

DATENBLATT



SONIC-PANEL

WANDMONTAGE

www.durach.com

Durach

SONIC-PANEL

Modell P-510 | P-511

Das Sonic-Panel ist ein hochwirksames Akustikelement mit vielfältigen Möglichkeiten Räume akustisch wirksam zu gestalten. Sechs verschiedene Stoffkollektionen bieten kreativen Spielraum. Dank eines umlaufenden Kederkanals lässt sich die Stoffbespannung bei Bedarf problemlos austauschen.



Abmessungen

max. 200 x 500 cm; Profil 50 x 46 mm

Füllung

Basotect G+ Eco Balanced

Aluminiumprofil

Standard, Aluminium eloxiert, E6/C0;
weitere RAL-Farben, Mehrpreis

Stoffkollektion

	PG	Fläche	Ausschnitt**
Trevira II	2	x	x
Step Screen Step Melange Screen (max. 165 x 500 cm)	2	x	x
Valon	4	x	x
Maleo	4	x	x
Designfilz (max. 170 x 500 cm)	4	x	x
Print	4	x	x

Schallabsorption

Sonic-Panel; Basotect G+ Eco Balanced; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.000x1.000x50mm; Messung als Fläche*

Oktaven α_p	125 Hz	250 Hz	500Hz	1.000Hz	2.000 Hz	4.000 Hz	α_w	Schallabsorberklasse
P-510 P-511	0,20	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	A

Sonic-Panel; Basotect G+ Eco Balanced; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.000x1.000x50mm; Messung als Objekt*

Oktaven $A_{Obj} (m^2)$	125 Hz	250 Hz	500Hz	1.000Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
P-510 P-511	0,20	0,80	1,30	1,30	1,10	1,20

MODELLVARIANTEN






1 | Modell P-510

Montage mit Wandträgern direkt auf der Wand

2 | Modell P-511

Montage mit Magneten direkt auf der Wand

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

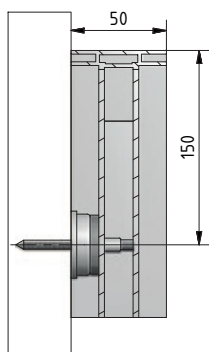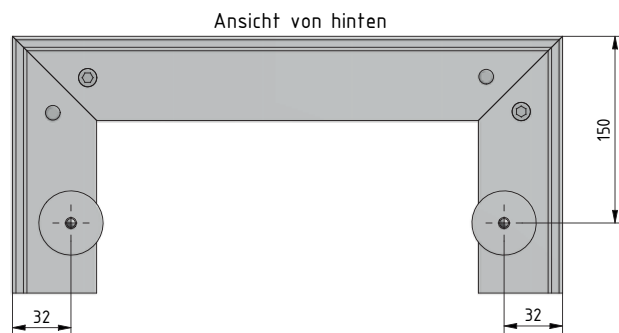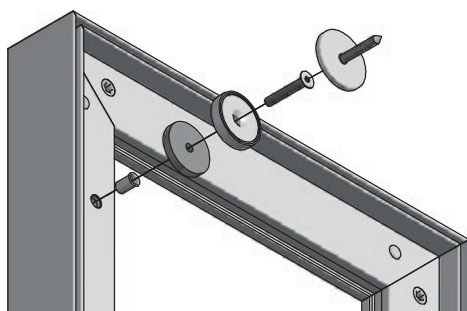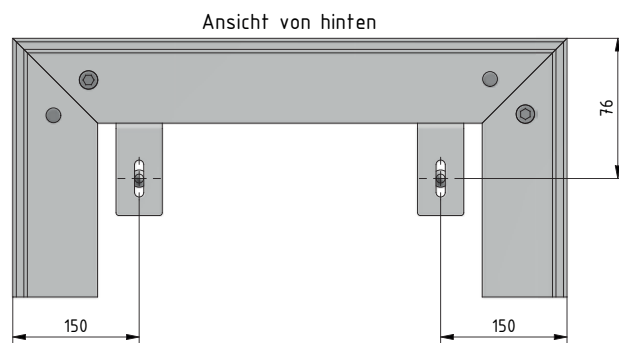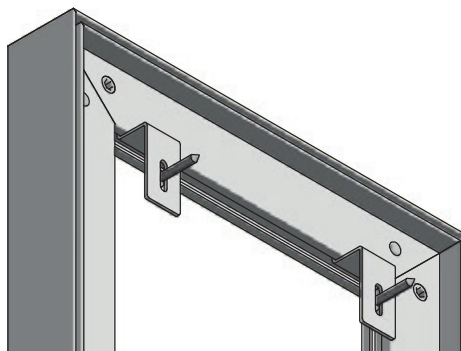

Weitere Informationen
www.durach.com/sonic-panel

ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung / Hinweis
P-5010		Träger für Wandmontage (Modell P-510)	
P-5020		Magnete für Wandmontage (Modell P-511)	
P-5200		Abgerundete Ecken	

Hinweise

- Querstreben werden größenabhängig eingesetzt
- Optional mit abgerundeten Ecken erhältlich
- Optional Ausschnitte möglich

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach