

Lifestyle  
Modell S 1200




Lifestyle-Komfort  
Modell S 1210



Compact  
Modell S 1220

# Raffrollotechnik „Lifestyle“ Modell S 1200

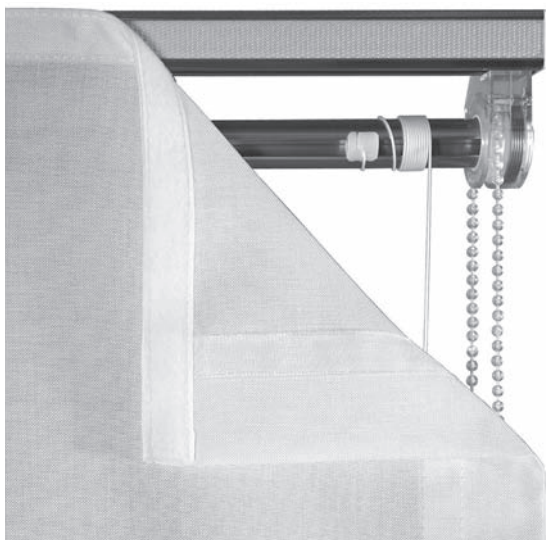

## Einzelteile:



**Universalträger**  
für Wand- oder Deckenmontage  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1250



**Switch-Clip**  
zur Befestigung  
der Zugschnur  
an der Wickelwelle  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1251



**Schnurfeststeller**  
zur Befestigung  
der Zugschnur  
am Beschwerungsstab  
Art. Nr. S - 1252



**Bandfeststeller**  
zur unteren Befestigung  
der Zugschnur  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1253



**Aufzugschnur**  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1254



**Bedienkette**  
Kunststoff weiß  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1258



**Kettenschloss**  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1256



**Getriebe**  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1260



**Gegenlager**  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1261

Breite (cm):	Trägeranzahl:	Anzahl Schnüre:
50	2	3
60	2	3
70	2	3
80	2	4
90	2	4
100	2	4
110	2	5
120	2	5
130	2	5
140	3	6
150	3	6
160	3	6
170	4	7
180	4	7
190	4	7
200	4	8
210	4	8
220	4	8
230	4	9
240	4	9
250	4	9

## Abmessungen:

min. Breite: 40 cm  
max. Breite: 250 cm

min. Höhe: 40 cm  
max. Höhe: 250 cm

Maximales Behanggewicht: 2 kg

## Profilfarbe:


**Standard:**  
- Weiß (RAL 9016)

Lieferumfang: Raffrollotechnik mit Aufzugschnur, Bedienkette, Switch-Clip, Bandfeststeller, Universalträger und Beschwerungsprofil aus Aluminium 20 x 5 mm (ohne Stoff und Ösenband).


# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

# Raffrollotechnik „Lifestyle-Komfort“ Modell S 1210

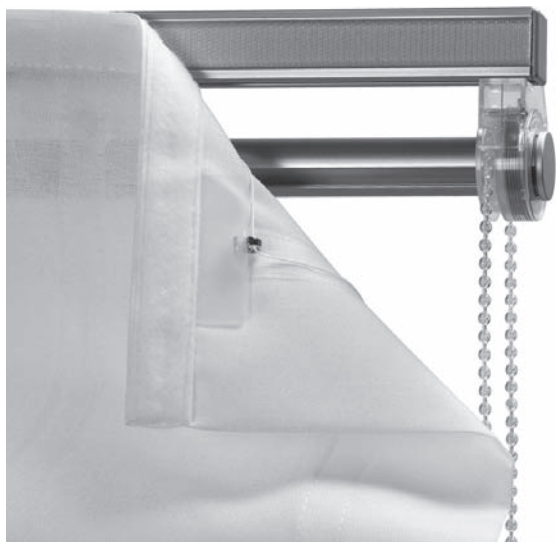

Umlenkung „Komfort“, eingenäht in Flauschband

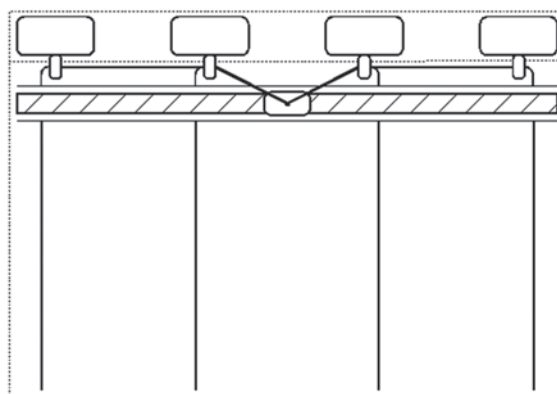

Lediglich ein Switch-Clip, zur einfachen Montage und Demontage des Behanges

## Einzelteile:



**Universalträger**  
für Wand- oder Deckenmontage  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1250



**Switch-Clip**  
zur Befestigung  
der Zugschnur  
an der Wickelwelle  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1251



**Schnurfeststeller**  
zur Befestigung  
der Zugschnur  
am Beschwerungsstab  
Art. Nr. S - 1252



**Bandfeststeller**  
zur unteren Befestigung  
der Zugschnur  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1253



**Aufzugschnur**  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1254



**Bedienkette**  
Kunststoff weiß  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1258



**Kettenschloss**  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1256



**Umlenkung Komfort**  
mit Chromöse  
Art. Nr. S - 1257



**Getriebe**  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1260

Breite (cm):	Trägeranzahl:	Anzahl Switch-Clip:	Anzahl Schnüre:
50	2	1	4
60	2	1	4
70	2	1	4
80	2	1	4
90	2	1	4
100	2	1	4
110	2	1	6
120	2	1	6
130	2	1	6
140	4	1	6
150	4	1	6
160	4	1	6
170	4	2	8
180	4	2	8
190	4	2	8
200	4	2	8
210	4	2	8
220	4	2	8
230	4	2	10
240	4	2	10
250	4	2	10

## Abmessungen:

min. Breite: 40 cm  
max. Breite: 250 cm

min. Höhe: 40 cm  
max. Höhe: 250 cm

Maximales Behanggewicht: 2 kg

## Profilfarbe:

### Standard:

- Weiß (RAL 9016)

Lieferumfang: Raffrollotechnik mit Aufzugschnur, Bedienkette, Switch-Clip, Bandfeststeller, Universalträger und Beschwerungsprofil aus Aluminium 20 x 5 mm (ohne Stoff und Ösenband).

Inkl. Umlenkung „Komfort“ zur besonders komfortablen Montage und Demontage des Behanges.

# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

# Raffrollotechnik „Compact“ Modell S 1220



## Einzelteile:



**Universalträger**  
für Wand- oder Deckenmontage  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1270



**Aufzugspule**  
Breite ca. 12 cm  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1275



**Schnurfeststeller**  
zur Befestigung  
der Zugschnur  
am Beschwerungsstab  
Art. Nr. S - 1252



**Bandfeststeller**  
zur unteren Befestigung  
der Zugschnur  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1253



**Aufzugschnur**  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1254



**Endloskette Metall**  
Kugel 3,2 mm  
Abstand 1,5 mm  
Nur in den aufgeführten  
Längen erhältlich.  
Art. Nr. S - 1280

Breite (cm):	Trägeranzahl:	Anzahl Spulen:
50	3	3
60	3	3
70	3	3
80	3	4
90	3	4
100	3	4
110	4	5
120	4	5
130	4	5
140	4	6
150	5	6
160	5	6
170	5	7
180	5	7
190	5	7
200	5	8
210	6	8
220	6	8
230	6	9
240	6	9
250	7	9

## Abmessungen:

min. Breite: 40 cm  
max. Breite: 250 cm

min. Höhe: 40 cm  
max. Höhe: 250 cm

Maximales Behanggewicht: 2 kg

## Profilfarbe:

**Standard:**  
- Weiß (RAL 9016)

Lieferumfang: Raffrollotechnik mit Aufzugschnur, Bedienkette, Bandfeststeller, Aufzugspulen, Universalträger und Beschwerungsprofil aus Aluminium 20 x 5 mm (ohne Stoff und Ösenband).

# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

## Produktbeschreibung / Ausschreibungstext

### **Raffrollosystem „Lifestyle“ - Modell S 1200**

#### Technik:

Besonders dekoratives Raffrollosystem für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Das System besteht aus einem Kopfprofil aus Aluminium (17 x 23 mm), weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), mit eingewalztem Klettband und einer Aluminium-Wickelwelle (D = 20 mm). Am Kopfprofil sind eine Getriebereinheit und ein Gegenlager aus hochwertigem Kunststoff zur Aufnahme der Wickelwelle angebracht. Die Zugschnüre werden mit Halteclips aus Kunststoff an der Wickelwelle befestigt. Dadurch wird ein einfaches Anbringen und Abnehmen des Behanges ermöglicht. Der Behang bleibt in jeder gewünschten Höhe selbstständig stehen.

#### Bedienung:

Die Bedienung erfolgt über eine in der Getriebereinheit integrierte Endloserkette aus transparentem Kunststoff.

#### Montage:

Universalträger ermöglichen eine einfache Montage an Wand oder Decke.

### **Raffrollosystem „Lifestyle-Komfort“ - Modell S 1210**

#### Technik:

Besonders dekoratives Raffrollosystem für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Das System besteht aus einem Kopfprofil aus Aluminium (17 x 23 mm), weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), mit eingewalztem Klettband und einer Aluminium-Wickelwelle (D = 20 mm). An dem Kopfprofil ist eine Getriebereinheit und ein Gegenlager aus hochwertigem Kunststoff zur Aufnahme der Wickelwelle angebracht. In den Behang wird je Aufzugschnur eine Umlenkung mit Chromöse eingenäht. Die Aufzugschnur wird durch die Umlenkung zu einem zentralen Halteclip aus Kunststoff geführt, der an der Wickelwelle befestigt wird (ab einer Anlagenbreite von 170 cm zwei Halteclips). Das Anbringen und Abnehmen des Behanges ist dadurch äußerst einfach. Die Aufzugschnüre können beim Waschen im Behang bleiben. Der Behang bleibt in jeder gewünschten Höhe selbstständig stehen.

#### Bedienung:

Die Bedienung erfolgt über eine in der Getriebereinheit integrierte Endloserkette aus transparentem Kunststoff.

#### Montage:

Universalträger ermöglichen eine einfache Montage an Wand oder Decke.

### **Raffrollosystem „Compact“ - Modell S 1220**

#### Technik:

Besonders dekoratives Raffrollosystem für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Das System besteht aus einem Kopfprofil aus Aluminium (19,6 x 28,2 mm), weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), mit eingewalztem Klettband und einer Aluminium-Wickelwelle (D = 20 mm). Am Kopfprofil sind eine Getriebereinheit und ein Gegenlager aus hochwertigem Kunststoff zur Aufnahme der Wickelwelle angebracht. Die Zugschnüre werden mit Halteclips aus Kunststoff an der Wickelwelle befestigt. Dadurch wird ein einfaches Anbringen und Abnehmen des Behanges ermöglicht. Der Behang bleibt in jeder gewünschten Höhe selbstständig stehen.

#### Bedienung:

Die Bedienung erfolgt über ein Untersetzungsgetriebe 1:2,5 und einer Endloserkette aus Metall.

#### Montage:

Universalträger ermöglichen eine einfache Montage an Wand oder Decke.

### **Kindersicherheit**

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren oder Ketten strangulieren. Um dieses Risiko zu vermeiden müssen sich Ketten- oder Schnurschlaufen mindestens 150 cm über dem Fußboden befinden! Bitte geben Sie deshalb zwingend bei Bestellungen die gewünschte Bedienungshöhe an. Damit die Schnur bzw. Kette nicht lose hängt, muss die mitgelieferte Sicherheitseinrichtung verwendet werden! Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Bedienschnüren oder -ketten aufzustellen.

