


## Modell P 2040

### Dachfensterplissee gespannt

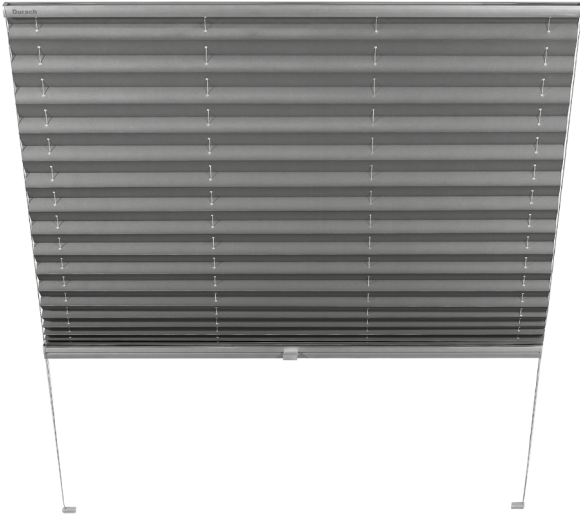

Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für rechteckige Dachflächenfenster, bzw. Schwingfenster bis max. 60° Flügelneigung.

Die Bedienung erfolgt über einen hochwertigen Aluminium-Designgriff. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen. Eine zusätzliche Seitenführung aus UV-beständigem grauen Stahldraht verhindert das Durchhängen des Behanges.

Die Montage erfolgt oben mit Universalträgern und unten mit Fußplättchen.

#### Abmessungen

Breite:	30 bis 150 cm
Höhe:	10 bis 180 cm
max. Fläche:	2,2 m <sup>2</sup>

#### Profilfarben

Weiß (RAL 9016)  
 Silber (alu eloxiert)  
 Dunkelgrau (DB 703)  
 andere Profilfarben auf Anfrage

#### Anlagen-/Pakethöhe

50 cm  
 100 cm  
 150 cm  
 200 cm  
 250 cm

#### Plissee

4,0 - 5,0 cm  
 4,5 - 6,0 cm  
 5,0 - 7,5 cm  
 5,5 - 8,5 cm  
 6,0 - 10,0 cm

#### Duette®

4,5 - 6,5 cm  
 5,5 - 9,5 cm  
 6,0 - 12,0 cm  
 7,0 - 14,0 cm  
 7,5 - 15,0 cm

#### Zubehör



##### Universalträger

Art. Nr. P-9010  
 serienmäßig enthalten



##### Fußplättchen

Art. Nr. P-9015 weiß  
 Art. Nr. P-9016 grau  
 Art. Nr. P-9017 DB703  
 bei Deckenmontage  
 serienmäßig enthalten



##### Fußplättchen schmal

Art. Nr. P-9020 weiß  
 Art. Nr. P-9021 grau  
 Art. Nr. P-9022 DB703



##### Bedienstab mit Gelenk (inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm  
 Art. Nr. P-9041 175 cm  
 Art. Nr. P-9042 225 cm



##### Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik