

DATENBLATT



K-124

# K-124

Verschiebbares Kettenzugrollo mit 34 mm Welle, Montageleiste und Gleiter zur Montage in einer Laufschiene

Hochwertiges verschiebbares Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Montageleiste mit Gleitelementen aus hochwertigem POM. Die Gleiter ermöglichen ein leichtes und geräuscharmes Verfahren der Rolloanlage in der Laufschiene. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl. Das System bildet mit dem Rollo und der Laufschiene eine Einheit.



## Abmessungen


Breite: 20 - 180 cm

Höhe: 20 - 300 cm

## Profilfarben


- Träger: Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageleiste: Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

## MODELLVARIANTE



K-124-Doppelt

## BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab  
innenliegend (Standard)

Edelstahl, Ø 10 mm  
(Standard)

Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab  
innenliegend

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab  
außenliegend eckig

Aluminium, 23 x 10 mm  
mit Aluminium-Endkappen

Art.-Nr. R-1290



Beschwerungsstab  
außenliegend rund

Aluminium, Ø 16 mm

Art.-Nr. R-1292

## BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
<b>METALLISIERT</b>			
EnviroScreen	300 cm	2	300 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	300 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	300 cm
<b>TRANSPARENT</b>			
FlexScreen 10%	300 cm	2	300 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm
<b>HALBTRANSPARENT</b>			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	300 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	300 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	300 cm
SoftScreen	270 cm	3	300 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	300 cm
Trevira II	340 cm	2	300 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
<b>BLICKDICHT</b>			
Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
<b>BLACKOUT</b>			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	300 cm
Black Out Pro	320 cm	4	300 cm
Nightlife	300 cm	2	300 cm
Textil Black Out	260 cm	3	300 cm
<b>TECHNISCHE STOFFE</b>			
Cinema	500 cm	4	-
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	300 cm
Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
Print	300 cm	4	300 cm

\* je nach Farbe


## WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 39 mm	ca. 86 mm	ca. 44 mm	ca. 88 mm
200 cm	ca. 42 mm	ca. 87 mm	ca. 50 mm	ca. 91 mm
300 cm	ca. 44 mm	ca. 88 mm	ca. 57 mm	ca. 95 mm





## K-124

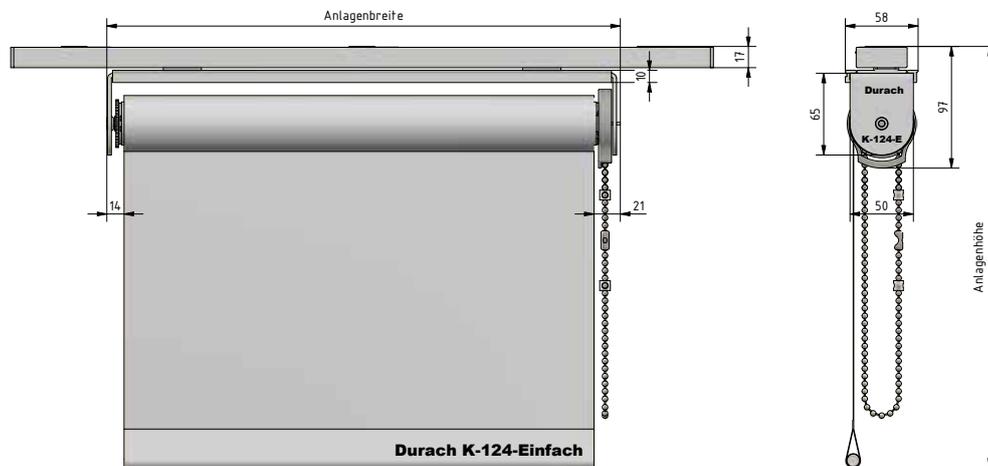

## Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

# ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl  
(serienmäßig enthalten)

R - 1240 (geschliffen)  
R - 1241 (weiß)



Montageleiste  
(10 mm tief)

R - 1586 (alu)  
R - 1587 (weiß)



Gleiter für Laufschienen

R - 1840



Kettenzuggetriebe für  
34 mm Welle

R - 1100 (weiß)  
R - 1100/1 (grau)  
R - 1100/2 (schwarz)



Gegenlager für  
34 mm Welle

R - 1505/2 (weiß)  
R - 1505/3 (grau)  
R - 1505/5 (schwarz)



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,  
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl

(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,  
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard  
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)  
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper  
Kunststoff transparent (8 x 8 mm)

R - 1275

**Durach GmbH**

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
<a href="http://www.durach.com">www.durach.com</a>	<a href="mailto:info@durach.com">info@durach.com</a>

**Durach**