
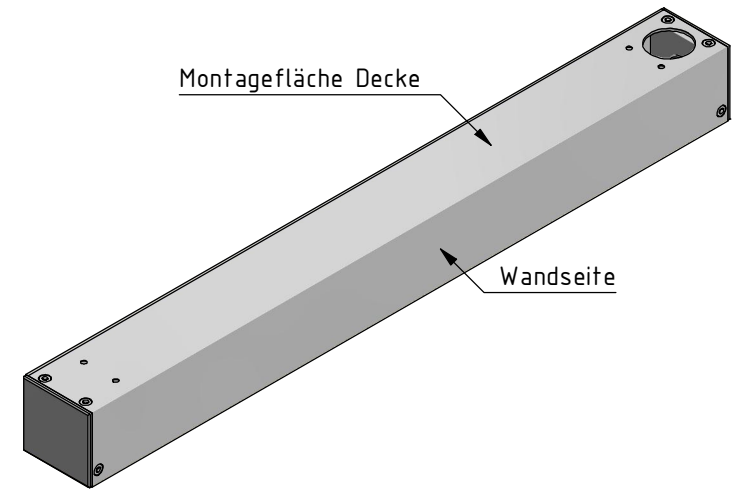




Deckenmontage, Kabelführung mit Hirschmannstecker

Anlagenbreite bis 1400 mm

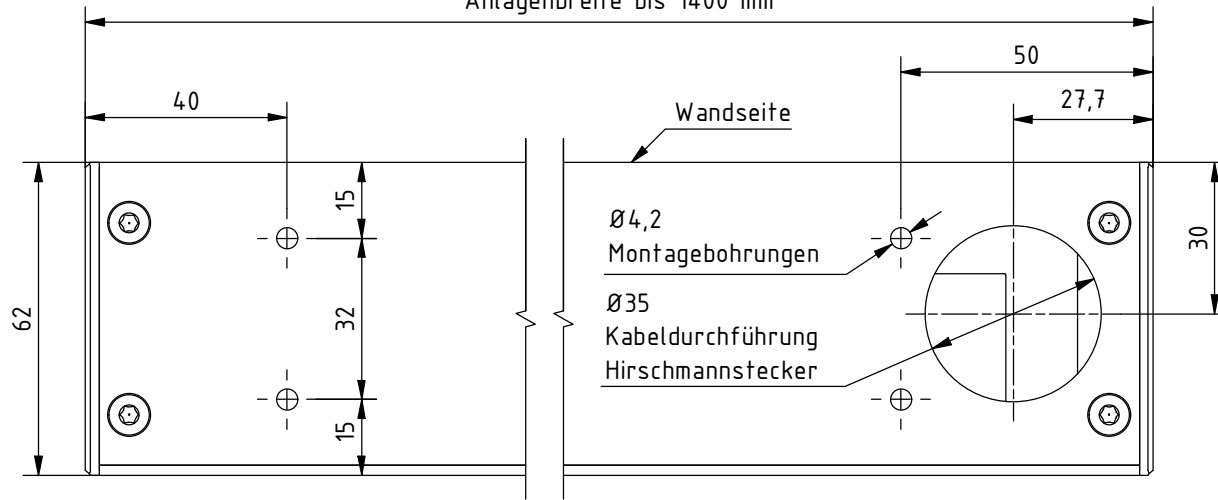

Wandmontage, Kabelführung mit Hirschmannstecker

Anlagenbreite bis 1400 mm

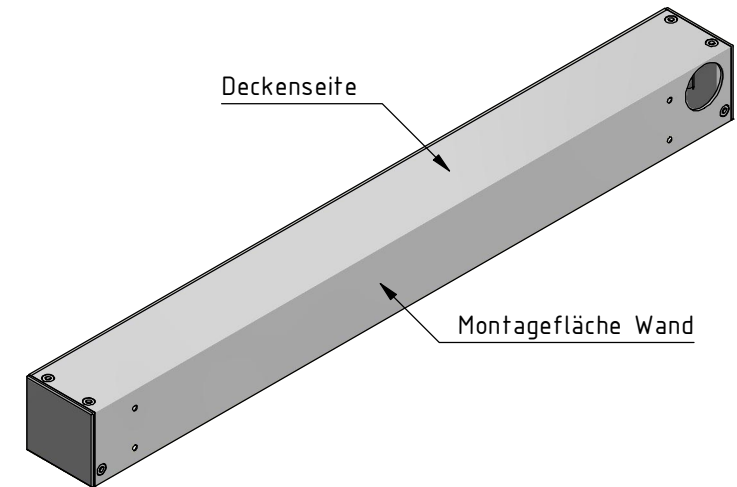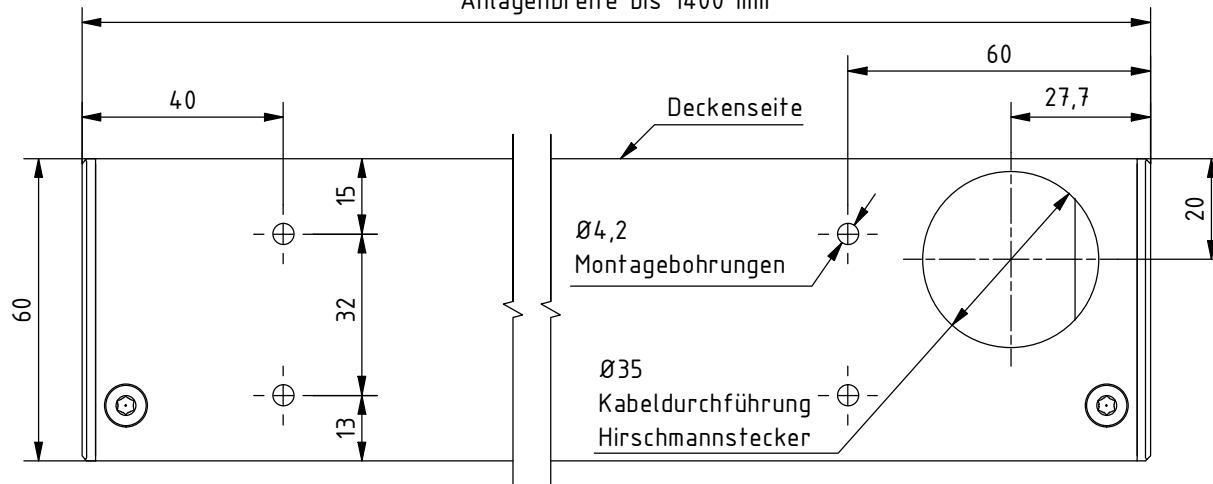

Hinweis:

Bei Anlagenbreite über 1400 mm zusätzliche Montagebohrungen in ausgemittelten Abständen von ca. 1000 mm.

Kabelausschlass Motor wahlweise Decke oder Wand, links oder rechts, in gleichen Abständen wie eingezeichnet.

Durach Sonnenschutz Blendschutz Raumakustik		Durach GmbH Alte Bahnlinie 20 D-88299 Leutkirch Telefon: +49(0)7567 988 84-0 Telefax: +49(0)7567 988 84-20 e-mail: info@durach.com Internet: www.durach.com		Maßstab 1 : 1,5
		Material: Alu		
Gezeichnet 27.02.2017 Robert Lobinger Geändert 25.07.2022 Robert Lobinger		Benennung: E-60-Hirschmannstecker-Montagebohrungen Elektrorollo in Kassette 60/62 mit Hirschmannstecker		
Montagebohrungen Ø 4,2: Gleiche Bohrabstände bei Decke-/Wandmontage 15 / 32 Wandmontage rechts Ø 35 von 30 auf 20 Wandmontage rechts Ø 4,2 von 45 auf 60 Deckenmontage rechts Ø 4,2 von 40 auf 45		Datum: 25.07.2022 Norm		Zeichnungsnummer: 2017.001.053.006
Hinweis: Decken-/Wandmontage		1 A4		
Status	Änderungen	DATUM	Name	Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert noch Dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.