

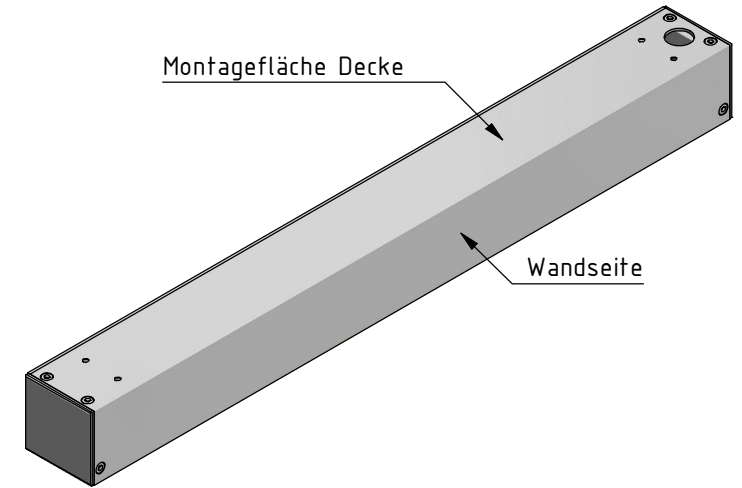
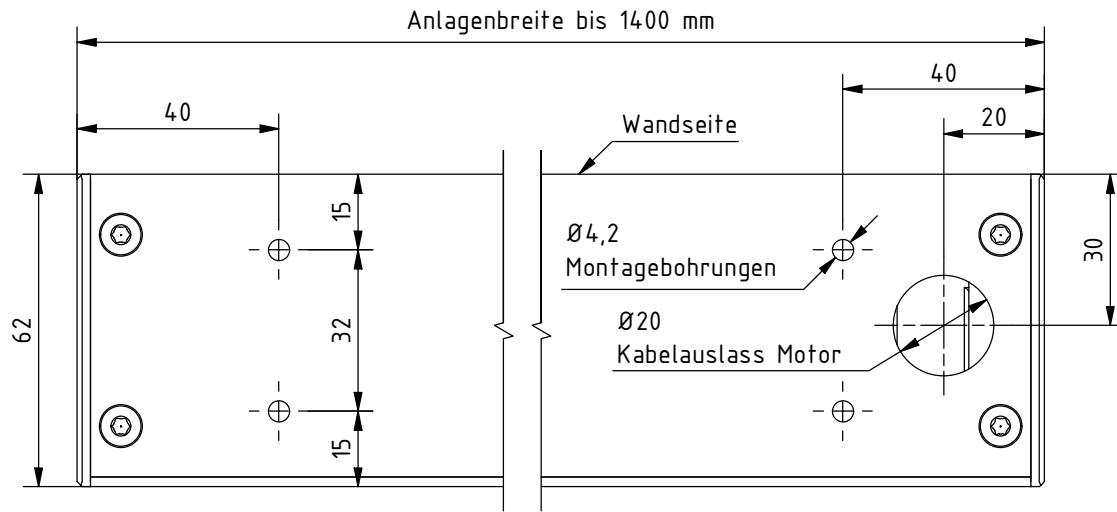


Deckenmontage, Kabelführung Standard:

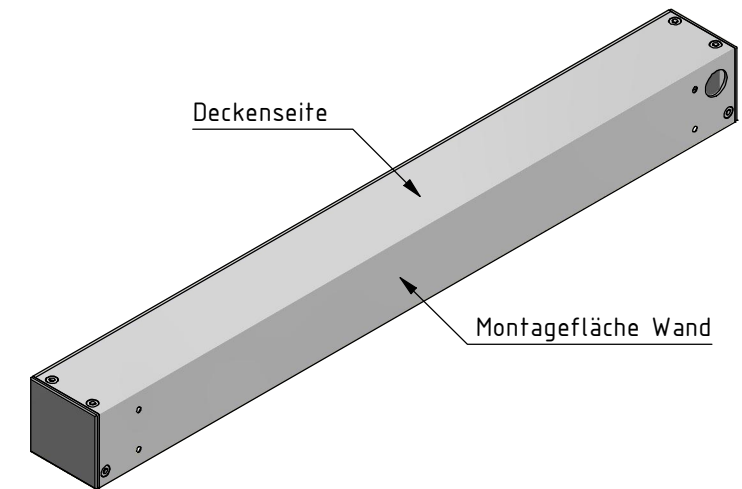

Wandmontage, Kabelführung Standard:

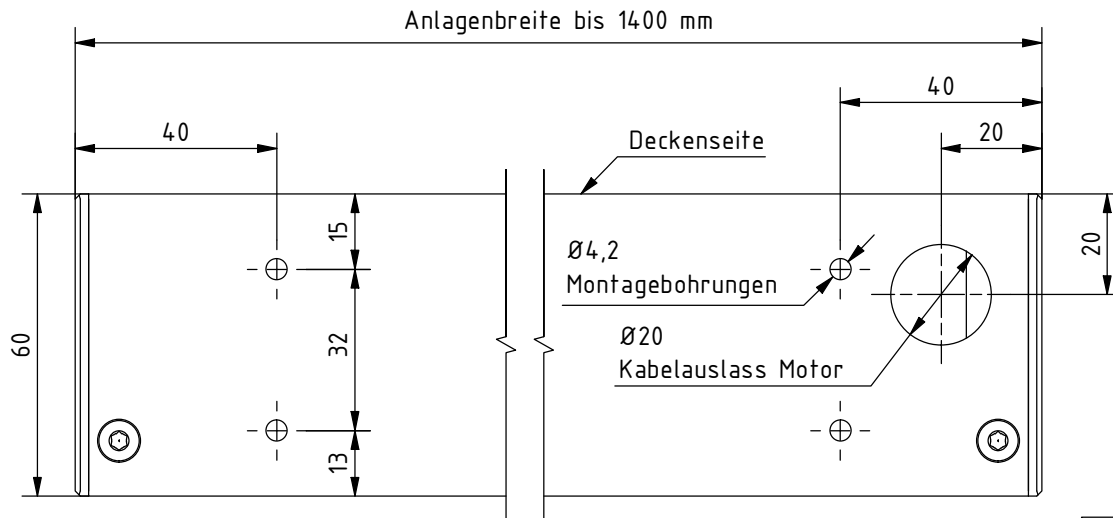

Hinweis:

Bei Anlagenbreite über 1400 mm zusätzliche Montagebohrungen in ausgemittelten Abständen von ca. 1000 mm.
 Kabelauslass Motor wahlweise Decke oder Wand, links oder rechts, in gleichen Abständen wie eingezeichnet.

Durach Sonnenschutz Blendschutz Raumakustik		Durach GmbH Alte Bahnlinie 20 D-88299 Leutkirch Telefon: +49(0)7567 988 84-0 Telefax: +49(0)7567 988 84-20 e-mail: info@durach.com Internet: www.durach.com		Maßstab 1 : 1,5	
				Material: Alu	
				Benennung: E-60-Standard-Montagebohrungen Elektrollos in Kassette 60/62	
Montagebohrungen Ø 4,2: 25.07.2022		Hinweis: Decken-/Wandmontage		Zeichnungsnummer: 2017.001.053.005	
Gleiche Bohrabstände bei Decke-/Wandmontage 15 / 32 25.07.2022				1	
Bohrung Ø10 auf Ø20 mm 19.11.2020				A4	
Status	Änderungen	DATUM	Name	Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unserer Einverständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.	