

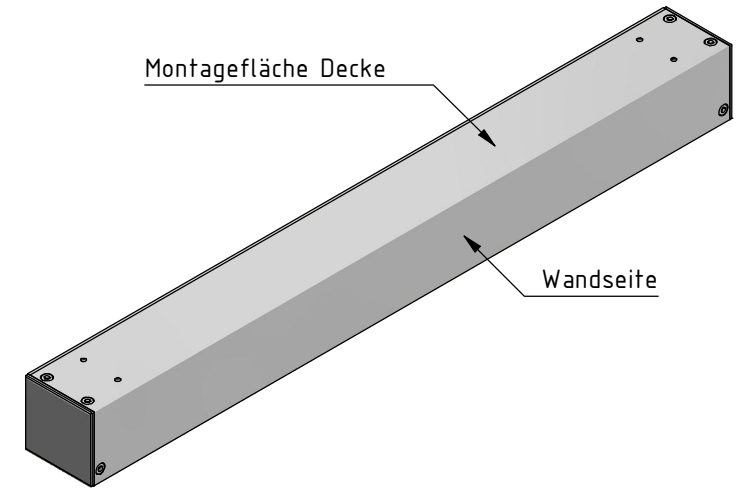
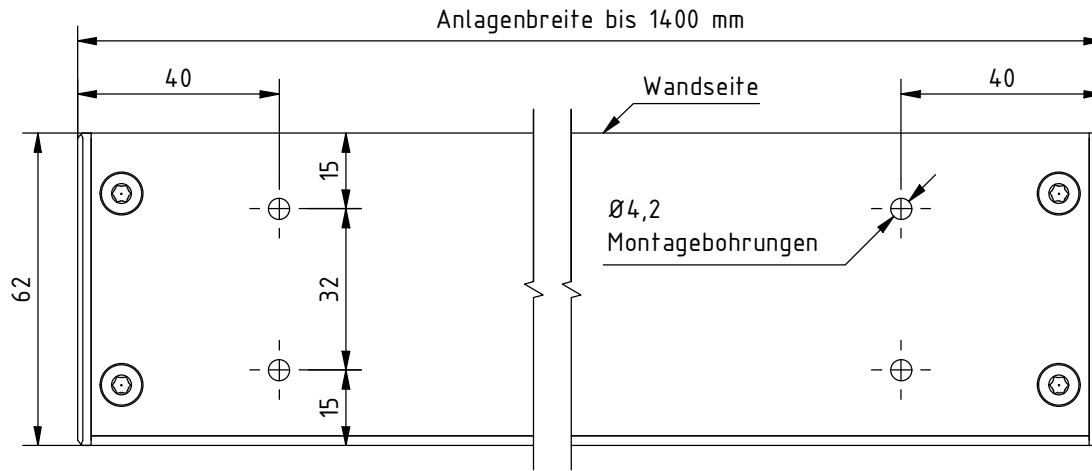


Deckenmontage:

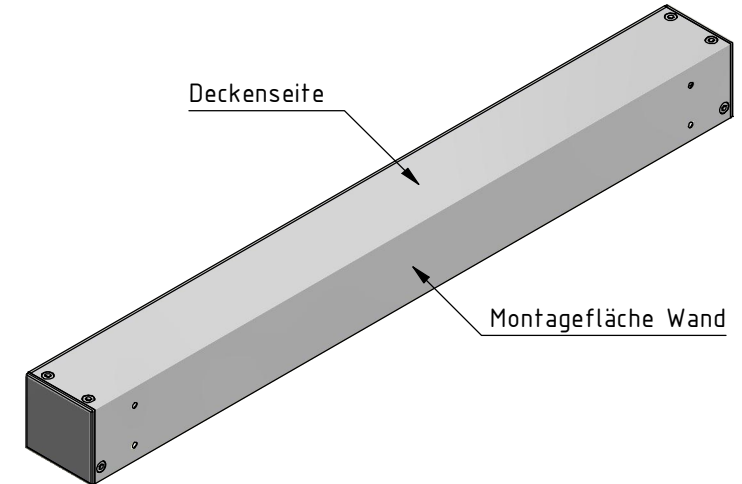

Wandmontage:

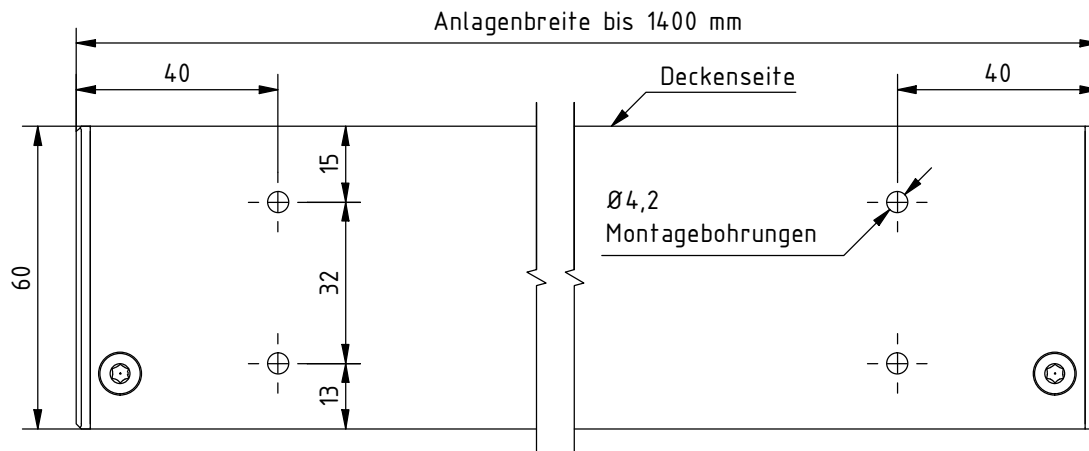

Hinweis:

Bei Anlagenbreite über 1400 mm zusätzliche Montagebohrungen in ausgemittelten Abständen von ca. 1000 mm. Bohrungen symmetrisch.

Durach Sonnenschutz Blendschutz Raumakustik		Durach GmbH Alte Bahnlinie 20 D-88299 Leutkirch Telefon: +49(0)7567 988 84-0 Telefax: +49(0)7567 988 84-20 e-mail: info@durach.com Internet: www.durach.com		Maßstab 1 : 1,5	
		Material: Alu		Benennung: K-60-Standard-Montagebohrungen Kettenzugrollos in Kassette 60/62	
		DATUM	Name	Zeichnungsnummer: 2017.001.052.005	
		Gezeichnet	27.02.2017 Robert Lobinger		
		Geändert	25.07.2022 Robert Lobinger		
		Norm		Hinweis: Decken-/Wandmontage	
	Montagebohrungen Ø 4,2:	25.07.2022		1	
	Gleiche Bohrabstände bei Decke-/Wandmontage 15 / 32	25.07.2022		A4	
Status	Änderungen	DATUM	Name	Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.	