Puncture
Puncture Black Out

Durach

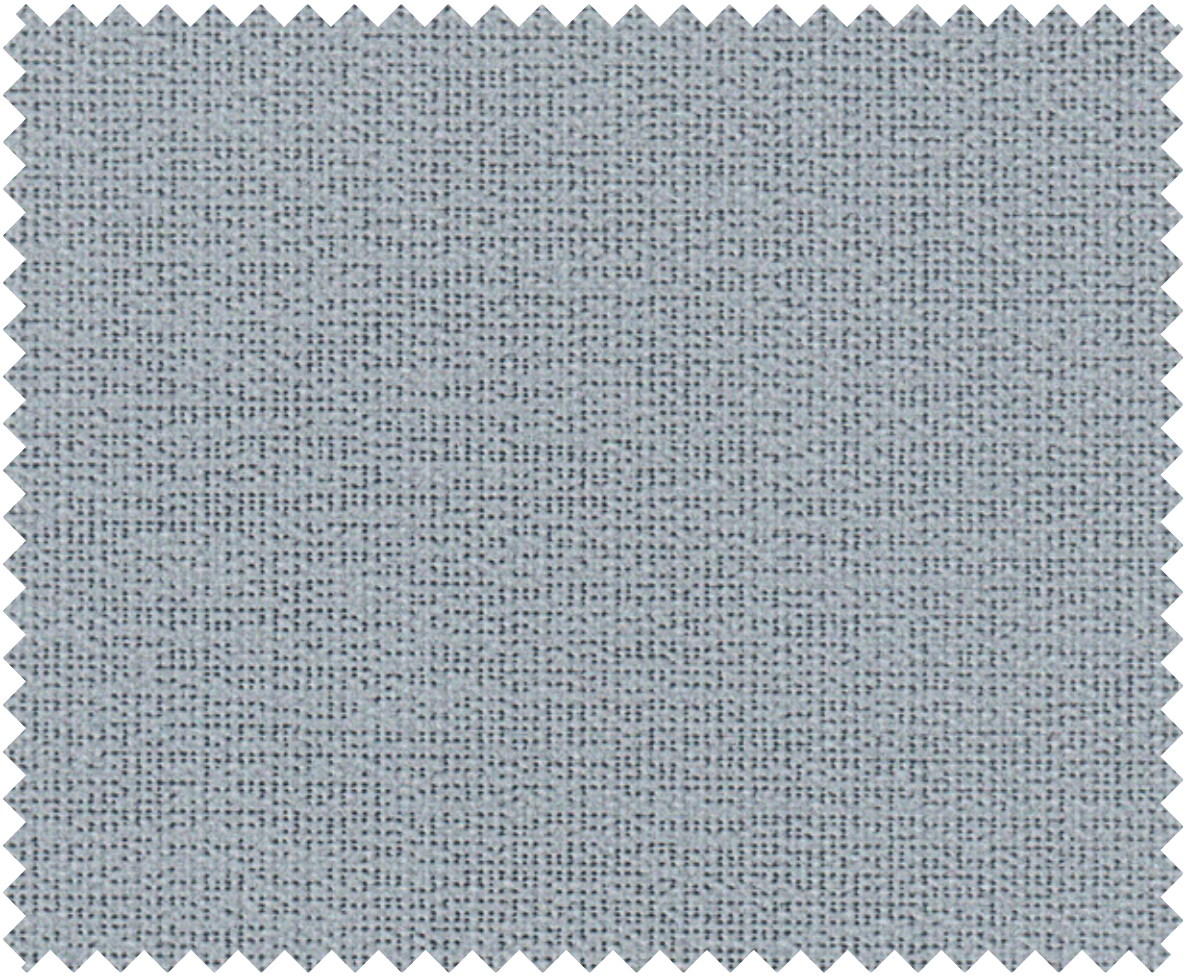

Puncture 3 - 3105 Grau

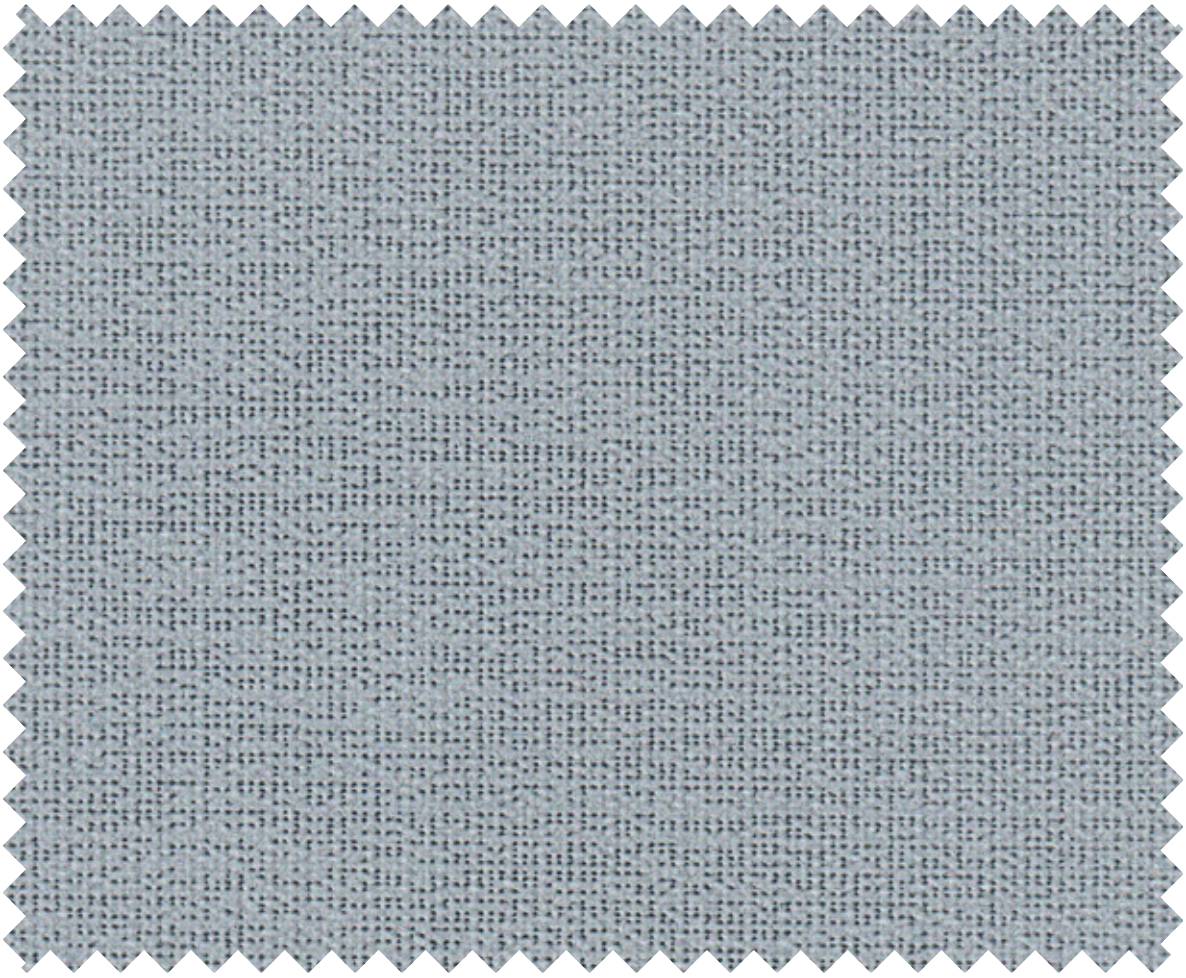

Puncture Black Out 4 - 3205 Grau / Grau

Puncture
Puncture Black Out

Rollo | DIN 4102 B1 | PG 3 Preisgruppe 3 | PG 4 Preisgruppe 4

Puncture Black Out: Stoppt 100 % der Licht- und UV-Strahlen bis zu 200.000 lux.

	Puncture	Puncture Black Out
Material	Polyester, PVC	
Stoffbreite	267 cm	170 cm
Warengewicht	420 g/m²	650 g/m²
Materialdicke	0,45 mm	0,60 mm
Offenheitsfaktor	4 %	0 %
Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M1 (NF P 92-503)	
Umweltstandards	Greenguard Gold	
Reinigung	feucht abwischbar Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)	

Puncture 3 - 3101 Weiß
Puncture Black Out* 4 - 3201 Weiß / Grau

Puncture 3 - 3102 Platin
Puncture Black Out* 4 - 3202 Platin / Grau

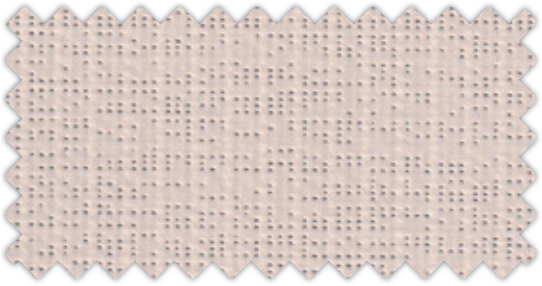

Puncture 3 - 3103 Sand
Puncture Black Out* 4 - 3203 Sand / Grau

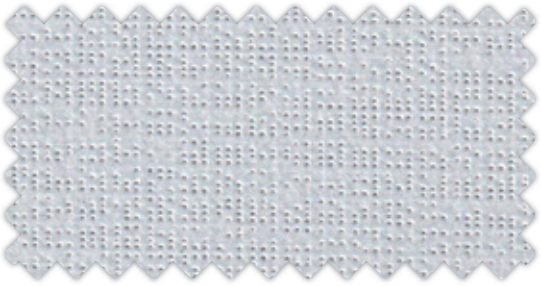

Puncture 3 - 3104 Alu/Weiß
Puncture Black Out* 4 - 3204 Alu / Grau

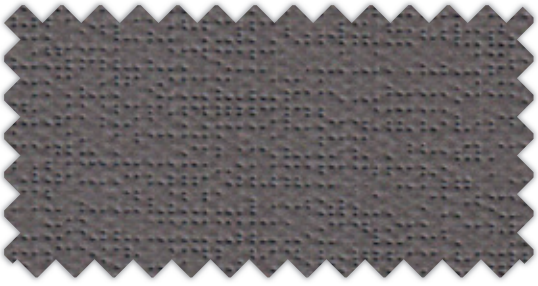

Puncture 3 - 3106 Bronze
Puncture Black Out* 4 - 3206 Bronze / Grau

Puncture 3 - 3107 Schwarz
Puncture Black Out* 4 - 3207 Schwarz / Grau

* Puncture Black Out: Die Rückseite ist unabhängig von der Behangfarbe immer grau.

Thermische Leistungswerte:

Puncture		TL	TS	RS	AS	Blendschutz (Tabelle 7)*	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*
3-3101	**Weiß**	17	19	68	13	1	1
3-3102	**Platin**	6	8	41	51	1	2
3-3103	**Sand**	8	11	46	43	1	2
3-3104	**Alu / Weiß**	11	12	70	18	0	1
3-3105	**Grau**	4	4	35	61	1	2
3-3106	**Bronze**	4	4	13	83	1	2
3-3107	**Schwarz**	3	3	5	92	3	2

Puncture Black Out		TL	TS	RS	AS	Blendschutz (Tabelle 7)*	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*
4-3201	**Weiß**	0	0	70	30	4	0
4-3202	**Platin**	0	0	45	55	4	0
4-3203	**Sand**	0	0	47	53	4	0
4-3204	**Alu**	0	0	49	51	4	0
4-3205	**Grau**	0	0	38	62	4	0
4-3206	**Bronze**	0	0	3	87	4	0
4-3207	**Schwarz**	0	0	6	94	4	0

TL = Lichttransmission, TS = Solartransmission, RS = Solarreflexion, AS = Solarabsorption

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.
* DIN EN 14501:2021

Maximale Anlagengrößen:

Puncture:

Modell	Breite	max. Höhe	Höhe	max. Breite
E-300	400 cm	240 cm	500 cm	300 cm
E-350	500 cm	240 cm	500 cm	400 cm
E-360	600 cm	240 cm	500 cm	500 cm

Puncture Black Out:

Modell	Breite	max. Höhe	Höhe	max. Breite
E-300	400 cm	240 cm	460 cm	300 cm
E-350	500 cm	240 cm	540 cm	380 cm
E-360	600 cm	240 cm	600 cm	460 cm

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

© Durach GmbH, 09/2026
Art. Nr. M-1806