

Montageanleitung

Elektrorollo E-230



Vorsicht

Quetschgefahr durch Fallstab.


Beim Schließen des Behanges können Arme oder Finger zwischen Fallstab und Motorkassette eingeklemmt werden.

- Montagevariante 1: Anlage waagrecht montieren.
- Montagevariante 2: Behangkassette unten und Motorkassette oben montieren.
- Motorseite nicht in zugänglicher Höhe montieren.


Hinweis

Für die Montage sind 2 Personen erforderlich.

- ① Verpackung entfernen und die beiden Kassetten mit den Seitenführungen auf eine saubere Unterlage legen.

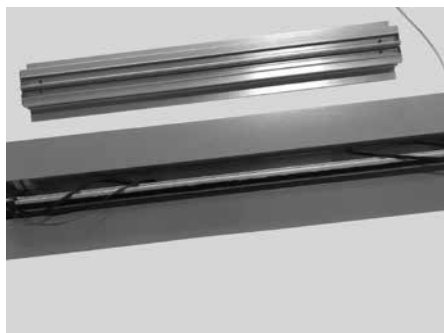

- ② Kassetten auseinanderziehen, bis die Zugbänder leicht gespannt sind.

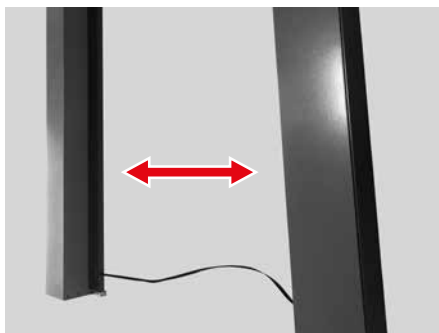

- ③ Behang ca. 20 cm aus der Kassette herausziehen und festhalten.




Achtung

Beschädigung der Rollobehangs.

→ Behang nur über Einlauftrichter in die Seitenführungsschienen einschieben.


- ④ Behang links und rechts über den Einlauftrichter in die Seitenführungsschienen einschieben.

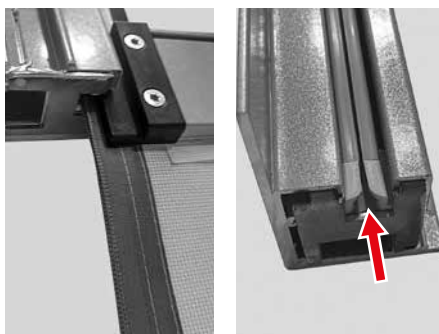


- ⑤ Seitenführungsschienen auf die Aufständerbolzen der oberen und unteren Kassette stecken.



- ⑥ Seitenführungsschienen mit den mitgelieferten Schrauben an den vier Aufständerungsbolzen fixieren.
- ⑦ Klebeband an den Zugbändern entfernen und prüfen, ob die Zugbänder richtig auf der Spule liegen.
- ⑧ Anlage in die Montageneinrichtung halten. „Montagewinkel 100/50“ links und rechts neben der Anlage durchführen.

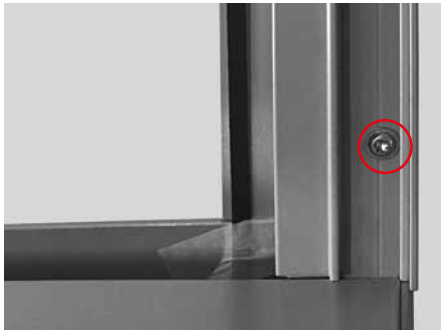

- ⑨ „Montagewinkel 100/50“ an den vorgesehenen Bohrungen in der Nische anschrauben.
- ⑩ Schraube des Sicherungswinkels leicht lösen und diesen nach außen schieben, so dass der Sicherungswinkel bündig mit dem „Montagewinkel 100/50“ abschließt. Anschließend Schraube des Sicherungswinkels wieder festziehen.
- ⑪ Sicherungswinkel mit selbstschneidender Schraube durch „Montagewinkel 100/50“ verschrauben. Je nach Untergrund kann ein Vorbohren erforderlich sein.

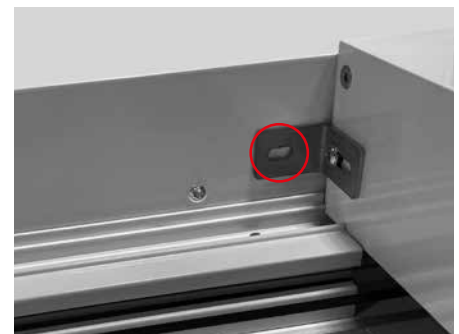

Achtung

Beschädigung des Rollobehangs.

Wenn die Zugbänder nicht richtig auf der Spule liegen, wird der Behang schräg abgewickelt und kann beschädigt werden.

→ Vor der ersten Fahrt sicherstellen, dass die Zugbänder richtig auf der Spule liegen.

Elektroanschluss



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile oder Kabel
→ Elektroanschluss nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchführen.

Bitte beachten Sie die beiliegende Anschluss- und Einstellanleitung.

Technische Zeichnung

Montagewinkel 100/50

