










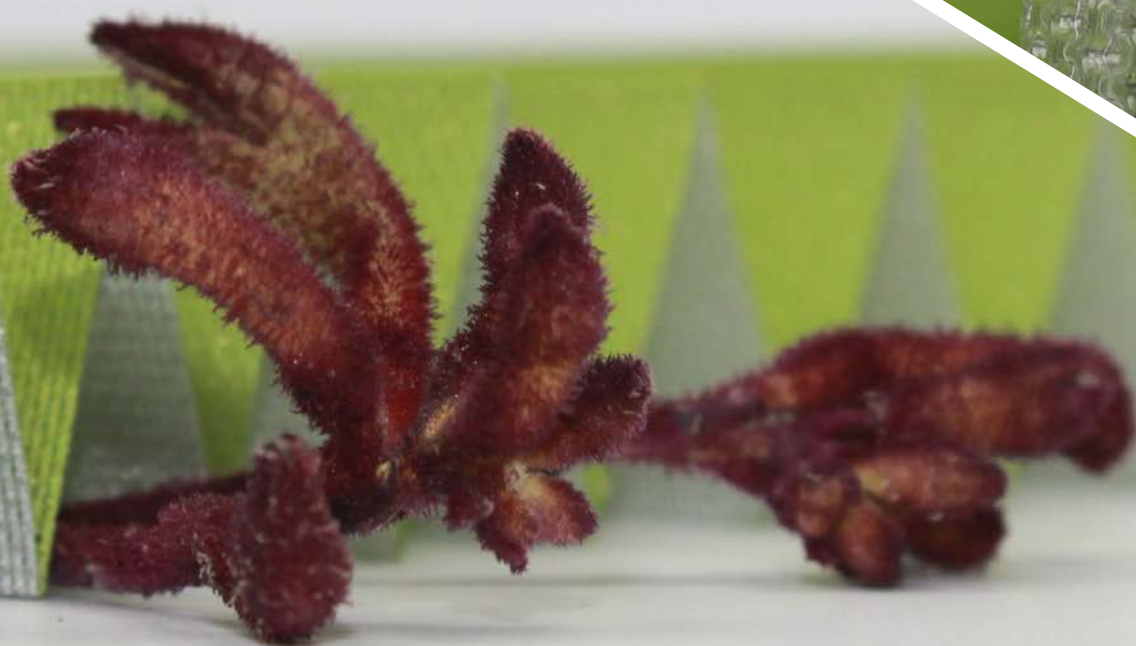







Verosol
816



Technische Daten Verosol 816

816

	Material	100% Trevira CS
	UV Transmission*	27,0%
	Lichtdurchlässigkeit*	29,0%
	Sonnenreflexion außen*	44,0%
	IR Emission (metallisierte Seite)*	0,51
	Offenheitsfaktor*	23,0%
	Farbwiedergabeindex*	100
	Reinigung	abwischbar
	Brandschutzklasse	DIN 4102 B1
	Umweltstandards	Ökotex Standard 100, Greenguard (LEED), Greenguard Gold, Halogenfrei, Formaldehyd-, PVC- und Phthalatfrei
	Blendschutz (Tabelle 7)**	0
	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)**	3
	Lichtdurchlässigkeit***	23,0%
	G-tot***	0,214
	Fc-Wert***	0,64
	Sommerlicher Wärmeschutz (Tabelle 2)***	2

* Alle Angaben basieren auf den Messwerten der Farbe 000

** Alle Angaben basieren auf den Messwerten der Farbe 000 nach DIN EN 14501:2021








*** Eigenschaften basieren auf der Farbe 000 gemäß DIN EN 14501:2021 (Tabelle 7 bzw. 9) (Referenzverglasung G nach EN 14501, g-Wert = 0,33 / U-Wert = 1,0). Berechnungen werden gemäß EN ISO 52022-3 unter Referenzbedingungen durchgeführt.

Die technischen Daten basieren auf Durchschnittsdaten und unterliegen Fertigungstoleranzen.



Verosol

Qualität 816

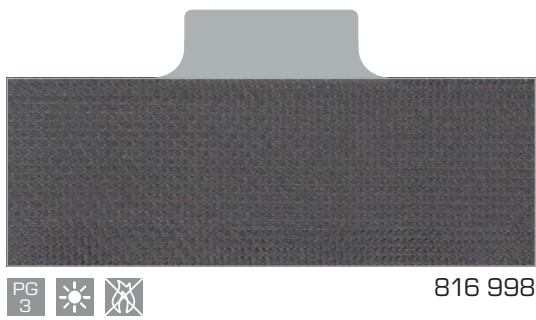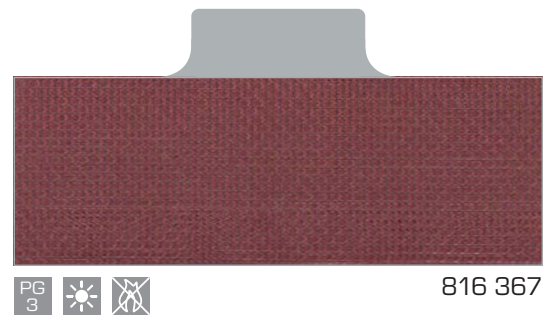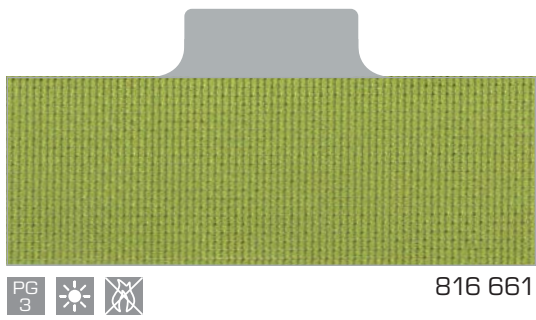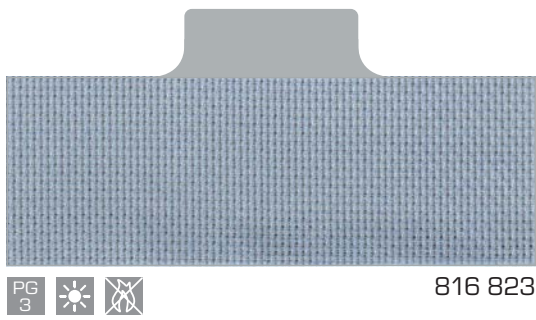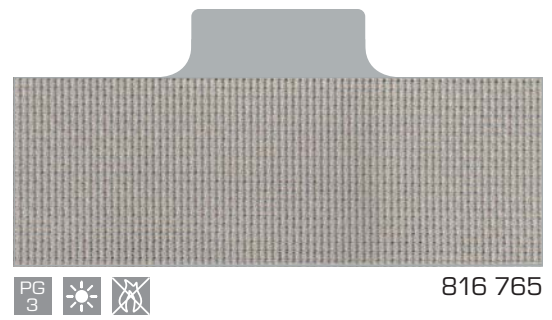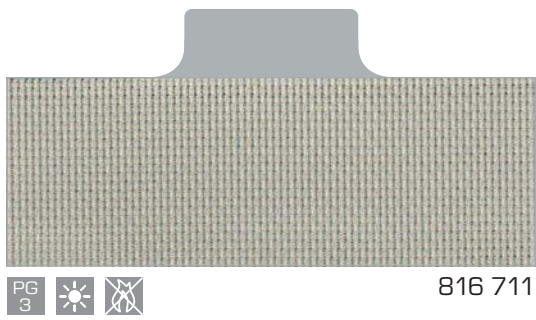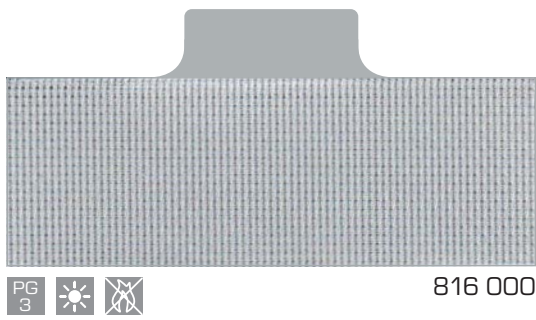



Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 0 75 67/9 88 84 - 0 | Fax 0 75 67/9 88 84 - 20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik