



Modell E-230

Elektrorollo mit Gegenzug
und ZIP

in Kassette 100 x 102 mm
230 Volt-Antrieb

Durach

Modell E-230

Elektrorollo mit Gegenzug und ZIP

in Kassetten 100 x 102 mm



Bestehend aus zwei rechtwinkligen Aluminiumkassetten (100 x 102 mm).

Die Kassetten sind mit 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen. Zwischen den Kassetten sind Montagewinkel mit ZIP-Führungsschienen angebracht.

Innenliegend befindet sich eine Aluminiumwelle (D = 65 mm) mit seitlich integriertem 230 Volt Einsteckantrieb.

Abmessungen

Breite: 80 - 200 cm
Höhe: 40 - 300 cm

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

Behangabschluss




**Abschlussprofil
48 x 20 mm mit Bürste**
(Standard)

RAL 9006 Weißaluminium:
Art. Nr. R - 1540

RAL 9016 Verkehrsweiß:
Art. Nr. R - 1541

Montagevarianten



Plafond



Dachschräge



Senkrecht

Behangstoffe

metallisiert

Qualität

SilverScreen 3%

blackout

Qualität

Black Out Master

transparent

Qualität

FlexScreen 10%


halbtransparent

Qualität


FlexScreen 1%
FlexScreen 5%

Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Motoren inkl. 2,5 m Zuleitung (ohne Hirschmannstecker)
- systembedingt kann es im Randbereich zu einer leichten Wellenbildung im Behang kommen
- Abschlussprofil 48/20 fährt bei oberer Endlage nicht in die Kassette ein

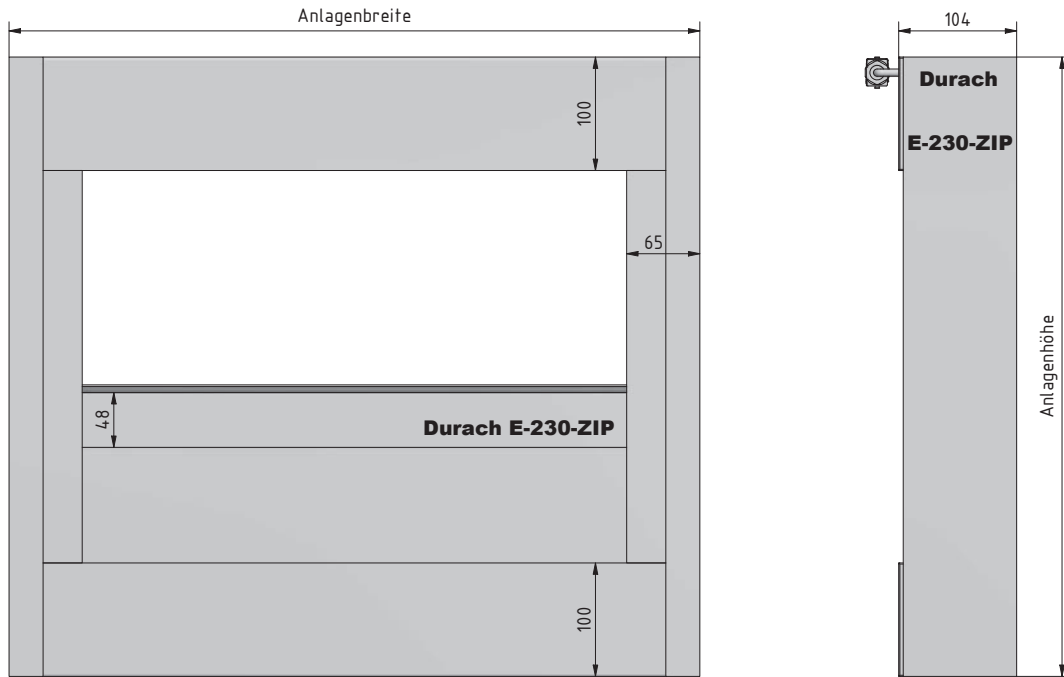

Systemaufbau

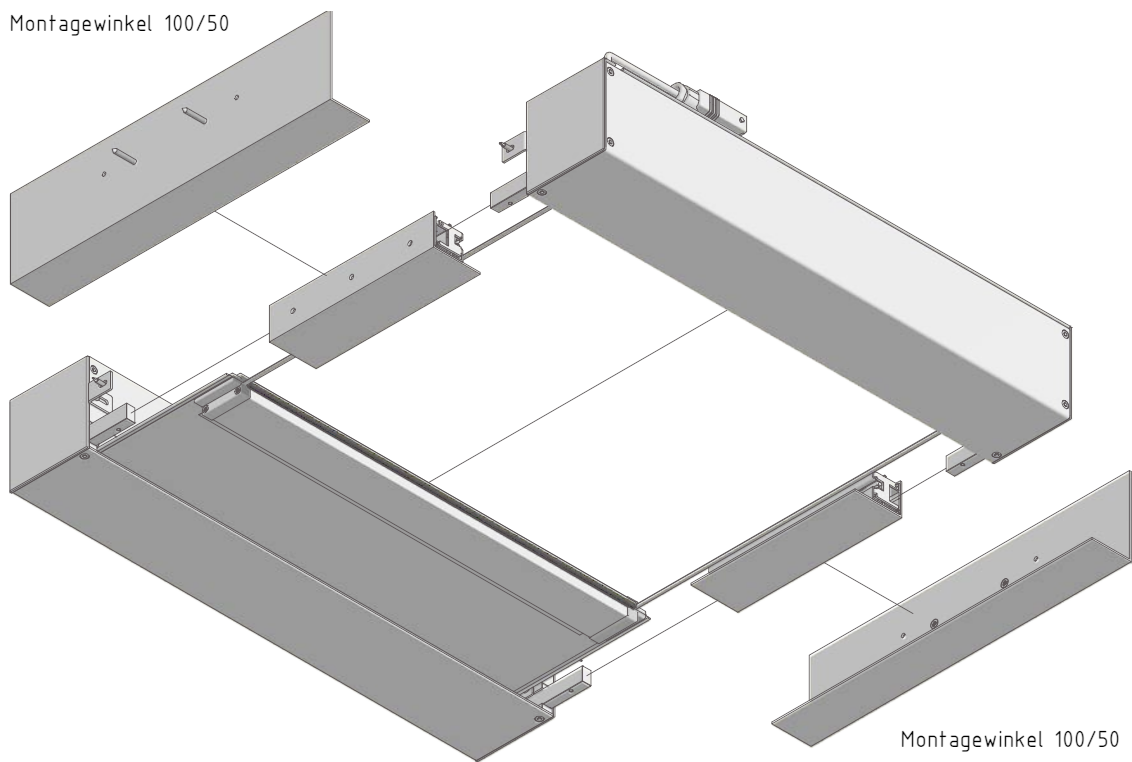

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach