

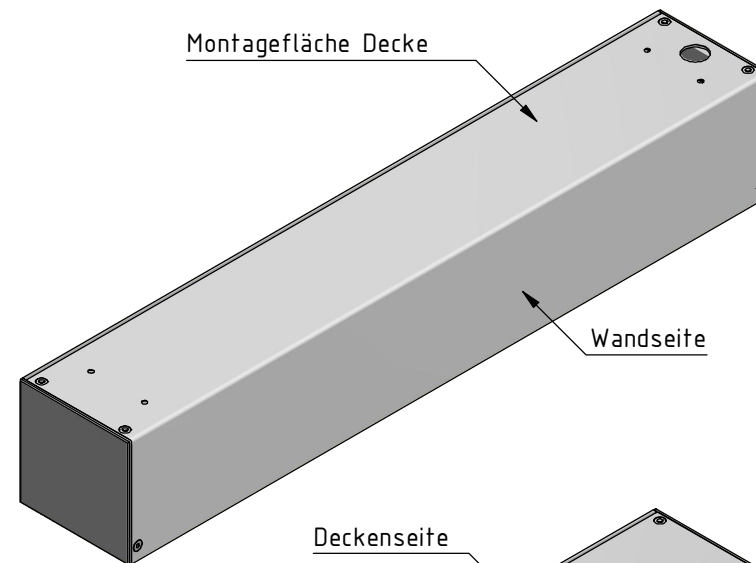
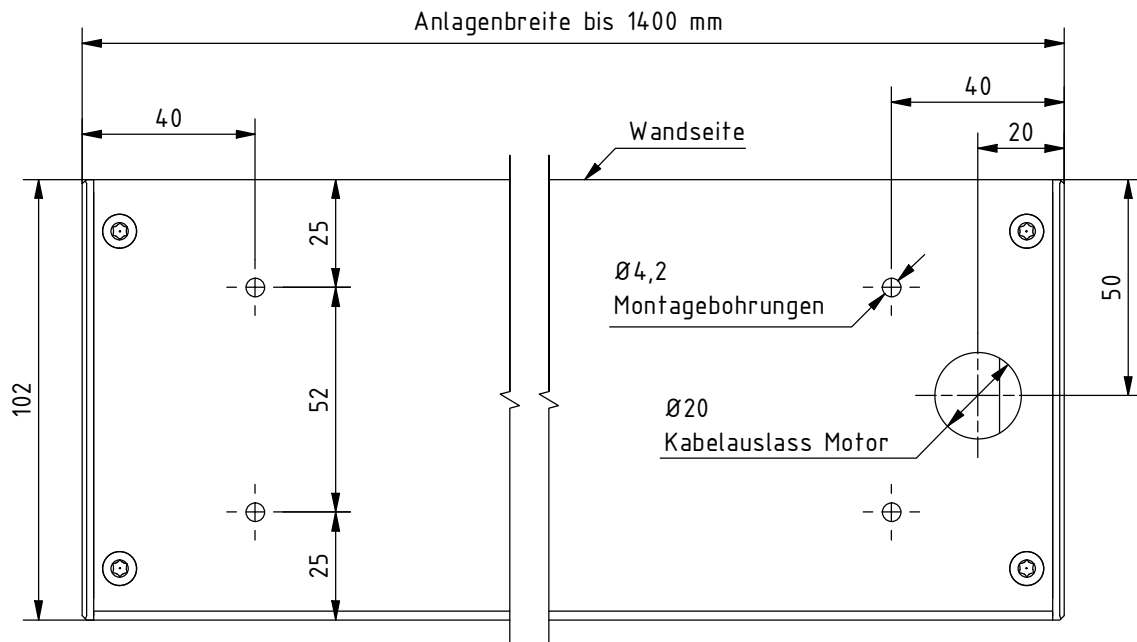


Deckenmontage, Kabelführung Standard:

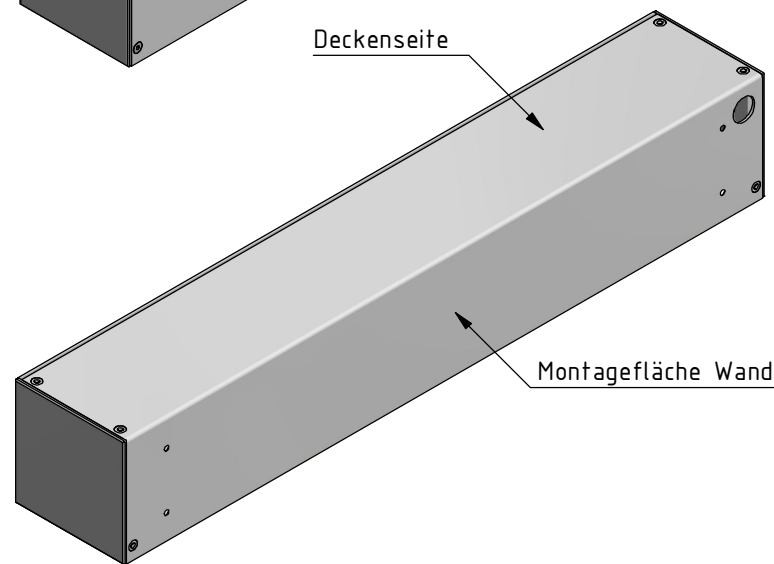

Wandmontage, Kabelführung Standard:

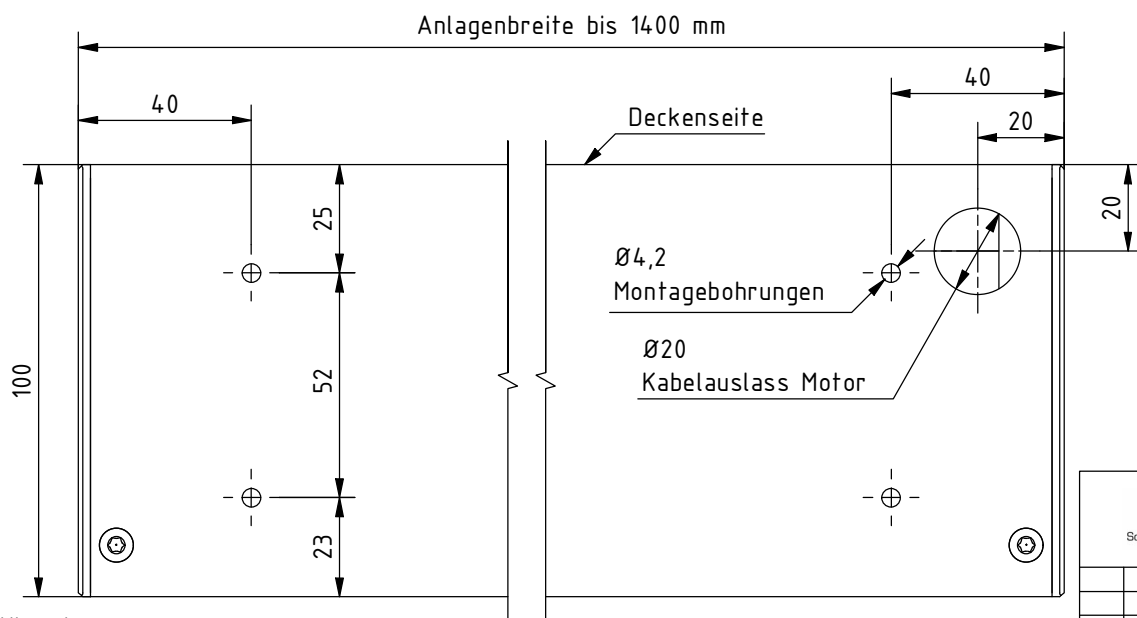

Hinweis:

Bei Anlagenbreite über 1400 mm zusätzliche Montagebohrungen in ausgemittelten Abständen von ca. 1000 mm. Kabelausslass Motor wahlweise Decke oder Wand, links oder rechts, in gleichen Abständen wie eingezeichnet.

Durach Sonnenschutz Blendschutz Raumakustik		Durach GmbH Alte Bahnlinie 20 D-88299 Leutkirch Telefon: +49(0)7567 988 84-0 Telefax: +49(0)7567 988 84-20 e-mail: info@durach.com Internet: www.durach.com		Maßstab 1 : 1,75		
		Material: Alu		Benennung: E-200-Standard-Montagebohrungen Elektrollos in Kassette 100/102		
		DATUM	Name	Zeichnungsnummer: 2017.001.521.005		
		Gezeichnet	15.03.2017			Robert Lobinger
		Geändert	25.07.2022			Robert Lobinger
		Norm				
	Montagebohrungen Ø 4,2:	25.07.2022			Hinweis: Decken-/Wandmontage	
	Gleiche Bohrabstände bei Decken-/Wandmontage 25 / 52	25.07.2022				
	Deckenmontage links/rechts Ø 4,2 von 45 auf 40	23.02.2022				
	Wandmontage links/rechts Ø 4,2 von 45 auf 40	23.02.2022				
	Bohrung Ø10 auf Ø20 mm	19.11.2020				
Status	Änderungen	DATUM	Name			
				Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unserer Einverständnis weder kopiert noch Dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.		