
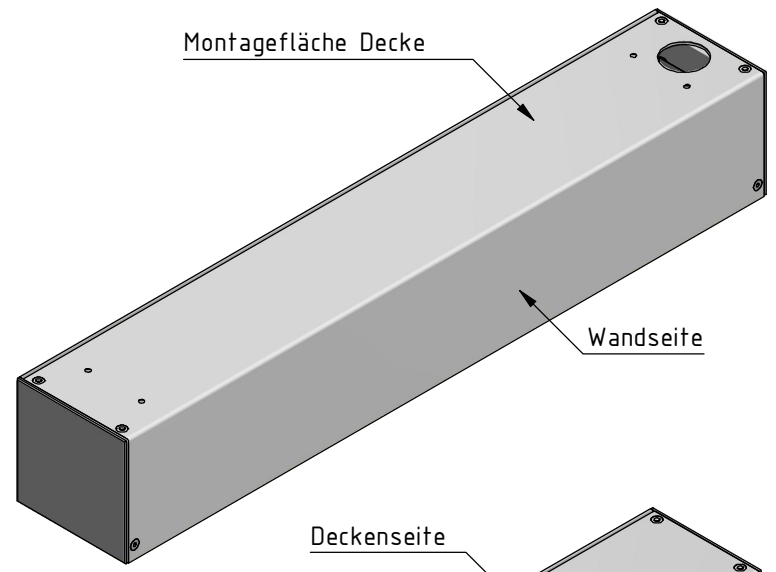




Deckenmontage, Kabelführung Hirschmannstecker:

Anlagenbreite bis 1400 mm

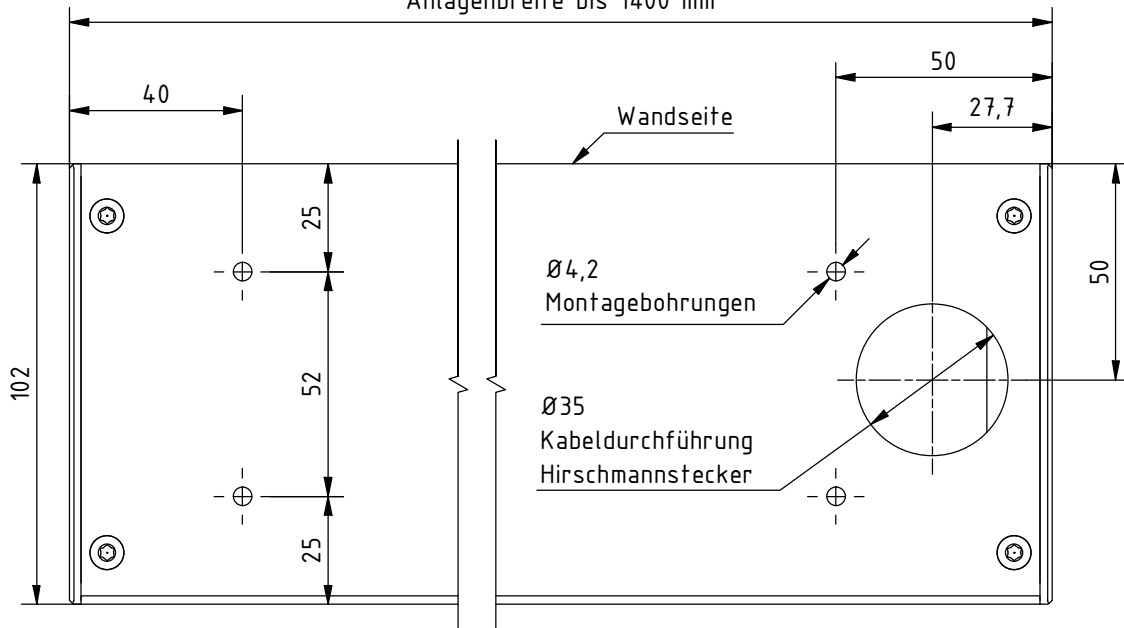

Wandmontage, Kabelführung Hirschmannstecker:

Anlagenbreite bis 1400 mm

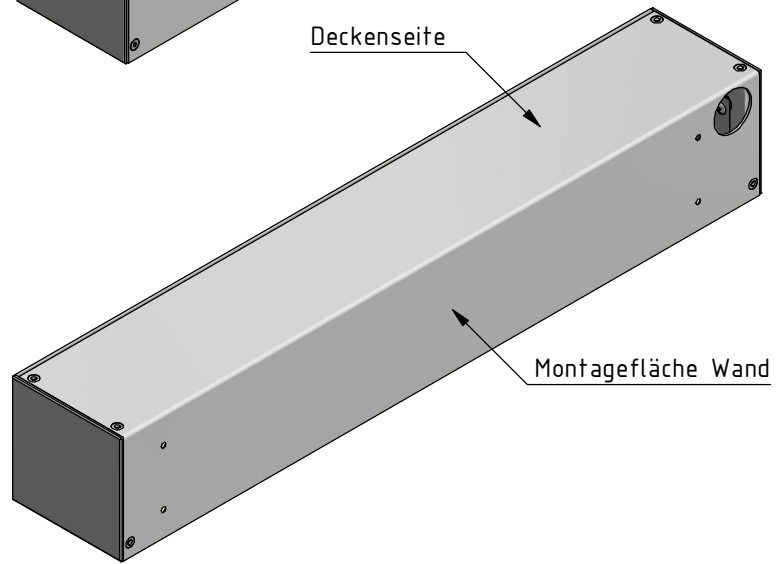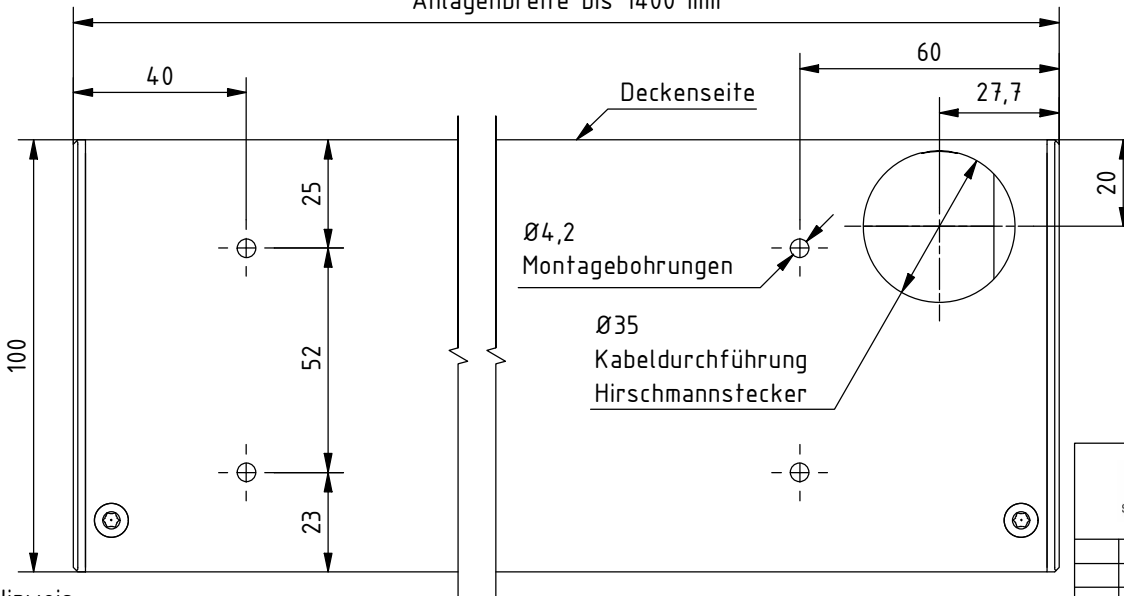

Hinweis:

Bei Anlagenbreite über 1400 mm zusätzliche Montagebohrungen in ausgemittelten Abständen von ca. 1000 mm. Kabelaussch Motor wahlweise Decke oder Wand, links oder rechts, in gleichen Abständen wie eingezeichnet.

Durach Sonnenschutz Blendschutz Raumakustik		Durach GmbH Alte Bahnlinie 20 D-88299 Leutkirch Telefon: +49(0)7567 988 84-0 Telefax: +49(0)7567 988 84-20 e-mail: info@durach.com Internet: www.durach.com	Maßstab 1 : 5
			Material: Alu
		DATUM	Name
		Gezeichnet 15.03.2017	Robert Lobinger
		Geändert 25.07.2022	Robert Lobinger
Montagebohrungen Ø 4,2:	25.07.2022	Norm	
Gleiche Bohrabstände bei Decke-/Wandmontage: 25 / 52	25.07.2022		
Wandmontage rechts Ø 35 von 50 auf 20	23.02.2022		
Decken-/Wandmontage rechts Ø 4,2 von 45 auf 60	23.02.2022	Hinweis:	Benennung: E-200-Hirschmannstecker-Montagebohrungen Elektrollos in Kassette 100/102
Decken-/Wandmontage links Ø 4,2 von 45 auf 40	23.02.2022	Decken-/Wandmontage	
Status	Änderungen	DATUM	Name
			Zeichnungsnummer: 2017.001.521.006
			1
			A4
Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.			