

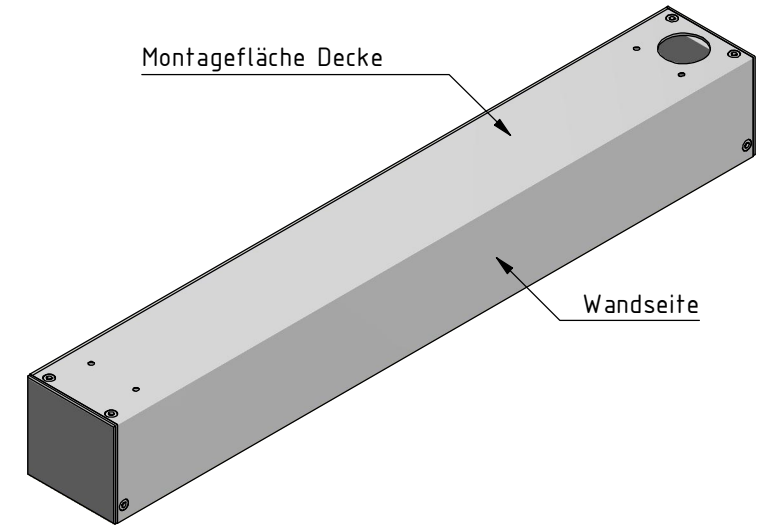
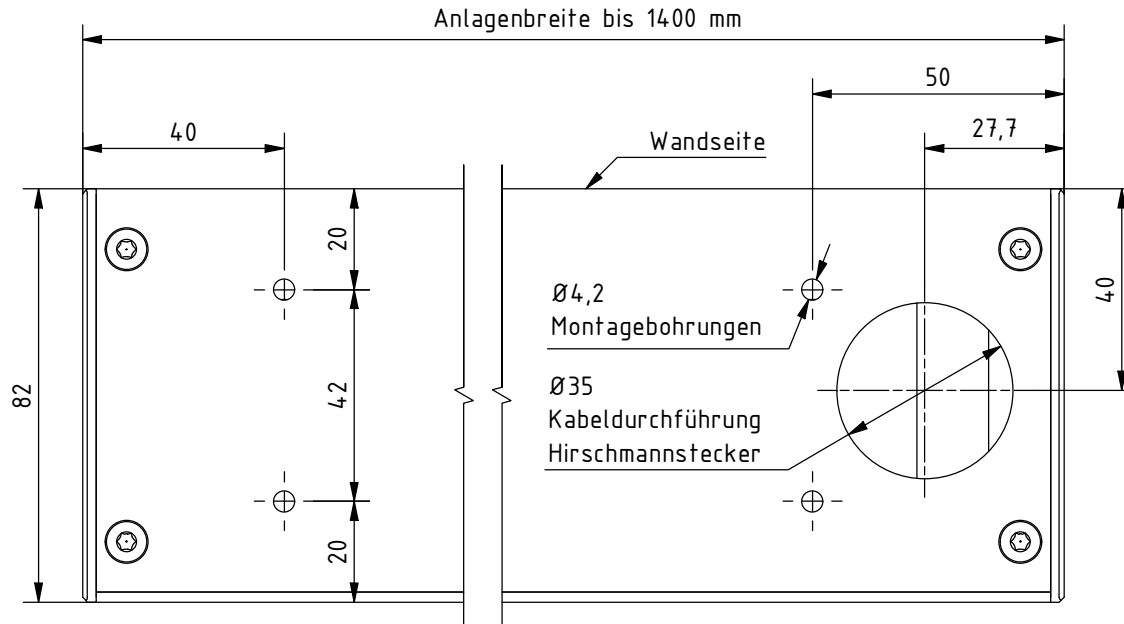


Deckenmontage, Kabelführung mit Hirschmannstecker:

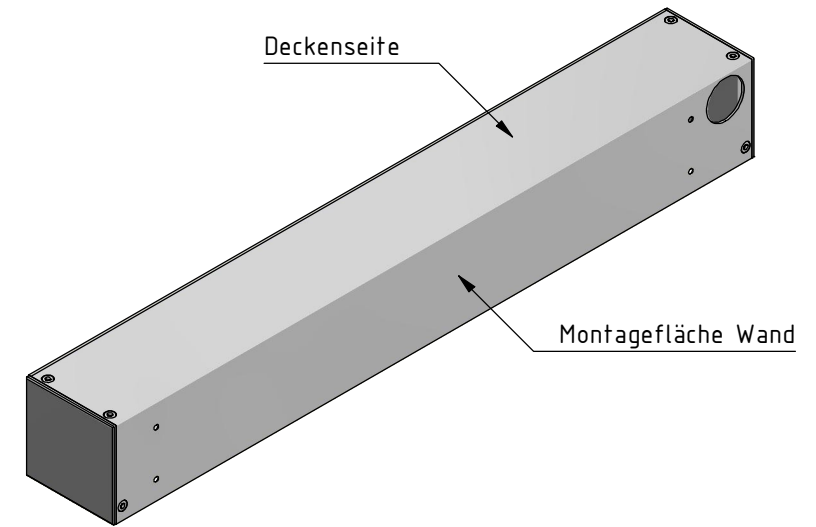

Wandmontage, Kabelführung mit Hirschmannstecker:

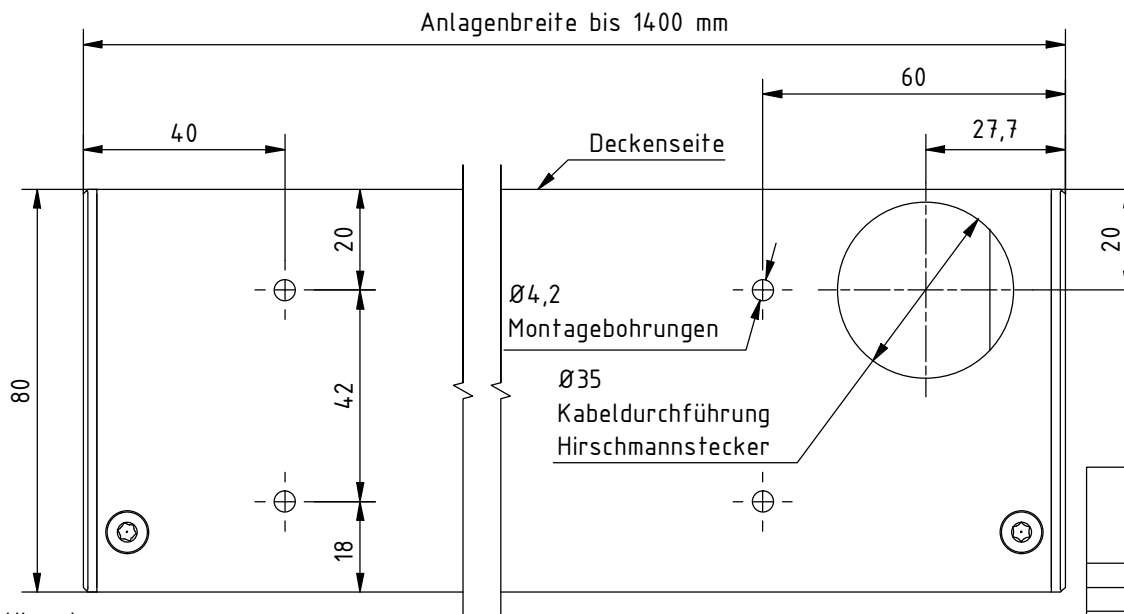

Hinweis:

Bei Anlagenbreite über 1400 mm zusätzliche Montagebohrungen in ausgemittelten Abständen von ca. 1000 mm. Kabelaussch Motor wahlweise Decke oder Wand, links oder rechts, in gleichen Abständen wie eingezeichnet.

<b>Durach</b> Sonnenschutz   Blendschutz   Raumakustik		Durach GmbH Alte Bahnlinie 20 D-88299 Leutkirch Telefon: +49(0)7567 988 84-0 Telefax: +49(0)7567 988 84-20 e-mail: info@durach.com Internet: www.durach.com		Maßstab 1 : 1,5	
				Material: Alu	
				Benennung: E-80-Hirschmannstecker-Montagebohrungen Elektrollos in Kassette 80/82 mit Hirschmannstecker	
Montagebohrungen Ø 4,2:		25.07.2022	Norm	Zeichnungsnummer: 2017.001.051.006	
Gleiche Bohrabstände bei Decke-/Wandmontage 20 / 42		25.07.2022		1	
Wandmontage rechts Ø 35 von 40 auf 20		23.02.2022		A4	
Wandmontage rechts Ø 4,2 von 40 auf 60		23.02.2022			
Deckenmontage rechts Ø 4,2 von 40 auf 50		23.02.2022			
Status	Änderungen	DATUM	Name	Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert noch Dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.	