

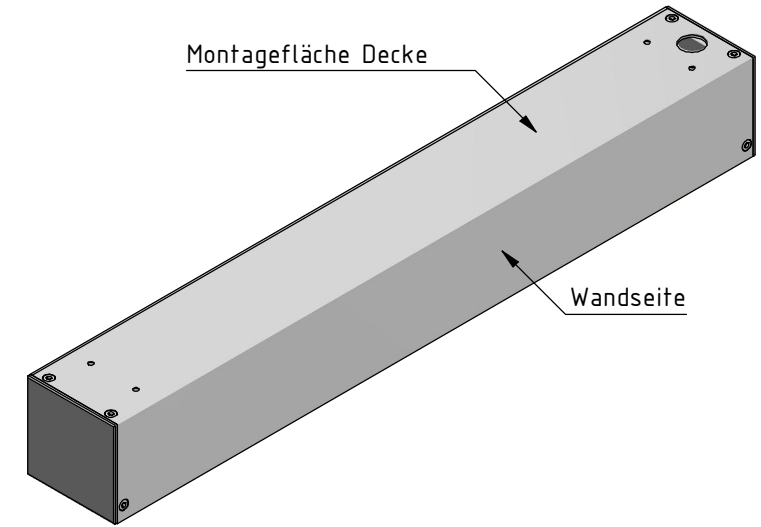
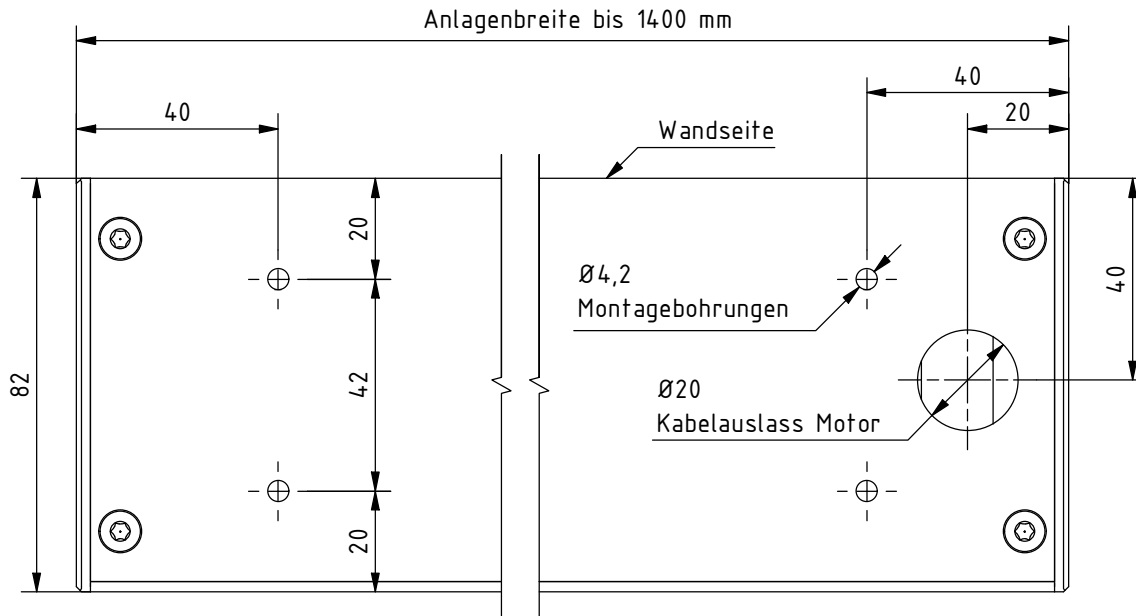


Deckenmontage, Kabelführung Standard:

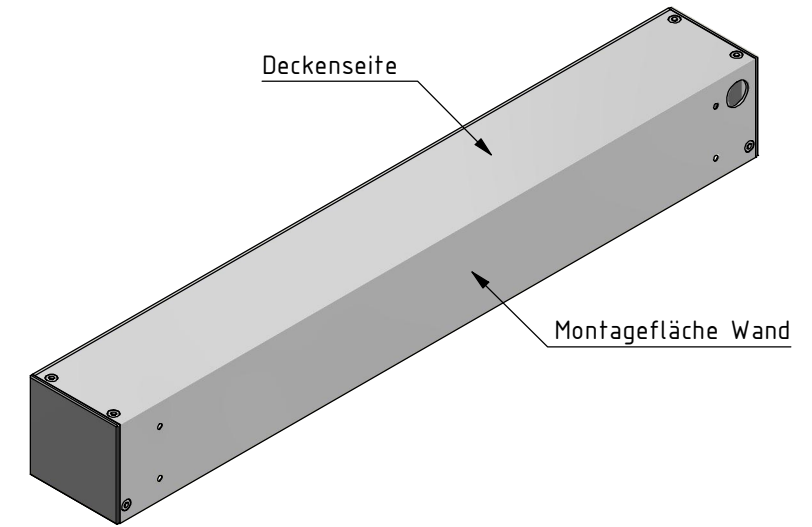

Wandmontage, Kabelführung Standard:

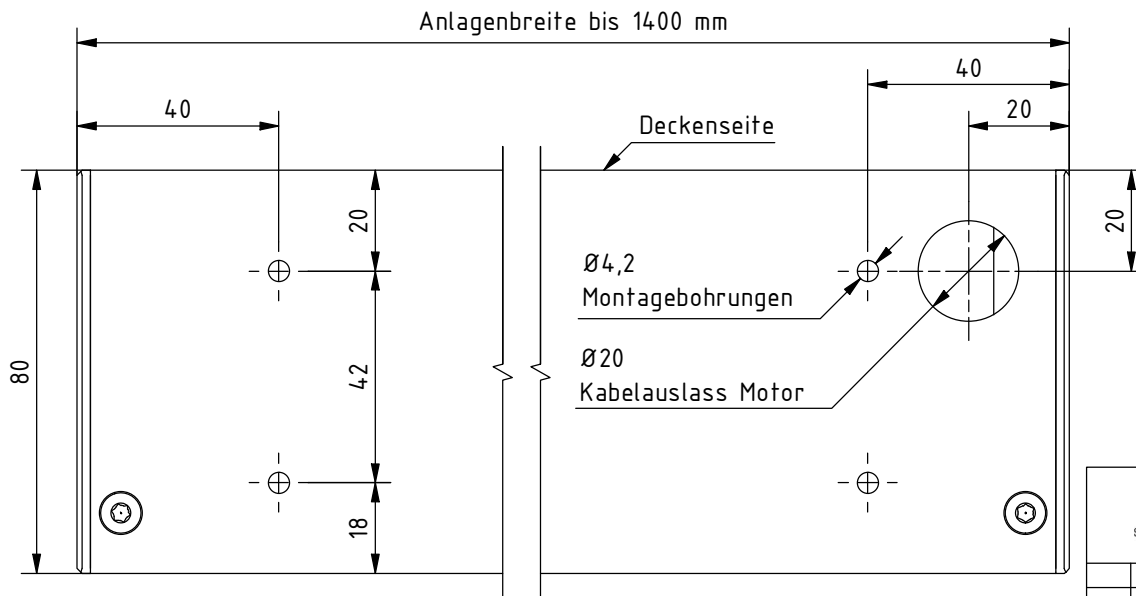

Hinweis:

Bei Anlagenbreite über 1400 mm zusätzliche Montagebohrungen in ausgemittelten Abständen von ca. 1000 mm.

Kabelausslass Motor wahlweise Decke oder Wand, links oder rechts, in gleichen Abständen wie eingezeichnet.

<b>Durach</b> Sonnenschutz   Blendschutz   Raumakustik		Durach GmbH Alte Bahnlinie 20 D-88299 Leutkirch Telefon: +49(0)7567 988 84-0 Telefax: +49(0)7567 988 84-20 e-mail: info@durach.com Internet: www.durach.com		Maßstab 1 : 1,5
		Material: Alu		
Gezeichnet 15.03.2017 Robert Lobinger Geändert 25.07.2022 Robert Lobinger Norm		Benennung: E-80-Standard-Montagebohrungen Elektrorollos in Kassette 80/82		
Montagebohrungen Ø 4,2: 25.07.2022 Gleiche Bohrabstände bei Decke-/Wandmontage 20 / 42: 25.07.2022 Bohrung Ø10 auf Ø20 mm: 19.11.2020		Hinweis: Decken-/Wandmontage		Zeichnungsnummer: 2017.001.051.005
Status	Änderungen	DATUM	Name	1 A4
Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.				