


Montageanleitung

Rolloanlagen mit Twinträger


Modell K-120-T / K-125-T / E-125-T / E-130-T

- ① Träger fachgerecht und waagrecht an Decke oder Wand montieren.

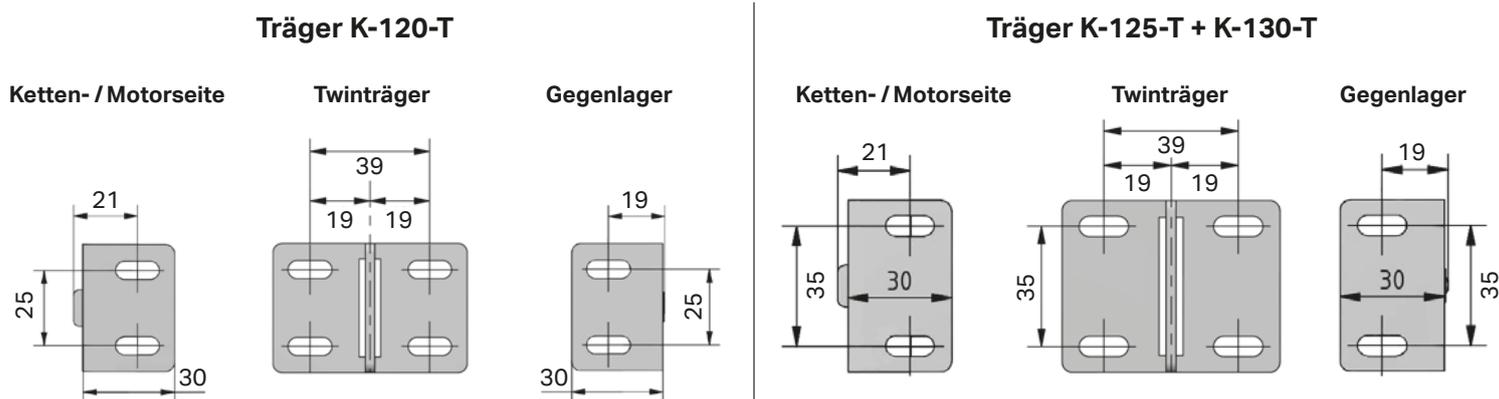


- ② Rolloanlage der ersten Anlage auf der Getriebeseite/Motorseite in den Träger einhängen. Anschließend die Gegenseite durch Versenken des Lagerstiftes einhängen (transparentes Rad drehen). Hierbei bitte darauf achten, dass der Lagerstift ganz ausgefahren ist.

Die Rollowelle mit der Schutzfolie in die Träger einhängen.

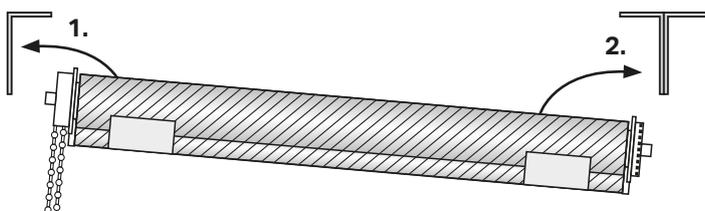


Zur Montage u. Demontage des Rollos transparentes Kunststoffrad drehen.




- ③ Rollowelle der nächsten Anlage auf der Getriebe-/Motorseite in den Träger durch Versenken des Lagerstiftes einhängen (transparentes Rad drehen). Hierbei bitte darauf achten, dass der Lagerstift ganz ausgefahren ist.



Die Rollowelle mit der Schutzfolie in die Träger einhängen.

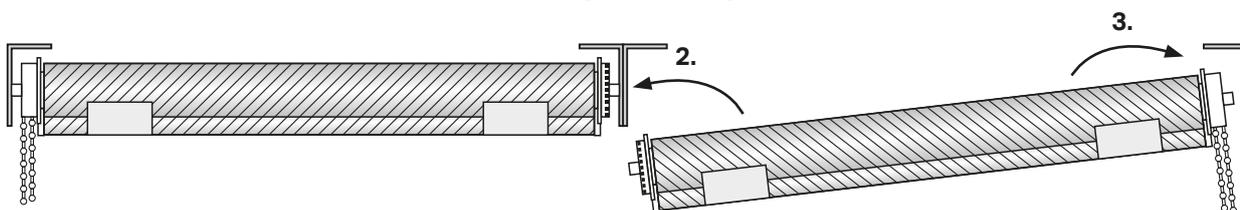

④ Gelbe Hinweis-Etiketten entfernen.

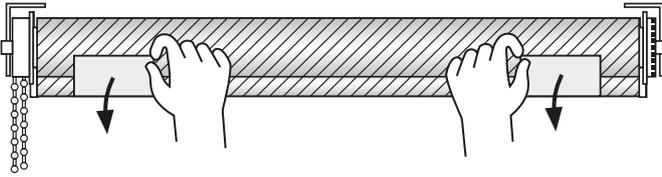


⑤ Die Schutzfolie mit dem Folienmesser entfernen.

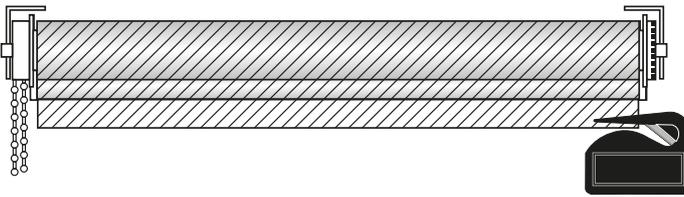

Hinweise:

1. Rollo bitte auf sicheren Halt prüfen
2. Rollwelle darf nicht zwischen den Trägern eingeklemmt sein
3. Der Fahrweg für den Behang muss jederzeit frei sein
4. Bitte beachten Sie unsere Kindersicherheit Hinweise gemäß DIN EN 13120
5. Seilführung (siehe Rückseite)



Für die obere und untere Endlage die beiliegenden Kettenstopper montieren

Elektroanschluss:

Bitte beachten Sie die beiliegende Anschluss- und Einstellanleitung.