


Montageanleitung


Kettzugrollo Modell K-120 Soft

- ① Träger fachgerecht und waagrecht an Decke oder Wand montieren.

Träger K-120 Soft


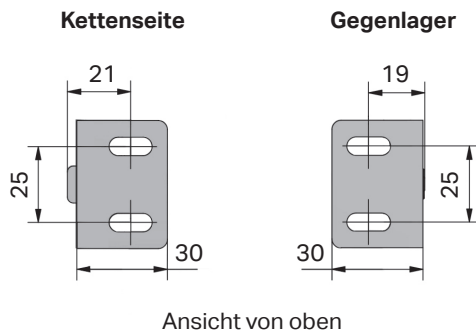


- ② Bringen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Spezialschlüssels die Feder auf Vorspannung. Ziehen Sie dabei die Feder im Uhrzeigersinn mit 5 - 10 Umdrehungen (je nach Behanggewicht auf).

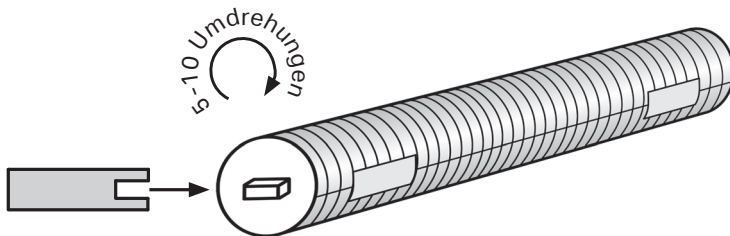


- ③ Den Lagerstift auf der Gegenseite durch Drehen am Kunststoffrad im Träger versenken. Hängen Sie die Feder in aufgezogenem Zustand in den Universalträger ein. Den Spezialschlüssel vorsichtig herausziehen. Hierbei bitte darauf achten, dass der Lagerstift ganz ausgefahren ist.

1. Die Rollwelle mit der Schutzfolie in die Träger einhängen.
2. Gelbe Hinweis-Etiketten entfernen.

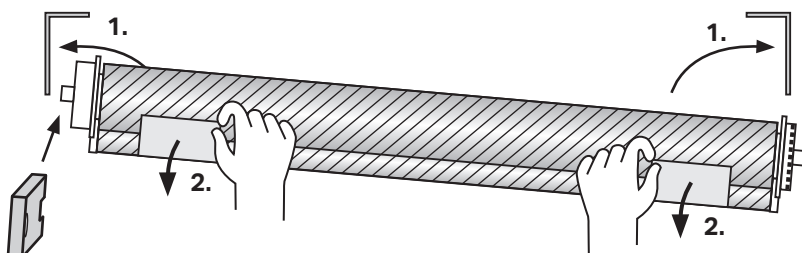

Zur Montage und Demontage des Rollos transparentes Kunststoffrad drehen.

4 Die Schutzfolie mit dem Folienmesser entfernen.

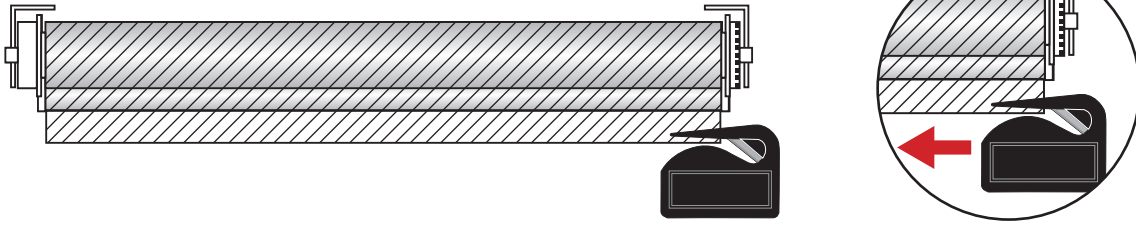

- 5** Das Rollo muss beim Hochfahren am oberen Endpunkt sanft ankommen.
Sollte die Geschwindigkeit zu hoch sein, bitte die Spannung der Aufzugsfeder verringern.

Hinweise:

1. Rollo bitte auf sicheren Halt prüfen
2. Rollowelle darf nicht zwischen den Trägern eingeklemmt sein
3. Der Fahrweg für den Behang muss jederzeit frei sein
4. Bitte beachten Sie unsere Kindersicherheit Hinweise gemäß DIN EN 13120