










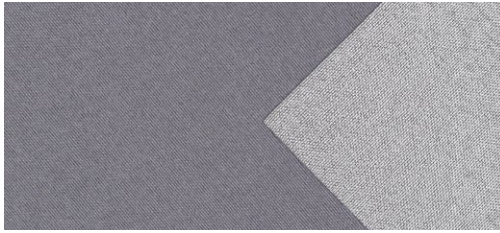




# Originals 849 – kaum transparentes metallisiertes Gewebe



Die Behangqualität ist für Rollos, Flächenvorhänge und Plisseeanlagen geeignet und trägt zu einem angenehmen Raumklima am Arbeitsplatz sowie im Privatbereich bei.


Originals 849 ist schwer entflammbar.

Das Gewebe entspricht folgenden Umweltstandards: Ökotex Standard 100, Greenguard (LEED), Greenguard Gold, Formaldehyd-, PVC-, Halogen- und Phthalatfrei.

	<b>Material</b>	Trevira CS					
	<b>Stoffbreite</b>	240 cm					
	<b>Warengewicht</b>	125 g/m <sup>2</sup>					
	<b>Materialdicke</b>	0,26 mm					
	<b>Brandschutzklasse</b>	DIN 4102 B1					
	<b>Umweltstandards</b>	Ökotex Standard 100, Greenguard (LEED), Greenguard Gold, Formaldehyd-, PVC-, Halogen- und Phthalatfrei					
		<b>000</b>	<b>741</b>	<b>765</b>	<b>936</b>	<b>998</b>	<b>829</b>
	<b>Sonnenreflexion außen</b>	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
	<b>Lichtdurchlässigkeit</b>	5 %	4 %	4 %	4 %	3 %	3 %
	<b>Offenheitsfaktor</b>	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
	<b>IR Emission (metallisierte Seite)</b>	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	<b>UV-Transmission</b>	4 %	4 %	4 %	3 %	3 %	3 %
	<b>Blendschutz (Tabelle 8) *</b>	2	2	2	2	3	3
	<b>Sichtkontakt nach außen (Tabelle 10) *</b>	2	2	2	2	2	2

\* DIN EN 14501:2005

## Farben

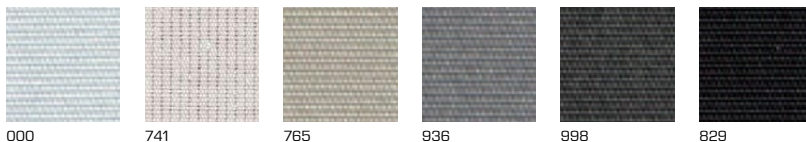

000

741

765

936

998

829

**Copy. Paste.** Zum einfachen Kopieren der Daten nutzen Sie den folgenden Text.

## Blendschutzgewebe „Originals 849“

Die Behangqualität ist für Rollos, Flächenvorhänge und Plisseeanlagen geeignet und trägt zu einem angenehmen Raumklima am Arbeitsplatz sowie im Privatbereich bei.

Originals 849 ist schwer entflammbar.

Das Gewebe entspricht folgenden Umweltstandards: Ökotex Standard 100, Greenguard (LEED), Greenguard Gold, Formaldehyd-, PVC-, Halogen- und Phthalatfrei.

<b>Material:</b>	Trevira CS
<b>Warengewicht:</b>	125 g/m <sup>2</sup>
<b>Stoffbreite:</b>	240 cm
<b>Materialdicke:</b>	0,26 mm
<b>Brandschutzklasse:</b>	DIN 4102 B1
<b>Lichtdurchlässigkeit:</b>	3 - 5 % *
<b>Sonnenreflexion außen:</b>	65 %
<b>Offenheitsfaktor:</b>	2 %
<b>Umweltstandards:</b>	Ökotex Standard 100, Greenguard (LEED), Greenguard Gold, Formaldehyd-, PVC-, Halogen- und Phthalatfrei

\* = Die Werte der jeweiligen Farbe aus der Tabelle entnehmen.