

# Chameleon



## Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik






3-2200 Weiß



3-2201 Weiß / Beige

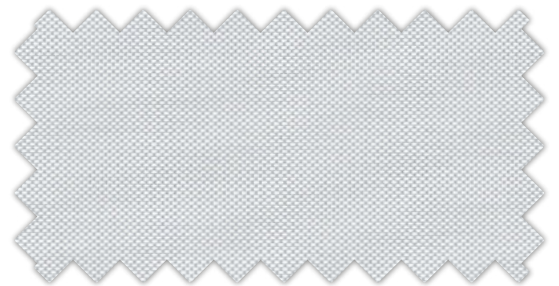

3-2202 Weiß / Grau

# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

# Chameleon



Rollo



Paneele



DIN 4102 B1



Preisgruppe 3

Beidseitig farbgleiches Screengewebe mit einer guten Durchsicht.  
Durch die geringe Lichttransmission sehr gut für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.

	<b>Material</b>	23 % Polyester, 77 % PVC
	<b>Stoffbreite</b>	300 cm
	<b>Warengewicht</b>	525 g/m <sup>2</sup>
	<b>Materialdicke</b>	0,69 mm
	<b>Lichteinheit</b>	7, ISO105 B 02
	<b>Offenheitsfaktor</b>	3 %
	<b>Schallabsorption</b>	$\alpha_w = 0,35$ (Schallabsorberklasse C) nach DIN EN ISO 11654
	<b>Gesundheit / Sicherheit</b>	Resistenz gegen Bakterien: Antibakteriell gemäß ASTM E 2180
	<b>Brandverhalten</b>	schwer entflammbar nach DIN 4102-1 B1, DIN EN 13501-1 C-s2, d0
	<b>Umweltstandards</b>	Öko-Tex® Standard 100, REACH, Greenguard
	<b>Reinigung</b>	Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger ( <a href="http://www.vds-sonnenschutz.de">www.vds-sonnenschutz.de</a> )

## Thermische Leistungswerte und Blendschutzklassen

	Transmission	Reflexion	Absorption	Blendschutz (Tabelle 8)*	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 10)*
<b>3-2200 Weiß</b>	5	66	29	3	2
<b>3-2201 Weiß / Beige</b>	4	51	45	3	2
<b>3-2202 Weiß / Grau</b>	5	45	50	3	2

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

\* DIN EN 14501:2006-02

# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

## **Durach GmbH**

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
<a href="http://www.durach.com">www.durach.com</a>	<a href="mailto:info@durach.com">info@durach.com</a>

# **Durach**

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik