



Purolux




Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik




3-2303 Schwarz

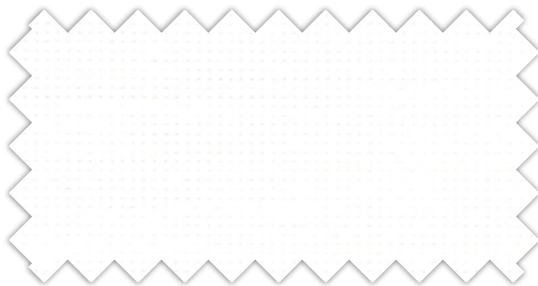


3-2300 Weiß




3-2301 Beige

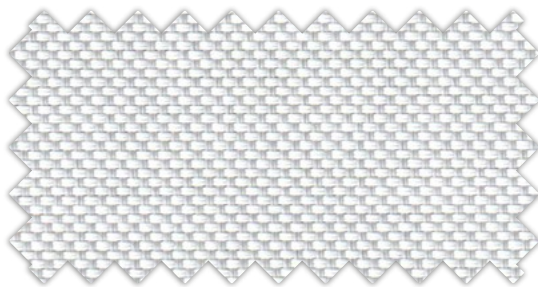


3-2302 Hellgrau

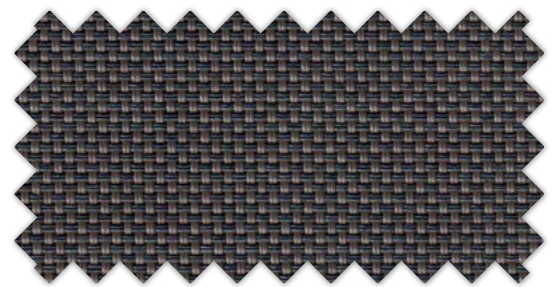

3-2304 Schokobraun

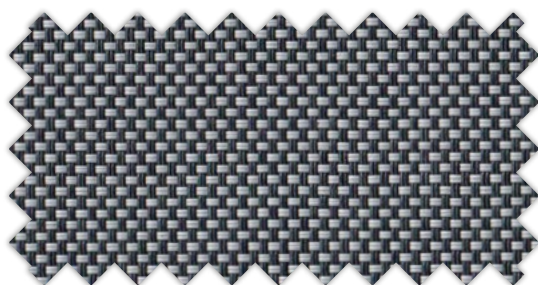

3-2305 Grau

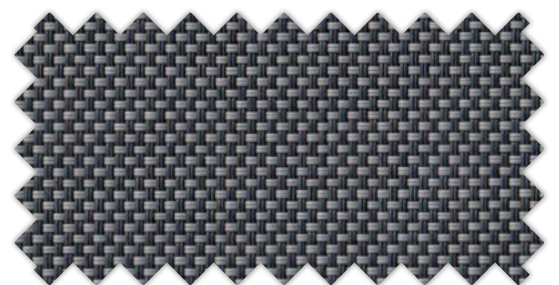

3-2306 Anthrazit



PVC-freies Screengewebe, geeignet für den Objekt- und Wohnbereich

	Material	TPO ummanteltes Polyestergeram
	Stoffbreite	250 cm
	Warengewicht	430 g/m ²
	Materialdicke	0,95 mm
	Lichteinheit	8, ISO 105 B 02
	Offenheitsfaktor	3 %
	Schallabsorption	$\alpha_w = 0,30$ (Schallabsorberklasse C) nach DIN EN ISO 11654
	Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102-1 B1, DIN EN 13501-1 B-s1, d0, Norm M1 - NFP 92 503
	Umweltstandards	Cradle to Cradle Certified™ Bronze
	Reinigung	Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte und Blendschutzklassen

		Transmission	Reflexion	Absorption	Blendschutz (Tabelle 8) *	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 10) *
3-2300	Weiß	22	67	11	1	0
3-2301	Beige	17	58	25	1	1
3-2302	Hellgrau	12	50	38	1	1
3-2303	Schwarz	4	4	92	3	2
3-2304	Schokobraun	3	5	90	3	2
3-2305	Grau	5	16	79	3	2
3-2306	Anthrazit	4	10	86	3	2

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

* DIN EN 14501:2006-02

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik