


Originals 890 – metallisiertes Black-Out Gewebe

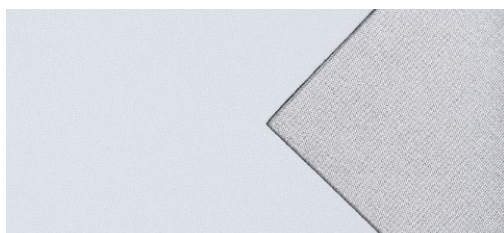

Die Behangqualität ist für Rollos, Flächenvorhänge und Plisseeanlagen geeignet und trägt zu einem angenehmen Raumklima am Arbeitsplatz sowie im Privatbereich bei.

Originals 890 ist schwer entflammbar.

Das Gewebe entspricht folgenden Umweltstandards: Ökotex Standard 100, Greenguard (LEED), Greenguard Gold, Formaldehyd-, PVC- und Phthalatfrei.

	Material	Polyester
	Stoffbreite	240 cm
	Warengewicht	315 g/m ²
	Materialdicke	0,31 mm
	Brandschutzklasse	DIN 4102 B1
	Umweltstandards	Ökotex Standard 100, Greenguard (LEED), Greenguard Gold, Formaldehyd-, PVC- und Phthalatfrei

	000	741	765	936	998	829
	Sonnenreflexion außen	70%	70%	70%	70%	70%
	Lichtdurchlässigkeit	0%	0%	0%	0%	0%
	Offenheitsfaktor	0%	0%	0%	0%	0%
	IR Emission (metallisierte Seite)	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	UV-Transmission	0%	0%	0%	0%	0%
	Blendschutz (Tabelle 8) *	4	4	4	4	4
	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 10) *	0	0	0	0	0

* DIN EN 14501:2005

Farben



000




741



765



936



998



829

Copy. Paste. Zum einfachen Kopieren der Daten nutzen Sie den folgenden Text.

Blendschutzgewebe „Originals 890“

Die Behangqualität ist für Rollos, Flächenvorhänge und Plisseeanlagen geeignet und trägt zu einem angenehmen Raumklima am Arbeitsplatz sowie im Privatbereich bei.

Originals 890 ist schwer entflammbar.

Das Gewebe entspricht folgenden Umweltstandards: Ökotex Standard 100, Greenguard (LEED), Greenguard Gold, Formaldehyd-, PVC- und Phthalatfrei.

Material:	Polyester
Warengewicht:	315 g/m ²
Stoffbreite:	240 cm
Materialdicke:	0,31 mm
Brandschutzklasse:	DIN 4102 B1
Lichtdurchlässigkeit:	0 %
Sonnenreflexion außen:	70 %
Offenheitsfaktor:	0 %
Umweltstandards:	Ökotex Standard 100, Greenguard (LEED), Greenguard Gold, Formaldehyd-, PVC- und Phthalatfrei