

2-1600 Weiß*

Basic Black Out Color












Black-Out Polyestergewebe für den Objekt- und Wohnbereich mit weißer bzw. farbiger Rückseite.

Ere's	Material	100 % PES
	Stoffbreite	230 300 cm* (je nach Farbe)
GR	Warengewicht	400 g/m² 420 g/m² (je nach Farbe)
	Materialdicke	0,45 mm 0,50 mm (je nach Farbe)
\odot	Lichtechtheit	6-7
XX	Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102-1 B1, NF P 92-503-507
0	Umweltstandards	Öko-Tex® Standard 100
\square	Reinigung	Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)



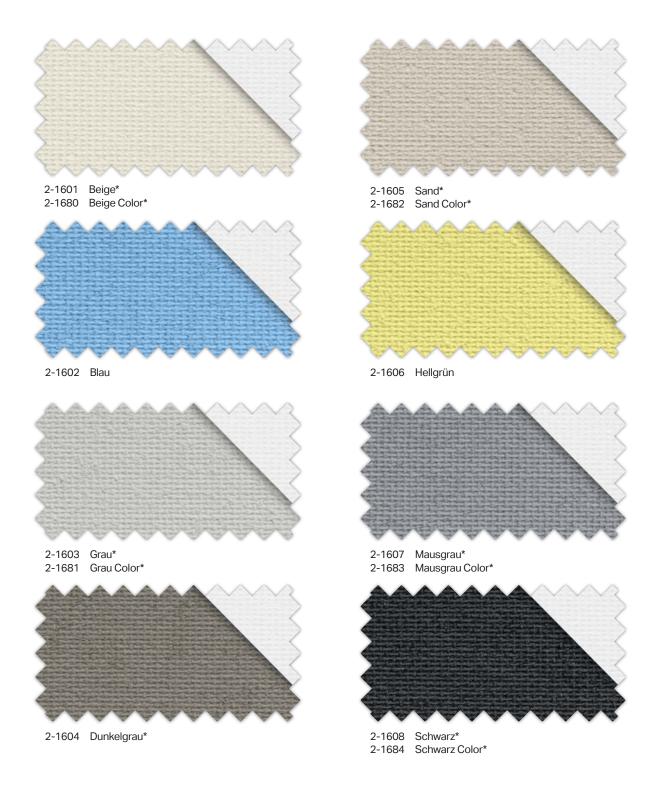

Rückseite Basic Black Out Color



Thermische Leistungswerte und Einteilung nach DIN EN 14501:2021

	Basic Black Out	weiß 2-1600	Beige 2-1601	Blau 2-1602	Grau 2-1603	Dunkelgrau 2-1604	Sand 2-1605	Hellgrün 2-1606	Mausgrau 2-1607	Schwarz 2-1608
	Sonnenreflexion	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
	Lichtdurchlässigkeit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
UV	UV-Transmission	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
					•••••	•••••		•••••		
*	Blendschutz (Tabelle 7)*	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4₽	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Basic Black Out Color		Beige Color 2-1680		Grau Color 2-1681		Sand Color 2-1682		Mausgrau Color 2-1683	Schwarz Color 2-1684
	Sonnenreflexion		71%		52%		51%		28%	5%
	Lichtdurchlässigkeit		0%	• • • • • • • • • • •	0%	• • • • • • • • • • •	0%	• • • • • • • • • • •	0%	0%
UV	UV-Transmission		0%		0%		0%		0%	0%
		•••••				•••••		•••••		•••••
*	Blendschutz (Tabelle 7)*		4		4	•••••	4		4	4
$+ \triangleright$	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*		0		0		0		0	0

^{*} DIN EN 14501:2021

Die technischen Daten basieren auf Durchschnittsdaten und unterliegen Fertigungstoleranzen.

Durach GmbH

Tel. 07567 98884-0

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch Fax 07567 98884-20 www.durach.com info@durach.com

