

Modell P-2836


24 Volt Elektroplissee mit Pendelsicherung



Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kipfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Der Antrieb erfolgt über einen im Kopfprofil integrierten 24 Volt Elektroantrieb. Dadurch ist eine Bedienung über Schalter, Funkfernsteuerung, Zeitschaltuhr oder Sonnenwächter möglich.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich. Die zusätzliche seitliche Pendelsicherung hält die Plisseeanlage am Fenster.

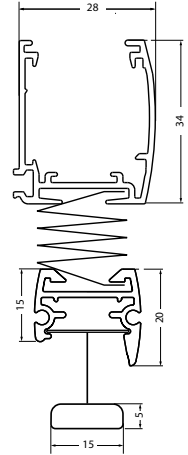

Abmessungen

Breite: 50 bis 220 cm
Höhe: 10 bis 260 cm

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagen-/Pakethöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm

Plissee

5,5 - 6,5 cm
6,0 - 7,5 cm
6,5 - 9,0 cm
7,0 - 10,0 cm
7,0 - 11,5 cm

Duette®

6,0 - 8,0 cm
7,0 - 11,0 cm
7,5 - 13,5 cm
8,5 - 14,5 cm
9,0 - 15,5 cm

Zubehör



Universalträger groß

Art. Nr. P-9012
serienmäßig enthalten



Fußplättchen

Art. Nr. P-9015 weiß
Art. Nr. P-9016 grau
Art. Nr. P-9017 DB703
bei Deckenmontage
serienmäßig enthalten



Fußplättchen schmal

Art. Nr. P-9020 weiß
Art. Nr. P-9021 grau
Art. Nr. P-9022 DB703



Wandträger

Art. Nr. P-9025 weiß
Art. Nr. P-9026 grau
Art. Nr. P-9027 DB703
bei Wandmontage
serienmäßig enthalten



Klemmträger für Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703



Klemmträger für Fußplättchen

Art. Nr. P-9035 weiß
Art. Nr. P-9036 grau
Art. Nr. P-9037 DB703



Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

24 Volt Elektroantrieb



24 Volt Elektroantrieb M25S 2T

Art. Nr. P-1315