

Modell P-2852


Wintergartenplissee mit 24 Volt Elektroantrieb



Anlage mit einfach verfahrbarem Behang für rechteckige Plafondfenster oder Lichtkuppeln; Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal.

Die Bedienung erfolgt über einen in der Oberschiene integrierten 24 Volt-Elektroantrieb. Permanente mehrfache Führung durch UV-beständigen grauen Stahldraht, Drahtabstand ca. 25 cm.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

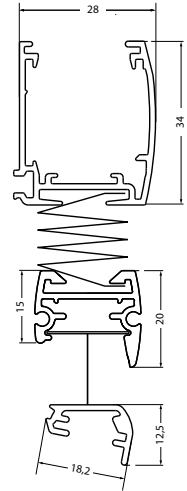

Abmessungen

Breite: 26 bis 220 cm
Höhe: 10 bis 400 cm

max. Fläche: 6 m²

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagen-/Pakethöhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm

Plissee

5,5 - 6,5 cm
6,0 - 7,5 cm
6,5 - 9,0 cm
7,0 - 10,0 cm
7,0 - 11,5 cm

Duette®

6,0 - 8,0 cm
7,0 - 11,0 cm
7,5 - 13,5 cm
8,5 - 14,5 cm
9,0 - 15,5 cm

Zubehör



Universalträger groß

Art. Nr. P-9012
serienmäßig enthalten



Universalträger Fixclip

Art. Nr. P-9011
serienmäßig enthalten



Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009



Montageprofil für Wintergartenplissee

Art. Nr. P-9530 100 cm weiß
Art. Nr. P-9531 100 cm grau
Art. Nr. P-9532 100 cm DB703

24 Volt Elektroantrieb



24 Volt Elektroantrieb M25S 2T

Art. Nr. P-1315