



Plissee – Modell P-2042

Deckenmontage

Dachfensterplissee doppelt verspannt mit Führungsschienen

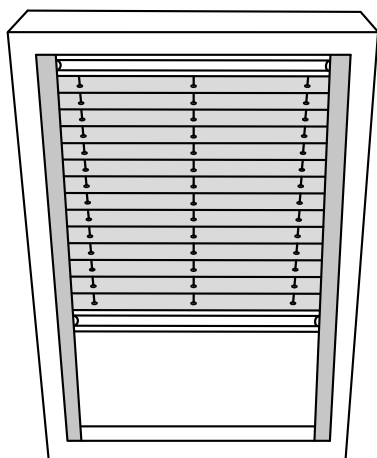

1



Vorbereitung der Montage:


Entfernen Sie alle Träger und andere Hindernisse am Dachfenster, die bei der Montage im Weg sein könnten.

Achtung:

Das Plissee muss im geschlossenen Zustand bleiben und die Transportclips dürfen noch nicht entfernt werden (Transportclips für evtl. Demontage aufheben).

Bei Velux-Fenstern müssen vor der Montage beide Montageklötze entfernt werden.


2

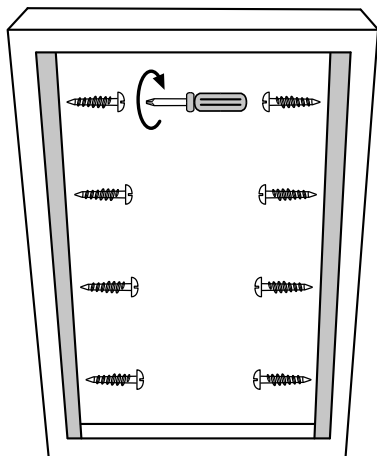

Befestigung der Seitenführungen im Rahmen

Verwenden Sie dazu für jedes Loch in den Seitenführungen eine Schraube.

3

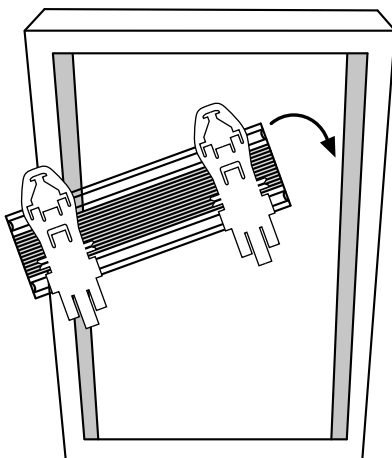

Einhängen des Produktes in die Seitenführungen

- Halten Sie das Plissee in schräger Position und legen Sie die Nasen der Endkappen in die Schlitze der Seitenführungen.
- Hängen Sie das Plissee waagrecht in die Seitenführungen.

Befestigung des Produktes in den Seitenführungen

- Drücken Sie die Einsätze in die Seitenführungen - fangen Sie oben an
- Wickeln Sie eine der Schnüre vom Transportclip ab
- Drücken Sie den Einsatz in die untere Seite der Seitenführungen
- Wiederholen Sie die genannten Schritte auf der anderen Seite

Demontage:

- Schließen Sie das Plissee
- Befestigen Sie die Transportclips an der Unter- und Oberschiene
- Stecken Sie einen Schraubenzieher hinter den Einsatz und drücken Sie diesen mit einer kleinen Drehung aus der Endkappe der Seitenführungen.
- Wickeln Sie die Schnüre um den Transportclip.
- Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite.
- Entfernen Sie die Schrauben aus den Seitenführungen, anschließend die Seitenführungen und zum Schluss die Schrauben aus den Endkappen.