
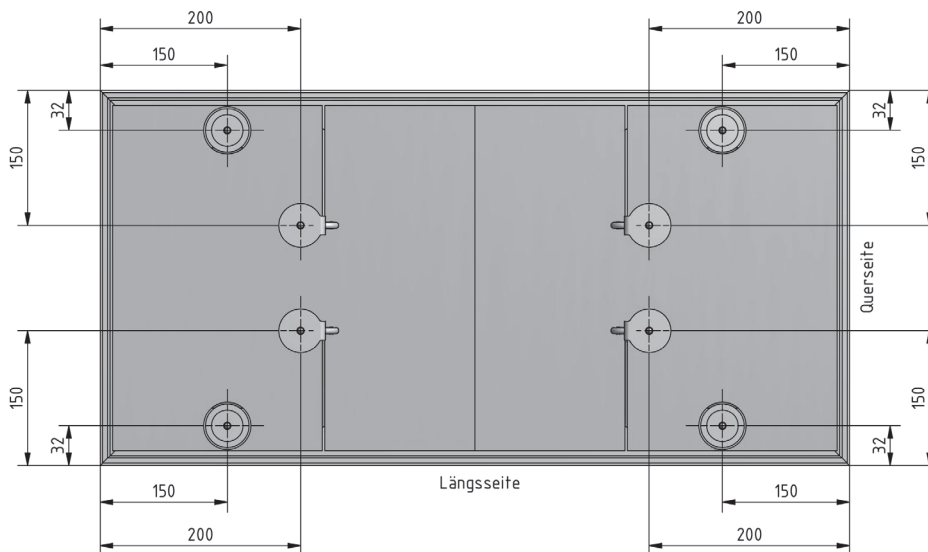


# Raumakustik

## Montagehinweise

### Sonic-Panel Modell P 516

#### Deckenmontage mit Distanzhülse

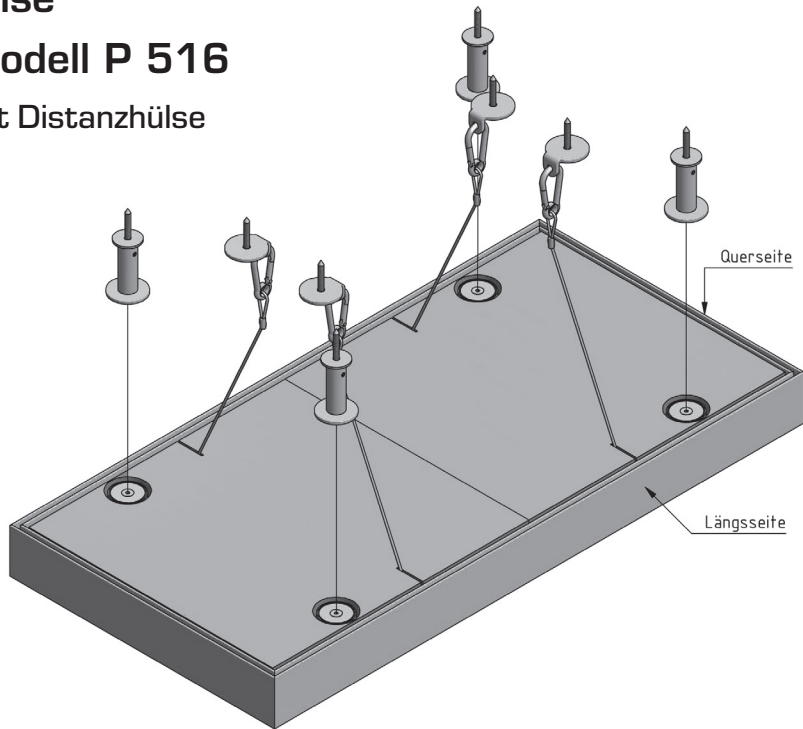

- (1) Montagepunkte für die äußeren Distanzhülsen nach den angegebenen Abständen **(150/32 mm von außen)** an der Decke anzeichnen.
- (2) Montagepunkte für die Seilsicherungen nach den angegebenen Abständen **(200/150 mm von außen)** an der Decke anzeichnen.
- (3) Bei der Montage mit 6, 8 oder 10 Distanzhülsen beträgt der Abstand von Mitte Hülse zu Mitte Hülse jeweils \_\_\_\_\_ mm.
- (4) Anschlussteil für Distanzhülse fachgerecht an der Decke montieren.
- (5) Metallwinkel für die Seilsicherung fachgerecht an der Decke montieren. Dabei darauf achten, dass das kurze Winkelende zur Innenseite des Sonic-Panels zeigt.
- (6) Karabinerhaken der Seilsicherungen an den montierten Winkeln einhängen.
- (7) Sonic-Panel zur Decke heben, bis alle Magnete an den montierten Metallplatten haften.
- (8) Der sichere Halt ist nach Abschluss der Montage zu prüfen!