


Aufhängesystem

Durach

Up & Down 1

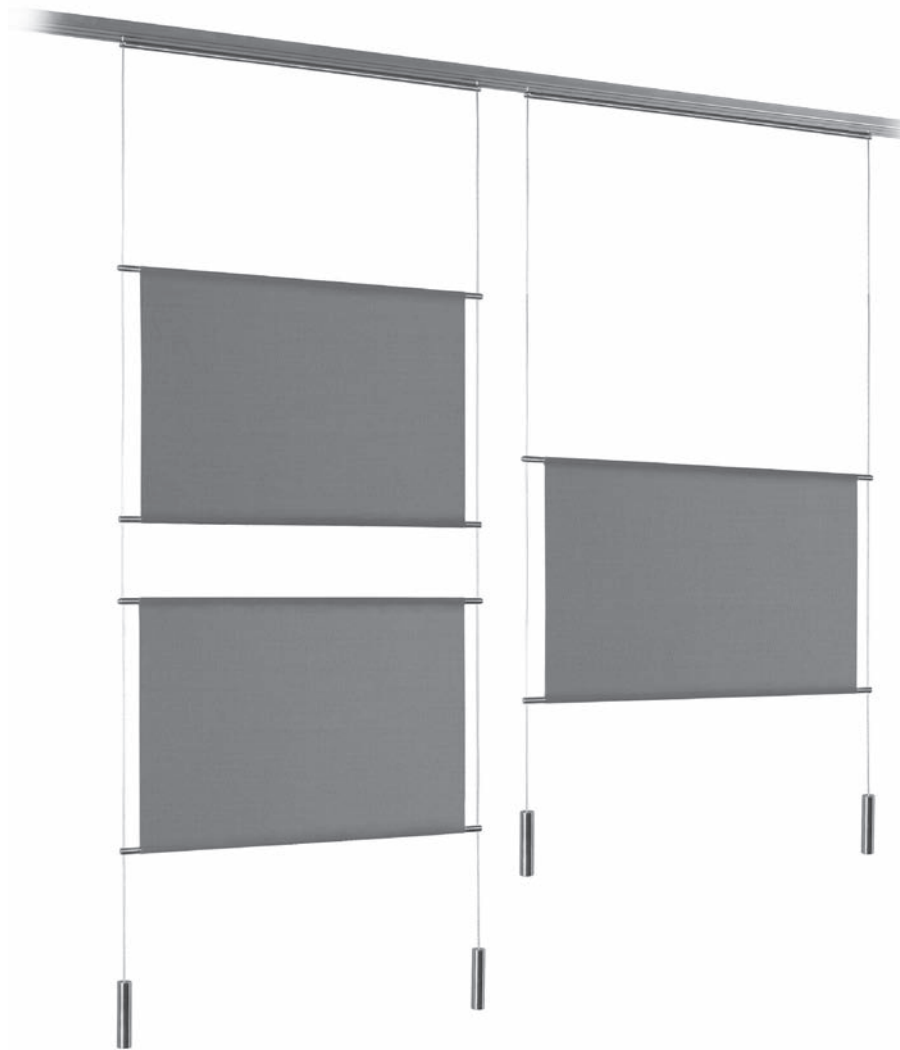

Durach


Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

2.1

Up & Down 1.0

Modell S 2000

Aufhängesystem zur Montage in einer Flächenvorhangschiene

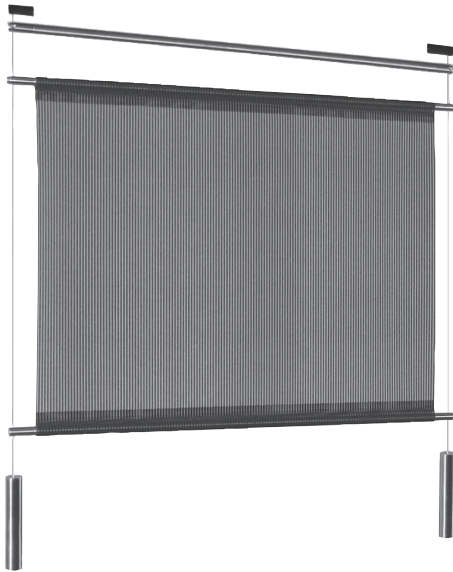

Abmessungen:

Max. Breite:	140 cm
Min. Breite:	20 cm
Max. Höhe:	350 cm
Min. Höhe:	30 cm
Maximales Behanggewicht:	1 Kg


Hinweise:

- Die genannten Preise verstehen sich ohne Behang.
- Bestellangabe ist das Seil-Achsmaß.
- Der Behang ist 10 mm schmaler.

Up & Down 1.1

Modell S 2010

Aufhängesystem mit Deckenträgern und Beschwerungsgewichten

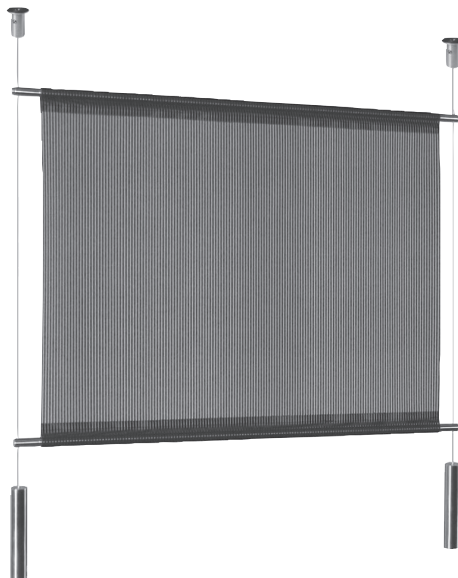

Abmessungen:

Max. Breite:	140 cm
Min. Breite:	20 cm
Max. Höhe:	350 cm
Min. Höhe:	30 cm
Maximales Behanggewicht:	1 Kg

Hinweise:

- Die genannten Preise verstehen sich ohne Behang.
- Bestellangabe ist das Seil-Achsmaß.
- Der Behang ist 10 mm schmaler.


Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Up & Down 1.2

Modell S 2020

Aufhängesystem zur Wandmontage

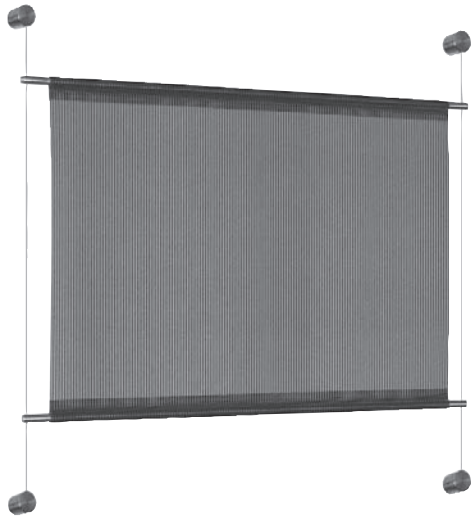

Abmessungen:

Max. Breite:	140 cm
Min. Breite:	20 cm
Max. Höhe:	350 cm
Min. Höhe:	30 cm
Maximales Behanggewicht:	1 Kg

Hinweise:

- Die genannten Preise verstehen sich ohne Behang.
- Bestellangabe ist das Seil-Achsmaß.
- Der Behang ist 10 mm schmaler.

Einzelteile:



Stange 10 mm
beweglich mit Feststellknopf

Art. Nr. S-2110



Stange 10 mm
feststehend, Fixierung mittels Madenschraube

Art. Nr. S-2115



Stange 10 mm
beweglich, als Beschwerungsstab

Art. Nr. S-2120



Edelstahlseil 2 mm

Art. Nr. S-2125



Gleiter (inkl. Stoppring)
aus hochwertigem POM

D: 10 mm

Art. Nr. S-2130



**Edelstahl-Seilhalter
für Deckenmontage**

D: 16 mm
Länge: 32 mm
Scheibe D: 25 mm

Art. Nr. S-2135



**Edelstahl-Seilhalter
für Wandmontage**

D: 16 mm
Länge: 18 mm

Art. Nr. S-2140



Edelstahl-Beschwerungsgewicht

D: 22 mm
Höhe: 100 mm
Gewicht: ca. 250 g

Art. Nr. S-2150


Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Behang, fertig konfektioniert

mit seitlich verschweißten Schnittkanten, oben und unten mit Hohlraum

Modell P 200

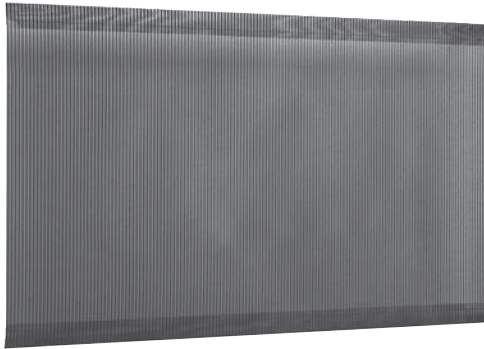

Hinweis:

- Hohlraum 3 cm hoch.

Konfektion von Fremdstoffen:

Bitte beachten Sie: Der Stoff muss sich per Ultraschall schneiden lassen. Wir empfehlen daher vor Auftragsvergabe das Gewebe bei uns im Hause anhand eines Stoffmusters testen zu lassen.

Behangqualitäten:

Qualität:	Basic	Basic Black Out	Chameleon	EnviroScreen	FlexScreen
Preisgruppe:	1	2	3	2	2
Stoffbreite:	245 cm	245 cm	300 cm	240 cm	300 cm

Qualität:	Horizon Alu	Horizon Basic	MediScreen	Office Perlex	Purolux
Preisgruppe:	4	2	2	2	3
Stoffbreite:	240 cm	240 cm	250 cm	300 cm	250 cm

Qualität:	Screen	SilverScreen	Trevira Vision	Trevira II	Trevira Shine
Preisgruppe:	4	4	2	2	2
Stoffbreite:	250 cm	240 cm	240 cm	340 cm	240 cm

Qualität:	Textil Black Out	Verosol Originals 816, 812, 849	Verosol 850	Verosol 890
Preisgruppe:	3	3	2	4
Stoffbreite:	260 cm	240 cm	240 cm	240 cm


Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Modell 2000: Mit Gleitern zur Montage in einer Flächenvorhangschiene.

Modell 2010: Mit Deckenträgern und Beschwerungsgewichten (siehe Zeichnung).

Modell 2020: Mit Wandträgern.

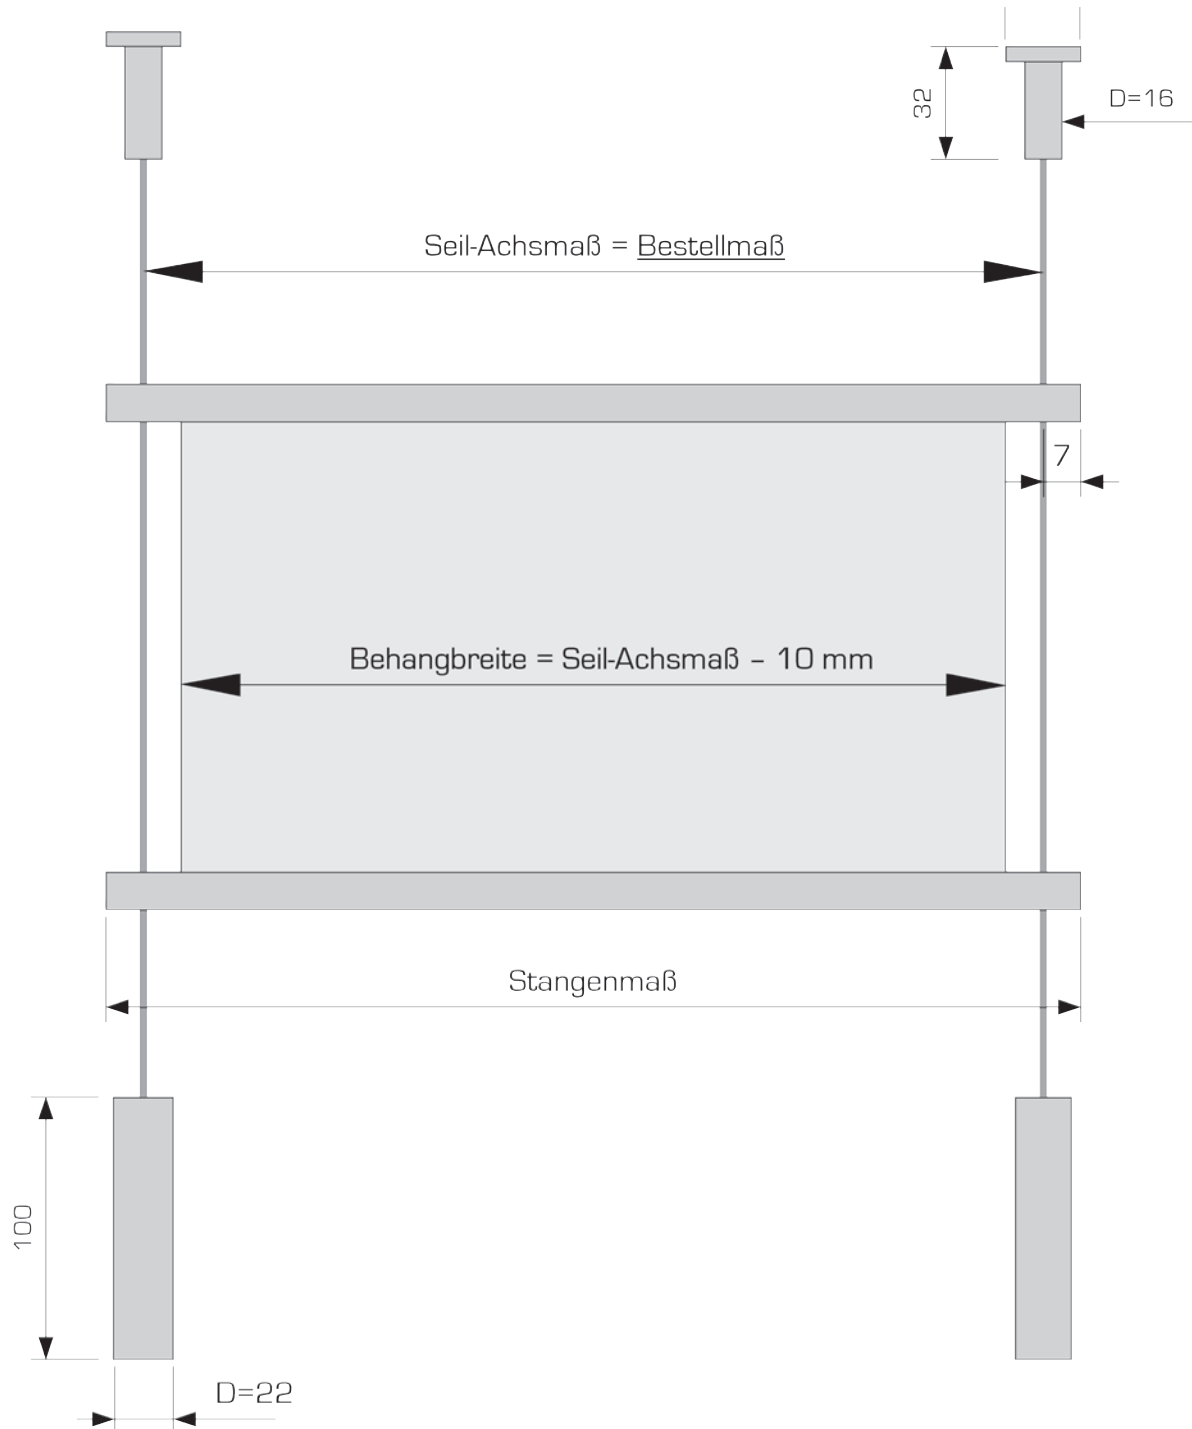

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Produktbeschreibung

Aufhängesystem Up & Down 1 Modell S 2000 (zur Montage in einer Flächenvorhangschiene)

Das System besteht aus zwei parallel laufenden vertikalen Edelstahlseilen $D = 2$ mm und drei horizontalen Stangen $D = 10$ mm. Am oberen Ende des Seils ist jeweils ein Gleiter aus hochwertigem Kunststoff (POM) angebracht, am unteren Ende jeweils eine zylindrische Edelstahl-Beschwerung 22×100 mm mit einem Gewicht von ca. 250 g.

Die obere horizontale Stange ist mittels Madenschrauben am Seil befestigt und dient der Stabilisierung der Anlage. An der mittleren Stange befinden sich seitliche Druckknöpfe, welche bei Betätigung das Auf- und Abbewegen des Behanges ermöglichen. Die untere Stange ist frei auf den Seilen beweglich und dient als Beschwerungsstab des Behanges.

Der Behang besteht aus speziell dafür geeignetem Stoff aus der Durach-Rollokollektion. Die Kanten sind ultraschallgeschnitten und sind dadurch dauerhaft gegen Ausfransen geschützt. Ein zusätzliches Säumen der Kanten ist nicht erforderlich. An der Ober- und Unterseite des Behanges ist ein verschweißter Hohlraum angebracht.

Produktvarianten:

- Modell S 2010 (Montage mit Deckenträgern)
- Modell S 2020 (Montage mit Wandträgern)