

Aufhängesystem

Durach

Up & Down 2



Durach


Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

2.2

Up & Down 2.0

Modell S 3000

Aufhängesystem mit Schnurzugbedienung zur Montage in einer Flächenvorhangschiene.

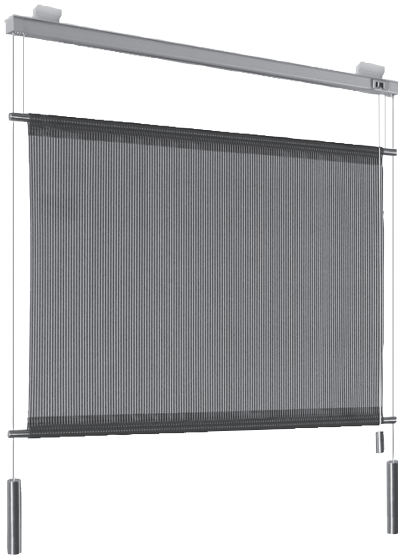

Abmessungen:

Max. Breite:	140 cm
Min. Breite:	20 cm
Max. Höhe:	350 cm
Min. Höhe:	30 cm
Maximales Behanggewicht:	1 Kg


Hinweise:

- Die genannten Preise verstehen sich ohne Behang.
- Bestellangabe ist das Gesamt-Außenmaß.
- Der Behang ist 38 mm schmaler.
- Das Seil-Achsmaß beträgt 14 mm weniger als das Gesamt-Außenmaß.

Up & Down 2.1

Modell S 3010

Aufhängesystem mit Schnurzugbedienung für Wand- oder Deckenmontage.

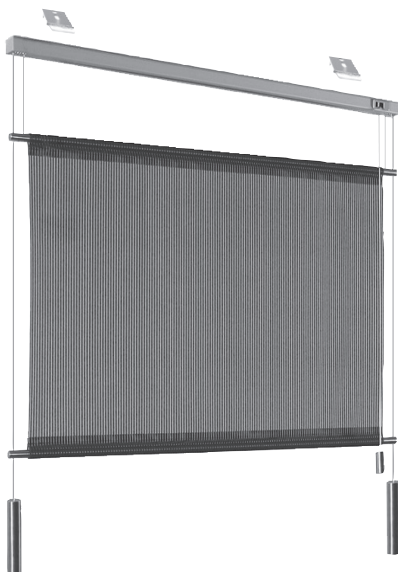

Abmessungen:

Max. Breite:	140 cm
Min. Breite:	20 cm
Max. Höhe:	350 cm
Min. Höhe:	30 cm
Maximales Behanggewicht:	1 Kg

Hinweise:

- Die genannten Preise verstehen sich ohne Behang.
- Bestellangabe ist das Gesamt-Außenmaß.
- Der Behang ist 38 mm schmaler.
- Das Seil-Achsmaß beträgt 14 mm weniger als das Gesamt-Außenmaß.


Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Up & Down 2.2

Modell S 3020

Aufhängesystem mit Schnurzugbedienung und zwei Behängen. Für Wand- oder Deckenmontage.

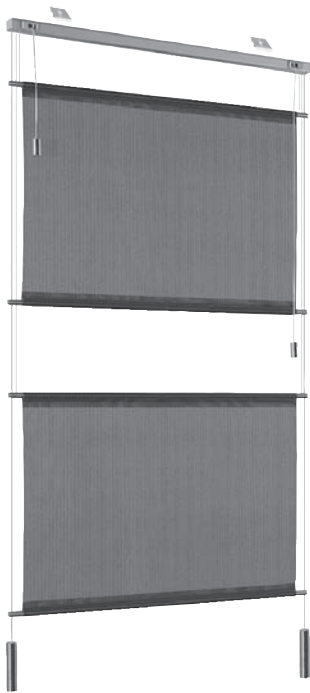

Abmessungen:

Max. Breite:	140 cm
Min. Breite:	20 cm
Max. Höhe:	350 cm
Min. Höhe:	30 cm
Maximales Behanggewicht:	1 Kg (je Behang)

Hinweise:

- Die genannten Preise verstehen sich ohne Behang.
- Bestellangabe ist das Gesamt-Außenmaß.
- Der Behang ist 50 mm schmaler.
- Das Seil-Achsmaß beträgt 14 mm weniger als das Gesamt-Außenmaß.

Einzelteile:



Edelstahlstange 10 mm
beweglich, mit Seilhalterung

Art. Nr. S-3110



Edelstahlseil 2 mm

Art. Nr. S-2125



Edelstahlstange 10 mm
beweglich, als Beschwerungsstab

Art. Nr. S-3120



Gleiter aus hochwertigem POM
zur Montage der Schnurzugschiene
in einer Flächenvorhangschiene

Art. Nr. S-3130



Deckenträger

Art. Nr. S-3132

(bei Deckenmontage serienmäßig enthalten)



Wandträger

Art. Nr. S-3134

(bei Wandmontage serienmäßig enthalten)



Edelstahl-Schnursammler

D: 16 mm
Höhe: 130 mm

Art. Nr. S-3140

(serienmäßig enthalten)



Edelstahl-Beschwerungsgewicht

D: 22 mm
Höhe: 100 mm
Gewicht: ca. 250 g

Art. Nr. S-2150


Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Behang, fertig konfektioniert

mit seitlich verschweißten Schnittkanten, oben und unten mit Hohlraum

Modell P 200

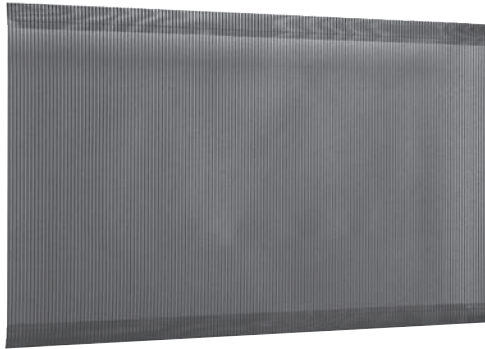

Hinweis:

- Hohlraum 3 cm hoch.

Konfektion von Fremdstoffen:

Bitte beachten Sie: Der Stoff muss sich per Ultraschall schneiden lassen. Wir empfehlen daher vor Auftragsvergabe das Gewebe bei uns im Hause anhand eines Stoffmusters testen zu lassen.

Behangqualitäten:

Qualität:	Basic	Basic Black Out	Chameleon	EnviroScreen	FlexScreen
Preisgruppe:	1	2	3	2	2
Stoffbreite:	245 cm	245 cm	300 cm	240 cm	300 cm

Qualität:	Horizon Alu	Horizon Basic	MediScreen	Office Perlex	Purolux
Preisgruppe:	4	2	2	2	3
Stoffbreite:	240 cm	240 cm	250 cm	300 cm	250 cm

Qualität:	Screen	SilverScreen	Trevira Vision	Trevira II	Trevira Shine
Preisgruppe:	4	4	2	2	2
Stoffbreite:	250 cm	240 cm	240 cm	340 cm	240 cm

Qualität:	Textil Black Out	Verosol Originals 816, 812, 849	Verosol 850	Verosol 890
Preisgruppe:	3	3	2	4
Stoffbreite:	260 cm	240 cm	240 cm	240 cm


Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Modell 3000: Mit Gleitern zur Montage in einer Flächenvorhangschiene.

Modell 3010: Mit Wand- oder Deckenträgern.

Modell 3020: Mit Wand- oder Deckenträgern. Für zwei Behänge.

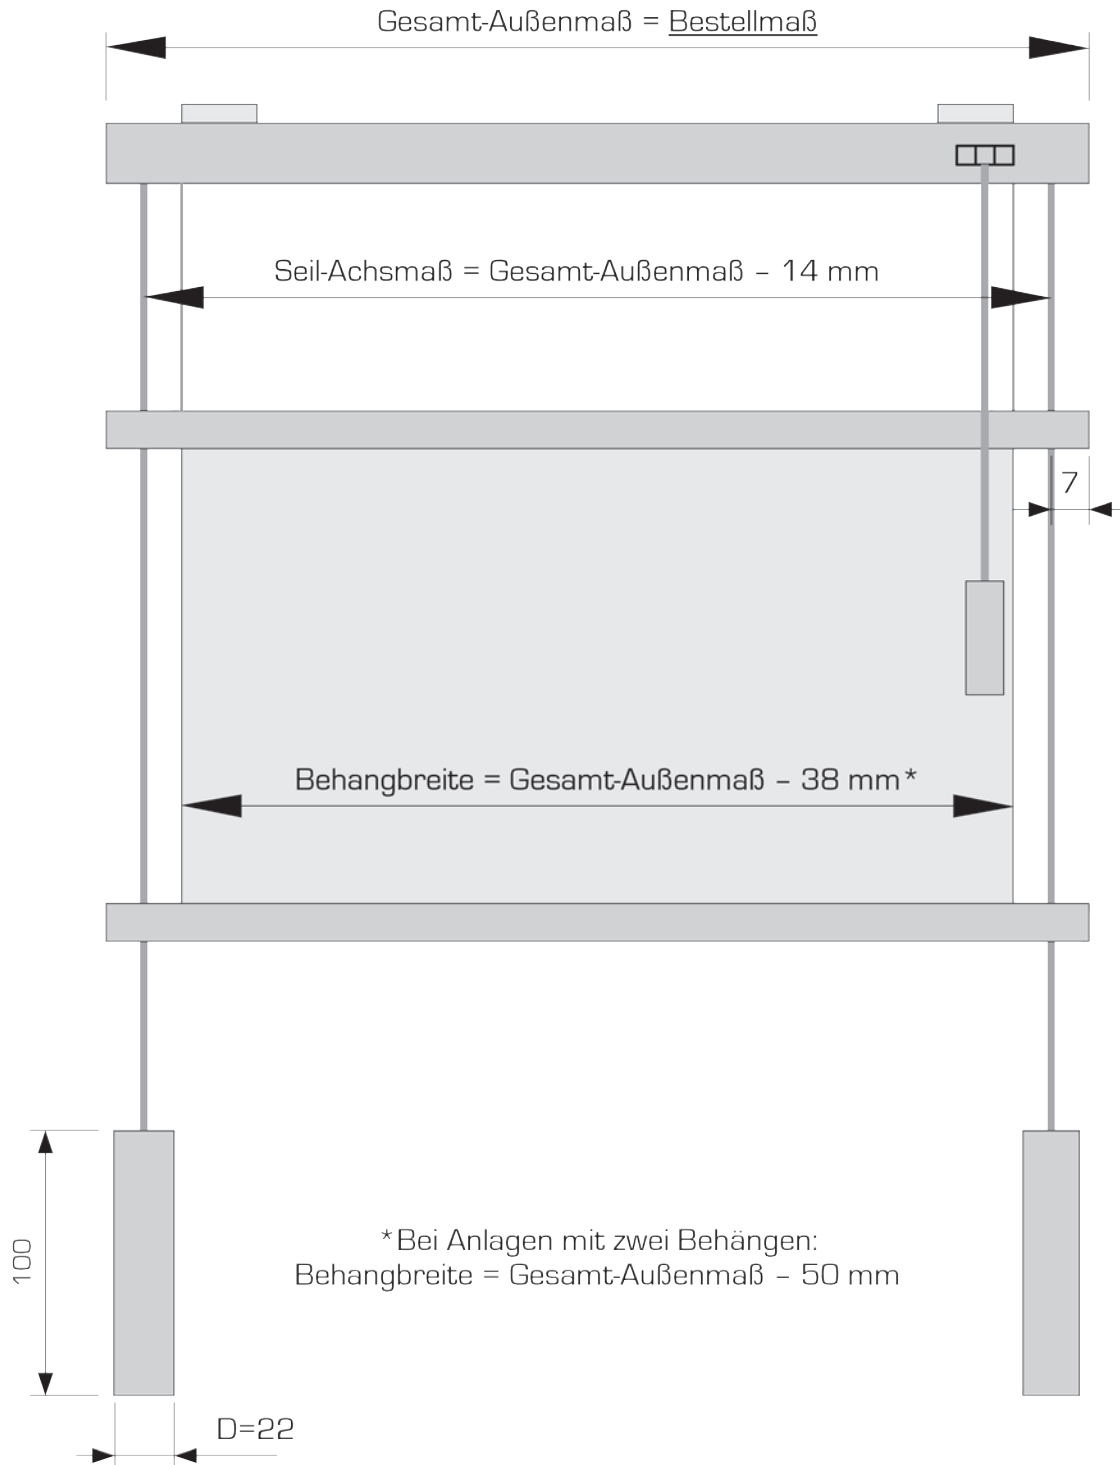

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Produktbeschreibung

Aufhängesystem mit Schnurzugbedienung Up & Down 2 Modell S 3000 (zur Montage in einer Flächenvorhangschiene)

Das System besteht aus zwei parallel laufenden vertikalen Edelstahlseilen $D = 2$ mm, zwei horizontalen Stangen $D = 10$ mm und einem Kopfprofil 29×19 mm aus strangepresstem Aluminium (eloxiert E6/EV1). Das Kopfprofil wird mittels speziellen Gleitern aus hochwertigem Kunststoff (POM) in einer Flächenvorhangschiene montiert. Die vertikalen Seile werden jeweils mit einem Edelstahl-Zylinder 22×100 mm mit einem Gewicht von ca. 250 g beschwert.

An der oberen Stange sind Perlonaufzugsschnüre in der Stärke von 0,8 mm angebracht, welche mit dem Kopfprofil verbunden sind. Im Kopfprofil befindet sich ein patentiertes verschleißarmes Schnurschloss, welches der Arretierung der Perlonaufzugsschnüre dient. Die Bedienschnüre werden in einem zylindrischen Schnursammler aus Edelstahl zusammengeführt. Die untere Stange ist frei auf den Seilen beweglich und dient als Beschwerungsstab des Behanges.

Der Behang besteht aus speziell dafür geeignetem Stoff aus der Durach-Rollokollektion. Die Kanten sind ultraschall geschnitten und sind dadurch dauerhaft gegen Ausfransen geschützt. Ein zusätzliches Säumen der Kanten ist nicht erforderlich. An der Ober- und Unterseite des Behanges ist ein verschweißter Hohlraum angebracht.

Produktvarianten:

- Modell S 3010 (Mit Wand- oder Deckenträgern)
- Modell S 3020 (Mit zwei vertikal über einander angeordneten Behängen)