

Vertikallamellen 127 mm

Durach

Technik



Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

1.1

Vertikallamellen 127 mm

Modell G 127




Abmessungen:

Max. Breite: 600 cm
Min. Breite: 30 cm
Max. Höhe: 350 cm
Min. Höhe: 30 cm

Farben (Technikschiene):

- Weiß RAL 9016 (standard)
- Aluminium eloxiert E6 / EV1
Andere Farben auf Anfrage.

Produktvarianten:



Slope

Preiszuschlag: 30%

Montagezubehör & Einzelteile:



Montageclip für Deckenmontage

weiß Art. Nr. V-1000
grau Art. Nr. V-1001



Montageclip für abgehängte Decken

weiß Art. Nr. V-1010



Lamellenhalter, 127 mm

transparent
Art. Nr. V-1015



Schnurbeschwerer

weiß Art. Nr. V-1018



Slope-Lamellenhaken

transparent Art. Nr. V-1016
Längen:
35 mm, 45 mm, 60 mm



Kettenspanner

grau Art. Nr. R-1262
weiß Art. Nr. R-1263



Beschwerungsplatte, 127 mm

Ausführung für Abstandskette
weiß Art. Nr. V-1050



Beschwerungsplatte, 127 mm

zum Einlegen (ohne Abstandskette)
weiß Art. Nr. V-1053



Abstandskette, 127 mm

weiß Art. Nr. V-1055



Wandträger verstellbar, 10 - 15 cm

weiß Art. Nr. V-1030
silber Art. Nr. V-1031



Wandträger 11 cm

weiß Art. Nr. V-1020
Alu eloxiert Art. Nr. V-1021

15 - 25 cm

weiß Art. Nr. V-1035
silber Art. Nr. V-1036

Wandträger 16 cm

weiß Art. Nr. V-1022
Alu eloxiert Art. Nr. V-1023



Deckeneinbauprofil, weiß

Abnahme in Schnittlängen:
Art. Nr. V-1045

Abnahme in Lagerlängen:
(VE: 8 Längen á 600 cm)
Art. Nr. V-1046



Abdeckkappe

weiß Art. Nr. V-1037
grau Art. Nr. V-1038



Clip für Deckeneinbauprofil


weiß Art. Nr. V-1047

Durach


Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Montage:

Deckenmontage mit Montageclip




Montage mit Wandträger: Art-Nr. V-1020

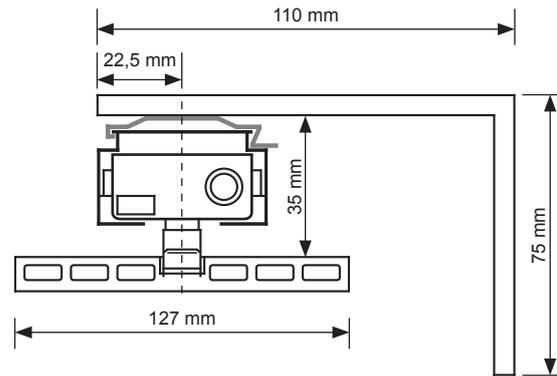

Paketbreiten:

| Anlagenbreite in cm: | Paketbreite in cm bei 127 mm - Lamellen: |
|----------------------|--|
| 100 | 14,6 |
| 150 | 16,2 |
| 200 | 22,7 |
| 250 | 26,3 |
| 300 | 30,8 |
| 350 | 34,4 |
| 400 | 38,0 |
| 450 | 42,5 |
| 500 | 46,1 |
| 550 | 49,7 |
| 600 | 54,2 |

Deckeneinbauprofil:



Ausführungsmöglichkeiten:




Behang einteilig
Die Bedienung und das Behangpaket sind wahlweise gegenüberliegend.




Behang beidseitig
Die Bedienung ist wahlweise rechts oder links. Das Behangpaket wird mittig geteilt.



Behang einteilig
Die Bedienung und das Behangpaket sind auf der gleichen Seite, wahlweise links oder rechts.



Behang mittig
Die Bedienung ist wahlweise links oder rechts. Das Behangpaket wird mittig zusammengeführt.



Slope
Die Bedienung kann wahlweise an der oberen oder unteren Seite erfolgen. Das Behangpaket sollte an der oberen Seite angeordnet sein.

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Produktbeschreibung

Modell G 127 - Vertikallamellen 127 mm

Die Lamellentechnik besteht aus einem Kopfprofil 45 x 25 mm aus stranggepresstem Aluminium, weiß pulverbeschichtet im RAL-Farbtönen 9016 (alternativ Aluminium eloxiert E6/ EV1). Das Kopfprofil wird mit Clipsen aus hochwertigem Federstahl an der Decke befestigt.

Im Profil befinden sich Laufwagen, bestehend aus besonders verschleißarmem Kunststoff, mit integrierter Rutschkupplung und Haken aus Edelstahl.

Der Lamellenabstand wird durch Edelstahlabstandshalter gewährleistet, wobei jede Lamelle der kompletten Anlage eine identische Überlappung aufweist. Die Wendung erfolgt durch eine Kugelkette, die zur leichteren Wendung ein Planetengetriebe mit der Übersetzung 4 :1 antreibt.

Öffnen und Schließen des Behangs mittels Schnurzug, der durch ein Gewicht am unteren Ende der Schnur mit einer lose gelagerten Rolle läuft. Der Behang kann wahlweise links, rechts, mittig oder beidseitig platziert werden. Die Bedienung kann wahlweise links oder rechts angebracht werden.

Die Lamellenbreite beträgt 127 mm. Die einzelnen Lamellen werden unten durch eine im Saum befindliche Beschwerungsplatte beschwert, die durch zwei Kugelketten in Abstand gehalten werden.

Max. Anlagenbreite: 600 cm

Max. Anlagenhöhe: 350 cm

Produktvarianten:

- Beschwerungsplatte zum Einlegen in den Hohlraum (ohne Abstandskette)
- Schräganlagen (Slope)

Weitere Informationen im Internet:

www.durach.com