


Lifestyle - Komfort
Raffrollotechnik



Durach

Lifestyle-Komfort Raffrollotechnik Modell S-1210

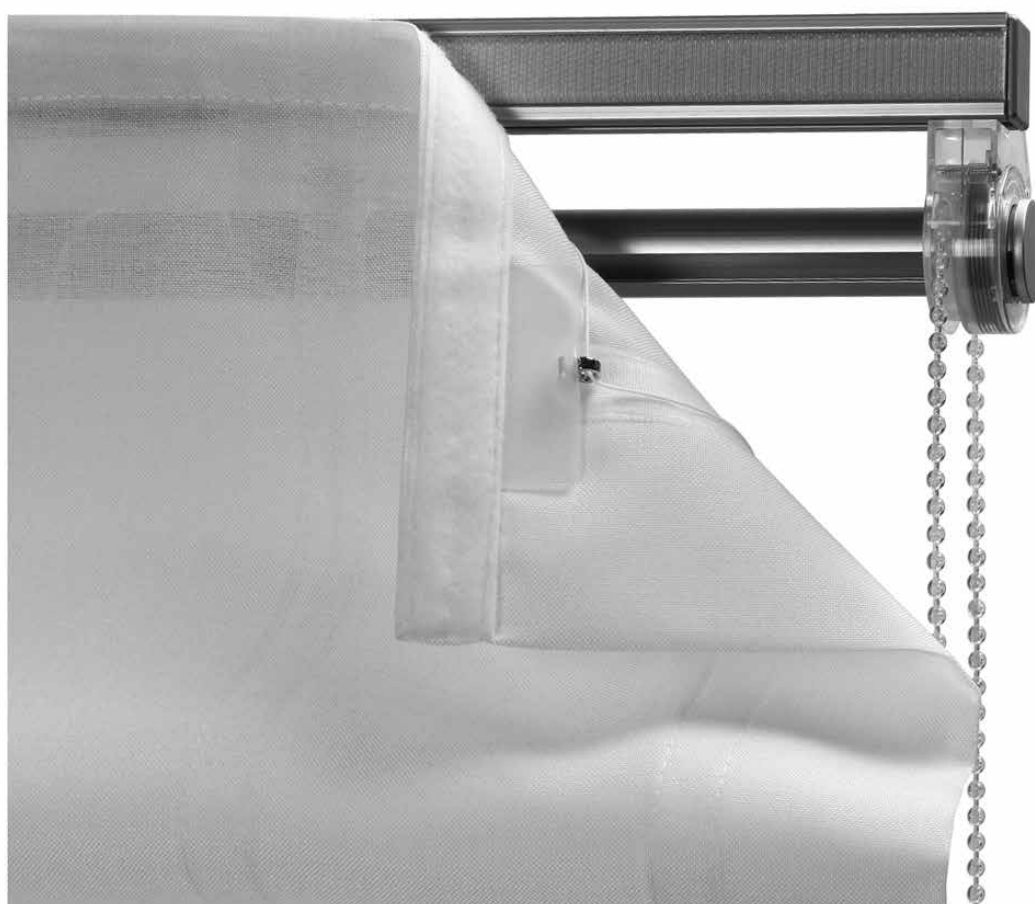

Abmessungen

min. Breite: 40 cm

max. Breite: 250 cm

min. Höhe: 40 cm

max. Höhe: 250 cm


Maximales Behanggewicht: 2 kg

Profilfarbe

Standard:

- Weiß (RAL 9016)

Umlenkung „Komfort“, eingenäht in Flauschband

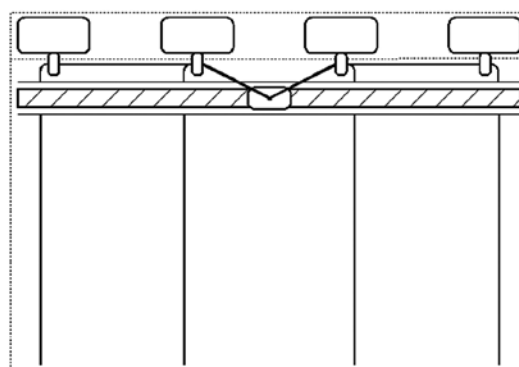

Lediglich ein Switch-Clip, zur einfachen Montage und Demontage des Behanges

Breite in cm:	Trägeranzahl	Anzahl Switch-Clip	Anzahl Schnüre
50	2	1	4
60	2	1	4
70	2	1	4
80	2	1	4
90	2	1	4
100	2	1	4
110	2	1	6
120	2	1	6
130	2	1	6
140	4	1	6
150	4	1	6
160	4	1	6
170	4	2	8
180	4	2	8
190	4	2	8
200	4	2	8
210	4	2	8
220	4	2	8
230	4	2	10
240	4	2	10
250	4	2	10

Lieferumfang: Raffrollotechnik mit Aufzugschnur, Bedienkette, Switch-Clip, Bandfeststeller, Universalträger und Beschwerungsprofil aus Aluminium 20 x 5 mm (ohne Stoff und Ösenband).
Inkl. Umlenkung „Komfort“ zur besonders komfortablen Montage und Demontage des Behanges.



Universalträger
für Wand- oder Deckenmontage
(serienmäßig enthalten)
Art. Nr. S - 1250



Switch-Clip
zur Befestigung
der Zugschnur
an der Wickelwelle
(serienmäßig enthalten)
Art. Nr. S - 1251



Schnurfeststeller
zur Befestigung der Zugschnur
am Beschwerungsstab
Art. Nr. S - 1252



Bandfeststeller
zur unteren Befestigung
der Zugschnur
(serienmäßig enthalten)
Art. Nr. S - 1253



Aufzugschnur
(serienmäßig enthalten)
Art. Nr. S - 1254



Bedienkette
Kunststoff weiß
(serienmäßig enthalten)
Art. Nr. S - 1258



Kettenschloss
(serienmäßig enthalten)
Art. Nr. S - 1256
€ 0,46 / Stück



Umlenkung Komfort
mit Chromöse
Art. Nr. S - 1257
€ 2,19 / Stück



Getriebe
(serienmäßig enthalten)
Art. Nr. S - 1260



Gegenlager
(serienmäßig enthalten)
Art. Nr. S - 1261

Raffrollosystem Lifestyle-Komfort

Modell S-1210

Technik

Besonders dekoratives Raffrollosystem für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Das System besteht aus einem Kopfprofil aus Aluminium (17 x 23 mm), weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), mit eingewalztem Klettband und einer Aluminium-Wickelwelle (D = 20 mm). An dem Kopfprofil ist eine Getriebeeinheit und ein Gegenlager aus hochwertigem Kunststoff zur Aufnahme der Wickelwelle angebracht. In den Behang wird je Aufzugschnur eine Umlenkung mit Chromöse eingenäht. Die Aufzugsschnur wird durch die Umlenkung zu einem zentralen Halteclip aus Kunststoff geführt, der an der Wickelwelle befestigt wird (ab einer Anlagenbreite von 170 cm zwei Halteclips). Das Anbringen und Abnehmen des Behanges ist dadurch äußerst einfach. Die Aufzugschnüre können beim Waschen im Behang bleiben. Der Behang bleibt in jeder gewünschten Höhe selbstständig stehen.

Bedienung

Die Bedienung erfolgt über eine in der Getriebeeinheit integrierte Endlosperlkette aus weißem Kunststoff.

Montage

Universalträger ermöglichen eine einfache Montage an Wand oder Decke.

Kindersicherheit

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren oder Ketten strangulieren. Um dieses Risiko zu vermeiden müssen sich Ketten- oder Schnurschlaufen mindestens 150 cm über dem Fußboden befinden! Bitte geben Sie deshalb zwingend bei Bestellungen die gewünschte Bedienhöhe an. Damit die Schnur bzw. Kette nicht lose hängt, muss die mitgelieferte Sicherheitseinrichtung verwendet werden! Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Bedienschnüren oder -ketten aufzustellen.

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach