Compact
Raffrollotechnik

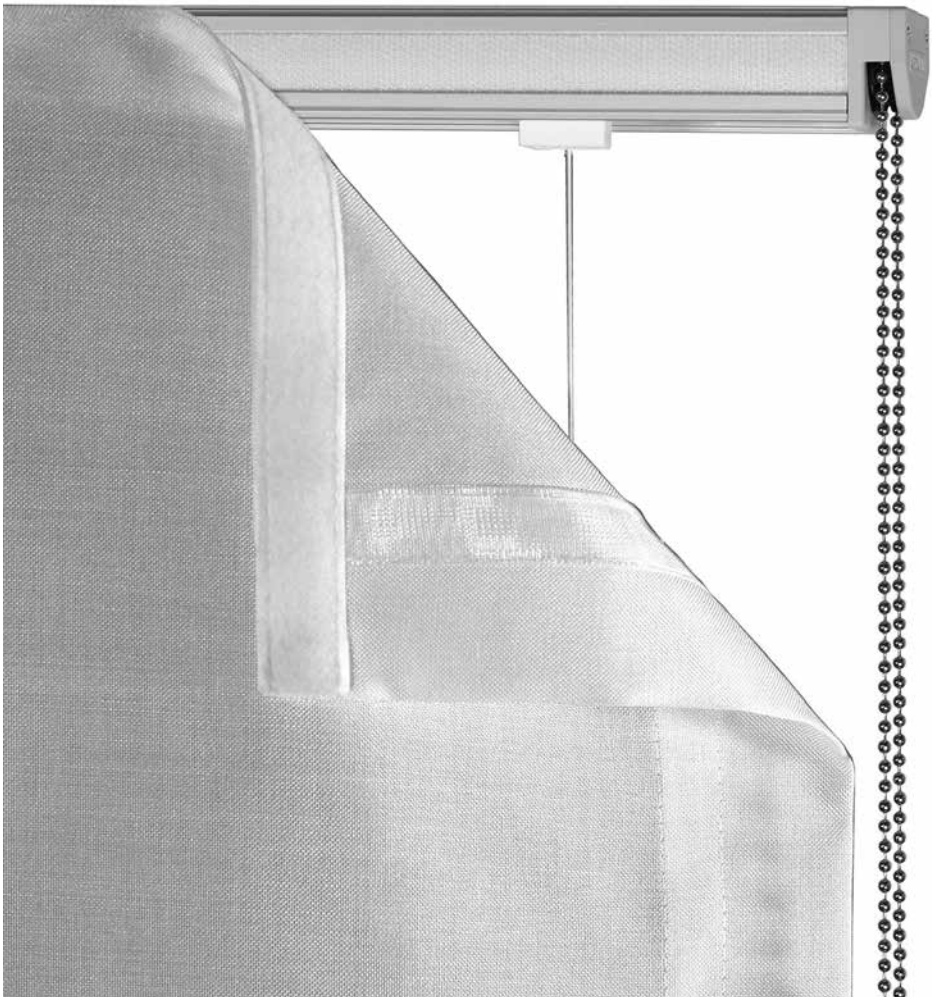

Durach

Compact Raffrollotechnik Modell S-1220

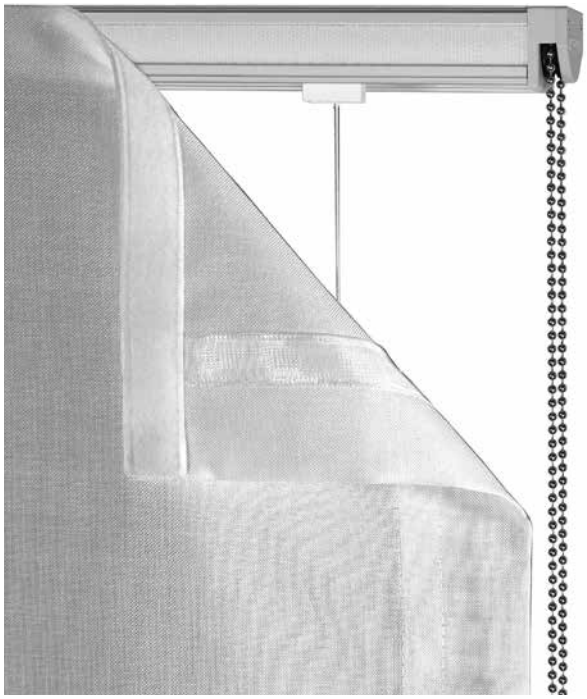

Abmessungen

min. Breite: 40 cm
max. Breite: 250 cm

min. Höhe: 40 cm
max. Höhe: 250 cm

Maximales Behanggewicht: 2 kg

Profilfarbe

Standard:
- Weiß (RAL 9016)

Breite in cm:	Trägeranzahl	Anzahl Spulen
50	3	3
60	3	3
70	3	3
80	3	4
90	3	4
100	3	4
110	4	5
120	4	5
130	4	5
140	4	6
150	5	6
160	5	6
170	5	7
180	5	7
190	5	7
200	5	8
210	6	8
220	6	8
230	6	9
240	6	9
250	7	9

Lieferumfang: Raffrollotechnik mit Aufzugschnur, Bedienkette, Bandfeststeller, Aufzugspulen, Universalträger und Beschwerungsprofil aus Aluminium 20 x 5 mm (ohne Stoff und Ösenband).

Einzelteile und Zubehör

Universalträger
für Wand- oder Deckenmontage
(serienmäßig enthalten)

Art. Nr. S - 1270

Aufzugspule
Breite ca. 12 cm
(serienmäßig enthalten)

Art. Nr. S - 1275

Schnurfeststeller
zur Befestigung der Zugschnur
am Beschwerungsstab

Art. Nr. S - 1252

Bandfeststeller
zur unteren Befestigung
der Zugschnur
(serienmäßig enthalten)

Art. Nr. S - 1253

Aufzugschnur
(serienmäßig enthalten)

Art. Nr. S - 1254

Endloskette Metall
Kugel 3,2 mm
Abstand 1,5 mm

Nur in den aufgeführten
Längen erhältlich

Art. Nr. S - 1280

Produktbeschreibung

Raffrollosystem Compact

Modell S-1220

Technik

Besonders dekoratives Raffrollosystem für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Das System besteht aus einem Kopfprofil aus Aluminium (30 x 29 mm), weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), mit eingewalztem Klettband und einer Aluminium-Wickelwelle (D = 20 mm). Am Kopfprofil sind eine Getriebeeinheit und ein Gegenlager aus hochwertigem Kunststoff zur Aufnahme der Wickelwelle angebracht. Die Zugschnüre werden mit Halteclips aus Kunststoff an der Wickelwelle befestigt. Dadurch wird ein einfaches Anbringen und Abnehmen des Behanges ermöglicht. Der Behang bleibt in jeder gewünschten Höhe selbstständig stehen.

Bedienung

Die Bedienung erfolgt über ein Untersetzungsgetriebe 1:2,5 und einer Endlosperlkette aus Metall.

Montage

Universalträger ermöglichen eine einfache Montage an Wand oder Decke.

Kindersicherheit

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren oder Ketten strangulieren. Um dieses Risiko zu vermeiden müssen sich Ketten- oder Schnurschlaufen mindestens 150 cm über dem Fußboden befinden! Bitte geben Sie deshalb zwingend bei Bestellungen die gewünschte Bedienhöhe an. Damit die Schnur bzw. Kette nicht lose hängt, muss die mitgelieferte Sicherheitseinrichtung verwendet werden! Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Bedienschnüren oder -ketten aufzustellen.

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

© Durach GmbH, 11/2023
Art. Nr. M-1086