



Up & Down 1

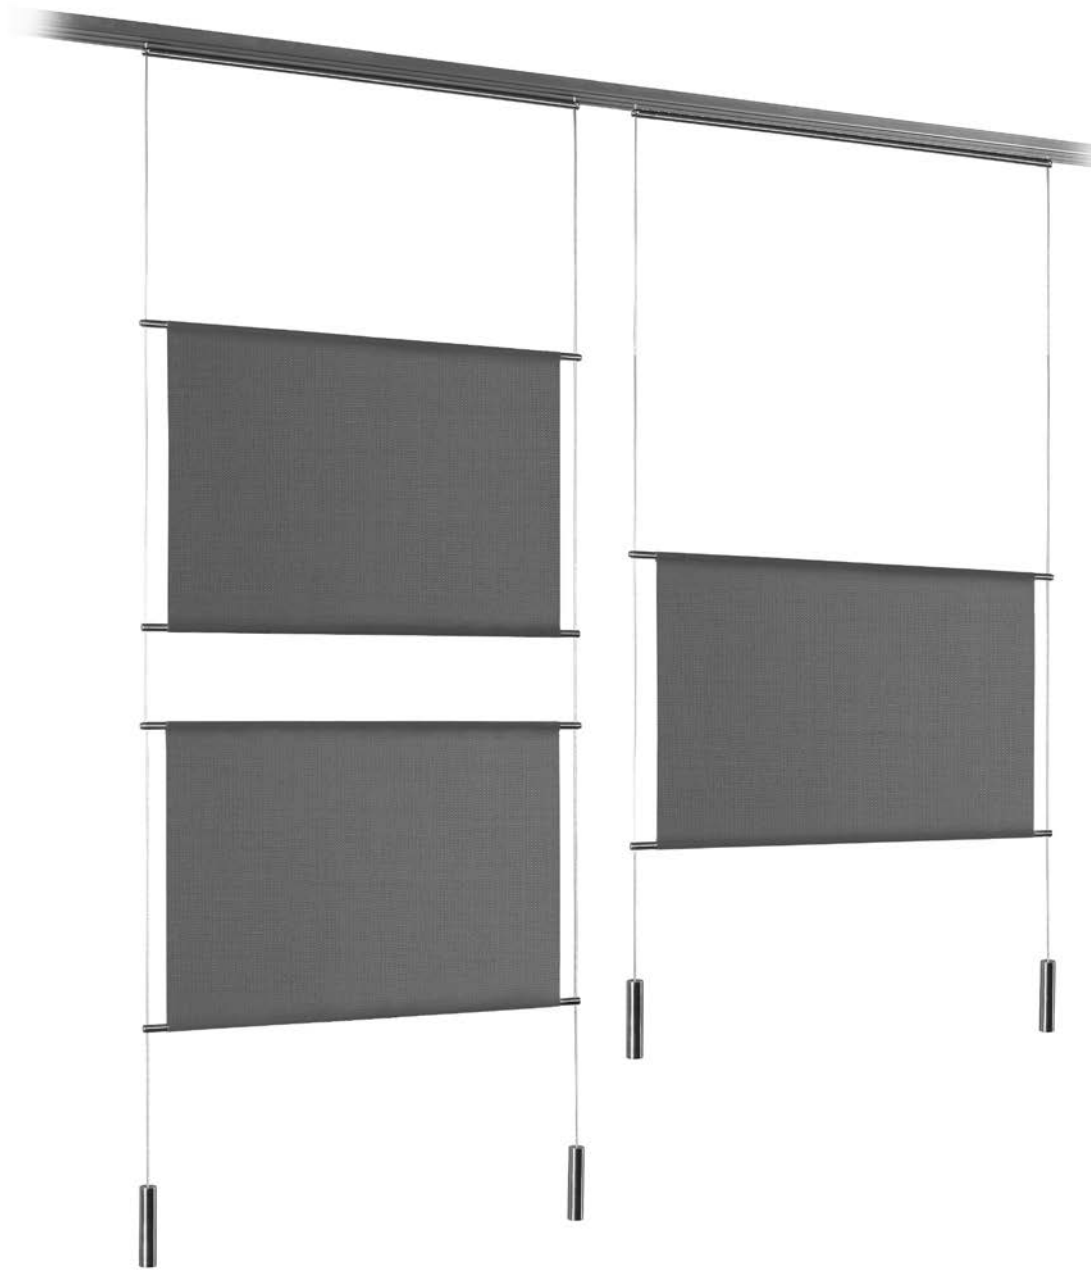

Durach

Up & Down 1.0 Modell S-2000

Aufhängesystem zur Montage in einer Flächenvorhangschiene

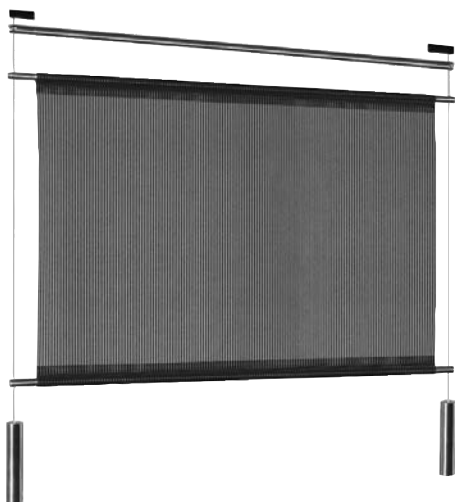

Abmessungen


| | |
|--------------------------|--------|
| Max. Breite: | 140 cm |
| Min. Breite: | 20 cm |
| Max. Höhe: | 350 cm |
| Min. Höhe: | 30 cm |
| Maximales Behanggewicht: | 1 Kg |

Hinweise

- Die genannten Preise verstehen sich ohne Behang.
- Bestellangabe ist das Seil-Achsmaß.
- Der Behang ist 10 mm schmaler.

Up & Down 1.1 Modell S-2010

Aufhängesystem mit Deckenträgern und Beschwerungsgewichten

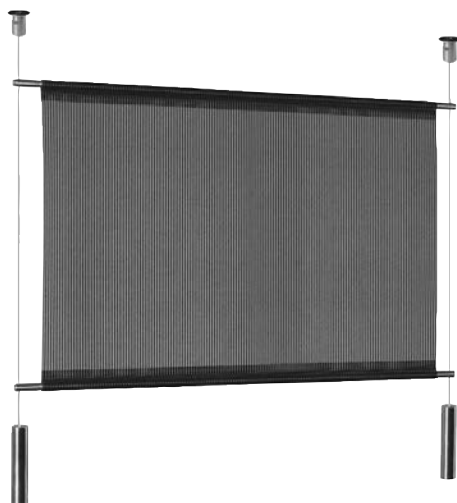

Abmessungen


| | |
|--------------------------|--------|
| Max. Breite: | 140 cm |
| Min. Breite: | 20 cm |
| Max. Höhe: | 350 cm |
| Min. Höhe: | 30 cm |
| Maximales Behanggewicht: | 1 Kg |

Hinweise

- Die genannten Preise verstehen sich ohne Behang.
- Bestellangabe ist das Seil-Achsmaß.
- Der Behang ist 10 mm schmaler.

Up & Down 1.2 Modell S-2020

Aufhängesystem zur Wandmontage

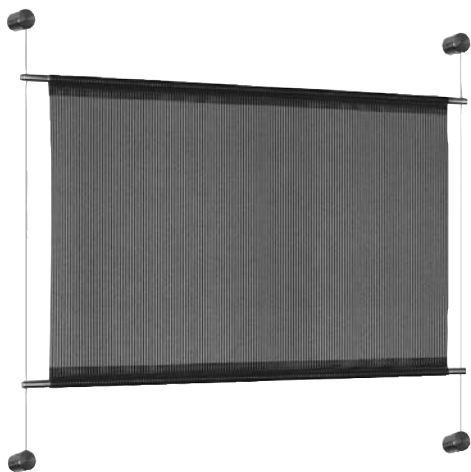

Abmessungen

| | |
|--------------------------|--------|
| Max. Breite: | 140 cm |
| Min. Breite: | 20 cm |
| Max. Höhe: | 350 cm |
| Min. Höhe: | 30 cm |
| Maximales Behanggewicht: | 1 Kg |

Hinweise

- Die genannten Preise verstehen sich ohne Behang.
- Bestellangabe ist das Seil - Achsmaß.
- Der Behang ist 10 mm schmaler.

Einzelteile und Zubehör



Stange 10 mm
beweglich mit Feststellknopf

Art. Nr. S-2110



Stange 10 mm
feststehend, Fixierung mittels Madenschraube

Art. Nr. S-2115



Stange 10 mm
beweglich, als Beschwerungsstab

Art. Nr. S-2120



Edelstahlseil 2 mm

Art. Nr. S-2125



Gleiter (inkl. Stoppring)
aus hochwertigem POM
D: 10 mm

Art. Nr. S-2130



**Edelstahl-Seilhalter
für Deckenmontage**

D: 16 mm
Länge: 32 mm
Scheibe D: 25 mm

Art. Nr. S-2135



**Edelstahl-Seilhalter
für Wandmontage**

D: 16 mm
Länge: 18 mm

Art. Nr. S-2140



Edelstahl-Beschwerungsgewicht


D: 22 mm
Höhe: 100 mm
Gewicht: ca. 250 g

Art. Nr. S-2150

Behang, fertig konfektioniert

mit seitlich verschweißten Schnittkanten, oben und unten mit Hohlsaum

Modell P-200

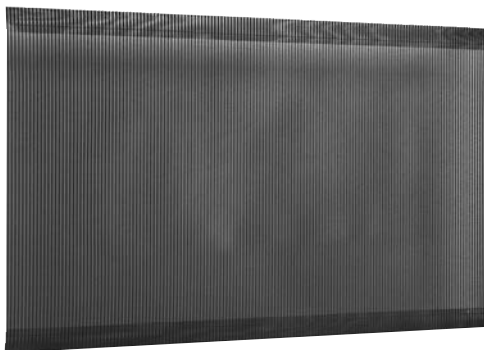

Hinweis

- Außenmaß: Hohlsaum 3 cm
- Innenmaß: Hohlsaum 2 cm

Konfektion von Fremdstoffen

Bitte beachten Sie: Der Stoff muss sich per **Ultraschall** schneiden lassen. Wir empfehlen daher vor Auftragsvergabe das Gewebe bei uns im Hause anhand eines Stoffmusters testen zu lassen.

Empfohlener Verkaufspreis: € 71,50 / Stück

Behangqualitäten


| | | | | | |
|--------------|--------|-----------------|-----------|--------------|------------|
| Qualität: | Basic | Basic Black Out | Chameleon | EnviroScreen | FlexScreen |
| Preisgruppe: | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Stoffbreite: | 245 cm | 245 cm | 300 cm | 240 cm | 300 cm |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|------------|---------------|---------|
| Qualität: | Horizon Alu | Horizon Basic | MediScreen | Office Perlex | Purolux |
| Preisgruppe: | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Stoffbreite: | 240 cm | 240 cm | 250 cm | 300 cm | 250 cm |

| | | | | | |
|--------------|--------|--------------|----------------|------------|---------------|
| Qualität: | Screen | SilverScreen | Trevira Vision | Trevira II | Trevira Shine |
| Preisgruppe: | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Stoffbreite: | 250 cm | 240 cm | 240 cm | 340 cm | 240 cm |

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| Qualität: | Textil Black Out | Verosol Originals 816, 812, 849 | Verosol 850 | Verosol 890 |
| Preisgruppe: | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Stoffbreite: | 260 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |

- Modell S-2000:** Mit Gleitern zur Montage in einer Flächenvorhangschiene.
Modell S-2010: Mit Deckenträgern und Beschwerungsgewichten (siehe Zeichnung).
Modell S-2020: Mit Wandträgern.

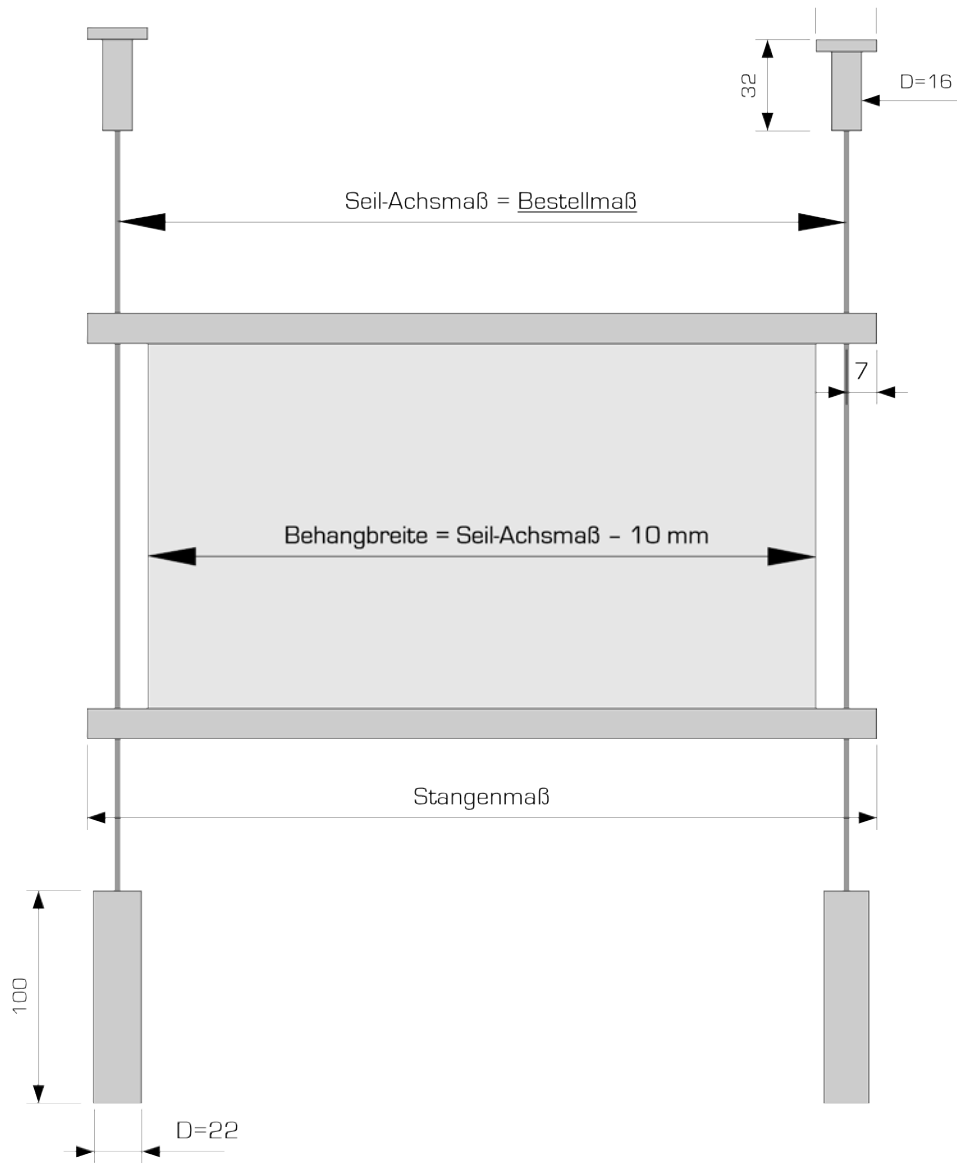

Aufhängesystem Up & Down 1

Modell S-2000 (zur Montage in einer Flächenvorhangschiene)

Das System besteht aus zwei parallel laufenden vertikalen Edelstahlseilen $D = 2 \text{ mm}$ und drei horizontalen Stangen $D = 10 \text{ mm}$. Am oberen Ende des Seils ist jeweils ein Gleiter aus hochwertigem Kunststoff (POM) angebracht, am unteren Ende jeweils eine zylindrische Edelstahl-Beschwerung $22 \times 100 \text{ mm}$ mit einem Gewicht von ca. 250 g.

Die obere horizontale Stange ist mittels Madenschrauben am Seil befestigt und dient der Stabilisierung der Anlage. An der mittleren Stange befinden sich seitliche Druckknöpfe, welche bei Betätigung das Auf- und Abbewegen des Behanges ermöglichen. Die untere Stange ist frei auf den Seilen beweglich und dient als Beschwerungsstab des Behanges.

Der Behang besteht aus speziell dafür geeignetem Stoff aus der Durach-Rollokollektion. Die Kanten sind ultraschallgeschnitten und sind dadurch dauerhaft gegen Ausfransen geschützt. Ein zusätzliches Säumen der Kanten ist nicht erforderlich. An der Ober- und Unterseite des Behanges ist ein verschweißter Hohlraum angebracht.

Produktvarianten

- Modell S-2010 (Montage mit Deckenträgern)
- Modell S-2020 (Montage mit Wandträgern)

Durach GmbH

| | |
|--------------------|--------------------|
| Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch |
| Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20 |
| www.durach.com | info@durach.com |

Durach