


Up & Down 2



Durach

Up & Down 2.0 Modell S-3000

Aufhängesystem mit Schnurzugbedienung zur Montage in einer Flächenvorhangschiene.

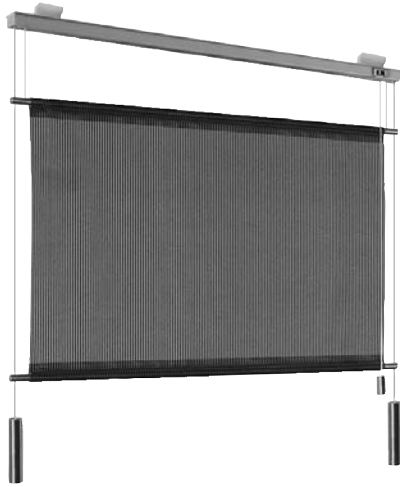

Abmessungen


Max. Breite:	140 cm
Min. Breite:	20 cm
Max. Höhe:	350 cm
Min. Höhe:	30 cm
Maximales Behanggewicht:	1 Kg

Hinweise

- Die genannten Preise verstehen sich ohne Behang.
- Bestellangabe ist das Gesamt - Außenmaß.
- Der Behang ist 38 mm schmaler.
- Das Seil - Achsmaß beträgt 14 mm weniger als das Gesamt - Außenmaß.

Up & Down 2.1 Modell S-3010

Aufhängesystem mit Schnurzugbedienung für Wand- oder Deckenmontage.

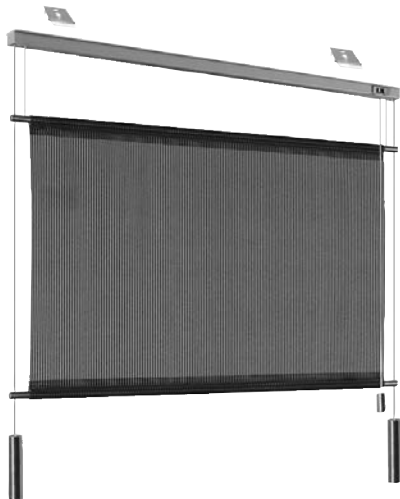

Abmessungen


Max. Breite:	140 cm
Min. Breite:	20 cm
Max. Höhe:	350 cm
Min. Höhe:	30 cm
Maximales Behanggewicht:	1 Kg

Hinweise

- Die genannten Preise verstehen sich ohne Behang.
- Bestellangabe ist das Gesamt - Außenmaß.
- Der Behang ist 38 mm schmaler.
- Das Seil - Achsmaß beträgt 14 mm weniger als das Gesamt - Außenmaß.

Up & Down 2.2 Modell S-3020

Aufhängesystem mit Schnurzugbedienung und zwei Behängen. Für Wand- oder Deckenmontage.

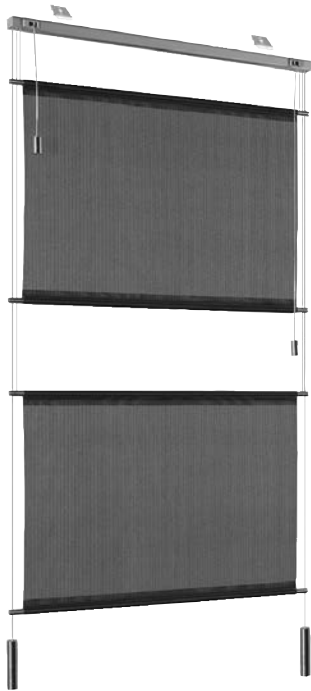

Abmessungen

Max. Breite:	140 cm
Min. Breite:	20 cm
Max. Höhe:	350 cm
Min. Höhe:	30 cm
Maximales Behanggewicht:	1 Kg (je Behang)

Hinweise

- Die genannten Preise verstehen sich ohne Behang.
- Bestellangabe ist das Gesamt - Außenmaß.
- Der Behang ist 50 mm schmaler.
- Das Seil - Achsmaß beträgt 14 mm weniger als das Gesamt - Außenmaß.

Einzelteile und Zubehör



Edelstahlstange 10 mm
beweglich, mit Seilhalterung
Art. Nr. S-3110



Edelstahlseil 2 mm
Art. Nr. S-2125



Edelstahlstange 10 mm
beweglich, als Beschwerungsstab
Art. Nr. S-3120



Gleiter aus hochwertigem POM
zur Montage der Schnurzugschiene
in einer Flächenvorhangschiene
Art. Nr. S-3130



Deckenträger
Art. Nr. S-3132
(bei Deckenmontage serienmäßig enthalten)



Wandträger
Art. Nr. S-3134
(bei Wandmontage serienmäßig enthalten)



Edelstahl-Schnursammler
D: 16 mm
Höhe: 130 mm
(serienmäßig enthalten)
Art. Nr. S-3140



Edelstahl-Beschwerungsgewicht
D: 22 mm
Höhe: 100 mm
Gewicht: ca. 250 g
Art. Nr. S-2150

Behang, fertig konfektioniert

mit seitlich verschweißten Schnittkanten, oben und unten mit Hohlsaum

Modell P-200



Hinweis

- Außenmaß: Hohlsaum 3 cm
- Innenmaß: Hohlsaum 2 cm

Konfektion von Behängen aus kundeneigenem Stoff

Bitte beachten Sie: Der Stoff muss sich per **Ultraschall** schneiden lassen. Wir empfehlen daher vor Auftragsvergabe das Gewebe bei uns im Hause anhand eines Stoffmusters testen zu lassen.

Empfohlener Verkaufspreis: € 71,50 / Stück

Behangqualitäten


Qualität:	Basic	Basic Black Out	Chameleon	EnviroScreen	FlexScreen
Preisgruppe:	1	2	3	2	2
Stoffbreite:	245 cm	245 cm	300 cm	240 cm	300 cm

Qualität:	Horizon Alu	Horizon Basic	MediScreen	Office Perlex	Purolux
Preisgruppe:	4	2	2	2	3
Stoffbreite:	240 cm	240 cm	250 cm	300 cm	250 cm

Qualität:	Screen	SilverScreen	Trevira Vision	Trevira II	Trevira Shine
Preisgruppe:	4	4	2	2	2
Stoffbreite:	250 cm	240 cm	240 cm	340 cm	240 cm

Qualität:	Textil Black Out	Verosol Originals 816, 812, 849	Verosol 850	Verosol 890
Preisgruppe:	3	3	2	4
Stoffbreite:	260 cm	240 cm	240 cm	240 cm

- Modell S-3000:** Mit Gleitern zur Montage in einer Flächenvorhangschiene.
- Modell S-3010:** Mit Wand- oder Deckenträgern.
- Modell S-3020:** Mit Wand- oder Deckenträgern. Für zwei Behänge.

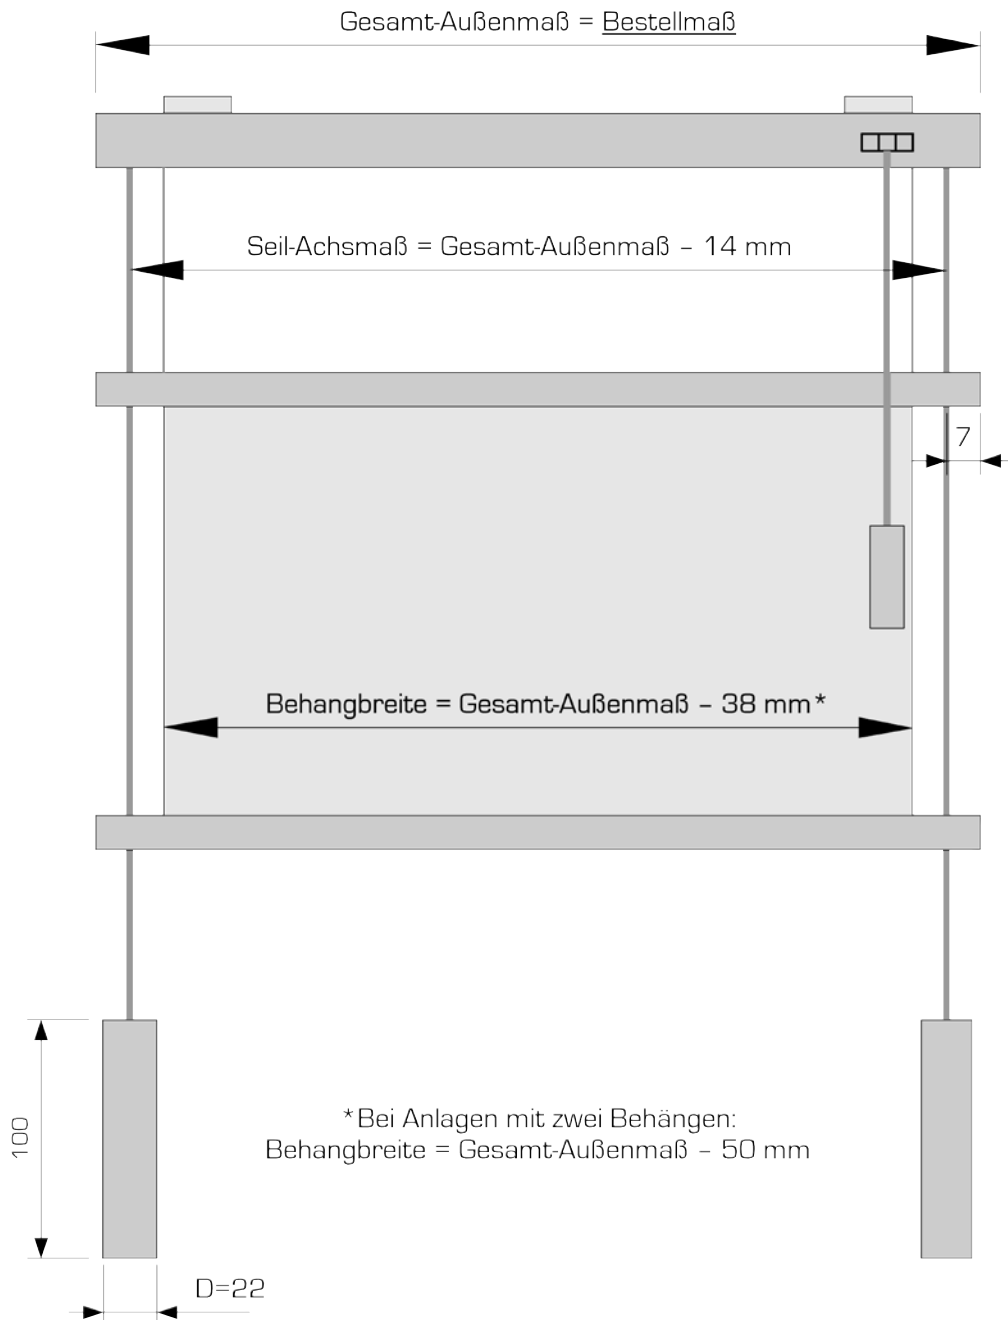

Aufhängesystem mit Schnurzugbedienung Up & Down 2

Modell S-3000 (zur Montage in einer Flächenvorhangschiene)

Das System besteht aus zwei parallel laufenden vertikalen Edelstahlseilen $D = 2$ mm, zwei horizontalen Stangen $D = 10$ mm und einem Kopfprofil 29×19 mm aus strangepresstem Aluminium (eloxiert E6/EV1). Das Kopfprofil wird mittels speziellen Gleitern aus hochwertigem Kunststoff (POM) in einer Flächenvorhangschiene montiert. Die vertikalen Seile werden jeweils mit einem Edelstahl-Zylinder 22×100 mm mit einem Gewicht von ca. 250 g beschwert.

An der oberen Stange sind Perlonaufzugsschnüre in der Stärke von 0,8 mm angebracht, welche mit dem Kopfprofil verbunden sind. Im Kopfprofil befindet sich ein patentiertes verschleißarmes Schnurschloss, welches der Arretierung der Perlonaufzugsschnüre dient. Die Bedienschnüre werden in einem zylindrischen Schnursammler aus Edelstahl zusammengeführt. Die untere Stange ist frei auf den Seilen beweglich und dient als Beschwerungsstab des Behanges.

Der Behang besteht aus speziell dafür geeignetem Stoff aus der Durach-Rollokollektion. Die Kanten sind ultraschall geschnitten und sind dadurch dauerhaft gegen Ausfransen geschützt. Ein zusätzliches Säumen der Kanten ist nicht erforderlich. An der Ober- und Unterseite des Behanges ist ein verschweißter Hohlsaum angebracht.

Produktvarianten

- Modell S-3010 (Mit Wand- oder Deckenträgern)
- Modell S-3020 (Mit zwei vertikal über einander angeordneten Behängen)

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach