


Lamellenvorhänge



Durach

Lamellenvorhänge 127 mm Modell G-127

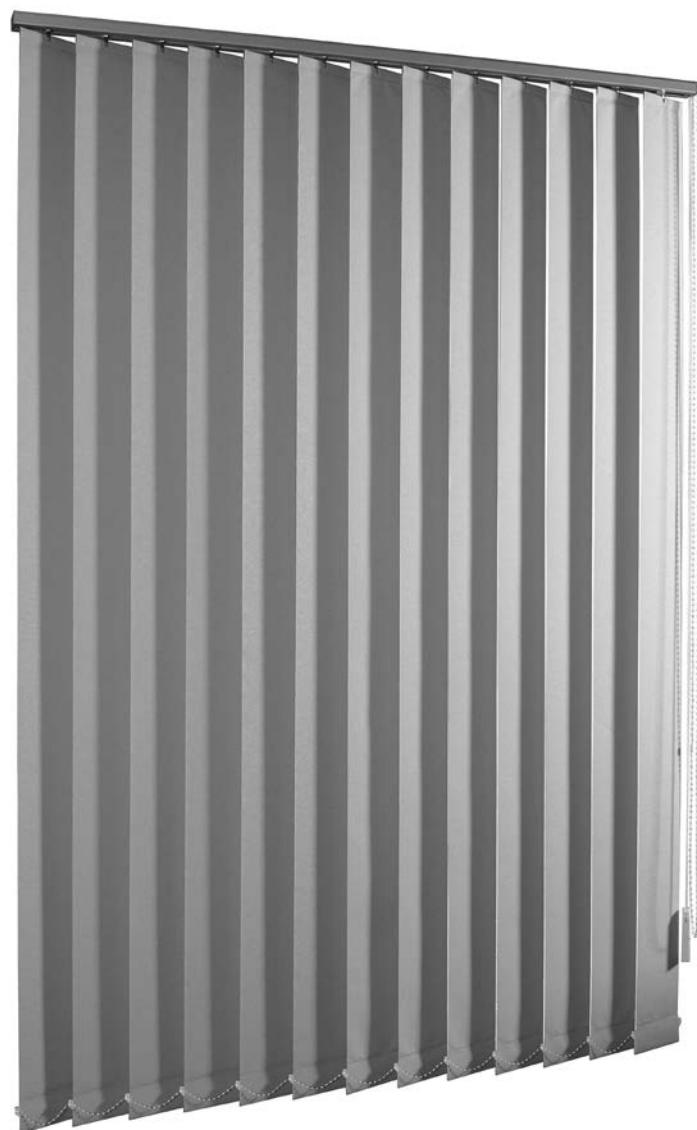

Abmessungen


min. Breite: 30 cm
max. Breite: 600 cm
min. Höhe: 30 cm
max. Höhe: 350 cm

Farben (Technikschiene)

- Weiß RAL 9016 (standard)
- Aluminium eloxiert E6/ EV1
Andere Farben auf Anfrage.


Produktvarianten

- Elektrische Vertikalanlagen auf Anfrage.
- 89 mm Lamellen auf Anfrage.




Montage

Deckenmontage mit Montageclip

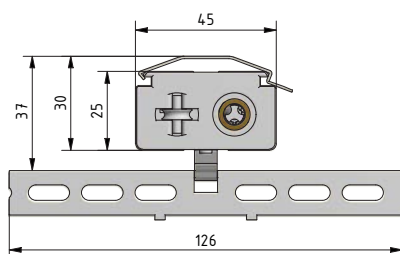

Montage mit Wandträger

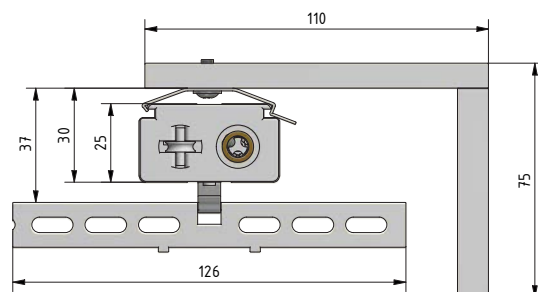



Montageclip
für Deckenmontage

Art. Nr. V - 1000 weiß
Art. Nr. V - 1001 grau



Montageclip
für abgehängte Decken

Art. Nr. V - 1010 weiß



Lamellenhalter
127 mm

Art. Nr. V - 1015 transparent



Slope-Lamellenhaken

Art. Nr. V - 1016 weiß

Längen:
35 mm, 45 mm, 60 mm



Schnurbeschwerer

Art. Nr. V - 1018 weiß



Beschwerungsplatte

127 mm
Ausführung
für Abstandskette

Art. Nr. V - 1050 weiß



Beschwerungsplatte

127 mm
zum Einlegen
(ohne Abstandskette)

Art. Nr. V - 1053 weiß



Abdeckkappe

für Wandträger
verstellbar

Art. Nr. V - 1037 weiß
Art. Nr. V - 1038 grau



Abstandskette

127 mm

Art. Nr. V - 1055 weiß



Wandträger

verstellbar
10 - 15 cm

Art. Nr. V - 1030 weiß
Art. Nr. V - 1031 silber



Wandträger

11 cm

Art. Nr. V - 1020 weiß
Art. Nr. V - 1021 Alu eloxiert

Wandträger

16 cm


Art. Nr. V - 1022 weiß
Art. Nr. V - 1023 Alu eloxiert

Wandträger

verstellbar
15 - 25 cm

Art. Nr. V - 1035 weiß
Art. Nr. V - 1036 silber

Ausführungsmöglichkeiten




Behang einteilig

Die Bedienung und das Behangpaket sind wahlweise gegenüberliegend.




Behang beidseitig

Die Bedienung ist wahlweise rechts oder links. Das Behangpaket wird mittig geteilt.




Behang einteilig

Die Bedienung und das Behangpaket sind auf der gleichen Seite, wahlweise links oder rechts.



Behang mittig

Die Bedienung ist wahlweise links oder rechts. Das Behangpaket wird mittig zusammengeführt.



Slope

Die Bedienung kann wahlweise an der oberen oder unteren Seite erfolgen. Das Behangpaket sollte an der oberen Seite angeordnet sein.

Paketbreiten

Anlagenbreite in cm:	Paketbreite in cm bei 127 mm - Lamellen:
100	14,6
150	16,2
200	22,7
250	26,3
300	30,8
350	34,4
400	38,0
450	42,5
500	46,1
550	49,7
600	54,2

Lamellenvorhänge 127 mm

Modell G-127

Die Lamellentechnik besteht aus einem Kopfprofil 45 x 25 mm aus stranggepresstem Aluminium, weiß pulverbeschichtet im RAL - Farbton 9016 (alternativ Aluminium eloxiert E6/ EV1). Das Kopfprofil wird mit Clipsen aus hochwertigem Federstahl an der Decke befestigt.

Im Profil befinden sich Laufwagen, bestehend aus besonders verschleißbarem Kunststoff, mit integrierter Rutschkupplung und Haken aus Edelstahl.

Der Lamellenabstand wird durch Edelstahlabstandshalter gewährleistet, wobei jede Lamelle der kompletten Anlage eine identische Überlappung aufweist. Die Wendung erfolgt durch eine Kugelkette, die zur leichteren Wendung ein Planetengetriebe mit der Übersetzung 4 :1 antreibt.

Öffnen und Schließen des Behangs mittels Schnurzug, der durch ein Gewicht am unteren Ende der Schnur mit einer lose gelagerten Rolle läuft. Der Behang kann wahlweise links, rechts, mittig oder beidseitig platziert werden. Die Bedienung kann wahlweise links oder rechts angebracht werden.

Die Lamellenbreite beträgt 127 mm. Die einzelnen Lamellen werden unten durch eine im Saum befindliche Beschwerungsplatte beschwert, die durch zwei Kugelketten in Abstand gehalten werden.

Max. Anlagenbreite: 600 cm

Max. Anlagenhöhe 350 cm

Produktvarianten:

- Schräganlagen (Slope)
- Beschwerungsplatte zum Einlegen in den Hohlraum (ohne Abstandskette)
- Beschwerungsplatten eingeschweißt (ohne Abstandskette)
- 89 mm Lamellen auf Anfrage
- Elektrische Vertikalanlagen auf Anfrage

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach