Plissee | Duette®
Technik

Durach

Oberflächen für Profile und Aluminiumgriffe

Weiß (RAL 9016)

Silber (alu eloxiert)

Dunkelgrau (DB703)

Abbildungen können vom Original abweichen, weitere Profilfarben auf Anfrage

Produktdetail Magnetfunktion

Bei den Modellen P-2021, P-2022, P-2023, P-2024 und P-2025 ist für zusätzlichen Halt in den oberen Fußplättchen eine Magnetfunktion integriert.

Hinweis zur Hinterlüftung

Zur Hinterlüftung der Plisseeanlagen empfehlen wir einen zusätzlichen Abstand zwischen Glas und Stoffpaket:

Bitte prüfen Sie, ob ggf. Spezialgläser vorhanden sind, bei denen aufgrund der Herstelleranweisung größere Montageabstände berücksichtigt werden müssen. Gläser, die keine oder nur sehr geringe Wärmetransmission von innen nach außen zulassen, werden stärker erwärmt und sollten durch Distanzscheiben stärker hinterlüftet werden. Ggf. ist eine Montage vor dem Glasfalz auf dem Fensterrahmen zu empfehlen.

Stoffe	Senkrechtfenster	Dachfenster	Wintergarten
Blickdicht	min. 3 mm	min. 10 mm	siehe Seite 78
Abdunkelnd	min. 5 mm	min. 10 mm	

© Durach GmbH, 08/2023 | Art. Nr. M-1060

Inhaltsverzeichnis

Plisseeanlagen verspannt Seite 4
Modell P-2020 | Modell P-2021 | Modell P-2022 | Modell P-2023 | Modell P-2024

Plisseeanlagen verspannt mit Rahmen Seite 9
Modell P-2025

Plisseeanlagen Schnurzug Seite 10
Modell P-2010 | Modell P-2011 | Modell P-2012 | Modell P-2013

Plisseeanlagen Kettenzug Seite 14
Modell P-2830 | Modell P-2831

Plisseeanlagen elektrisch Seite 16
Modell P-2835 | Modell P-2836 | Modell P-2837

Plisseeanlagen Dachfenster Seite 19
Modell P-2040 | Modell P-2041 | Modell P-2042

Plisseeanlagen Wintergarten Seite 22
Modell P-2050 | Modell P-2851 | Modell P-2852

Plisseeanlagen Sonderform Schnurzug + Halbkreis Seite 25
Modell P-2060 | Modell P-2061 | Modell P-2062 | Modell P-2085

Plisseeanlagen Sonderform verspannt Seite 29
Modell P-2070 | Modell P-2071 | Modell P-2072 | Modell P-2073 | Modell P-2074

Elektrozubehör Seite 34

Aufmaßhilfe Seite 36

Pflegehinweise Seite 48

Kindersicherheit Seite 49

Angebots-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen Seite 50

Bestellformular Seite 51

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Modell P-2020

Verspanntes Plissee

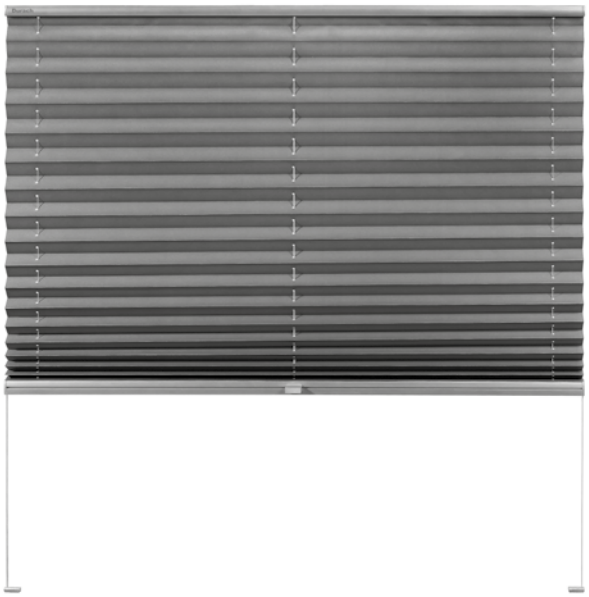

Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über einen hochwertigen Aluminium-Designgriff. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern und Fußplättchen (bei Wandmontage mit Wandträgern). Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.

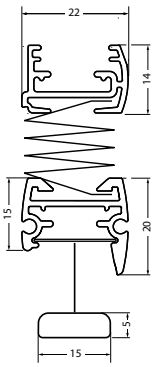

Abmessungen		Profilfarben	Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
Breite:	15 bis 150 cm	Weiß (RAL 9016)	50 cm	4,0 - 5,0 cm	4,5 - 6,5 cm
Höhe:	10 bis 230 cm	Silber (alu eloxiert)	100 cm	4,5 - 6,0 cm	5,5 - 9,5 cm
		Dunkelgrau (DB703)	150 cm	5,0 - 7,5 cm	6,0 - 12,0 cm
		andere Profilfarben auf Anfrage	200 cm	5,5 - 8,5 cm	7,0 - 14,0 cm
			250 cm	6,0 - 10,0 cm	7,5 - 15,0 cm

Zubehör

Universalträger

Art. Nr. P-9010
serienmäßig enthalten

Fußplättchen

Art. Nr. P-9015 weiß
Art. Nr. P-9016 grau
Art. Nr. P-9017 DB703
bei Deckenmontage
serienmäßig enthalten

Fußplättchen schmal

Art. Nr. P-9020 weiß
Art. Nr. P-9021 grau
Art. Nr. P-9022 DB703

Wandträger

Art. Nr. P-9025 weiß
Art. Nr. P-9026 grau
Art. Nr. P-9027 DB703
bei Wandmontage
serienmäßig enthalten

Klemmträger für Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703

Klemmträger für Fußplättchen

Art. Nr. P-9035 weiß
Art. Nr. P-9036 grau
Art. Nr. P-9037 DB703

Bedienstab mit Gelenk
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm
Art. Nr. P-9041 175 cm
Art. Nr. P-9042 225 cm

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Weitere Informationen:
durach.com/P-2020

Modell P-2021

Doppelt verspanntes Plissee

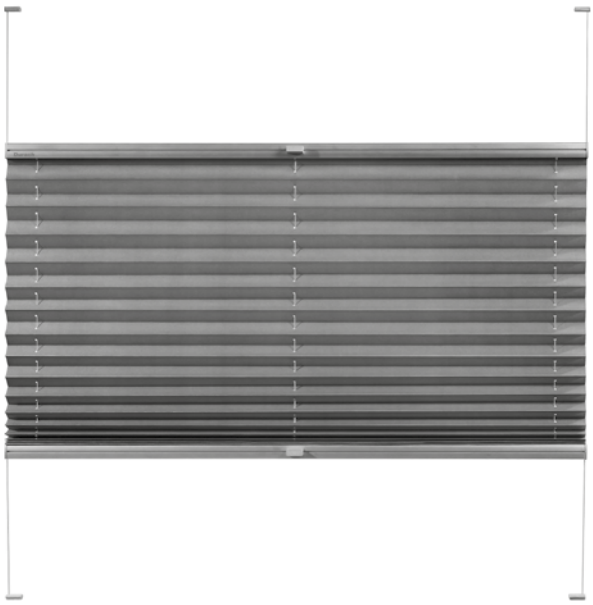

Anlage mit frei verschiebbarem Behang für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit Fußplättchen (bei Wandmontage mit Wandträgern). Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich. Für zusätzlichen Halt ist in den oberen Fußplättchen eine Magnetfunktion integriert.

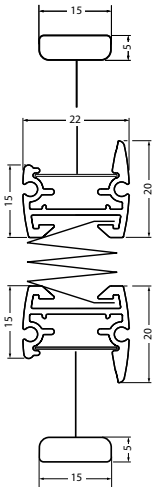

Abmessungen		Profilfarben	Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
Breite:	25 bis 150 cm	Weiß (RAL 9016)	50 cm	4,0 - 5,0 cm	4,5 - 6,5 cm
Höhe:	10 bis 230 cm	Silber (alu eloxiert)	100 cm	4,5 - 6,0 cm	5,5 - 9,5 cm
		Dunkelgrau (DB703)	150 cm	5,0 - 7,5 cm	6,0 - 12,0 cm
		andere Profilfarben auf Anfrage	200 cm	5,5 - 8,5 cm	7,0 - 14,0 cm
			250 cm	6,0 - 10,0 cm	7,5 - 15,0 cm

Zubehör

Fußplättchen

Art. Nr. P-9015 weiß
Art. Nr. P-9016 grau
Art. Nr. P-9017 DB703

bei Deckenmontage serienmäßig enthalten

Fußplättchen schmal
(keine Magnetfunktion)

Art. Nr. P-9020 weiß
Art. Nr. P-9021 grau
Art. Nr. P-9022 DB703

Wandträger

Art. Nr. P-9025 weiß
Art. Nr. P-9026 grau
Art. Nr. P-9027 DB703

bei Wandmontage serienmäßig enthalten

Klemmträger für Fußplättchen

Art. Nr. P-9035 weiß
Art. Nr. P-9036 grau
Art. Nr. P-9037 DB703

Bedienstab mit Gelenk
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm
Art. Nr. P-9041 175 cm
Art. Nr. P-9042 225 cm

Plissee - Montagehilfe (rot)

Art. Nr. P-9535

Weitere Informationen:
durach.com/P-2021

Modell P-2022

Doppelt verspanntes Plissee inkl. Klebetechnik

Anlage mit frei verschiebbarem Behang für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit selbstklebenden Profilen direkt auf der Glasscheibe. Bohrungen sind bei dieser Montageart nicht erforderlich. Für zusätzlichen Halt ist in den oberen Fußplättchen eine Magnetfunktion integriert.

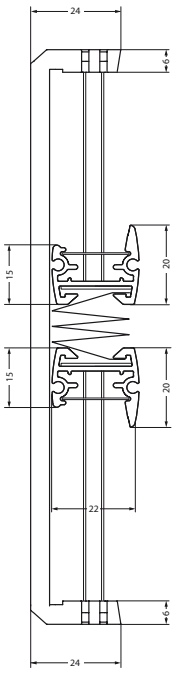

Abmessungen	
Breite:	25 bis 150 cm
Höhe:	10 bis 230 cm

Profilfarben
Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
50 cm	4,0 - 5,0 cm	4,5 - 6,5 cm
100 cm	4,5 - 6,0 cm	5,5 - 9,5 cm
150 cm	5,0 - 7,5 cm	6,0 - 12,0 cm
200 cm	5,5 - 8,5 cm	7,0 - 14,0 cm
250 cm	6,0 - 10,0 cm	7,5 - 15,0 cm

Zubehör

Klebeleiste

Art. Nr. P-9510 weiß
Art. Nr. P-9511 grau
Art. Nr. P-9512 DB703
serienmäßig enthalten

Bedienstab mit Gelenk
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm
Art. Nr. P-9041 175 cm
Art. Nr. P-9042 225 cm

Weitere Informationen:
durach.com/P-2022

Modell P-2023

Doppelt verspanntes Plissee mit Seitenschienen zum Kleben

Anlage mit frei verschiebbarem Behang für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit selbstklebenden U-Profilen seitlich im Rahmen. Bohrungen sind bei dieser Montageart nicht erforderlich. Für zusätzlichen Halt ist in den oberen Fußplättchen eine Magnetfunktion integriert.

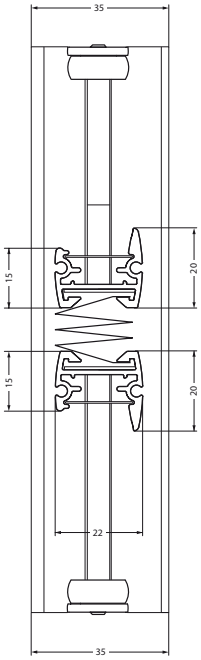

Abmessungen	
Breite:	25 bis 150 cm
Höhe:	10 bis 230 cm

Profilfarben
Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
50 cm	4,0 - 5,0 cm	4,5 - 6,5 cm
100 cm	4,5 - 6,0 cm	5,5 - 9,5 cm
150 cm	5,0 - 7,5 cm	6,0 - 12,0 cm
200 cm	5,5 - 8,5 cm	7,0 - 14,0 cm
250 cm	6,0 - 10,0 cm	7,5 - 15,0 cm

Zubehör

Seitenführungsschiene

Art. Nr. P-9520 weiß
Art. Nr. P-9521 grau
Art. Nr. P-9522 DB703
serienmäßig enthalten

Bedienstab mit Gelenk
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm
Art. Nr. P-9041 175 cm
Art. Nr. P-9042 225 cm

Weitere Informationen:
durach.com/P-2023

Modell P-2024

Doppelt verspanntes Plissee mit zwei Behängen

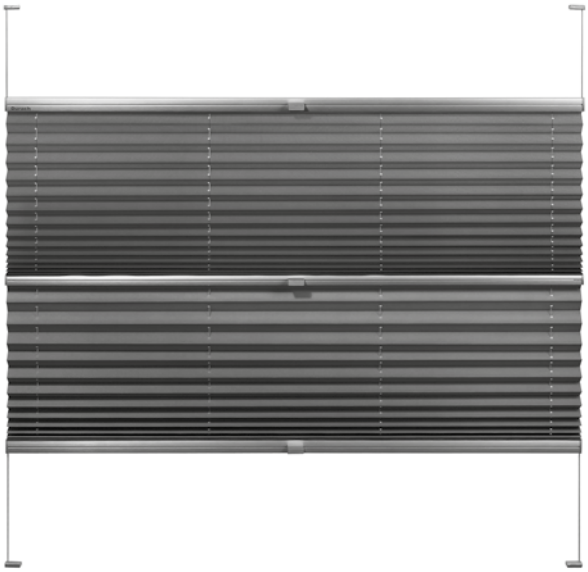

Anlage mit zwei verbundenen Behängen für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente. Hier kann z.B. eine transparente und eine blickdichte Behangqualität mit einander kombiniert werden.

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit Fußplättchen (bei Wandmontage mit Wandträgern) Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich. Für zusätzlichen Halt ist in den oberen Fußplättchen eine Magnetfunktion integriert.

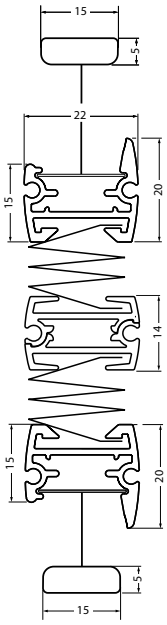

Abmessungen	Profilfarben	Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
Breite: 25 bis 128 cm	Weiß (RAL 9016)	50 cm	6,0 - 7,0 cm	7,0 - 9,0 cm
Höhe: 30 bis 230 cm	Silber (alu eloxiert)	100 cm	6,5 - 8,5 cm	8,5 - 10,0 cm
max. Fläche: 2,2 m^2	Dunkelgrau (DB703)	150 cm	7,5 - 10,0 cm	10,0 - 14,0 cm
	andere Profilfarben auf Anfrage	200 cm	8,5 - 12,0 cm	12,0 - 16,5 cm
		250 cm	9,0 - 13,5 cm	13,5 - 19,0 cm

Zubehör

Fußplättchen

Art. Nr. P-9015 weiß
Art. Nr. P-9016 grau
Art. Nr. P-9017 DB703

bei Deckenmontage serienmäßig enthalten

Fußplättchen schmal
(keine Magnetfunktion)

Art. Nr. P-9020 weiß
Art. Nr. P-9021 grau
Art. Nr. P-9022 DB703

Wandträger

Art. Nr. P-9025 weiß
Art. Nr. P-9026 grau
Art. Nr. P-9027 DB703

bei Wandmontage serienmäßig enthalten

Klemmträger für Fußplättchen

Art. Nr. P-9035 weiß
Art. Nr. P-9036 grau
Art. Nr. P-9037 DB703

Bedienstab mit Gelenk
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm
Art. Nr. P-9041 175 cm
Art. Nr. P-9042 225 cm

Weitere Informationen:
durach.com/P-2024

Modell P-2025

Doppelt verspanntes Plissee mit umlaufenden Seitenschienen zum Kleben oder Schrauben

Anlage mit frei verschiebbarem Behang für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen. Für zusätzlichen Halt ist in den oberen Fußplättchen eine Magnetfunktion integriert.

Die Montage erfolgt mittels der umlaufenden Seitenführungsschiene geklebt seitlich auf die Glasleiste, auf dem Rahmen oder alternativ verschraubt auf dem Rahmen.

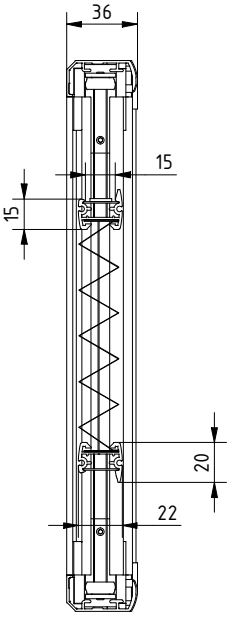

Abmessungen		Profilfarben	Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
Breite:	25 bis 150 cm	Weiß (RAL 9016)	50 cm	4,0 - 5,0 cm	4,5 - 6,5 cm
Höhe:	10 bis 230 cm	Silber (alu eloxiert)	100 cm	4,5 - 6,0 cm	5,5 - 9,5 cm
		Dunkelgrau (DB703)	150 cm	5,0 - 7,5 cm	6,0 - 12,0 cm
		andere Profilfarben auf Anfrage	200 cm	5,5 - 8,5 cm	7,0 - 14,0 cm
			250 cm	6,0 - 10,0 cm	7,5 - 15,0 cm

Zubehör

Seitenführungsschiene

Art. Nr. P - 9520 weiß
Art. Nr. P - 9521 grau
Art. Nr. P - 9522 DB703

serienmäßig enthalten

Eckverbinder für Seitenführungsschiene

Art. Nr. P - 9540 weiß
Art. Nr. P - 9541 grau

€ 1,90 / Stück

Bedienstab mit Gelenk
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm
Art. Nr. P-9041 175 cm
Art. Nr. P-9042 225 cm

Weitere Informationen:
durach.com/P-2025

Modell P-2010

Schnurzugplissee

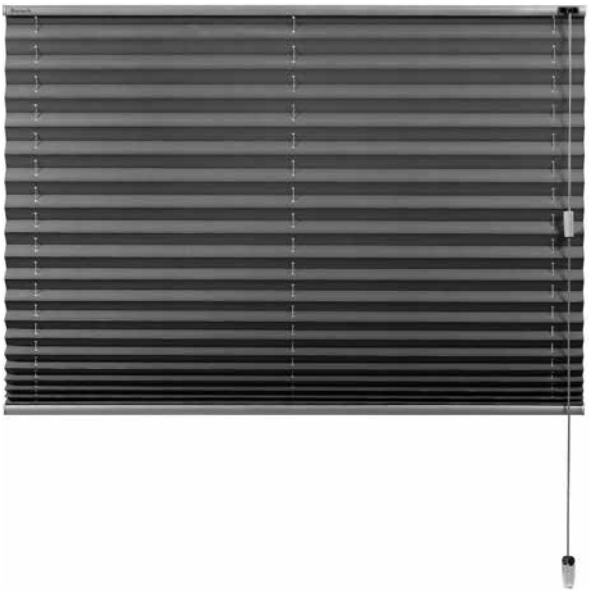

Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Fenster, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über Schnurzug. Der Behang kann durch ein patentiertes Schnurschloss in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.



Abmessungen

Breite: 25 bis 220 cm
Höhe: 10 bis 260 cm

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
50 cm	3,5 - 4,5 cm	4,0 - 6,0 cm
100 cm	4,0 - 5,5 cm	5,0 - 9,0 cm
150 cm	4,5 - 7,0 cm	5,5 - 11,5 cm
200 cm	5,0 - 8,0 cm	6,5 - 12,5 cm
250 cm	5,0 - 9,5 cm	7,0 - 14,5 cm

Zubehör

Universalträger

Art. Nr. P-9010
serienmäßig enthalten

Klemmträger für Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Weitere Informationen:
durach.com/P-2010

Modell P-2011

Schnurzugplissee mit Pendelsicherung

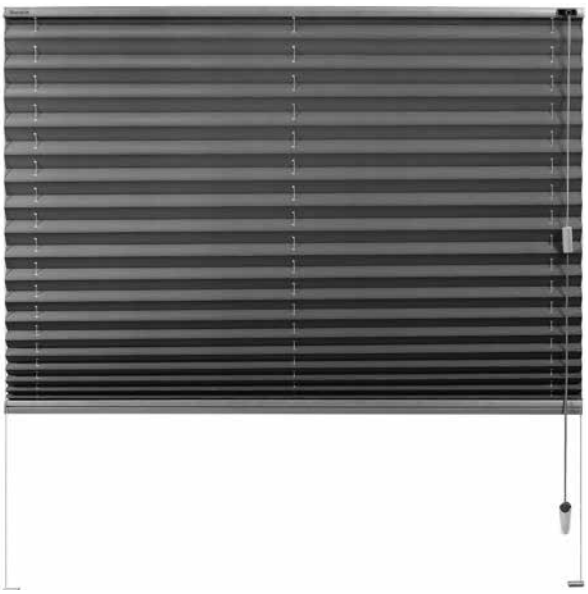

Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über Schnurzug. Der Behang kann durch ein patentiertes Schnurschloss in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich. Die zusätzliche seitliche Pendelsicherung hält die Plisseeanlage am Fenster.

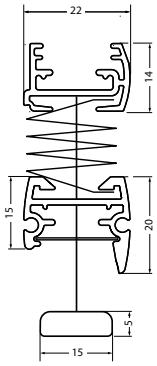

Abmessungen	
Breite:	25 bis 220 cm
Höhe:	10 bis 260 cm

Profilfarben
Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
50 cm	3,5 - 4,5 cm	4,0 - 6,0 cm
100 cm	4,0 - 5,5 cm	5,0 - 9,0 cm
150 cm	4,5 - 7,0 cm	5,5 - 11,5 cm
200 cm	5,0 - 8,0 cm	6,5 - 12,5 cm
250 cm	5,0 - 9,5 cm	7,0 - 14,5 cm

Zubehör

Universalträger

Art. Nr. P-9010
serienmäßig enthalten

Fußplättchen

Art. Nr. P-9015 weiß
Art. Nr. P-9016 grau
Art. Nr. P-9017 DB703
bei Deckenmontage serienmäßig enthalten

Fußplättchen schmal

Art. Nr. P-9020 weiß
Art. Nr. P-9021 grau
Art. Nr. P-9022 DB703

Wandträger

Art. Nr. P-9025 weiß
Art. Nr. P-9026 grau
Art. Nr. P-9027 DB703
bei Wandmontage serienmäßig enthalten

Klemmträger für Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703

Klemmträger für Fußplättchen

Art. Nr. P-9035 weiß
Art. Nr. P-9036 grau
Art. Nr. P-9037 DB703

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Weitere Informationen:
durach.com/P-2011

Modell P-2012

Schnurzugplissee, Behang frei positionierbar

Freihängende Anlage mit frei positionierbarem Behang für rechteckige, senkrechte Fenster, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Die Bedienung erfolgt über zwei Schnurzüge. Durch die patentierten Schnurschlösser kann der Behang in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.



Abmessungen

Breite: 25 bis 220 cm
Höhe: 10 bis 260 cm
max. Fläche: 4 m²

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
50 cm	3,5 - 4,5 cm	4,0 - 6,0 cm
100 cm	4,0 - 5,5 cm	5,0 - 9,0 cm
150 cm	4,5 - 7,0 cm	5,5 - 11,5 cm
200 cm	5,0 - 8,0 cm	6,5 - 12,5 cm
250 cm	5,0 - 9,5 cm	7,0 - 14,5 cm

Zubehör

Universalträger

Art. Nr. P-9010
serienmäßig enthalten

Klemmträger für Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Weitere Informationen:
durach.com/P-2012

Modell P-2013

Schnurzugplissee mit zwei Behängen

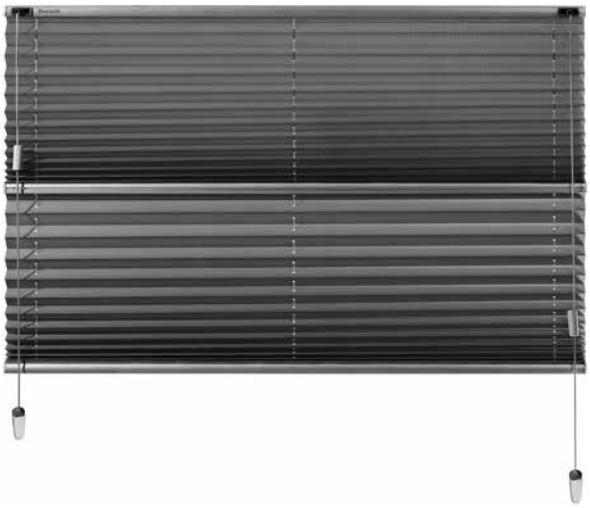

Freihängende Anlage mit zwei verbundenen Behängen für rechteckige, senkrechte Fenster, Türen, Schiebe- und Festelemente. Hier kann z.B. eine transparente und eine blickdichte Behangqualität miteinander kombiniert werden.

Die Bedienung erfolgt über zwei Schnurzüge. Durch die patentierten Schnurschlösser können die Behänge in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.



Abmessungen

Breite: 25 bis 220 cm
Höhe: 10 bis 260 cm
max. Fläche: 4 m²

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
50 cm	6,0 - 7,0 cm	7,0 - 9,0 cm
100 cm	6,5 - 8,5 cm	8,5 - 10,0 cm
150 cm	7,5 - 10,0 cm	10,0 - 14,0 cm
200 cm	8,5 - 12,0 cm	12,0 - 16,5 cm
250 cm	9,0 - 13,5 cm	13,5 - 19,0 cm

Zubehör

Universalträger

Art. Nr. P-9010
serienmäßig enthalten

Klemmträger für Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Weitere Informationen:
durach.com/P-2013

Modell P-2830

Kettenzugplissee

Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Fenster, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Bedienung mit integriertem leichtgängigen Getriebe 1:1 und Perlkette mit kindersicherem Verbinder. Der Behang kann in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.

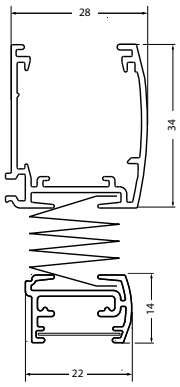

Abmessungen	
Breite:	50 bis 220 cm
Höhe:	60 bis 260 cm

Profilfarben
Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
50 cm	5,5 - 6,5 cm	6,0 - 8,0 cm
100 cm	6,0 - 7,5 cm	7,0 - 11,0 cm
150 cm	6,5 - 9,0 cm	7,5 - 13,5 cm
200 cm	7,0 - 10,0 cm	8,5 - 14,5 cm
250 cm	7,0 - 11,5 cm	9,0 - 15,5 cm

Zubehör

Universalträger groß

Art. Nr. P-9012
serienmäßig enthalten

Klemmträger für Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Weitere Informationen:
durach.com/P-2830

Modell P-2831

Kettenzugplissee mit Pendelsicherung

Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Bedienung mit integriertem leichtgängigen Getriebe 1:1 und Perlkette mit kindersicherem Verbinder. Der Behang kann in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich. Die zusätzliche seitliche Pendelsicherung hält die Plisseeanlage am Fenster.

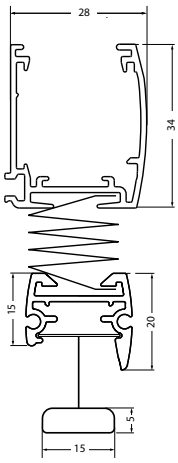

Abmessungen	
Breite:	50 bis 220 cm
Höhe:	60 bis 260 cm

Profilfarben
Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
50 cm	5,5 - 6,5 cm	6,0 - 8,0 cm
100 cm	6,0 - 7,5 cm	7,0 - 11,0 cm
150 cm	6,5 - 9,0 cm	7,5 - 13,5 cm
200 cm	7,0 - 10,0 cm	8,5 - 14,5 cm
250 cm	7,0 - 11,5 cm	9,0 - 15,5 cm

Zubehör

Universalträger groß

Art. Nr. P-9012
serienmäßig enthalten

Fußplättchen

Art. Nr. P-9015 weiß
Art. Nr. P-9016 grau
Art. Nr. P-9017 DB703
bei Deckenmontage
serienmäßig enthalten

Fußplättchen schmal

Art. Nr. P-9020 weiß
Art. Nr. P-9021 grau
Art. Nr. P-9022 DB703

Wandträger

Art. Nr. P-9025 weiß
Art. Nr. P-9026 grau
Art. Nr. P-9027 DB703
bei Wandmontage
serienmäßig enthalten

Klemmträger für Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703

Klemmträger für Fußplättchen

Art. Nr. P-9035 weiß
Art. Nr. P-9036 grau
Art. Nr. P-9037 DB703

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Weitere Informationen:
durach.com/P-2831

Modell P-2835

24 Volt Elektroplissee

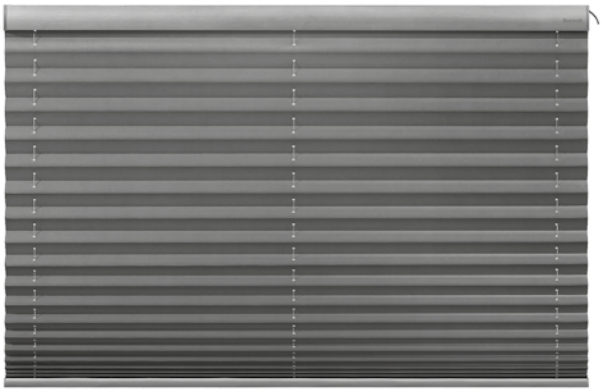

Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Fenster, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Der Antrieb erfolgt über einen im Kopfprofil integrierten 24 Volt Elektroantrieb. Dadurch ist eine Bedienung über Schalter, Funkfernsteuerung, Zeitschaltuhr oder Sonnenwächter möglich.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.

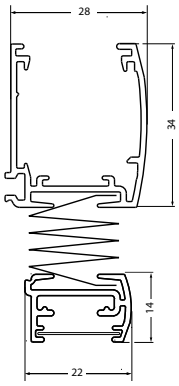

Abmessungen

Breite:	50 bis 220 cm
Höhe:	10 bis 260 cm

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
50 cm	5,5 - 6,5 cm	6,0 - 8,0 cm
100 cm	6,0 - 7,5 cm	7,0 - 11,0 cm
150 cm	6,5 - 9,0 cm	7,5 - 13,5 cm
200 cm	7,0 - 10,0 cm	8,5 - 14,5 cm
250 cm	7,0 - 11,5 cm	9,0 - 15,5 cm

Zubehör

Universalträger groß

Art. Nr. P-9012
serienmäßig enthalten

Klemmträger für Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

24 Volt Elektroantrieb

24 Volt Elektroantrieb M25S 2T

Art. Nr. P-1315

Hinweise

- Elektrozubehör finden Sie auf Seite 34

Weitere Informationen:
durach.com/P-2835

Modell P-2836

24 Volt Elektroplissee mit Pendelsicherung

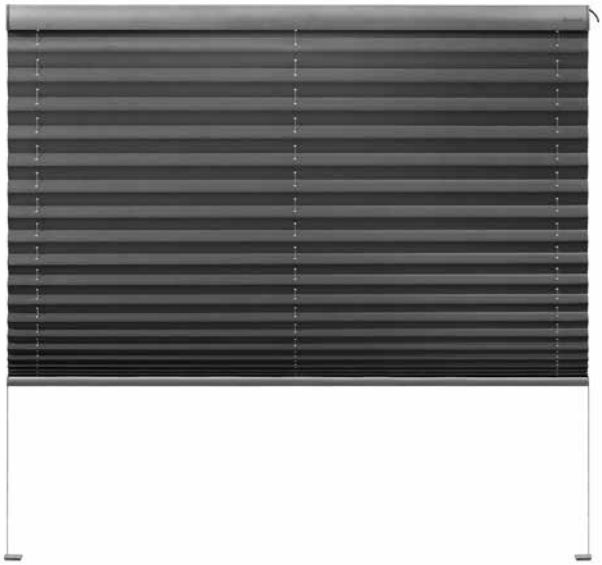

Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügelneigung, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Der Antrieb erfolgt über einen im Kopfprofil integrierten 24 Volt Elektroantrieb. Dadurch ist eine Bedienung über Schalter, Funkfernsteuerung, Zeitschaltuhr oder Sonnenwächter möglich.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich. Die zusätzliche seitliche Pendelsicherung hält die Plisseeanlage am Fenster.

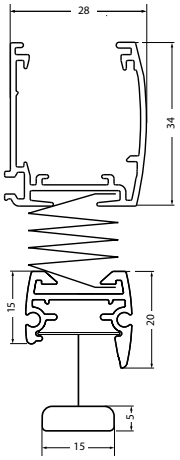

Abmessungen

Breite:	50 bis 220 cm
Höhe:	10 bis 260 cm

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
50 cm	5,5 - 6,5 cm	6,0 - 8,0 cm
100 cm	6,0 - 7,5 cm	7,0 - 11,0 cm
150 cm	6,5 - 9,0 cm	7,5 - 13,5 cm
200 cm	7,0 - 10,0 cm	8,5 - 14,5 cm
250 cm	7,0 - 11,5 cm	9,0 - 15,5 cm

Zubehör

Universalträger groß

Art. Nr. P-9012
serienmäßig enthalten

Fußplättchen

Art. Nr. P-9015 weiß
Art. Nr. P-9016 grau
Art. Nr. P-9017 DB703
bei Deckenmontage
serienmäßig enthalten

Fußplättchen schmal

Art. Nr. P-9020 weiß
Art. Nr. P-9021 grau
Art. Nr. P-9022 DB703

Wandträger

Art. Nr. P-9025 weiß
Art. Nr. P-9026 grau
Art. Nr. P-9027 DB703
bei Wandmontage
serienmäßig enthalten

Klemmträger für Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703

Klemmträger für Fußplättchen

Art. Nr. P-9035 weiß
Art. Nr. P-9036 grau
Art. Nr. P-9037 DB703

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

24 Volt Elektroantrieb

24 Volt Elektroantrieb M25S 2T

Art. Nr. P-1315

Hinweise

- Elektrozubehör finden Sie auf Seite 34

Weitere Informationen:
durach.com/P-2836

Modell P-2837

Plissee mit Akkuantrieb

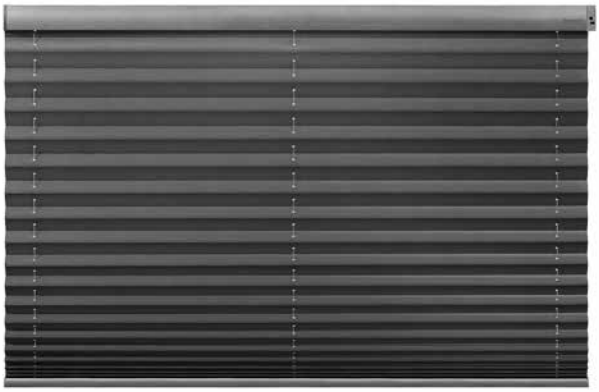

Freihängende Anlage für rechteckige, senkrechte Fenster, Türen, Schiebe- und Festelemente.

Der Antrieb erfolgt über einen im Kopfprofil integrierten Akkuantrieb. Bedienung per Smartphone (per Bluetooth) oder optionaler Fernbedienung.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.

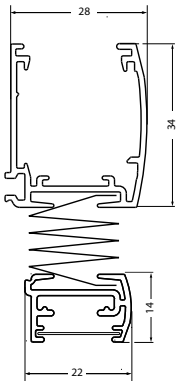

Abmessungen

Breite: 50 bis 220 cm
Höhe: 10 bis 260 cm
max. Fläche: 4 m²

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
50 cm	5,5 - 6,5 cm	6,0 - 8,0 cm
100 cm	6,0 - 7,5 cm	7,0 - 11,0 cm
150 cm	6,5 - 9,0 cm	7,5 - 13,5 cm
200 cm	7,0 - 10,0 cm	8,5 - 14,5 cm
250 cm	7,0 - 11,5 cm	9,0 - 15,5 cm

Zubehör

Universalträger groß

Art. Nr. P-9012
serienmäßig enthalten

Klemmträger für Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Bliss-Funkmotor
Art. Nr. P-1316
€ 313,– / Stück

Ladegerät
Kabellänge 4 m
Art. Nr. P-1317
€ 46,– / Stück

Bliss-Funk-Handsender
6-Kanal-Funk-Handsender
Art. Nr. P-1318
€ 52,– / Stück

Hinweise

Bis zu 500 Zyklen mit einer Akkuladung (bis zu 6 Monate).

Weitere Informationen:
durach.com/P-2837

Modell P-2040

Dachfensterplissee verspannt

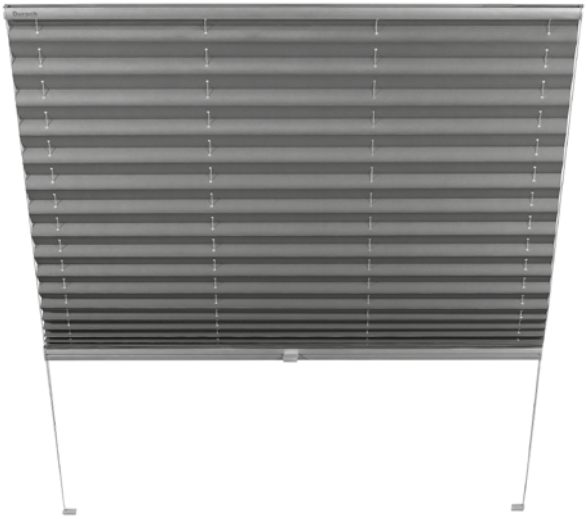

Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für rechteckige Dachflächenfenster, bzw. Schwingfenster bis max. 60° Flügelneigung.

Die Bedienung erfolgt über einen hochwertigen Aluminium-Designgriff. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen. Eine zusätzliche Seitenführung aus UV-beständigem grauen Stahldraht verhindert das Durchhängen des Behanges.

Die Montage erfolgt oben mit Universalträgern und unten mit Fußplättchen.

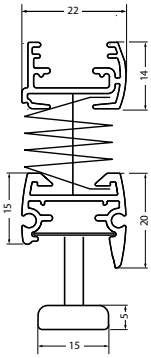

Hinweise

Beachten Sie bitte die Hinweise zum Typenschild und unsere Aufmaßhilfen ab Seite 40.

Abmessungen

Breite: 30 bis 150 cm
Höhe: 10 bis 180 cm

max. Fläche: 2,2 m²

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
50 cm	4,0 - 5,0 cm	4,5 - 6,5 cm
100 cm	4,5 - 6,0 cm	5,5 - 9,5 cm
150 cm	5,0 - 7,5 cm	6,0 - 12,0 cm
200 cm	5,5 - 8,5 cm	7,0 - 14,0 cm
250 cm	6,0 - 10,0 cm	7,5 - 15,0 cm

Zubehör

Universalträger

Art. Nr. P-9010
serienmäßig enthalten

Fußplättchen

Art. Nr. P-9015 weiß
Art. Nr. P-9016 grau
Art. Nr. P-9017 DB703
bei Deckenmontage serienmäßig enthalten

Fußplättchen schmal

Art. Nr. P-9020 weiß
Art. Nr. P-9021 grau
Art. Nr. P-9022 DB703

Bedienstab mit Gelenk
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm
Art. Nr. P-9041 175 cm
Art. Nr. P-9042 225 cm

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Weitere Informationen:
durach.com/P-2040

Modell P-2041

Dachfensterplissee doppelt verspannt

Anlage mit frei verschiebbarem Behang für rechteckige Dachflächenfenster, bzw. Schwingfenster bis max. 60° Flügelneigung.

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen. Eine zusätzliche Seitenführung aus UV-beständigem grauen Stahldraht verhindert das Durchhängen des Behanges.

Die Montage erfolgt oben mit Universalträgern und unten mit Fußplättchen.

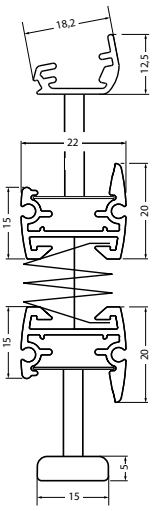

Hinweise

Beachten Sie bitte die Hinweise zum Typenschild und unsere Aufmaßhilfen ab Seite 40.

Abmessungen

Breite: 30 bis 150 cm
Höhe: 10 bis 180 cm

max. Fläche: 2,2 m²

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
50 cm	4,0 - 5,0 cm	4,5 - 6,5 cm
100 cm	4,5 - 6,0 cm	5,5 - 9,5 cm
150 cm	5,0 - 7,5 cm	6,0 - 12,0 cm
200 cm	5,5 - 8,5 cm	7,0 - 14,0 cm
250 cm	6,0 - 10,0 cm	7,5 - 15,0 cm

Zubehör

Universalträger Fixclip

Art. Nr. P-9011
serienmäßig enthalten

Fußplättchen

Art. Nr. P-9015 weiß
Art. Nr. P-9016 grau
Art. Nr. P-9017 DB703
bei Deckenmontage
serienmäßig enthalten

Fußplättchen schmal

Art. Nr. P-9020 weiß
Art. Nr. P-9021 grau
Art. Nr. P-9022 DB703

Bedienstab mit Gelenk
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm
Art. Nr. P-9041 175 cm
Art. Nr. P-9042 225 cm

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Weitere Informationen:
durach.com/P-2041

Modell P-2042

Dachfensterplissee doppelt verspannt mit Führungsschienen

Anlage mit frei verschiebbarem Behang für rechteckige Dachflächenfenster, bzw. Schwingfenster bis max. 60° Flügelneigung.

Die Bedienung erfolgt über eine Aluminium-Griffleiste. Zur Bedienung in großen Höhen ist hierzu ein passender Bedienstab erhältlich.

Die Montage erfolgt über die Führungsschienen. Diese werden einfach seitlich in den Rahmen verschraubt.

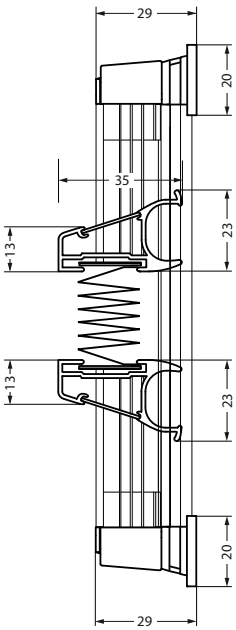

Abmessungen

Breite: 30 bis 150 cm
Höhe: 10 bis 180 cm

max. Fläche: 2,2 m²

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Hinweise

Beachten Sie bitte die Hinweise zum Typenschild und unsere Aufmaßhilfen ab Seite 40.

Zubehör

Bedienstab
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9050 125 cm
Art. Nr. P-9051 175 cm
Art. Nr. P-9052 225 cm

Weitere Informationen:
durach.com/P-2042

Modell P-2050

Wintergartenplissee mit Bediengriff

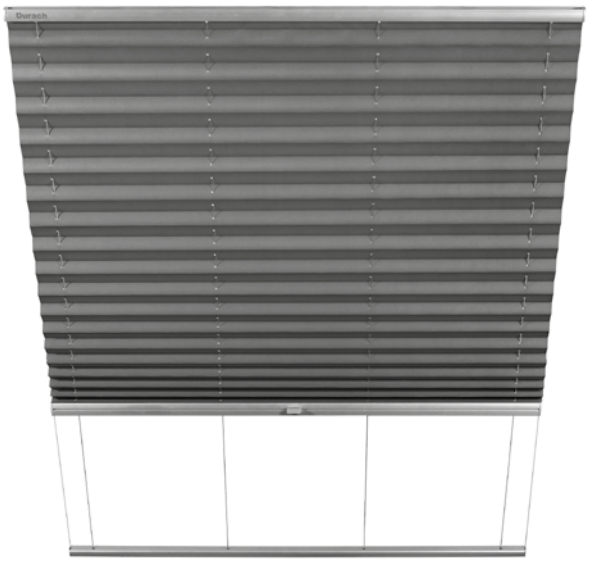

Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für rechteckige Plafondfenster oder Lichtkuppeln; Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal.

Die Bedienung erfolgt über einen hochwertigen Aluminium-Designgriff. Permanente mehrfache Führung durch UV-beständigen grauen Stahldraht, Drahtabstand ca. 25 cm.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

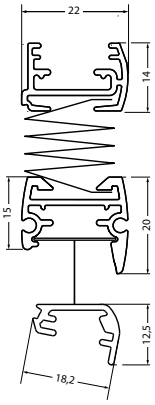

Abmessungen

Breite:	20 bis 150 cm
Höhe:	10 bis 400 cm

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
50 cm	4,0 - 5,0 cm	4,5 - 6,5 cm
100 cm	4,5 - 6,0 cm	5,5 - 9,5 cm
150 cm	5,0 - 7,5 cm	6,0 - 12,0 cm
200 cm	5,5 - 8,5 cm	7,0 - 14,0 cm
250 cm	6,0 - 10,0 cm	7,5 - 15,0 cm

Zubehör

Universalträger

Art. Nr. P-9010
serienmäßig enthalten

Universalträger Fixclip

Art. Nr. P-9011
serienmäßig enthalten

Bedienstab mit Gelenk
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm
Art. Nr. P-9041 175 cm
Art. Nr. P-9042 225 cm

Montageprofil für Wintergartenplissee

Art. Nr. P-9530 100 cm weiß
Art. Nr. P-9531 100 cm grau
Art. Nr. P-9532 100 cm DB703

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Hinweise

- Hinweis zur Hinterlüftung der Wintergartenanlagen finden Sie auf Seite 48

Weitere Informationen:
durach.com/P-2050

Modell P-2851

Wintergartenplissee mit Bedienkurbel

Anlage mit einfach verfahrbarem Behang für rechteckige Plafondfenster oder Lichtkuppeln; Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal.

Die Bedienung erfolgt über einen Kurbelantrieb an der Oberschiene, Kegelradgetriebe mit 1:1 Übersetzung, selbstbremsend. Permanente mehrfache Führung durch UV-beständigen grauen Stahldraht, Drahtabstand ca. 25 cm.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

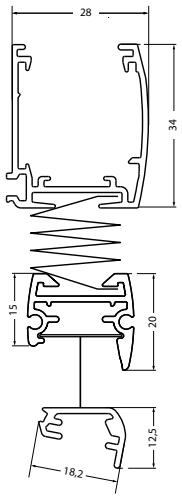

Abmessungen		Profilfarben	Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
Breite:	20 bis 220 cm	Weiß (RAL 9016)	50 cm	5,5 - 6,5 cm	6,0 - 8,0 cm
Höhe:	10 bis 400 cm	Silber (alu eloxiert)	100 cm	6,0 - 7,5 cm	7,0 - 11,0 cm
		Dunkelgrau (DB703)	150 cm	6,5 - 9,0 cm	7,5 - 13,5 cm
max. Fläche:	6 m²	andere Profilfarben auf Anfrage	200 cm	7,0 - 10,0 cm	8,5 - 14,5 cm
			250 cm	7,0 - 11,5 cm	9,0 - 15,5 cm

Zubehör

Universalträger groß

Art. Nr. P-9012
serienmäßig enthalten

Universalträger Fixclip

Art. Nr. P-9011
serienmäßig enthalten

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Bedienkurbel mit Gelenk
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9045 150 cm

Montageprofil für Wintergartenplissee

Art. Nr. P-9530 100 cm weiß
Art. Nr. P-9531 100 cm grau
Art. Nr. P-9532 100 cm DB703

Hinweise

- Elektrozubehör finden Sie auf Seite 34
- Hinweis zur Hinterlüftung der Wintergartenanlagen finden Sie auf Seite 48

Weitere Informationen:
durach.com/P-2851

Modell P-2852

Wintergartenplissee mit 24 Volt Elektroantrieb

Anlage mit einfach verfahrbarem Behang für rechteckige Plafondfenster oder Lichtkuppeln; Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal.

Die Bedienung erfolgt über einen in der Oberschiene integrierten 24 Volt-Elektroantrieb. Permanente mehrfache Führung durch UV-beständigen grauen Stahldraht, Drahtabstand ca. 25 cm.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

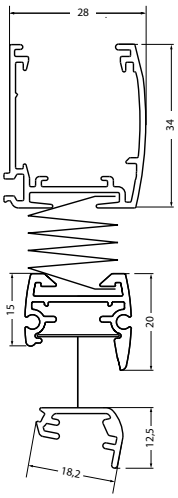

Abmessungen		Profilfarben	Anlagen-/Pakethöhe	Plissee	Duette®
Breite:	26 bis 220 cm	Weiß (RAL 9016)	50 cm	5,5 - 6,5 cm	6,0 - 8,0 cm
Höhe:	10 bis 400 cm	Silber (alu eloxiert)	100 cm	6,0 - 7,5 cm	7,0 - 11,0 cm
		Dunkelgrau (DB703)	150 cm	6,5 - 9,0 cm	7,5 - 13,5 cm
max. Fläche:	6 m²	andere Profilfarben auf Anfrage	200 cm	7,0 - 10,0 cm	8,5 - 14,5 cm
			250 cm	7,0 - 11,5 cm	9,0 - 15,5 cm

Zubehör

Universalträger groß

Art. Nr. P-9012
serienmäßig enthalten

Universalträger Fixclip

Art. Nr. P-9011
serienmäßig enthalten

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Montageprofil für Wintergartenplissee

Art. Nr. P-9530 100 cm weiß
Art. Nr. P-9531 100 cm grau
Art. Nr. P-9532 100 cm DB703

24 Volt Elektroantrieb

24 Volt Elektroantrieb M25S 2T

Art. Nr. P-1315

Hinweise

- Elektrozubehör finden Sie auf Seite 34
- Hinweis zur Hinterlüftung der Wintergartenanlagen finden Sie auf Seite 48

Weitere Informationen:
durach.com/P-2852

Modell P-2060

Slope-Plissee

Freihängende Anlage für senkrechte Fenster mit einer Schräge oben (Giebelform).

Die Bedienung erfolgt über Schnurzug. Der Behang kann durch ein patentiertes Schnurschloss in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.



Abmessungen

Breite: 40 bis 150 cm
Höhe: 10 bis 260 cm

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Zubehör

Universalträger

Art. Nr. P-9010
serienmäßig enthalten

Klemmträger für Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Weitere Informationen:
durach.com/P-2060

Modell P-2061

Dreieck-Plissee, unten schräg

Freihängende Anlage für senkrechte Fenster mit rechtwinkliger Dreiecksform (Schräge unten).

Die Bedienung erfolgt über Schnurzug. Der Behang kann durch ein patentiertes Schnurschloss in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.



Abmessungen

Breite: 40 bis 150 cm
Höhe: 10 bis 260 cm

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Zubehör

Universalträger

Art. Nr. P-9010
serienmäßig enthalten

Klemmträger für Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Weitere Informationen:
durach.com/P-2061

Modell P-2062

Dreieck-Plissee, oben schräg

Freihängende Anlage für senkrechte Fenster mit rechtwinkliger Dreiecksform (Schräge oben).

Die Bedienung erfolgt über Schnurzug. Der Behang kann durch ein patentiertes Schnurschloss in jeder gewünschten Höhe arretiert werden.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage. Alternativ ist auch eine Montage mit Klemmträgern am Fensterrahmen möglich.



Abmessungen

Breite: 40 bis 150 cm
Höhe: 10 bis 260 cm

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Zubehör

Universalträger

Art. Nr. P-9010
serienmäßig enthalten

Klemmträger für Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Weitere Informationen:
durach.com/P-2062

Modell P-2085

Rundbogen-Plissee, Halbkreis feststehend

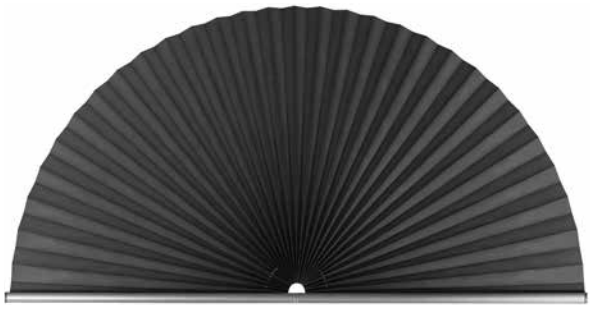

Verspannte Anlage für kreisförmige Fenster, waagrechte Seite unten.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage.



Abmessungen

Breite: 15 bis 120 cm
Höhe: 10 bis 60 cm

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Zubehör

Universalträger

Art. Nr. P-9010
serienmäßig enthalten

Klemmträger für Universalträger

Art. Nr. P-9030 weiß
Art. Nr. P-9031 grau
Art. Nr. P-9032 DB703

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Weitere Informationen:
durach.com/P-2085

Modell P-2070

Slope-Plissee mit Griffbedienung

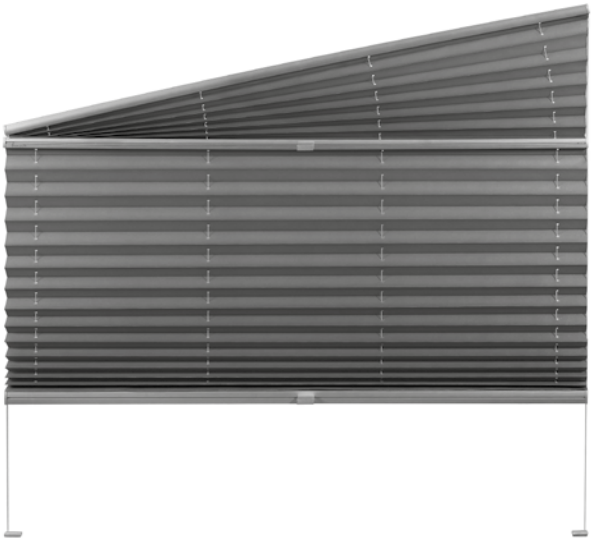

Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für senkrechte Fenster mit einer Schräge oben (Giebelform)

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen. Der Behang ist bis in die Schräge bedienbar. (Neigungswinkel 5 - 35°).

Die Montage erfolgt mit Universalträgern und Fußplättchen (bei Wandmontage mit Wandträgern).

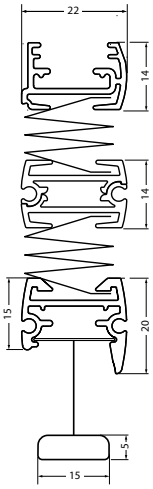

Abmessungen

Breite: 30 bis 128 cm
Höhe: 10 bis 180 cm

max. Fläche: 2,5 m²

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Zubehör

Universalträger

Art. Nr. P-9010
serienmäßig enthalten

Fußplättchen

Art. Nr. P-9015 weiß
Art. Nr. P-9016 grau
Art. Nr. P-9017 DB703
bei Deckenmontage
serienmäßig enthalten

Fußplättchen schmal

Art. Nr. P-9020 weiß
Art. Nr. P-9021 grau
Art. Nr. P-9022 DB703

Bedienstab mit Gelenk
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm
Art. Nr. P-9041 175 cm
Art. Nr. P-9042 225 cm

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Weitere Informationen:
durach.com/P-2070

Modell P-2071

Viereck-Plissee, senkrecht

Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für senkrechte Fenster mit Viereck-Form.

Die Bedienung erfolgt über einen hochwertigen Aluminium-Designgriff. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

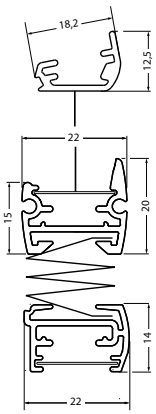

Modellvarianten

Modell P-2076 Plafond
Modell P-2876 Plafond elektrisch

Abmessungen

Breite: 12 bis 150 cm
Höhe: 10 bis 230 cm

max. Fläche: 2,5 m²

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Zubehör

Universalträger

Art. Nr. P-9010
serienmäßig enthalten

Universalträger Fixclip

Art. Nr. P-9011
serienmäßig enthalten

Bedienstab mit Gelenk
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm
Art. Nr. P-9041 175 cm
Art. Nr. P-9042 225 cm

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Montageprofil für Sonderform

Art. Nr. P-9630 100 cm weiß
Art. Nr. P-9631 100 cm grau
Art. Nr. P-9632 100 cm DB703

Weitere Informationen:
durach.com/P-2071

Modell P-2072

Trapez-Plissee, senkrecht

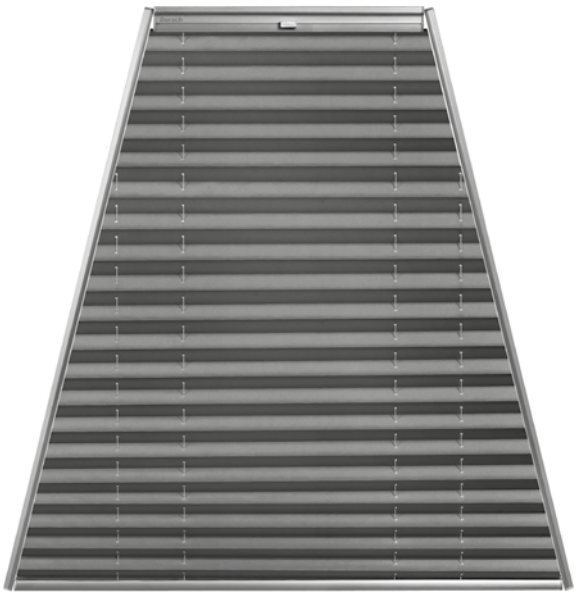

Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für senkrechte Fenster mit Trapez-Form.

Die Bedienung erfolgt über einen hochwertigen Aluminium-Designgriff. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

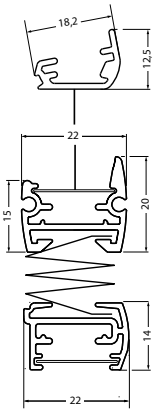

Modellvarianten

Modell P-2077 Plafond
Modell P-2877 Plafond elektrisch

Abmessungen

Breite: 12 bis 150 cm
Höhe: 10 bis 230 cm

max. Fläche: 2,5 m²

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Zubehör

Universalträger

Art. Nr. P-9010
serienmäßig enthalten

Universalträger Fixclip

Art. Nr. P-9011
serienmäßig enthalten

Bedienstab mit Gelenk
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm
Art. Nr. P-9041 175 cm
Art. Nr. P-9042 225 cm

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Montageprofil für Sonderform

Art. Nr. P-9630 100 cm weiß
Art. Nr. P-9631 100 cm grau
Art. Nr. P-9632 100 cm DB703

Weitere Informationen:
durach.com/P-2072

Modell P-2073

Fünfeck-Plissee, senkrecht

Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für senkrechte Fenster mit Fünfeck-Form (einseitige Schräge oben).

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

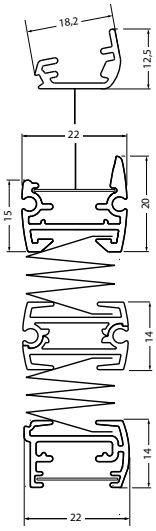

Modellvarianten

Modell P-2078 Plafond

Abmessungen

Breite: 12 bis 150 cm
Höhe: 30 bis 230 cm

max. Fläche: 2,5 m²

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Zubehör

Universalträger

Art. Nr. P-9010
serienmäßig enthalten

Universalträger Fixclip

Art. Nr. P-9011
serienmäßig enthalten

Bedienstab mit Gelenk
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm
Art. Nr. P-9041 175 cm
Art. Nr. P-9042 225 cm

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Montageprofil für Sonderform

Art. Nr. P-9630 100 cm weiß
Art. Nr. P-9631 100 cm grau
Art. Nr. P-9632 100 cm DB703

Weitere Informationen:
durach.com/P-2073

Modell P-2074

Sechseck-Plissee, senkrecht

Anlage mit einfach verschiebbarem Behang für senkrechte Fenster mit Sechseck-Form (zweiseitige Schräge oben).

Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund der Verspannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Position stehen.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

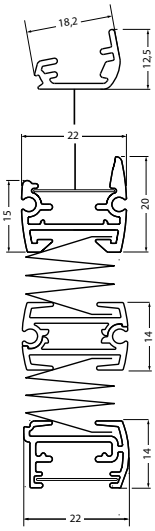

Modellvarianten

Modell P-2079 Plafond

Abmessungen

Breite: 12 bis 150 cm
Höhe: 30 bis 230 cm

max. Fläche: 2,5 m²

Profilfarben

Weiß (RAL 9016)
Silber (alu eloxiert)
Dunkelgrau (DB703)
andere Profilfarben auf Anfrage

Zubehör

Universalträger

Art. Nr. P-9010
serienmäßig enthalten

Universalträger Fixclip

Art. Nr. P-9011
serienmäßig enthalten

Bedienstab mit Gelenk
(inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9040 125 cm
Art. Nr. P-9041 175 cm
Art. Nr. P-9042 225 cm

Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

Montageprofil für Sonderform

Art. Nr. P-9630 100 cm weiß
Art. Nr. P-9631 100 cm grau
Art. Nr. P-9632 100 cm DB703

Weitere Informationen:
durach.com/P-2074

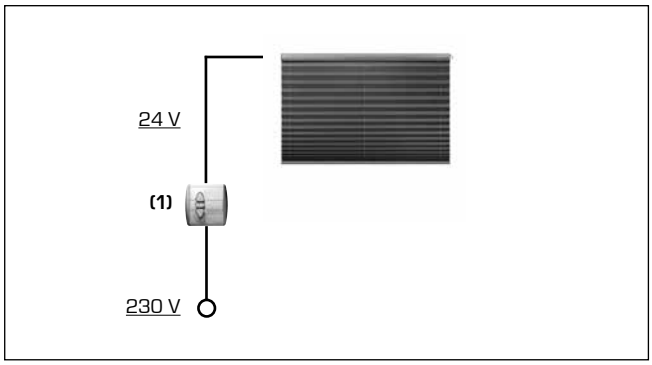

Manuelle Einzelbedienung per Schalter

Inis DC Schalternetzteil
für die Spannungsversorgung und Bedienung
von max. 2 Anlagen

(1)
Inis DC
Schalternetzteil

Art. Nr. 1302

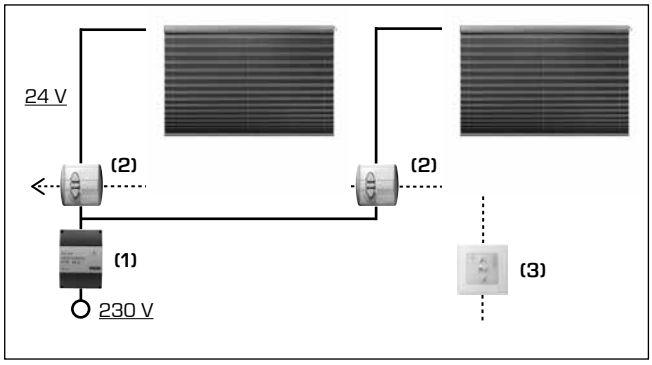

Einzel- bzw. Kleingruppenbedienung mit Zentraltaster

- Manuelle Einzel- und Kleingruppenbedienung per Motorsteuerung
- Manuelle Zentralbedienung per Taster

(1)
Power 2,7 DC
Gruppennetzteil bis zu 6 Antriebe

Art. Nr. 1324

(1)
Power 4,5 DC
Gruppennetzteil bis zu 11 Antriebe

Art. Nr. 1305

(2)
Centralis DC IB
Motorsteuerung bis zu 6 Antriebe

Art. Nr. 1306

(3)
Smoove Origin IB
Zentraltaster

Art. Nr. 1317

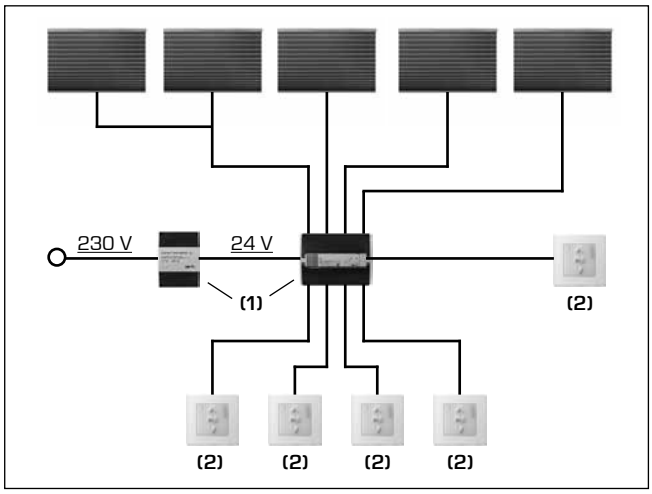

Gruppenbedienung

- Manuelle Gruppenbedienung per Taster
- Mehrere Bedienstellen je Gruppe möglich

(1)
Motor Controller animeo IB
inkl. Trafo Power 4,5 DC
Gruppensteuerung
bis zu 8 Antriebe

Art. Nr. 1326

(2)
Smoove Origin IB
Zentraltaster

Art. Nr. 1317

Elektrozubehör 24 Volt (Funk)

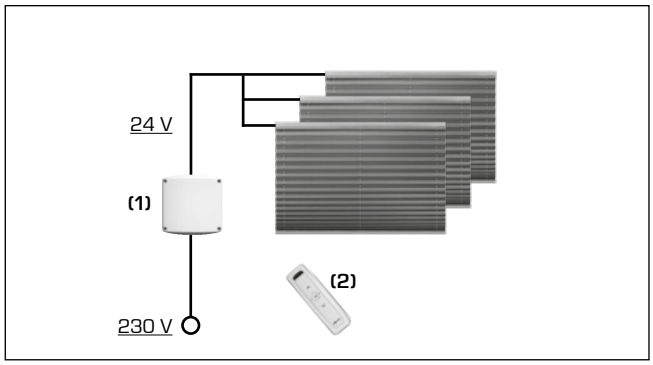

Gruppenbedienung mit Funksteuerung

Das Gruppennetzteil mit integriertem Funkempfänger wird über eine Fernbedienung angesteuert

(1)
Power 2,5 DC RTS
Funksteuerung bis zu 6 Antriebe

Art. Nr. 1314

(2)
Situo 1 RTS Pure II
1-Kanal-Funk-Handsender

Art. Nr. 1327

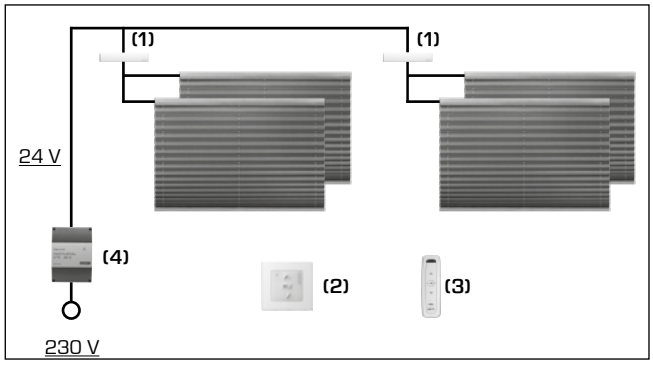

Einzel- bzw. Kleingruppen mit Funksteuerung

- Manuelle Einzel- und Kleingruppenbedienung per Funk-Handsender
- Programmschaltuhr, Wochenprogramm, Helligkeitsautomatik
- Manuelle Zentralbedienung

(1)
Modul DC RTS
Funkempfänger bis zu 2 Antriebe

Art. Nr. 1309

(2)
Smoove RTS
Funk-Wandsender inkl. Rahmen 1-Kanal

Art. Nr. 1318

(3)
Situo 5 RTS Pure II
5-Kanal-Funk-Handsender

Art. Nr. 1329

(3)
Telis 16 RTS
16-Kanal-Funk-Handsender

Art. Nr. 1320

(4)
Power 2,7 DC
Gruppennetzteil bis zu 6 Antriebe

Art. Nr. 1324

(4)
Power 4,5 DC
Gruppennetzteil bis zu 11 Antriebe

Art. Nr. 1305

Aufmaßhilfe Plissee verspannt im Rahmen – P-2021

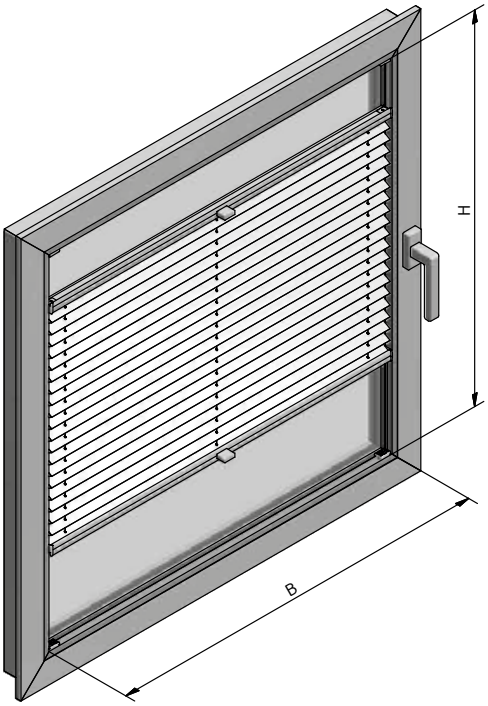

Aufmaß Glasfalz gerade



Maßpunkt – 5 mm = Bestellbreite



Maßpunkt = Bestellhöhe

Aufmaß Glasfalz schräg



Maßpunkt – 3 mm = Bestellbreite



Maßpunkt = Bestellhöhe

Aufmaßhilfe Plissee verspannt auf dem Rahmen – P-2021

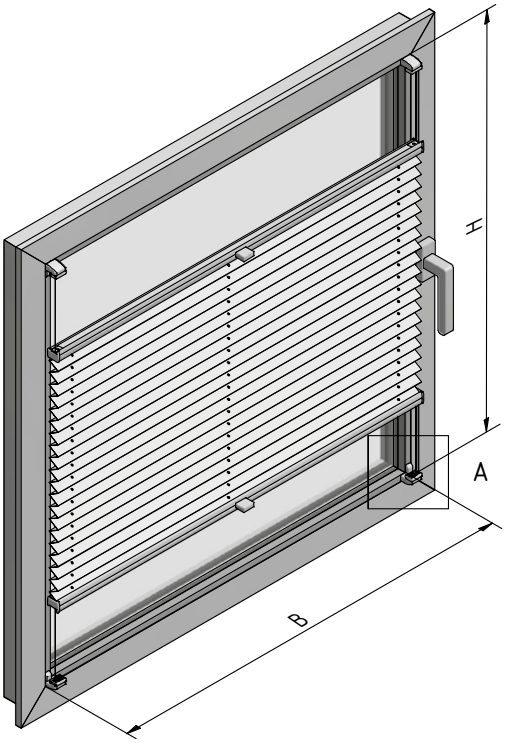

Detail A



Aufmaß



Maßpunkt = Bestellbreite



Maßpunkt = Bestellhöhe
(inkl. Träger)

Aufmaßhilfe Plissee mit Klemmträger – P-2021

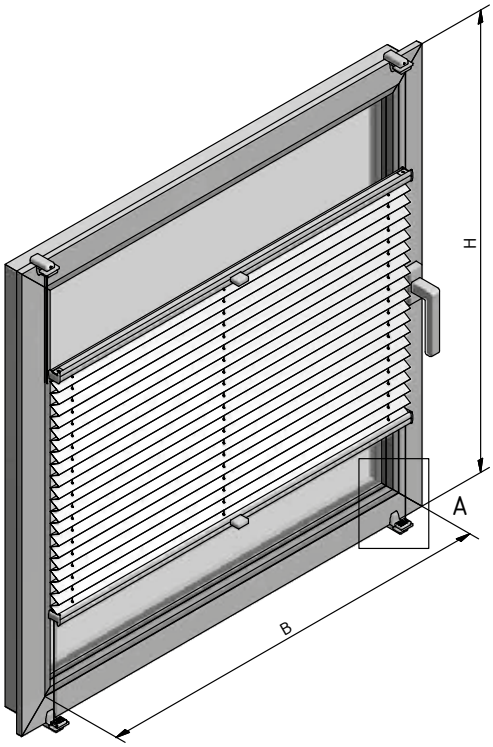

Detail A



Aufmaß



Maßpunkt = Bestellbreite



Maßpunkt = Bestellhöhe

Aufmaßhilfe Plissee mit Klebeleiste – P-2022

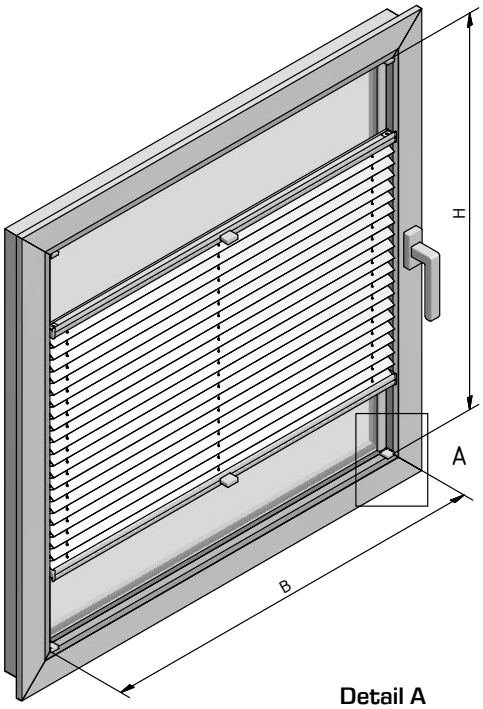

Detail A



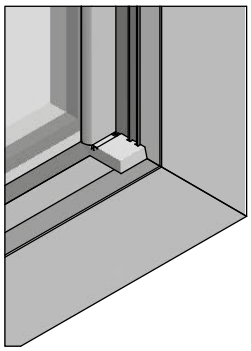

Aufmaß Glasfalz gerade

Dichtung kleiner oder gleich 5 mm, gemessen vor der Dichtung



Maßpunkt -4 mm = Bestellbreite



Maßpunkt -12 mm = Bestellhöhe

Dichtung größer 5mm, gemessen zwischen der Dichtung



Maßpunkt + 8 mm = Bestellbreite



Maßpunkt -2 mm = Bestellhöhe

Aufmaß Glasfalz schräg

Dichtung kleiner oder gleich 5 mm, gemessen vor der Dichtung



Maßpunkt = Bestellbreite



Maßpunkt -12 mm = Bestellhöhe

Dichtung größer 5mm, gemessen zwischen der Dichtung



Maßpunkt + 8 mm = Bestellbreite



Maßpunkt -2 mm = Bestellhöhe

Aufmaßhilfe Plissee doppelt verspannt mit Seitenschienen zum Kleben – P-2023

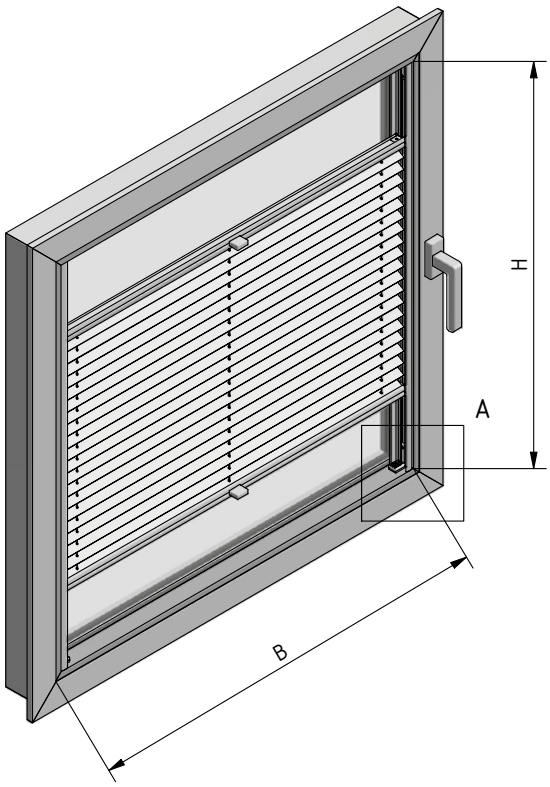

Detail A



Aufmaß Glasfalz gerade



Maßpunkt - 2 mm
= Bestellbreite / Bestellhöhe

Aufmaßhilfe Plissee doppelt verspannt mit umlaufenden Seitenschienen – P-2025 (Montage im Rahmen / geklebt)

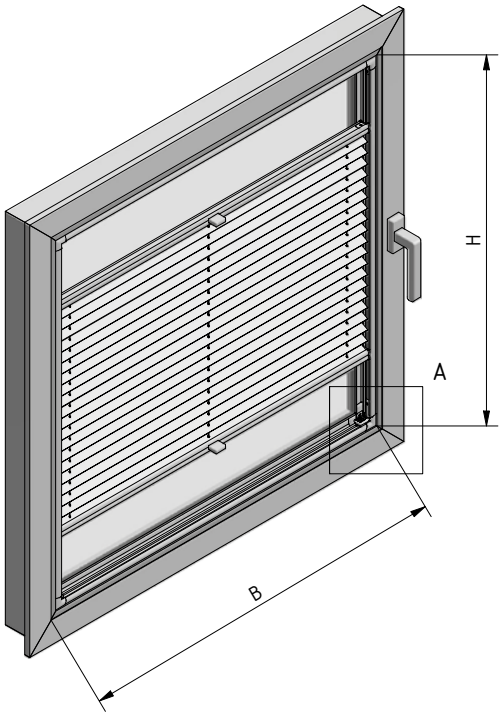

Detail A



Aufmaß Glasfalz gerade



Maßpunkt - 2 mm
= Bestellbreite / Bestellhöhe

Aufmaßhilfe Plissee doppelt verspannt mit umlaufenden Seitenschienen – P-2025 (Montage auf dem Rahmen / geklebt)

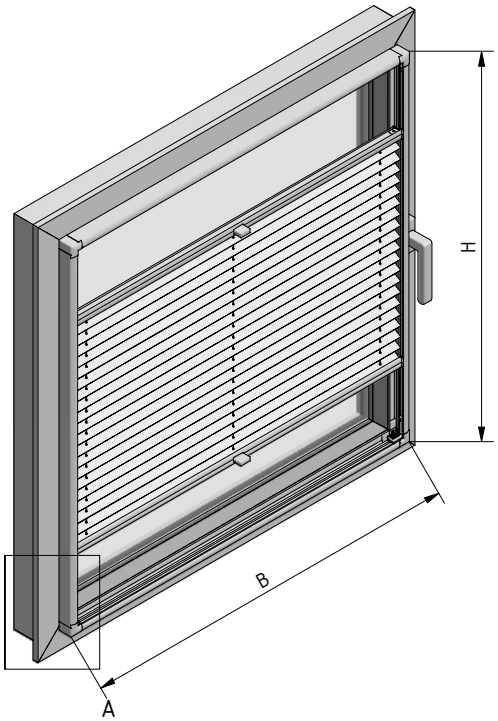

Detail A

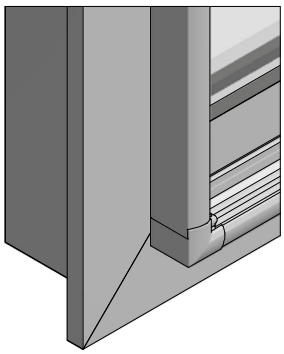

Aufmaß Glasfalz gerade



Maßpunkt +36 mm =
Bestellbreite / Bestellhöhe

Aufmaßhilfe Plissee doppelt verspannt mit umlaufenden Seitenschienen – P-2025 (Montage auf dem Rahmen / verschraubt)

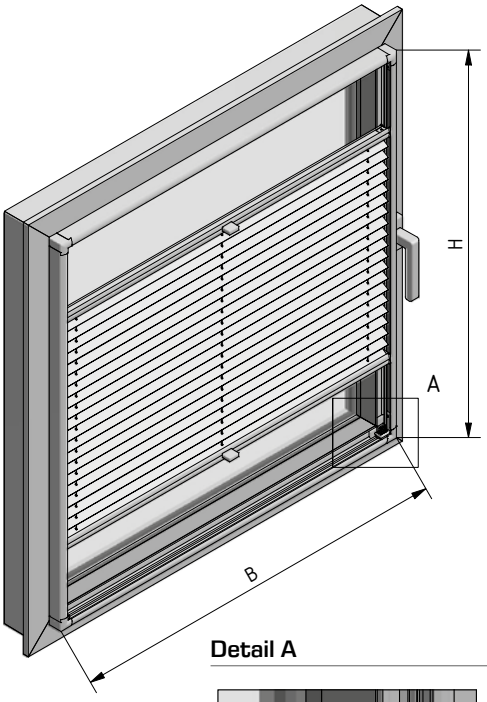

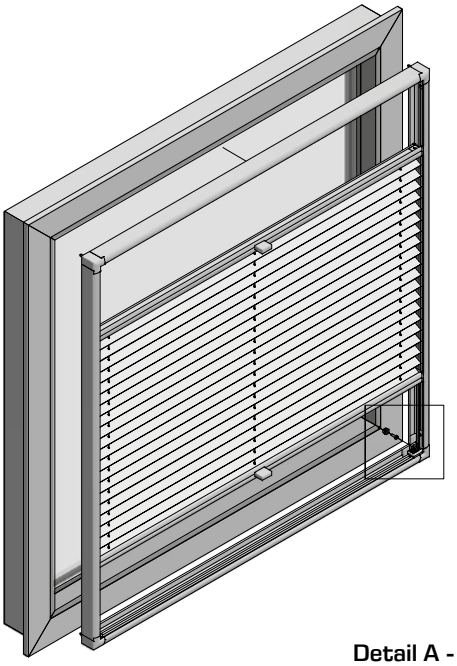

Aufmaß Glasfalz gerade



Maßpunkt +36 mm
= Bestellbreite / Bestellhöhe

Detail A



Detail A - 1



Aufmaßhilfe Plissee Dachfenster

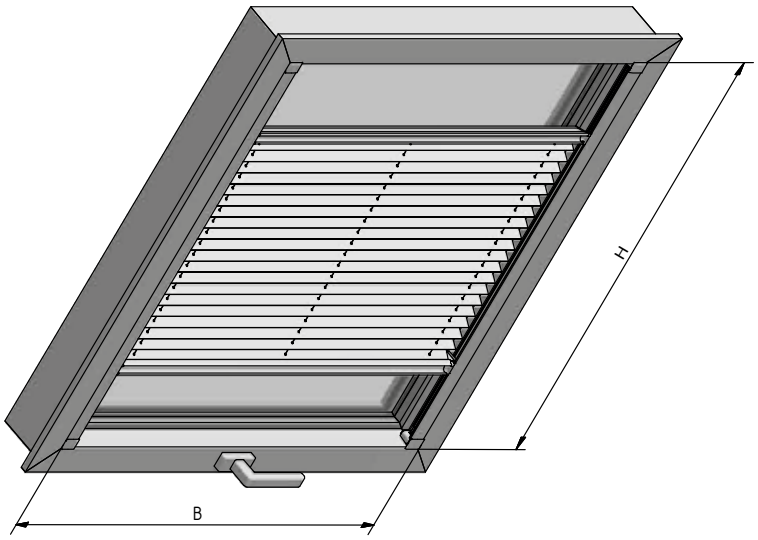

Aufmaß



Maßpunkt = Flügellichtmaß

Dachfenster – Velux

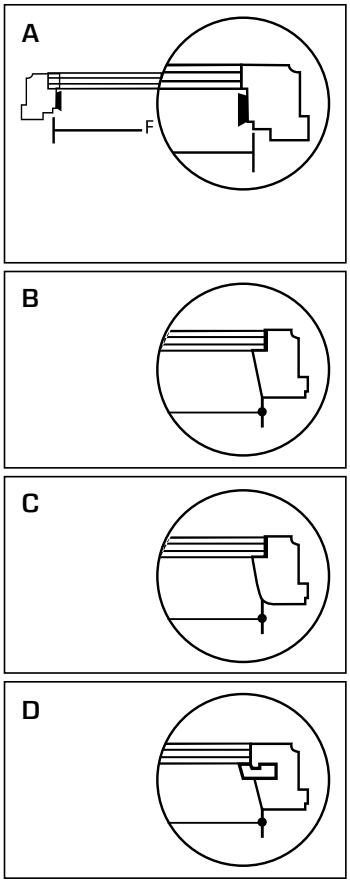

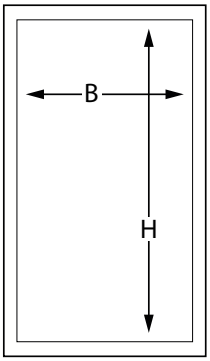

F Flügelinnenmaß B + H

Bei der Bestellung bitte Velux Typ und Größe angeben. Hinweise zum Typenschild finden Sie unter www.velux.de.

Sollte der Fenstertyp unbekannt sein, messen Sie das Fenster bitte wie abgebildet und geben das Flügelinnenmaß (F) und die Rahmenform (A), (B) (C) oder (D) an.

Dachfenster – Roto

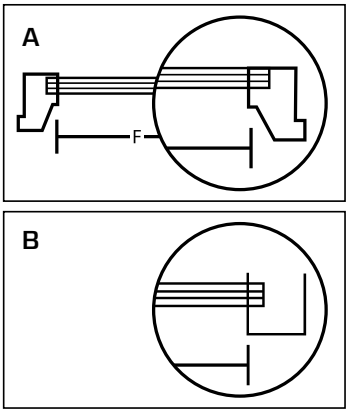

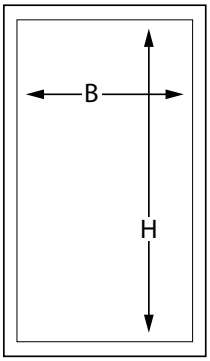

F Flügelinnenmaß B + H

Bei der Bestellung bitte Roto Typ und Größe angeben. Hinweise zum Typenschild finden Sie unter www.roto-dachfenster.de.

Sollte der Fenstertyp unbekannt sein, messen Sie das Fenster bitte wie abgebildet und geben das Flügelinnenmaß (F) und die Rahmenform (A) oder (B) an.

Dachfenstertypen

VELUX

Nr.	VELUX Modell	Breite	Höhe	
1	Manual	500	805	90°
2	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL C01	383	460	96°
3	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL C02	383	540	96°
4	VELUX GGL CK02	383	595	96°
5	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL C04	383	740	96°
6	VELUX GGL CK04	383	795	96°
7	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL C06	383	940	96°
8	VELUX GGL CK06	383	995	96°
9	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL F04	493	740	96°
10	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL FK04	493	795	
11	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL F06	493	940	96°
12	VELUX GGL FK06	493	995	96°
13	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL F08	493	1160	96°
14	VELUX GGL FK08	493	1215	96°
15	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL M04	613	740	96°
16	VELUX GGL MK04	613	795	96°
17	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL M06	613	940	96°
18	VELUX GGL-GPL MK06	613	995	96°
19	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL M08	613	1160	96°
20	VELUX GGL-GPL MK08	613	1215	96°
21	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL M10	613	1362	96°
22	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL MK10	613	1417	96°
23	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL M12	613	1562	96°
24	VELUX GGL MK12	610	1617	96°
25	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P31	775	390	96°
26	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P25	775	312	96°
27	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL PK25	775	367	96°
28	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P04	775	741	96°
29	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P06	775	940	96°
30	VELUX GGL-GPL PK06	775	995	96°
31	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P08	775	1160	96°
32	VELUX GGL-GPL PK08	775	1215	96°
33	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P10	775	1362	96°
34	VELUX GGL-GPL PK10	775	1417	96°
35	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL S01	973	460	96°
36	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL S06	973	940	96°
37	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL SK06	973	995	96°
38	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL S08	973	1160	96°
39	VELUX GGL-GPL SK08	973	1215	96°
40	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL S10	973	1362	96°
41	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL U04	1173	740	96°
42	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL UK04	1173	795	96°
43	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL U08	1173	1160	96°
44	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL UK08	1173	1215	96°
45	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL U10	1173	1362	96°
46	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL U31	1173	390	96°
47	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 102	397	575	96°
48	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 104	397	775	96°
49	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 204	507	775	96°
50	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 206	507	975	96°
51	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 304	613	740	96°
52	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 306	613	940	96°
53	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 308	613	1160	96°
54	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 310	613	1362	96°
55	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 404	775	740	96°
56	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 406	775	940	96°
57	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 408	775	1160	96°
58	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 410	775	1362	96°
59	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 431	775	390	96°
60	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 606	973	940	96°

Nr.	VELUX Modell	Breite	Höhe	
61	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 608	973	1160	96°
62	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 610	973	1362	96°
63	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 808	1173	1160	96°
64	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 810	1173	1362	96°
65	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL 831	1173	390	96°
66	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL 1	614	742	96°
67	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL 2	614	1162	96°
68	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL N2	545	1093	96°
69	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL 3	776	1364	96°
70	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL 4	974	942	96°
71	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL 5	536	942	96°
72	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL 6	384	742	96°
73	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL 7	1174	742	96°
74	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL 74	1174	942	96°
75	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL 8	1174	1162	96°
76	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL 9	384	462	96°
77	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-VTL-GFL 10	974	1162	96°
78	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL 11	614	1562	96°
79	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-VTL-GFL 14	614	942	96°
80	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU C01	384	460	96°
81	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU-GXU C02	384	539	96°
82	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU CK02	383	595	96°
83	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU-GXU C04	384	739	96°
84	VELUX GGU-GPU CK04	383	795	96°
85	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU-CXU C06	384	939	96°
86	VELUX GGU_GPU CK06	383	995	96°
87	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU-GXU F04	494	739	96°
88	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU FK04	493	795	96°
89	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU-GXU F06	494	939	96°
90	VELUX GGU-GPU FK06	493	995	96°
91	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU-GXU F08	494	1159	96°
92	VELUX GGU-GPU FK08	493	1215	96°
93	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU-GXU M04	614	739	96°
94	VELUX GGU-GPU MK04	613	795	96°
95	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU-GXU M06	614	939	96°
96	VELUX GGU-GPU MK06	613	995	96°
97	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU-GXU M08	614	1159	96°
98	VELUX GGU-GPU MK08	613	1215	96°
99	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU-GXU M10	614	1361	96°
100	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU MK10	613	1417	96°
101	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU M12	613	1562	96°
102	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU P04	776	741	96°
103	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU-GXU P06	776	939	96°
104	VELUX GGU-GPU PK06	775	995	96°
105	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU-GXU P08	776	1159	96°
106	VELUX GGU-GPU PK08	775	1215	96°
107	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU-GXU P10	776	1361	96°
108	VELUX GGU-GPU PK10	775	1417	96°
109	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU S01	973	460	96°
110	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU S06	974	939	96°
111	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU SK06	973	995	96°
112	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU S08	974	1159	96°
113	VELUX GGU-GPU SK08	970	1215	96°
114	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU S10	974	1361	96°
115	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU SK10	973	1417	96°
116	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU U04	1173	740	96°
117	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU UK04	1173	795	96°
118	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU-GXU U08	1174	1159	96°
119	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU UK08	1173	1215	96°
120	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU-GXU U10	1174	1361	96°

Dachfenstertypen

VELUX

Nr.	VELUX Modell	Breite	Höhe	
121	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU UK10	1173	1417	96°
122	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU 104	410	783	105°
123	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU 206	520	984	105°
124	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU 304	626	751	105°
125	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU 306	626	953	105°
126	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU 308	626	1173	105°
127	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU 404	788	751	105°
128	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU 406	788	953	105°
129	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU 408	788	1173	105°
130	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU 606	986	953	105°
131	VELUX GGU-GHU-GPU-GTU 608	986	1173	105°
132	VELUX GZX 102	397	614	96°
133	VELUX GZX 204	507	814	96°
134	VELUX GZX 304	613	791	96°
135	VELUX GZX 306	613	991	96°
136	VELUX GZX 308	613	1211	96°
137	VELUX GZX 606	973	991	96°
138	VELUX GZX 608	973	1211	96°
139	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A Y21	384	601	96°
140	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A Y23	384	801	96°
141	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A Y33	484	801	96°
142	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A Y35	484	1001	96°
143	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A Y43	584	801	96°
144	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A Y45	584	1001	96°
145	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A Y47	584	1201	96°
146	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A Y65	764	1001	96°
147	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A Y67	764	1201	96°
148	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A Y85	964	1001	96°
149	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A Y87	964	1201	96°
150	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A Y89	964	1401	96°
151	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A Y97	1164	1201	96°
152	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A Y99	1164	1401	96°
153	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A 021	390	609	96°
154	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A 023	390	809	96°
155	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A 033	490	809	96°
156	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A 035	490	1009	96°
157	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A 043	590	809	96°
158	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A 045	590	1009	96°
159	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A 047	590	1209	96°
160	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A 065	770	1009	96°
161	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A 067	770	1209	96°
162	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A 085	970	1009	96°
163	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A 087	970	1209	96°
164	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A 089	970	1409	96°
165	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A 107	1170	1209	96°
166	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type A 109	1170	1409	96°
167	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type B 021	400	618	100°
168	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type B 023	400	818	100°
169	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type B 033	500	818	100°
170	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type B 035	500	1018	100°
171	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type B 043	600	818	100°
172	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type B 045	600	1018	100°
173	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type B 047	600	1218	100°
174	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type B 065	780	1018	100°
175	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type B 067	780	1218	100°
176	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type B 085	980	1018	100°
177	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type B 087	980	1218	100°
178	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type B 089	980	1418	100°
179	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type B 107	1180	1218	100°
180	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type B 109	1180	1418	100°

Nr.	VELUX Modell	Breite	Höhe	
181	VELUX VLholz-VL PU-VKU-VG-VX Type B 147	1580	1218	100°
182	VELUX VK-VS-VE Type "A" 021	390	656	96°
183	VELUX VK-VS-VE Type "A" 023	390	856	96°
184	VELUX VK-VS-VE Type "A" 033	490	856	96°
185	VELUX VK-VS-VE Type "A" 035	490	1056	96°
186	VELUX VK-VS-VE Type "A" 043	590	856	96°
187	VELUX VK-VS-VE Type "A" 045	590	1056	96°
188	VELUX VK-VS-VE Type "A" 047	590	1256	96°
189	VELUX VK-VS-VE Type "A" 065	770	1056	96°
190	VELUX VK-VS-VE Type "A" 067	770	1256	96°
191	VELUX VK-VS-VE Type "A" 085	970	1056	96°
192	VELUX VK-VS-VE Type "A" 087	970	1256	96°
193	VELUX VK-VS-VE Type "A" 107	1170	1256	96°
194	VELUX VK-VS-VE Type "B" 021	400	670	100°
195	VELUX VK-VS-VE Type "B" 023	400	870	100°
196	VELUX VK-VS-VE Type "B" 033	500	870	100°
197	VELUX VK-VS-VE Type "B" 035	500	1070	100°
198	VELUX VK-VS-VE Type "B" 043	600	870	100°
199	VELUX VK-VS-VE Type "B" 045	600	1070	100°
200	VELUX VK-VS-VE Type "B" 047	600	1270	100°
201	VELUX VK-VS-VE Type "B" 065	780	1070	100°
202	VELUX VK-VS-VE Type "B" 067	780	1270	100°
203	VELUX VK-VS-VE Type "B" 085	980	1070	100°
204	VELUX VK-VS-VE Type "B" 087	980	1270	100°
205	VELUX VK-VS-VE Type "B" 107	1180	1270	100°
206	VELUX VH 087	922	1127	90°
207	VELUX VH 107	1122	1127	90°
208	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB 331	613	387	96°
209	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB 334	613	740	96°
210	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB 335	613	740	96°
211	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB 336	613	940	96°
212	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB 338	613	1160	96°
213	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB 431	775	387	96°
214	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB 434	775	740	96°
215	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB 436	775	940	96°
216	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB 438	775	1160	96°
217	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB 631	973	387	96°
218	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB 634	973	740	96°
219	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB 636	973	940	96°
220	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB 638	973	1160	96°
221	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB 831	1173	387	96°
222	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB 834	1173	740	96°
223	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB M31	613	387	96°
224	VELUX VIU-VFE MK31	612	387	96°
225	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB M34	613	740	96°
226	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB M35	613	940	96°
227	VELUX VIU-VFE MK35	612	741	96°
228	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB M36	613	940	96°
229	VELUX VIU-VFE MK36	612	941	96°
230	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB M38	613	1160	96°
231	VELUX VIU-VFE MK38	612	1161	96°
232	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB M50	612	353	96°
233	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB P31	775	387	96°
234	VELUX VIU-VFE PK31	774	741	96°
235	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB P34	775	740	96°
236	VELUX VIU-VFE PK35	774	741	96°
237	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB P36	775	940	96°
238	VELUX VIU-VFE PK36	774	941	96°
239	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB P38	775	1160	96°
240	VELUX VIU-VFE PK38	774	1161	96°

Dachfenstertypen

VELUX

Nr.	VELUX Modell	Breite	Höhe	
241	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB P50	774	353	96°
242	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB S31	973	387	96°
243	VELUX VIU-VFE SK31	972	387	96°
244	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB S34	973	740	96°
245	VELUX VIU-VFE SK35	972	741	96°
246	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB S36	973	940	96°
247	VELUX VIU-VFE SK36	972	941	96°
248	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB S38	973	1160	96°
249	VELUX VIU-VFE SK38	972	1161	96°
250	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB S50	972	353	96°
251	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB U31	1173	387	96°
252	VELUX VIU-VFE UK35	1172	741	96°
253	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB U34	1173	740	96°
254	VELUX VIU-VFE UK36	1172	941	96°
255	VELUX VIU-VFE UK38	1172	1161	96°
256	VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB U50	1172	353	96°
257	VELUX VF Type B Exchange Wing 11	446	548	100°
258	VELUX VF Type B Exchange Wing 21	400	618	100°
259	VELUX VF Type B Exchange Wing 22	626	818	100°
260	VELUX VF Type B Exchange Wing 23	400	818	100°
261	VELUX VF Type B Exchange Wing 24	626	1018	100°
262	VELUX VF Type B Exchange Wing 25	626	1218	100°
263	VELUX VF Type B Exchange Wing 34	976	1018	100°
264	VELUX VF Type B Exchange Wing 35	976	1218	100°
265	VELUX VF Type B Exchange Wing 43	600	818	100°
266	VELUX VF Type B Exchange Wing 45	600	1018	100°
267	VELUX VF Type B Exchange Wing 47	600	1218	100°
268	VELUX VF Type B Exchange Wing 48	600	1218	100°
269	VELUX VF Type B Exchange Wing 52	1420	818	100°
270	VELUX VF Type B Exchange Wing 54	1420	1018	100°
271	VELUX VF Type B Exchange Wing 55	1420	1218	100°
272	VELUX VF Type B Exchange Wing 85	980	1018	100°
273	VELUX VF Type B Exchange Wing 87	980	1218	100°
274	VELUX VF Type B Exchange Wing 125	1384	1018	100°
275	VELUX VF Type B Exchange Wing 127	1384	1218	100°
276	VELUX VF Type B Exchange Wing 147	1580	1218	100°
277	VELUX VF Type A Exchange Wing 11	436	537	96°
278	VELUX VF Type A Exchange Wing 21	390	609	96°
279	VELUX VF Type A Exchange Wing 22	616	809	96°
280	VELUX VF Type A Exchange Wing 23	390	809	96°
281	VELUX VF Type A Exchange Wing 24	616	1009	96°
282	VELUX VF Type A Exchange Wing 25	616	1209	96°
283	VELUX VF Type A Exchange Wing 34	966	1009	96°
284	VELUX VF Type A Exchange Wing 35	966	1209	96°
285	VELUX VF Type A Exchange Wing 43	590	809	96°
286	VELUX VF Type A Exchange Wing 45	590	1009	96°
287	VELUX VF Type A Exchange Wing 47	590	1209	96°
288	VELUX VF Type A Exchange Wing 52	1410	809	96°
289	VELUX VF Type A Exchange Wing 54	1410	1009	96°
290	VELUX VF Type A Exchange Wing 55	1410	1209	96°
291	VELUX VF Type A Exchange Wing 85	970	1009	96°
292	VELUX VF Type A Exchange Wing 87	970	1209	96°
293	VELUX VF Type A Exchange Wing 125	1374	1009	96°
294	VELUX VF Type A Exchange Wing 127	1374	1209	96°
295	VELUX VZ 41	590	289	96°
296	VELUX VZ 61	770	289	96°
297	VELUX VZ 81	970	289	96°
298	VELUX VZ 101	1170	289	96°
299	VELUX VZ 448	590	410	96°
300	VELUX VZ 468	770	410	96°

Nr.	VELUX Modell	Breite	Höhe	
301	VELUX VZ 488	970	410	96°
302	VELUX VZ 508	1170	410	96°
303	VELUX VH 87	922	1127	90°
304	VELUX VH 107	1122	1127	90°
305	VELUX V / VA 11	425	528	90°
306	VELUX V / VA 21	380	600	90°
307	VELUX V / VA 22	605	800	90°
308	VELUX V / VA 23	380	800	90°
309	VELUX V / VA 24	605	1000	90°
310	VELUX V / VA 25	605	1200	90°
311	VELUX V / VA 34	955	1000	90°
312	VELUX V / VA 35	955	1200	90°
313	VELUX V / VA 43	580	800	90°
314	VELUX V / VA 45	580	1000	90°
315	VELUX V / VA 47	580	1200	90°
316	VELUX V / VA 52	677	800	90°
317	VELUX V / VA 54	677	1000	90°
318	VELUX V / VA 55	677	1200	90°
319	VELUX V / VA 85	960	1000	90°
320	VELUX V / VA 87	960	1200	90°
321	VELUX V / VA 125	660	1000	90°
322	VELUX V / VA 127	660	1200	90°
323	VELUX GIV 350	612	410	96°
324	VELUX GIV 450	774	410	96°
325	VELUX GIV 650	972	410	96°
326	VELUX GIV 850	1172	410	96°
327	VELUX GIV M50	614	360	96°
328	VELUX GIV P50	774	360	96°
329	VELUX GIV S50	974	360	96°
330	VELUX GIV U50	1174	360	96°
331	VELUX GIU 334	626	758	105°
332	VELUX GIU 434	788	758	105°
333	VELUX GIU 634	986	758	105°
334	VELUX GIU-GIL-VIU M34	614	739	96°
335	VELUX GIU MK34	612	740	96°
336	VELUX GIU-GIL-VIU P34	776	739	96°
337	VELUX GIU PK34	774	740	96°
338	VELUX GIU-GIL-VIU S34	974	739	96°
339	VELUX GIU SK34	972	740	96°
340	VELUX GIU-GIL-VIU U34	1174	739	96°
341	VELUX GIU UK34	1172	740	96°
342	VELUX FVI 1	614	802	96°
343	VELUX FVI 2	614	1222	96°
344	VELUX FVI 4	974	1002	96°
345	VELUX FVI 5	536	1002	96°
346	VELUX FVI 6	384	802	96°
347	VELUX FVI 7	1174	802	96°
348	VELUX FVI 8	1174	1222	96°
349	VELUX FVI 9	384	522	96°

Dachfenstertypen

Roto

Nr.	Roto Modell	Breite	Höhe	
1	ROTO WDF 61H/62H/84H 5 / 7	352	580	100°
2	ROTO WDF 61H/62H/84H 5 / 9	352	780	100°
3	ROTO WDF 61H/62H/84H 5 / 11	352	980	100°
4	ROTO WDF 61H/62H/84H 6 / 9	462	780	100°
5	ROTO WDF 61H/62H/84H 6 / 11	462	980	100°
6	ROTO WDF 61H/62H/84H 6 / 14	462	1200	100°
7	ROTO WDF 61H/62H/84H 6 / 18	462	1600	100°
8	ROTO WDF 61H/62H/84H 7 / 7	552	580	100°
9	ROTO WDF 61H/62H/84H 7 / 9	552	780	100°
10	ROTO WDF 61H/62H/84H 7 / 11	552	980	100°
11	ROTO WDF 61H/62H/84H 7 / 14	552	1200	100°
12	ROTO WDF 61H/62H/84H 7 / 16	552	1400	100°
13	ROTO WDF 61H/62H/84H 7 / 18	552	1600	100°
14	ROTO WDF 61H/62H/84H 8 / 11	662	920	100°
15	ROTO WDF 61H/62H/84H 8 / 13	662	1100	100°
16	ROTO WDF 61H/62H/84H 9 / 7	752	580	100°
17	ROTO WDF 61H/62H/84H 9 / 11	752	780	100°
18	ROTO WDF 61H/62H/84H 9 / 11	752	980	100°
19	ROTO WDF 61H/62H/84H 9 / 14	752	1200	100°
20	ROTO WDF 61H/62H/84H 9 / 16	752	1400	100°
21	ROTO WDF 61H/62H/84H 9 / 18	752	1600	100°
22	ROTO WDF 61H/62H/84H 10 / 11	862	920	100°
23	ROTO WDF 61H/62H/84H 10 / 14	862	1250	100°
24	ROTO WDF 61H/62H/84H 11 / 7	952	580	100°
25	ROTO WDF 61H/62H/84H 11 / 9	952	780	100°
26	ROTO WDF 61H/62H/84H 11 / 11	952	980	100°
27	ROTO WDF 61H/62H/84H 11 / 14	952	1200	100°
28	ROTO WDF 61H/62H/84H 11 / 16	952	1400	100°
29	ROTO WDF 61H/62H/84H 13 / 7	1152	580	100°
30	ROTO WDF 61H/62H/84H 13 / 9	1152	780	100°
31	ROTO WDF 61H/62H/84H 13 / 14	1152	1200	100°
32	ROTO WDF 61H/62H/84H 13 / 16	1152	1400	100°
33	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 5 / 7	328	568	100°
34	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 5 / 9	328	768	100°
35	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 5 / 11	328	968	100°
36	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 6 / 11	438	968	100°
37	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 6 / 14	438	1188	100°
38	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 6 / 18	438	1588	100°
39	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 7 / 7	528	568	100°
40	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 7 / 9	528	768	100°
41	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 7 / 11	528	968	100°
42	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 7 / 14	528	1188	100°
43	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 7 / 16	528	1388	100°
44	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 7 / 18	528	1588	100°
45	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 8 / 11	638	908	100°
46	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 8 / 13	638	1088	100°
47	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 9 / 7	728	568	100°
48	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 9 / 9	728	768	100°
49	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 9 / 11	728	968	100°
50	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 9 / 14	728	1188	100°
51	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 9 / 16	728	1388	100°
52	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 9 / 18	728	1588	100°
53	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 10 / 11	838	908	100°
54	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 10 / 14	838	1238	100°
55	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 11 / 7	928	568	100°
56	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 11 / 9	928	768	100°
57	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 11 / 11	928	968	100°
58	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 11 / 14	928	1188	100°
59	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 11 / 16	928	1388	100°
60	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 13 / 7	1128	568	100°

Nr.	Roto Modell	Breite	Höhe	
61	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 13 / 9	1128	768	100°
62	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 13 / 14	1128	1188	100°
63	ROTO WDF 64K/84K/R6H/R6K/R8H/R8K 13 / 16	1128	1388	100°
64	ROTO WDF 84H SA 7 / 14	552	1200	100°
65	ROTO WDF 84H SA 11 / 14	952	1200	100°
66	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 5/7	382	620	100°
67	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 5/9	382	820	100°
68	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 5/11	382	1020	100°
69	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 6/9	492	820	100°
70	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 6/11	492	1020	100°
71	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 6/14	492	1240	100°
72	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 6/16	492	1440	100°
73	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 7/6	582	440	100°
74	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 7/7	582	620	100°
75	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 7/9	582	820	100°
76	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 7/11	582	1020	100°
77	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 7/14	582	1240	100°
78	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 7/16	582	1440	100°
79	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 9/7	782	620	100°
80	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 9/9	782	820	100°
81	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 9/11	782	1020	100°
82	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 9/14	782	1240	100°
83	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 9/16	782	1440	100°
84	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 10/12	863	1062	100°
85	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 11/6	982	440	100°
86	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 11/7	982	620	100°
87	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 11/9	982	820	100°
88	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 11/11	982	1020	100°
89	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 11/14	982	1240	100°
90	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 12/7	1064	582	100°
91	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 12/9	1064	831	100°
92	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 12/12	1064	1083	100°
93	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 13/7	1182	620	100°
94	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 13/9	1182	820	100°
95	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 13/14	1182	1240	100°
96	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 78/11	622	1020	100°
97	ROTO 73H, 73K, 43H, R7H, R7K 78/14	622	1240	100°
98	ROTO 73K SR, R7K SR 5/8	354	640	100°
99	ROTO 73K SR, R7K SR 5/10	354	840	100°
100	ROTO 73K SR, R7K SR 6/10	454	840	100°
101	ROTO 73K SR, R7K SR 6/12	454	1040	100°
102	ROTO 73K SR, R7K SR 7/9	586	777	100°
103	ROTO 73K SR, R7K SR 7/10	554	840	100°
104	ROTO 73K SR, R7K SR 7/11	586	977	100°
105	ROTO 73K SR, R7K SR 7/12	554	1040	100°
106	ROTO 73K SR, R7K SR 7/13	586	1197	100°
107	ROTO 73K SR, R7K SR 7/14	554	1240	100°
108	ROTO 73K SR, R7K SR 8/12	734	1040	100°
109	ROTO 73K SR, R7K SR 8/14	734	1240	100°
110	ROTO 73K SR, R7K SR 10/12	934	1040	100°
111	ROTO 73K SR, R7K SR 10/14	934	1240	100°
112	ROTO 73K SR, R7K SR 11/11	946	977	100°
113	ROTO 73K SR, R7K SR 11/13	946	1197	100°
114	ROTO 310-321 65/10	494	874	90°
115	ROTO 310-320 5/8	384	694	90°
116	ROTO 310-320 5/10	384	874	90°
117	ROTO 310-320 6/10	484	874	90°
118	ROTO 310-320 7/10	584	874	90°
119	ROTO 310-320 7/12	584	1074	90°
120	ROTO 310-320 7/14	584	1294	90°

Dachfenstertypen

Roto

Nr.	Roto Modell	Breite	Höhe	
121	ROTO 310-320 9/12	784	1074	90°
122	ROTO 310-320 9/14	784	1294	90°
123	ROTO 310-320 11/12	984	1074	90°
124	ROTO 310-320 11/14	984	1294	90°
125	ROTO 310-320 13/14	1184	1294	90°
126	ROTO 410-417-418 5/8	384	698	90°
127	ROTO 410-417-418 5/11	384	958	90°
128	ROTO 410-417-418 6/8	494	698	90°
129	ROTO 410-417-418 6/11	494	958	90°
130	ROTO 410-417-418 7/11	584	958	90°
131	ROTO 410-417-418 7/14	584	1288	90°
132	ROTO 410-417-418 8/11	694	958	90°
133	ROTO 410-417-418 9/12	784	1068	90°
134	ROTO 410-417-418 9/14	784	1288	90°
135	ROTO 410-417-418 10/11	894	958	90°
136	ROTO 410-417-418 10/12	894	1068	90°
137	ROTO 410-417-418 10/14	894	1288	90°
138	ROTO 410-417-418 13/14	1184	1288	90°
139	ROTO WDF H3 (from 1975) 5 / 8	400	710	90°
140	ROTO WDF H3 (from 1975) 6 / 8	510	710	90°
141	ROTO WDF H3 (from 1975) 6 / 11	510	980	90°
142	ROTO WDF H3 (from 1975) 7 / 11	600	980	90°
143	ROTO WDF H3 (from 1975) 7 / 14	600	1310	90°
144	ROTO WDF H3 (from 1975) 8 / 11	710	980	90°
145	ROTO WDF H3 (from 1975) 10 / 11	910	980	90°
146	ROTO WDF H3 (from 1975) 10 / 14	910	1310	90°
147	ROTO WDF H3 (from 1975) 13 / 14	1200	1310	90°
148	ROTO WDF H1 (till 1975) 5 / 8	420	720	90°
149	ROTO WDF H1 (till 1975) 6 / 8	530	720	90°
150	ROTO WDF H1 (till 1975) 6 / 11	530	990	90°
151	ROTO WDF H1 (till 1975) 7 / 11	620	990	90°
152	ROTO WDF H1 (till 1975) 7 / 14	620	1320	90°
153	ROTO WDF H1 (till 1975) 8 / 11	730	990	90°
154	ROTO WDF H1 (till 1975) 10 / 11	930	990	90°
155	ROTO WDF H1 (till 1975) 10 / 14	930	1320	90°
156	ROTO HR WOOD 5/7	352	580	90°
157	ROTO HR WOOD 5/9	352	780	90°
158	ROTO HR WOOD 5/11	352	980	90°
159	ROTO HR WOOD 6/11	462	980	90°
160	ROTO HR WOOD 7/7	552	580	90°
161	ROTO HR WOOD 7/9	552	780	90°
162	ROTO HR WOOD 7/11	552	980	90°
163	ROTO HR WOOD 7/14	552	1200	90°
164	ROTO HR WOOD 7/16	552	1400	90°
165	ROTO HR WOOD 9/7	752	580	90°
166	ROTO HR WOOD 9/9	752	780	90°
167	ROTO HR WOOD 9/11	752	980	90°
168	ROTO HR WOOD 9/14	752	1200	90°
169	ROTO HR WOOD 9/16	752	1400	90°
170	ROTO HR WOOD 11/7	952	580	90°
171	ROTO HR WOOD 11/9	952	780	90°
172	ROTO HR WOOD 11/11	952	980	90°
173	ROTO HR WOOD 11/14	952	1200	90°
174	ROTO HR WOOD 13/7	1152	580	90°
175	ROTO HR WOOD 13/9	1152	780	90°
176	ROTO HR WOOD 13/14	1152	1200	90°
177	ROTO HR 5/7	382	568	90°
178	ROTO HR 5/9	382	768	90°
179	ROTO HR 5/11	382	968	90°
180	ROTO HR 6/11	438	968	90°

Nr.	Roto Modell	Breite	Höhe	
181	ROTO HR 7/7	528	568	90°
182	ROTO HR 7/9	528	768	90°
183	ROTO HR 7/11	528	968	90°
184	ROTO HR 7/14	528	1188	90°
185	ROTO HR 9/7	728	568	90°
186	ROTO HR 9/9	728	768	90°
187	ROTO HR 9/11	728	968	90°
188	ROTO HR 9/14	728	1188	90°
189	ROTO HR 11/7	928	568	90°
190	ROTO HR 11/9	928	768	90°
191	ROTO HR 11/11	928	968	90°
192	ROTO HR 11/14	928	1188	90°
193	ROTO HR 13/7	1128	568	90°
194	ROTO HR 13/9	1128	768	90°
195	ROTO HR 13/14	1128	1188	90°
196	ROTO ECOLINE HR 549 PLUS 7/9	620	823	90°
197	ROTO ECOLINE HR 549 PLUS 7/11	620	1023	90°
198	ROTO ECOLINE HR 549 PLUS 7/14	620	1243	90°
199	ROTO ECOLINE HR 549 PLUS 11/11	980	1023	90°
200	ROTO ECOLINE HR 549 PLUS 11/14	980	1243	90°
201	ROTO ECOLINE HR 549 PLUS 13/9	1180	823	90°
202	ROTO ECOLINE HR 339 PLUS 5/7	384	544	90°
203	ROTO ECOLINE HR 339 PLUS 5/9	384	824	90°
204	ROTO ECOLINE HR 339 PLUS 6/11	494	1024	90°
205	ROTO ECOLINE HR 339 PLUS 7/9	624	824	90°
206	ROTO ECOLINE HR 339 PLUS 7/11	624	1024	90°
207	ROTO ECOLINE HR 339 PLUS 7/14	624	1244	90°
208	ROTO ECOLINE HR 339 PLUS 7/16	624	1444	90°
209	ROTO ECOLINE HR 339 PLUS 9/11	784	1024	90°
210	ROTO ECOLINE HR 339 PLUS 9/14	784	1244	90°
211	ROTO ECOLINE HR 339 PLUS 9/16	784	1444	90°
212	ROTO ECOLINE HR 339 PLUS 11/11	984	1024	90°
213	ROTO ECOLINE HR 339 PLUS 11/14	984	1244	90°
214	ROTO ECOLINE HR 339 PLUS 13/9	1184	824	90°
215	ROTO ECOLINE HR 339 PLUS 13/14	1184	1244	90°
216	ROTO 735 K SR 5/8 (021)	354	641	100°
217	ROTO 735 K SR 5/10 (023)	354	841	100°
218	ROTO 735 K SR 6/10 (033)	454	841	100°
219	ROTO 735 K SR 6/12 (035)	454	1041	100°
220	ROTO 735 K SR 7/10 (043)	554	841	100°
221	ROTO 735 K SR 7/12 (045)	554	1041	100°
222	ROTO 735 K SR 7/14 (045)	554	1241	100°
223	ROTO 735 K SR 8/12 (065)	734	1041	100°
224	ROTO 735 K SR 8/14 (067)	734	1241	100°
225	ROTO 735 K SR 10/12 (085)	934	1041	100°
226	ROTO 735 K SR 10/14 (087)	934	1241	100°

Plissee Dachfenster/Wintergarten Orientierungshilfe

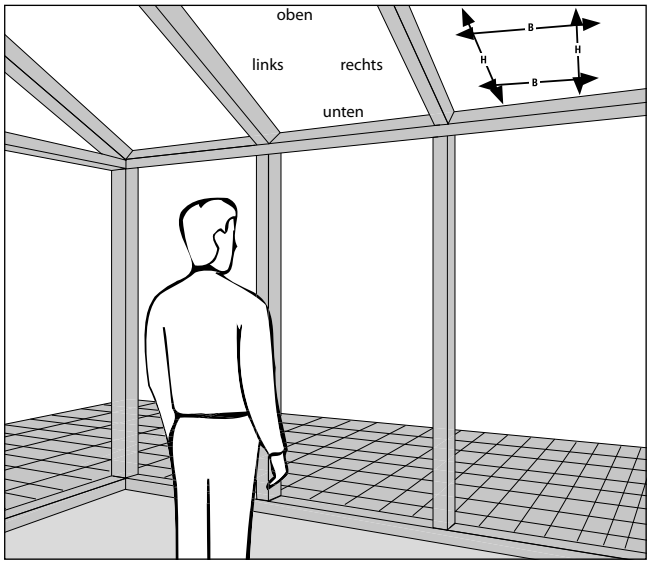

Maße für Dachfenster- und Wintergartenplissee immer von innen gesehen angeben.

Hinweis zur Hinterlüftung der Wintergartenanlagen

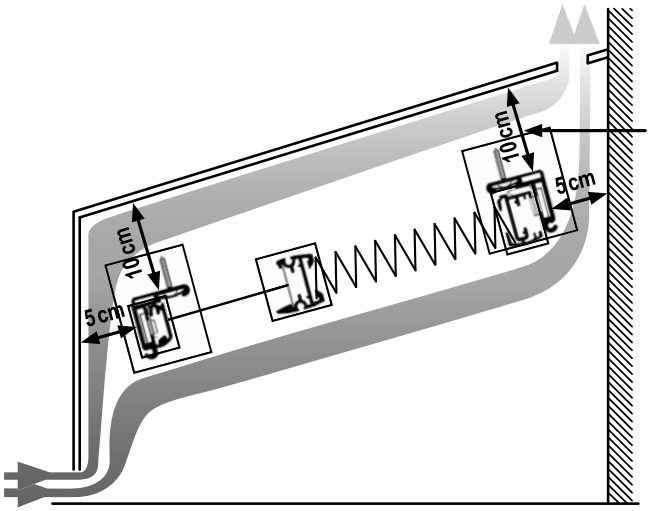

Bitte beachten Sie bei der Beratung und Montage der DURACH Wintergarten Plissee Anlagen eine ausreichende Be- und Entlüftung sowie die Luftzirkulation.

Der Montageabstand zwischen Glas und Plissee sollte mindestens 10 cm betragen.

Bei unzureichender Be- und Entlüftung des Wintergartens kann es zur Kondenswasserbildung auf der Glasscheibe kommen. Für herabtropfendes Kondenswasser welches zur Auflösung der Faltenbildung und Beschädigung des Stoffes führen kann, übernehmen wir keine Gewährleistung. Ebenso für auftretende Glasschäden, wenn die Montageabstände nicht eingehalten werden.

Plissee Sonderformen

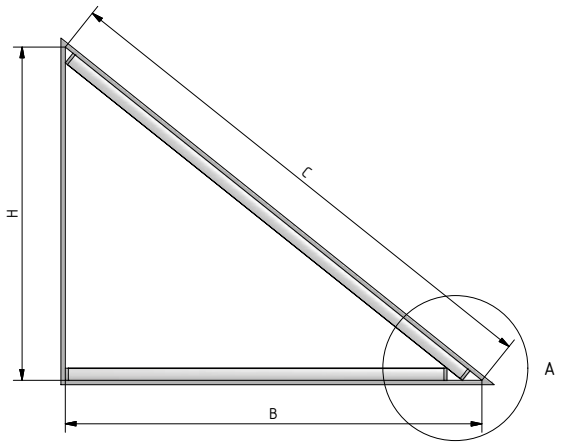

Detail A



Hinweis

Bitte immer lichte Maße angeben! Abzüge werden in der Produktion vorgenommen.

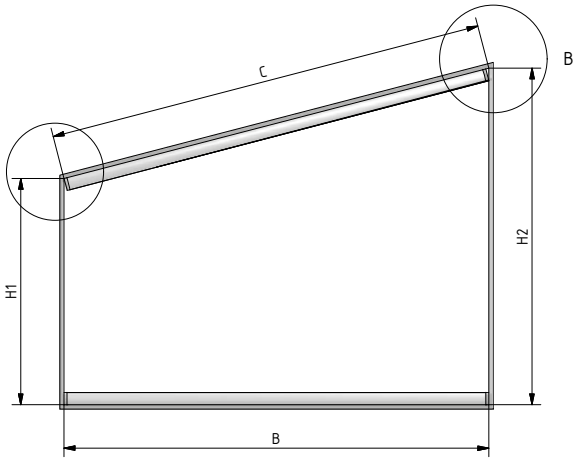

Detail A



Detail B



Hinweis

Bitte immer lichte Maße angeben! Abzüge werden in der Produktion vorgenommen.

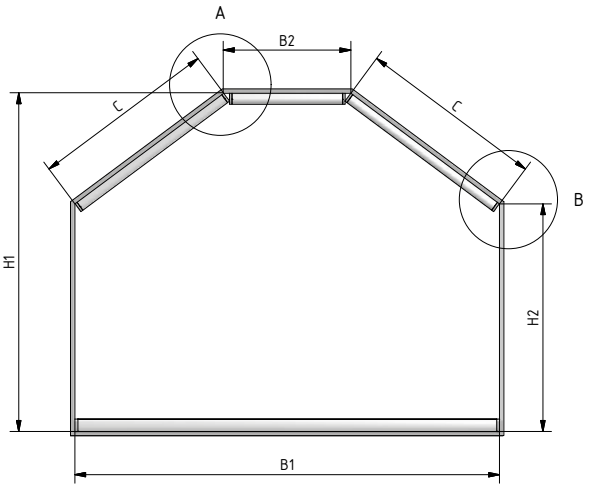

Detail A



Detail B



Hinweis

Bitte immer lichte Maße angeben! Abzüge werden in der Produktion vorgenommen.

Pflegehinweise

Detaillierte Informationen zu Reinigungsmöglichkeiten der einzelnen Behangstoffe finden Sie auf unseren Stoffmusterkarten.

Allgemeine Hinweise

- Zum Reinigen der Fenster (Glas und Rahmen) dürfen keine alkalischen bzw. scharfen Putzmittel verwendet werden, die mit der Anlage direkt oder indirekt (Kondenswasser) in Verbindung kommen.
- Es ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden.
- Um die Stoff-Plissierung zu erhalten ist ein regelmäßiges Öffnen und Schließen der Anlagen notwendig.
- Eine Gewährleistung für Schäden am Behangstoff durch Tropfwasser oder Insektenexkremente schließen wir aus.
- Ultraschallreinigung ist für Duette- und Plisseeanlagen nicht geeignet.
- Die Anlagen sind nicht für den Einsatz im Außenbereich, in Schwimmbädern oder in Feuchträumen geeignet.
- Duette- und Plisseebehänge dürfen nicht gebügelt werden.
- Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Duette & Plissee – abwischbar

Duette- und Plisseestoffe mit dieser Deklaration sind nicht waschbar. Anschmutzungen können vorsichtig durch leichtes Reiben mit einem feuchten Mikrofasertuch entfernt werden.

Duette – waschbar

Duettestoffe mit dieser Reinigungsspezifikation sind bei 30 Grad Handwäsche mit Feinwaschmittel waschbar. Bitte beachten Sie, daß bei Elektro-, Kettzug- und Kurbelanlagen die mechanischen Teile nicht in Lauge oder Wasser gelangen dürfen.

Vorgehen:

1. Die Duetteanlage komplett mit den Schienen in einer 30 Grad warmen Feinwaschmittellauge schwenken.
2. Anschließend ca. 15 Minuten einweichen lassen.
3. Anlage aus dem Laugebad nehmen und von beiden Seiten sowie von innen gründlich mit Wasser abspülen. Dabei das Wasser sofort aus den Waben laufen lassen!
4. Danach den Behangstoff zusammenfalten und das restliche Wasser vorsichtig ausdrücken.
5. Die Anlage in feuchten Zustand erneut montieren und dabei das Stoffpaket zusammenschieben.
6. Nachfolgend das Paket mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Während des Trocknens die Anlage mehrfach öffnen und schließen, um ein Verkleben der Waben zu verhindern.
   Nicht bügeln!

Plissee – waschbar

Plisseestoffe mit dieser Reinigungsspezifikation sind bei 30 Grad Handwäsche mit Feinwaschmittel waschbar.
Bitte beachten:
Bei Elektro-, Kettzug- und Kurbelanlagen dürfen die mechanischen Teile nicht in Lauge oder Wasser gelangen.

Vorgehen:

1. Die Plisseeanlage komplett mit den Schienen in einer 30 Grad warmen Feinwaschmittellauge schwenken.
2. Anschließend ca. 15 Minuten einweichen lassen.
3. Anlage aus dem Laugebad nehmen und von beiden Seiten gründlich mit Wasser abspülen.
4. Danach den Behangstoff zusammenfalten und das restliche Wasser vorsichtig ausdrücken.
5. Die Anlage in feuchten Zustand erneut montieren und dabei das Stoffpaket zusammenschieben.
6. Nachfolgend das Paket mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Während des Trocknens die Anlage mehrfach öffnen und schließen, um ein Verkleben der Falten zu verhindern.
   Nicht bügeln!

Plissee Verosol (metallisiert)

Durch besondere Produktionsmethoden sind die Stoffe antistatisch und ziehen keinen Staub und Schmutz an. Wenn jedoch eine Reinigung erforderlich sein sollte, verwenden Sie eine weiche Bürste um die Stoffe abzubürsten. Sie können auch den Staubsauger benutzen (mäßige Saugkraft), wobei der Sauger mit einer weichen Bürste versehen sein sollte. Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Deutschen Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).

Hinweise:

- Bringen Sie die Stoffe nicht in feuchten Räumen an.
- Die Stoffe sollten nicht mit Kondenswasser in Berührung kommen.
- Sonnenschutzanlagen müssen ausreichend hinterlüftet sein, um Kondenswasser und Glasbruch zu vermeiden.
- Aluminiumbeschichtete Stoffe sind gegen Säure und Lauge empfindlich. Deshalb sollten sie möglichst nicht mit Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln oder Insekten-Exkrementen in Berührung kommen.

Kindersicherheit

bei innenliegendem Sonnen- und Blendschutz



Die EU-Kommission hat Anfang 2014 entschieden, die Sicherheitsanforderungen bei der Nutzung und Montage von innenliegendem Sonnenschutz zu erhöhen.

Dabei geht es um folgende Normen:
EN 13120 :2009+A1, EN 16433 :2014, EN 16434 :2014

Ziel der Norm ist der Schutz vor Strangulierung bei Kindern durch Zugschnüre oder Ketten bei Sonnenschutz. Diese Schnüre können Schlaufen bilden, in denen sich Kinder strangulieren können, wenn sie in der Nähe eines Fensters spielen.

Um derartige Unfälle zu verhindern, sind folgende Punkte zu beachten:

- Endkunden müssen über mögliche Risiken und die Funktionsweise der Sicherheitseinrichtung aufgeklärt werden.
- Ketten- oder Schnurschlaufen müssen sich mind. 150 cm über dem Fußboden befinden.
- Schnüre dürfen nicht zusammengebunden werden. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.
- Die mitgelieferte Sicherheitseinrichtung, welche das lose Hängen von Kette oder Schnur verhindert, muss fachgerecht montiert werden.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Bedienschnüren oder -Ketten aufzustellen.

Hinweise zur Bestellung

- Bitte geben Sie zwingend bei Bestellungen die gewünschte Bedien- und Montagehöhe an.
  Ohne diese Angaben kann die Kindersicherheit des Produktes nicht gewährleistet werden.

Hinweise zur Montage der Sicherheitseinrichtungen

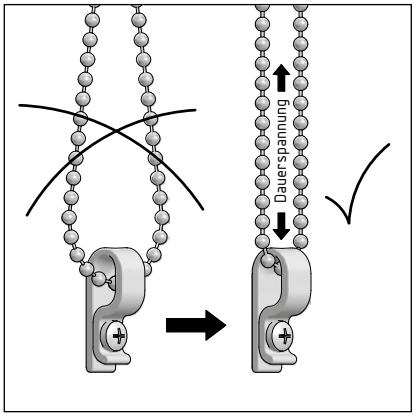

Bei Anlagen mit Kettenbedienung sind grundsätzlich Kettenhalter zu montieren. Die Montage des Kettenhalters muss so erfolgen, dass die eingehängte Kette unter Spannung steht.

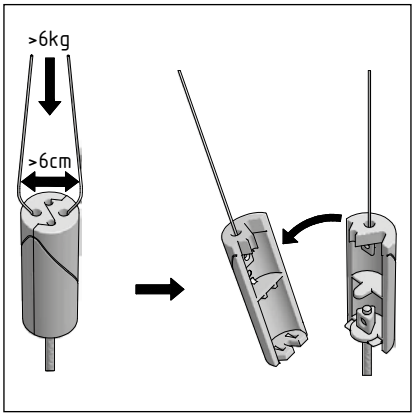

Alle Anlagen werden mit einer Sicherheitsschnurquaste (Abreißsystem) geliefert. Wenn die Schnüre weiter als 60 mm auseinandergezogen werden und gleichzeitig eine Zugkraft von mehr als 6 kg auftritt, öffnet sich das System.
Eine spätere Wiedermontage kann vom Endkunden selbständig vorgenommen werden.

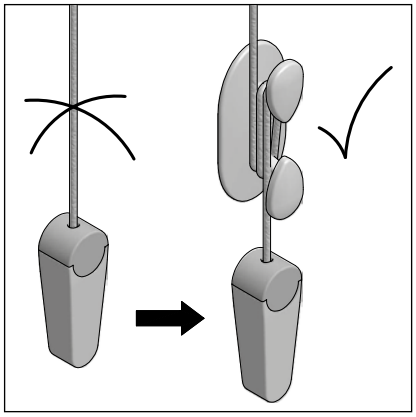

Bei Anlagen mit Schnurbedienung sind grundsätzlich Schnurwickler zu montieren. Der Schnurwickler ist so zu montieren, dass der Abstand zwischen Boden und Unterkante Schnurquaste min. 150 cm beträgt.

Angebots-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Geltungsbereich:

a) Die folgenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten auch ohne ausdrückliche Vereinbarung für alle Geschäfte die mit uns über die Lieferung von Waren oder sonstige Leistungen abgeschlossen werden.

b) Ihre ausschließliche Anwendung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass von dem Käufer in Auftragsschreiben oder in sonstiger Weise auf andere Bedingungen verwiesen wird.

2. Vertragsinhalt und Auslegung:

a) Unsere Druckschriften, Abbildungen, Preislisten und ähnliches sind hinsichtlich der Preis- und technischen Angaben nicht verbindlich. Sie gelten nicht als Angebot. Ein Vertrag mit uns kommt erst dann zustande, wenn wir den Auftrag des Kunden schriftlich bestätigt haben.

b) Telefonisch, telegrafisch oder mündlich abgegebene Erklärungen über den Abschluss von Liefergeschäften, über Preise usw. sind nur insoweit rechtsverbindlich, als sie von uns schriftlich bestätigt werden.

c) Bei Verkauf nach Muster (Probe) schließen geringe Abweichungen der gelieferten Waren von den Eigenschaften des Musters die aus technischen Gründen nicht zu vermeiden sind, die vertragsgemäße Erfüllung nicht aus. Die angegebenen Maße, Gewichte usw. gelten mit den branchenüblichen Toleranzen.

d) Die Vereinbarung von Lieferfristen und Terminen verpflichtet uns nur insoweit, als wir um ihre Einhaltung bemüht bleiben müssen. Ist das geschehen, so kommt eine weitergehende Haftung und Gewährleistung nicht in Betracht. Verzugsschäden irgendwelcher Art werden nicht erstattet. Der andere Vertragsteil bleibt auch bei Zeitüberschreitung zur Abnahme und Bezahlung verpflichtet, es sei denn, er habe vorher bei der Auftragserteilung schriftlich auf die Erfüllung durch uns bei Zeitüberschreitung verzichtet. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit ist jeweils der Tag der Auslieferung der Ware aus unserem Werk.

e) Bei Sonderbestellungen, die wir als solche kennzeichnen, erklärt sich der Kunde bereit, Mehr- oder Minderanfertigungen, die technisch nicht zu vermeiden sind, gegen Berechnung des Unterschieds hinzunehmen.

f) Die jeweils genannten Preise und Zahlungsbedingungen werden freibleibend vereinbart. Wir behalten uns insbesondere vor, im Falle von Lohnsteigerungen und Preissteigerung für Roh- und Brennstoffe, von Erhöhungen der Transportkosten, von Valutaänderungen und von Steigerungen der öffentlichen Abgaben, die im Zeitpunkt der Lieferung maßgebenden Tagespreise, unter den dann in unserem Geschäftsverkehr üblichen Zahlungsbedingungen zu berechnen.

g) Für den Fall unbefriedigender Auskünfte über die Zahlungsfähigkeit des Käufers behalten wir uns das sofortige Rücktrittsrecht von Angeboten und Lieferungsverträgen vor.

3. Leistungsstörungen:

a) Wenn wir an der Erfüllung unserer Verpflichtungen durch den Eintritt von unvorhersehbaren Umständen gehindert werden, die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten – gleichviel, ob sie bei uns oder bei einem anderen Unternehmen eingetreten sind - z. B. Betriebsstörungen, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Baustoffe, so verlängert sich, wenn die Erfüllung unserer Verpflichtungen nicht unmöglich wird, eine vereinbarte Frist oder ein Termin in angemessenem Umfange. Wird durch die genannten Umstände die Erfüllung unserer Verpflichtungen unmöglich, so werden wir von der Erfüllung frei. Auch im Falle von Streik und Aussperrung verlängern sich, wenn die Erfüllung nicht unmöglich wird, die Fristen und Termine in angemessenem Umfang, wenn die Erfüllung unmöglich wird, werden wir von der Erfüllung frei. Verlängern sich in den genannten Fällen Fristen oder werden wir von der Erfüllung unserer Verpflichtungen frei, so entfallen etwaige hieraus herleitbare Schadenersatzansprüche und Rücktrittsrechte des anderen Vertragsteiles.

b) Erhalten wir nach dem Abschluss eines Lieferungsvertrages Kenntnis davon, dass der Käufer zugunsten anderer Gläubiger die ihm gehörenden Vorräte oder Außenstände ganz oder teilweise verpfändet oder zur Sicherung übereignet oder Wechsel nicht eingelöst hat oder dass in anderer Weise Zahlungsschwierigkeiten sichtbar werden, so sind wir berechtigt, von dem Vertrage zurückzutreten oder eine angemessene Sicherstellung unserer Ansprüche zu fordern.

4. Mängelansprüche:

a) Falls das Gesetz keine kürzeren Rügefristen vorsieht, sind alle Ansprüche des Käufers aus mangelhafter Lieferung durch uns ausgeschlossen, sofern uns die Beanstandung (Mängelrüge) nicht binnen 14 Tagen nach Empfang der jeweiligen Sendungen schriftlich zugegangen ist.

b) Eine Wandlung oder ein Rücktritt vom Vertrage durch den Käufer ist ausgeschlossen, soweit wir zur Lieferung einer mangelfreien Ware imstande sind.

c) Mangel einer Teillieferung berechtigen den Käufer nicht zum Rücktritt von dem gesamten Vertrage.

d) Soweit wir zum Ersatz eines durch mangelhafte Lieferung entstandenen Schadens verpflichtet sind, wird lediglich der Minderwert der gelieferten Ware erstattet.

e) Wir haften in keinem Fall für Arbeitslöhne, Frachtauslagen und irgendwelche mittelbare Schäden, die infolge irgendeiner durch uns bewirkten Lieferung entstehen.

5. Lieferung:

a) Die Versendung der Ware erfolgt nach unserem freien Ermessen.

b) Für die Einhaltung allgemeiner Versandvorschriften des Käufers übernehmen wir keine Haftung. Eine Versendung auf besonderem Wege, durch Speditionsvermittlung oder nach anderen Bestimmungsorten als dem Sitz des Käufers ist für jeden einzelnen Fall ausdrücklich vorzuschreiben.

c) Die Warensendung läuft von dem Zeitpunkt ab, in dem sie unser Werk verlässt, auf Rechnung und Gefahr des Käufers, auch wenn Lieferung „ab Werk" nicht ausdrücklich vereinbart worden ist.

d) Mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung sind wir zur Versicherung des versandten Gutes nicht verpflichtet.

e) Der Empfänger der Ware ist für die sachgerechte Entsorgung der Verpackung / Transportverpackung nach Verpackungsverordnung verpflichtet.

6. Eigentumsvorbehalt:

a) Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher Zahlungsverpflichtungen des Kunden unser Eigentum, das erst dann auf den Kunden übergeht, wenn er die gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung mit uns getilgt hat. Das gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte vom Kunden bezeichnete Warenlieferungen bezahlt wird. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die jeweilige Saldoforderung.

b) Der Kunde darf die Waren im Rahmen seines ordnungsgemäßen, üblichen Geschäftsbetriebes unter Eigentumsvorbehalt weiter veräußern. In diesem Falle tritt er uns jetzt schon bis zur völligen Tilgung aller Verbindlichkeiten die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten ab. Auf unser Verlangen ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung seinen Abnehmern bekanntzugeben und uns die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen diese Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen.

c) Der Kunde vereinnahmt und verwaltet die Erlöse, die er durch Verkauf der Ware im Rahmen seines ordnungsgemäßen, üblichen Geschäftsbetriebes im baren oder unbaren Zahlungsverkehr erzielt, treuhänderisch für uns, und zwar deutlich getrennt von seinen eigenen Geldern.

d) Der Kunde darf die Ware im Rahmen seines ordnungsgemäßen, üblichen Geschäftsbetriebes verarbeiten und vermischen. Eine solche Verarbeitung oder Bearbeitung erfolgt stets in unserem Auftrag, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. In diesem Falle tritt der Kunde uns schon jetzt seine Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte an dem vermischten Bestand oder dem neuen Gegenstand ab und verwahrt diese mit kaufmännischer Sorgfalt für uns.

e) Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung von Waren, die ganz oder zum Teil aufgrund dieser Eigentumsvorbehaltsklausel oder sonstwie in unserem Eigentum stehen, ist vom Kunden untersagt. Von einer Pfändung oder einer anderweitigen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen.

f) Eine Veräußerung von Waren, die noch aufgrund dieser Klausel oder sonstwie in unserem Eigentum stehen, außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes sowie eine Abtretung des aufgrund dieser Klausel dem Lieferer zustehenden Forderungen ist dem Kunden nicht gestattet.

g) Übersteigt der Wert, der uns aufgrund dieser Klausel oder sonstwie wegen Kaufpreisforderungen oder wegen eines noch offenen Saldos gegebenen Sicherung die bezeichneten Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Abnehmers insoweit zur Rückübertragung verpflichtet.

h) In allen Fällen des hier geregelten Eigentumsvorbehalts stehen uns für die Forderungen und Erlöse aus den Vorbehaltsverkäufen die Rechte aus §§ 43, 46 KO zu. Im Fall eines Vergleichsverfahrens behalten wir hinsichtlich unserer ganzen Forderung die Rechte aus §§ 26, 36 Abs. 1 VerglO.7.

7. Zahlungsweise:

a) Sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen worden ist, sind Zahlungen innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu leisten.

b) Eine Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt stets erfüllungs-halber Zinsen und Kosten für die Diskontierung oder die Einziehung von Wechseln und Schecks hat der Käufer zu tragen.

c) Der Käufer ist nicht befugt, gegen die in Rechnung gestellten Beträge mit Gegenforderungen aufzurechnen oder wegen solcher Ansprüche ein Zurückhaltungsrecht auszuüben.

d) Alle Zahlungen müssen unmittelbar an uns oder an die von uns genannten Banken erfolgen. Handelsvertreter und Reisende sind zur Annahme von Zahlungen nicht befugt.

8. Zahlungsverzug:

a) Kommt der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle Forderungen gegen den Käufer sofort fällig.

b) Im Verzugsfalle steht uns das Recht zu, von einzelnen oder allen noch nicht vollständig ausgeführten Geschäften zurückzutreten.

c) Verzugszinsen werden nach dem üblichen Banksatz berechnet

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand ist Leutkirch. Für alle Lieferungen, auch ins Ausland, gilt ausschließlich deutsches Recht.

Bestellformular Plisseeanlagen

Kundendaten

Firma

Besteller

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Kunden-Nr.

Bestellung

Kommission

Angebots-Nr.

Stück	Modell	Profilfarbe	Breite in cm	Höhe in cm	Stoff Qualität / Farbe	Bedienung li / re, Länge	Montagehöhe in cm	Montage Wand / Decke

* Angabe erforderlich für Kindersicherung bei Schnurzug- und Kettenbedienung

Sonstige Mitteilungen

Firmenstempel / Datum / Unterschrift

Wir liefern zu unseren allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
Geringfügige Farbabweichungen sind bei Stoffen produktionsbedingt und kein Grund zur Reklamation.

Durach

Alte Bahnlinie 20
Tel. 07567 98884-0
www.durach.com

D-88299 Leutkirch
Fax 07567 98884-20
info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik