





**Chameleon 1,5%**


**Durach**

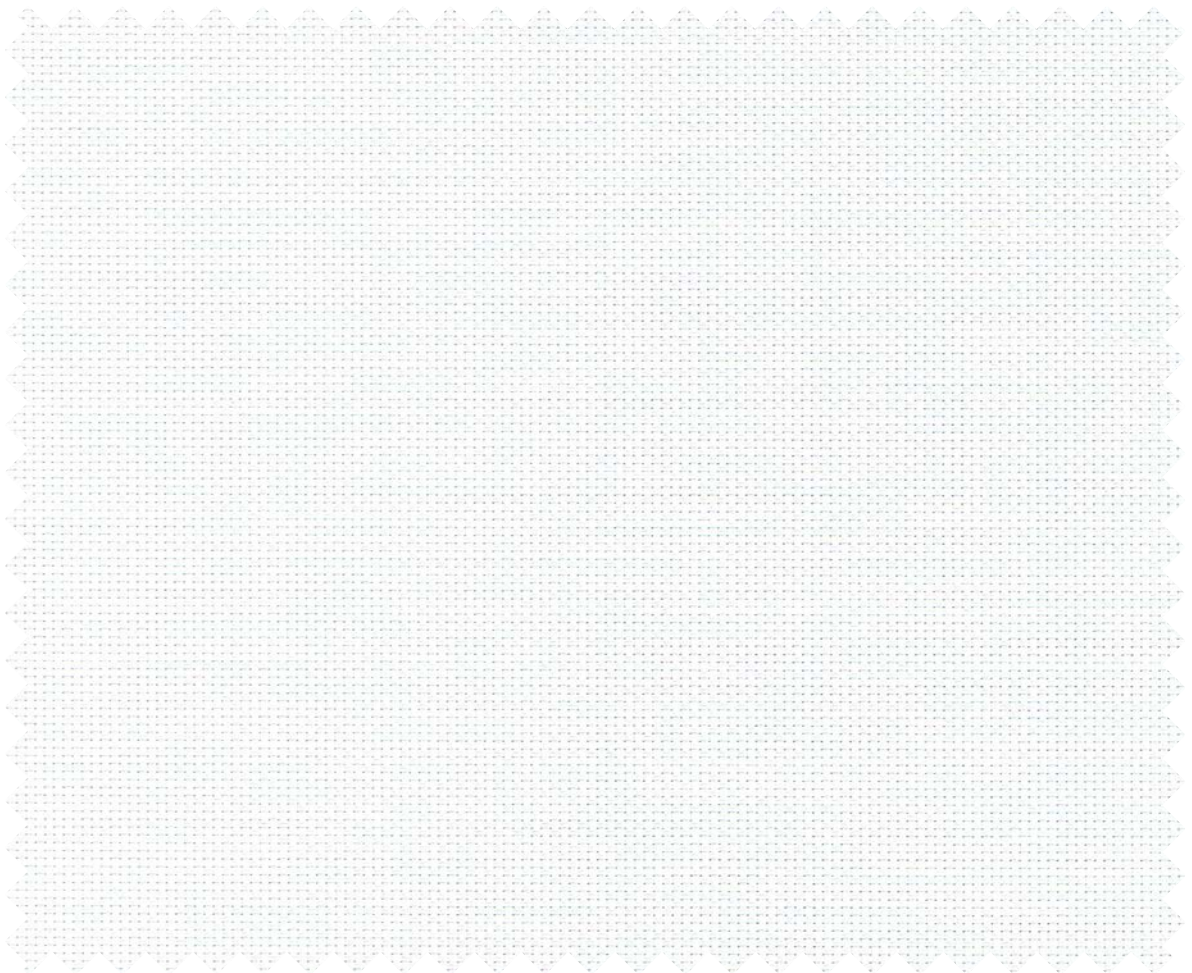

2 - 3300 Weiß

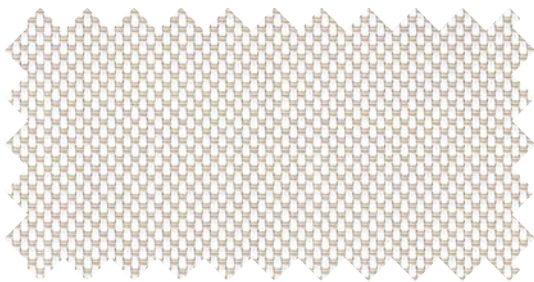

2 - 3301 Weiß / Beige

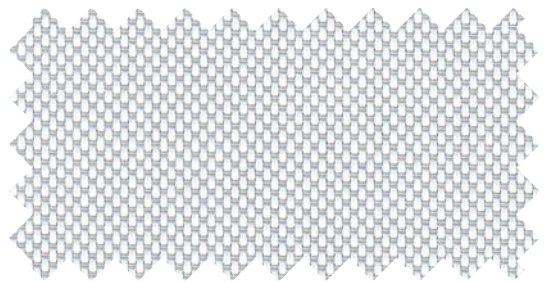

2 - 3302 Weiß / Grau

# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

# Chameleon 1,5%



Beidseitig farbgleiches Screengewebe mit hoher Blendschutzklasse und guter Durchsicht.

	<b>Material</b>	23 % Polyester, 77 % PVC
	<b>Stoffbreite</b>	300 cm
	<b>Warengewicht</b>	560 g/m <sup>2</sup>
	<b>Materialdicke</b>	0,63 mm
	<b>Lichtechtheit</b>	7, ISO105 B 02
	<b>Offenheitsfaktor</b>	1,5 %
	<b>Schallabsorption</b>	$\alpha_w = 0,35$ (Schallabsorberklasse D) nach DIN EN ISO 11654
	<b>Gesundheit / Sicherheit</b>	Resistenz gegen Bakterien: Antibakteriell gemäß ASTM E 2180
	<b>Brandverhalten</b>	schwer entflammbar nach DIN 4102-1 B1, DIN EN 13501-1 C-s2, d0
	<b>Umweltstandards</b>	Öko-Tex® Standard 100, Greenguard
	<b>Reinigung</b>	Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger ( <a href="http://www.vds-sonnenschutz.de">www.vds-sonnenschutz.de</a> )

## Thermische Leistungswerte und Einteilung nach DIN EN 14501:2021

	Weiß 2-3300	Weiß / Beige 2-3301	Weiß / Grau 2-3302
<b>Lichtreflexion</b>	82%	62%	58%
<b>Lichtdurchlässigkeit</b>	2%	2%	2%
<b>UV-Transmission</b>	2%	2%	2%
<b>Blendschutz</b> (Tabelle 7)*	3	3	3
<b>Sichtkontakt nach außen</b> (Tabelle 9)*	2	2	2
<b>Lichtdurchlässigkeit **</b>	2%	2%	2%
<b>G-tot **</b>	0,12	0,18	0,18
<b>Fc-Wert **</b>	0,35	0,52	0,54
<b>Sommerlicher Wärmeschutz</b> (Tabelle 2)**	3	2	2

\* DIN EN 14501:2021

\*\* Eigenschaften gemäß EN 14500, ISO 9050 & EN 410. Hochleistungsverglasung (Referenzverglasung G nach EN 14501:2021, g-Wert = 0,33 / U-Wert = 1,0). Berechnungen werden gemäß EN ISO 52022-3 unter Referenzbedingungen durchgeführt.

Die technischen Daten basieren auf Durchschnittsdaten und unterliegen Fertigungstoleranzen.

# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

## Maximale Anlagengrößen:

### Chameleon:



<u>Modell</u>	<u>Breite</u>	<u>max. Höhe</u>	<u>Höhe</u>	<u>max. Breite</u>
E-300	440 cm	240 cm	500 cm	260 cm
E-350	500 cm	340 cm	500 cm	340 cm
E-360	600 cm	400 cm	500 cm	400 cm

### Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch  
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20  
www.durach.com | info@durach.com

# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik