





Puncture
Puncture Black Out

Durach

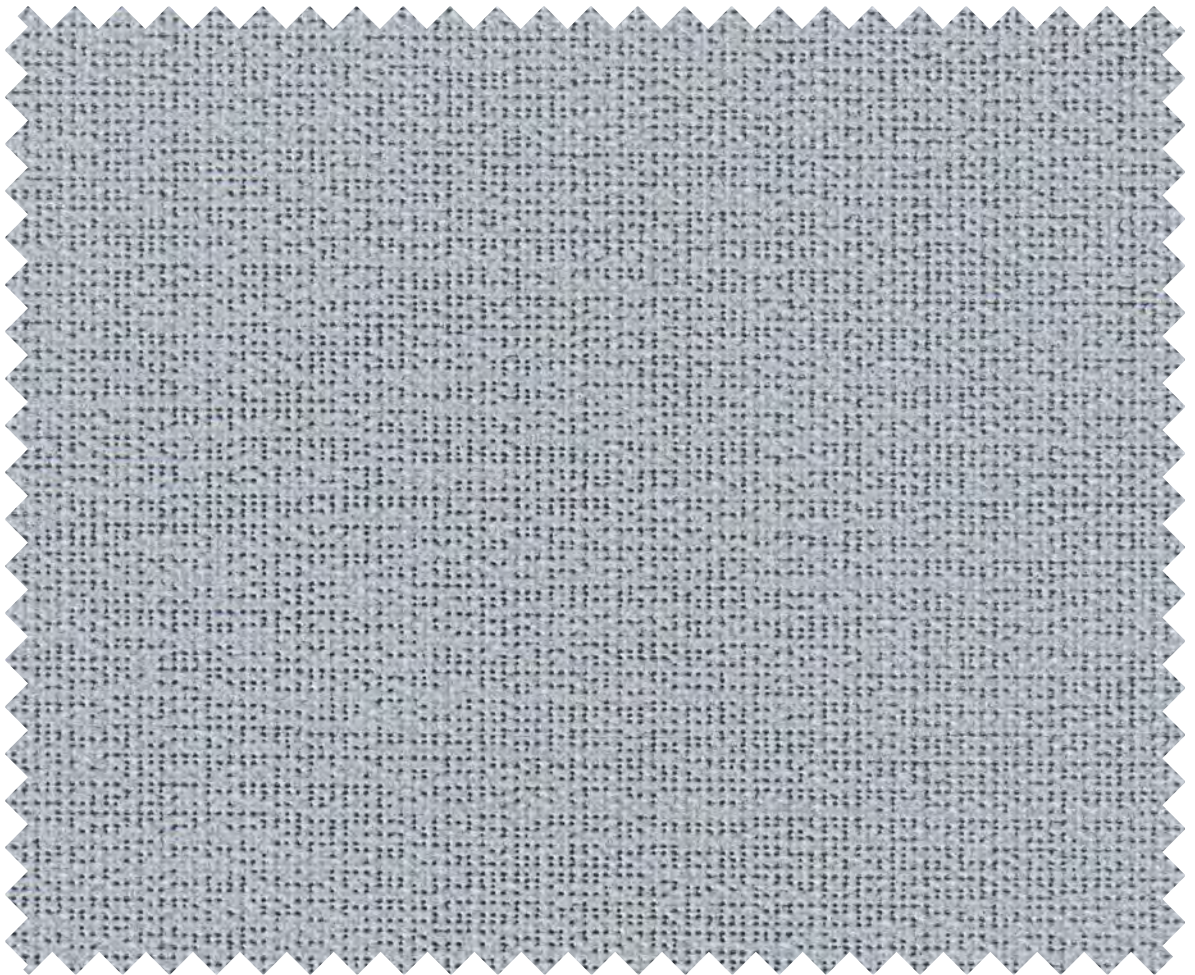

Puncture 3 - 3105 Grau

PG
3

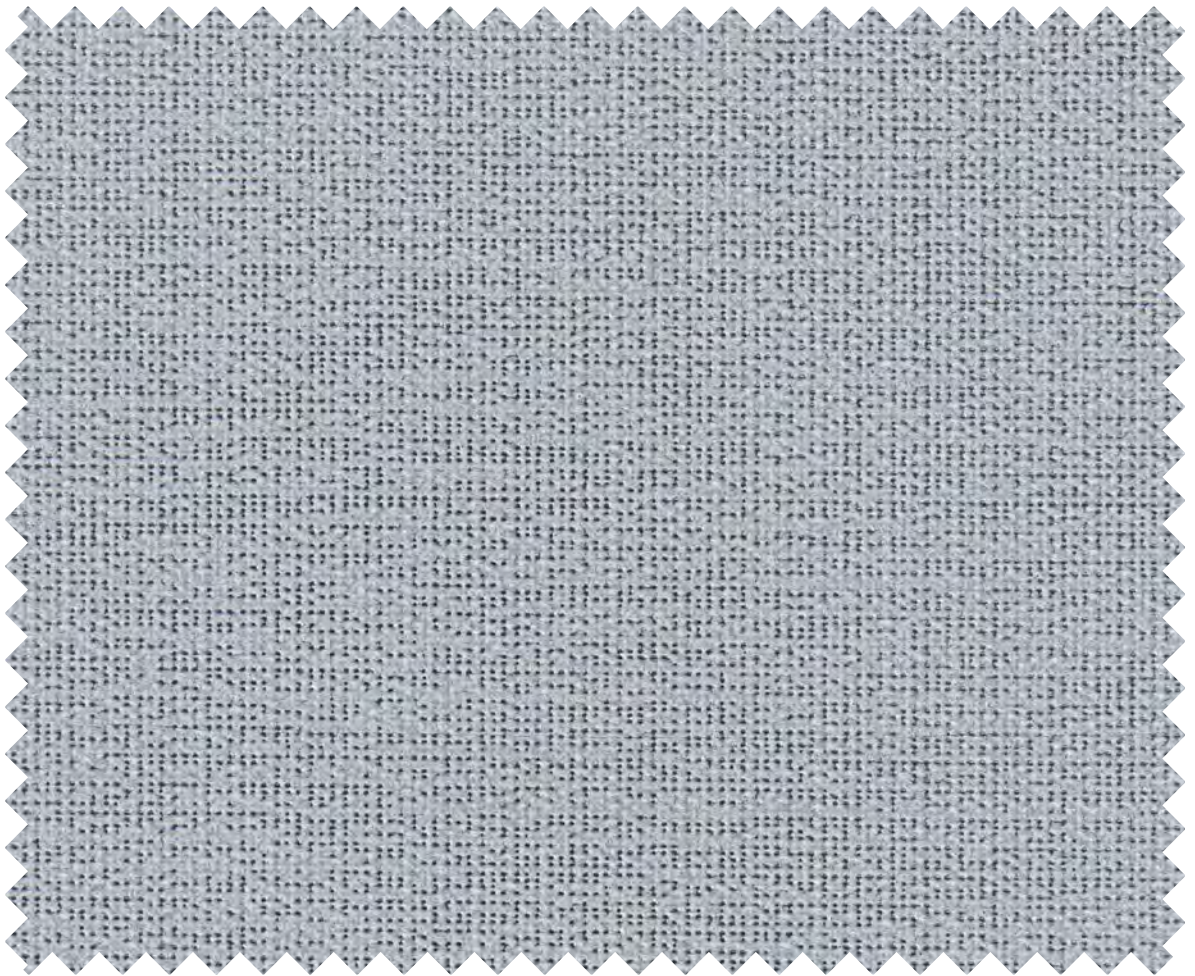

Puncture Black Out 4 - 3205 Grau

PG
4

Puncture

Puncture Black Out



Rollo



DIN 4102 B1




Preisgruppe 3



Preisgruppe 4

Puncture Black Out: Stoppt 100 % der Licht- und UV-Strahlen bis zu 200.000 lux.


	Puncture	Puncture Black Out
Material	Polyester, PVC	
Stoffbreite	267 cm	170 cm
Warengewicht	420 g/m ²	650 g/m ²
Materialdicke	0,45 mm	0,60 mm
Offenheitsfaktor	4 %	0 %
Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M1 (NF P 92-503)	
Umweltstandards	Greenguard Gold	
Reinigung	feucht abwischbar Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)	

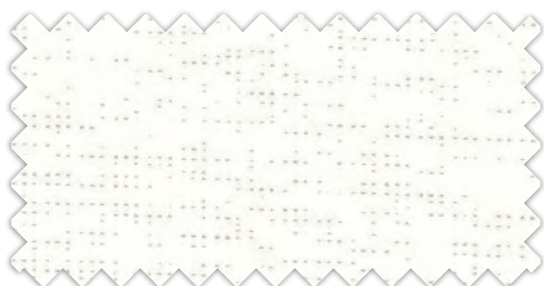

Puncture 3 - 3101 Weiß
Puncture Black Out 4 - 3201 Weiß




Puncture 3 - 3102 Platin
Puncture Black Out 4 - 3202 Platin

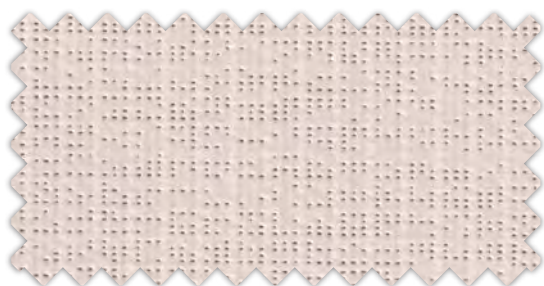

Puncture 3 - 3103 Sand
Puncture Black Out 4 - 3203 Sand



Puncture 3 - 3104 Alu/Weiß
Puncture Black Out 4 - 3204 Alu

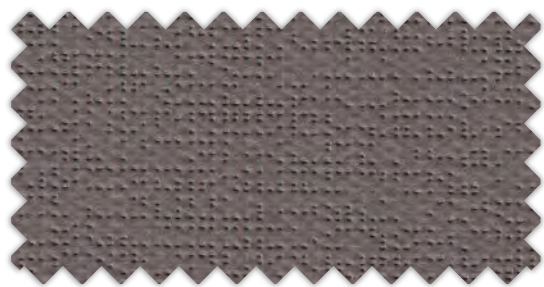

Puncture 3 - 3106 Bronze
Puncture Black Out 4 - 3206 Bronze



Puncture 3 - 3107 Schwarz
Puncture Black Out 4 - 3207 Schwarz

Thermische Leistungswerte:

Puncture		TL	TS	RS	AS	Blendschutz (Tabelle 7)*	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*
3-3101	Weiß	17	19	68	13	1	1
3-3102	Platin	6	8	41	51	1	2
3-3103	Sand	8	11	46	43	1	2
3-3104	Alu / Weiß	11	12	70	18	0	1
3-3105	Grau	4	4	35	61	1	2
3-3106	Bronze	4	4	13	83	1	2
3-3107	Schwarz	3	3	5	92	3	2

Puncture Black Out		TL	TS	RS	AS	Blendschutz (Tabelle 7)*	Sichtkontakt nach außen (Tabelle 9)*
4-3201	Weiß	0	0	70	30	4	0
4-3202	Platin	0	0	45	55	4	0
4-3203	Sand	0	0	47	53	4	0
4-3204	Alu	0	0	49	51	4	0
4-3205	Grau	0	0	38	62	4	0
4-3206	Bronze	0	0	3	87	4	0
4-3207	Schwarz	0	0	6	94	4	0

TL = Lichttransmission, TS = Solartransmission, RS = Solarreflexion, AS = Solarabsorption

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

* DIN EN 14501:2021

Maximale Anlagengrößen:



Puncture:

Modell	Breite	max. Höhe	Höhe	max. Breite
E-300	400 cm	240 cm	500 cm	300 cm
E-350	500 cm	240 cm	500 cm	400 cm
E-360	600 cm	240 cm	500 cm	500 cm

Puncture Black Out:

Modell	Breite	max. Höhe	Höhe	max. Breite
E-300	400 cm	240 cm	460 cm	300 cm
E-350	500 cm	240 cm	540 cm	380 cm
E-360	600 cm	240 cm	600 cm	460 cm

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
 Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
 www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik