
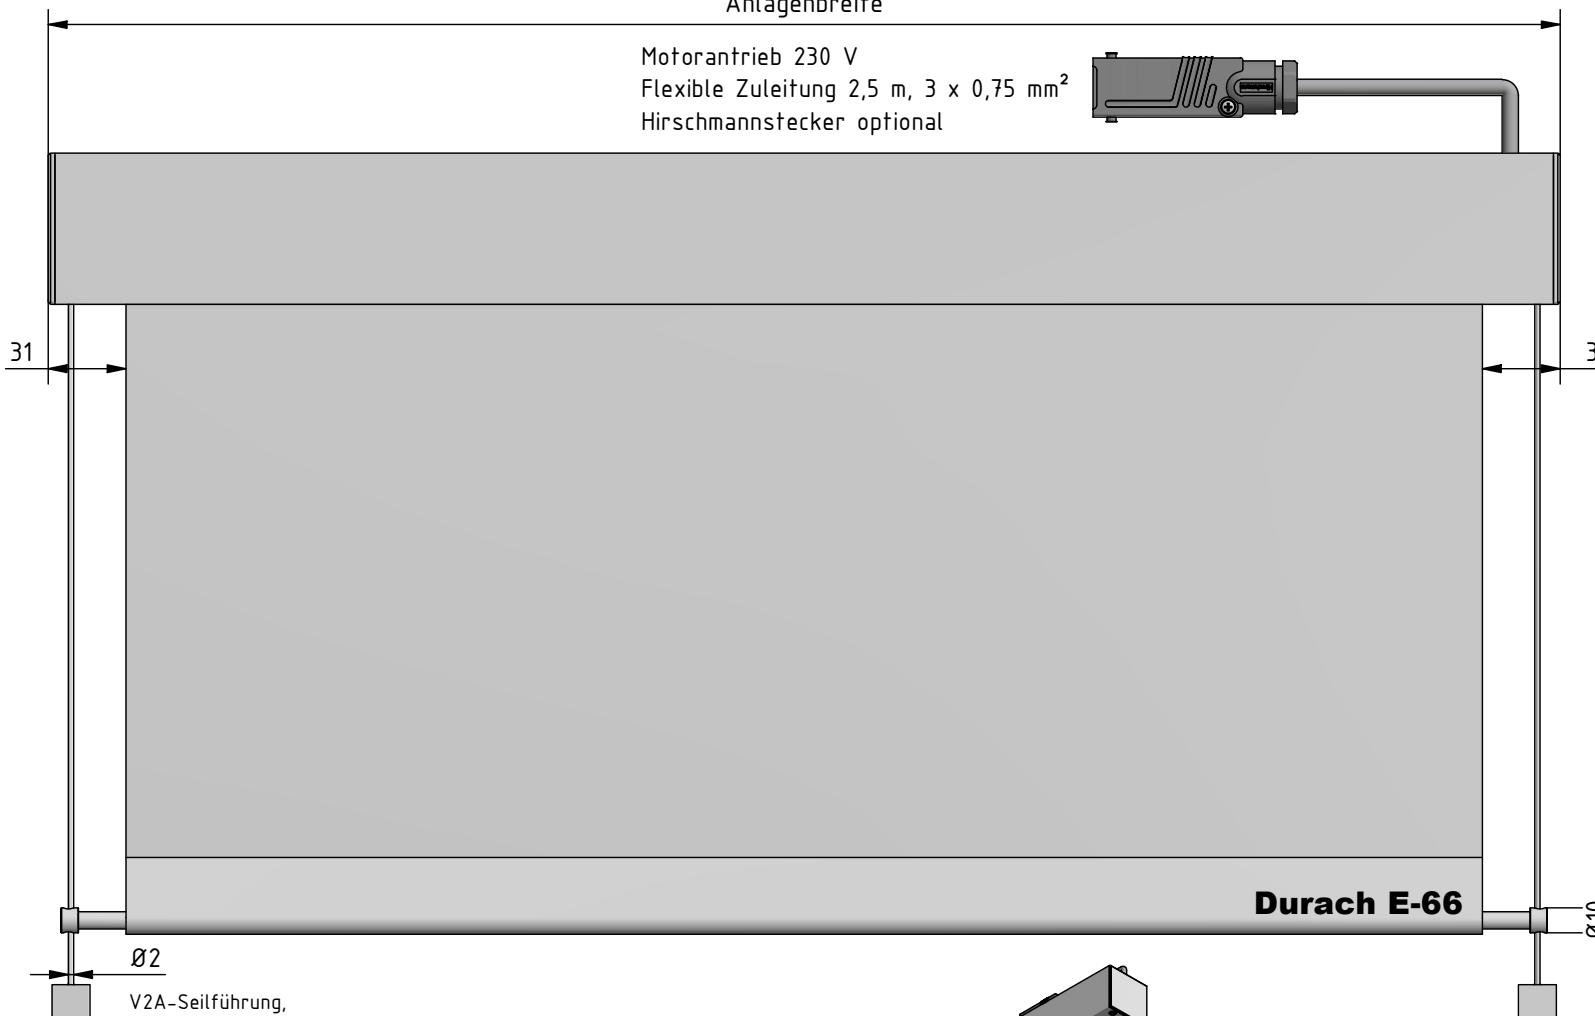


Anlagenbreite



Motorantrieb 230 V
Flexible Zuleitung 2,5 m, 3 x 0,75 mm²
Hirschmannstecker optional



V2A-Seilführung,
Kunststoffummantelung,
Bodenmontage

Hinweis:

Fallstab Ø 10 fährt bei Position Behang
Endlage oben nicht in die Kassette ein.

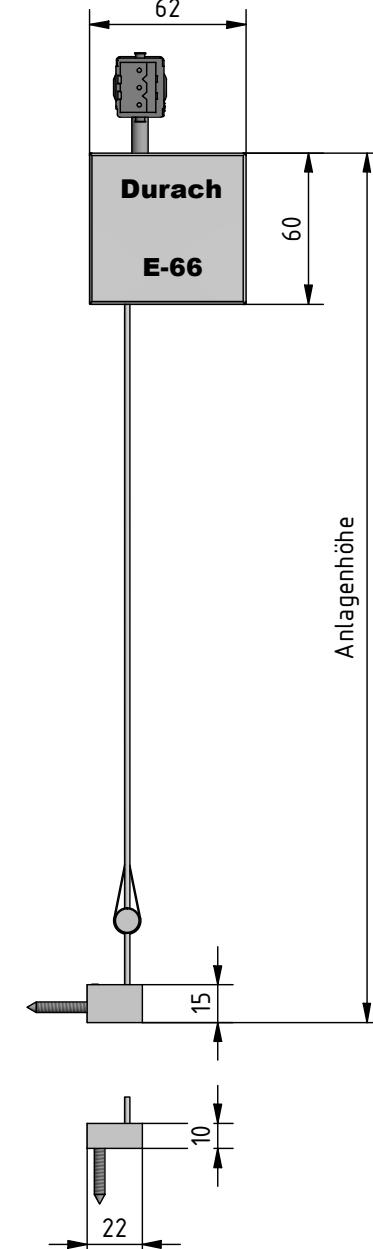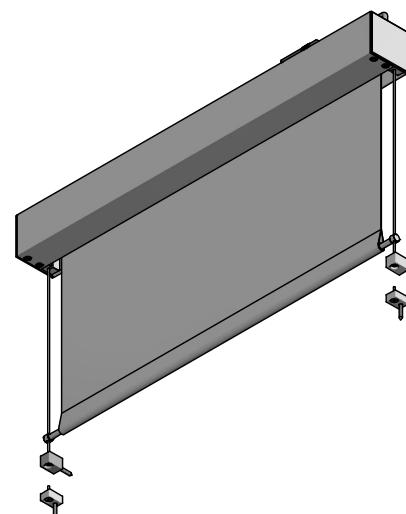

<p>Durach Sonnenschutz Blendschutz Raumakustik</p>		Maßstab 1 : 3	
		Material: Alu, V2A	
Benennung: E-66-Ansichtszeichnung Elektrorollo in Kassette 60/62 mit Seilverspannung und Seitendeckel mit integrierter Höhenverstellung			
DATUM	Name		
Gezeichnet 18.05.2016	Robert Lobinger		
Geändert 26.02.2025	Robert Lobinger		
Norm			
Hinweis: Deckenmontage		Zeichnungsnr.: 2016.001.173.001	
Status	Änderungen	DATUM	Name

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert noch an Dritte, Personen oder Firmen weitergegeben werden.