


Montageanleitung

Kettzugrollo Modell K-120/ K-120-S - K-125/ K-125-S - K-130/ K-130-S

- ① Träger fachgerecht und waagrecht an Decke oder Wand montieren.



Träger K-120 | K-125 | K-130

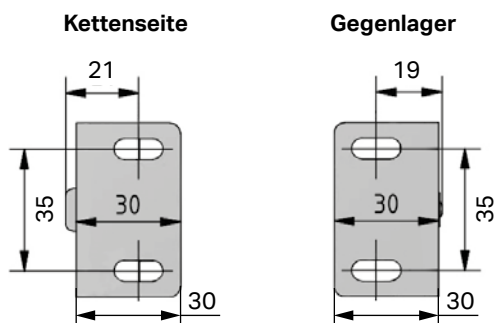

Ansicht von oben



- ② Rollowelle auf Kettenseite einhängen. Anschließend den Lagerstift auf der Gegenseite durch Drehen am Kunststoffrad im Träger versenken. Hierbei bitte darauf achten, dass der Lagerstift ganz ausgefahren ist.

1. Die Rollowelle **mit der Schutzfolie** in die Träger einhängen.
2. Gelbe Hinweis-Etiketten entfernen.

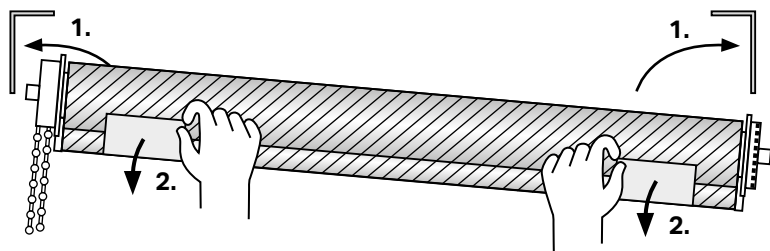


Zur Montage und Demontage des Rollos transparentes Kunststoffrad drehen.

- ③ Die Schutzfolie mit dem Foliennmesser entfernen.

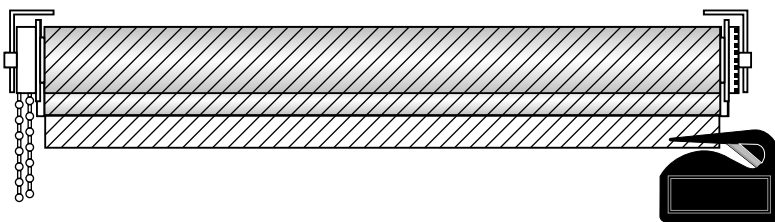

Hinweise:

1. Rollo bitte auf sicheren Halt prüfen
2. Rollowelle darf nicht zwischen den Trägern eingeklemmt sein
3. Der Fahrweg für den Behang muss jederzeit frei sein
4. Bitte beachten Sie unsere Kindersicherheit Hinweise gemäß DIN EN 13120
5. Seilführung ab Seite 2



Für die obere und untere Endlage die beiliegenden Kettenstopper montieren

Montageanleitung

Seilverspannung offene Rolloanlagen

Allgemeine Hinweise

- Die Träger werden vormontiert mit Seilverspannung geliefert.
- Die Seillänge ist ca. 20 cm länger als die Anlagenhöhe.
- Die integrierte Zugfeder sorgt für die automatische Seilspannung.



Warnung

Verletzungsgefahr durch herabfallende Rolloanlage.

Bei unsachgemäßer Montage kann die Rolloanlage herunterfallen.

- Träger müssen fest und tragfähig montiert werden.
- Je nach Untergrund und baulicher Situation geeignete Schrauben verwenden.
- Seilspannung nur im vorgesehenen Bereich einstellen – nicht überdehnen.

Wandmontage

- ① **Träger / Rollowelle montieren**
Träger waagrecht ausrichten und an Wand oder Decke befestigen. Auf festen Sitz und korrekte Ausrichtung achten.

Danach Rollowelle gemäß modellabhängiger Montageanleitung in die Träger einsetzen.



Hinweis

Ungenauere Ausrichtung führt zu schiefem Lauf der Behangs.

Die Abbildung des Trägers kann je nach Modellvariante abweichen.

- ② **Montagehülse montieren**
Montageposition der unteren Befestigung anhand der Anlagenhöhe festlegen und Montagehülse mit geeigneter Schraube an der Wand befestigen.




- ③ **Montagewürfel aufstecken**
Montagewürfel auf die Montagehülse aufstecken. Seil nach unten führen und ausrichten.



- ④ **Seillänge bestimmen und kürzen**
Seil auf Höhe der Unterkante des aufgesteckten Montagewürfels kürzen.

Danach Montagewürfel wieder abziehen.

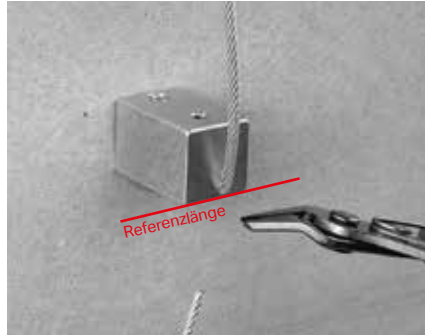

Wichtig

- Seil locker ausrichten
- Zugfeder nicht vorspannen

- ⑤ **Seil einfädeln**
Seil von oben durch den Führungsbolzen des Fallstabs und anschließend durch den Montagewürfel führen.



- ⑥ **Seil fixieren**
Seil von unten in die Haltevorrichtung des Montagewürfels einführen und mit dem vorderen Gewindestift sichern.

Wichtig

Seil muss korrekt im Seilkanal liegen damit der Gewindestift das Seil sicher fixieren kann.



- ⑦ **Seil spannen**
Seil leicht nachziehen, bis es unten flach und bündig im Seilkanal liegt.



- ⑧ **Montagewürfel befestigen**
Montagewürfel auf die Montagehülse stecken und mit dem oberen Gewindestift fixieren.

Die integrierte Zugfeder stellt automatisch die optimale Seilspannung her.



Wichtig

Nach der Montage ist eine Funktionsprüfung durchzuführen:

- Rollo mehrfach auf- und abfahren
- Gleichmäßigen Lauf und saubere Führung prüfen
- Sitz des Montagewürfels und Seilspannung kontrollieren

Bodenmontage

- ① **Träger / Rollowelle montieren**
Träger waagrecht ausrichten und an Wand oder Decke befestigen. Auf festen Sitz und korrekte Ausrichtung achten.

Danach Rollowelle gemäß modellabhängiger Montageanleitung in die Träger einsetzen.



Hinweis

Ungenauere Ausrichtung führt zu schiefe Lauf der Behangs.

Die Abbildung des Trägers kann je nach Modellvariante abweichen.

- ② **Seillänge bestimmen und kürzen**
Seil nach unten bis zum Boden führen und kürzen.

Referenz:

Das Seil wird genau an der Stelle gekürzt, an der es den Boden berührt.



Wichtig

- Seil locker ausrichten
- Zugfeder nicht vorspannen

- ③ **Seil einfädeln**
Seil von oben durch den Führungsbolzen des Fallstabs und anschließend durch den Montagewürfel führen.



- ④ **Seil fixieren**
Seil von unten in die Haltevorrichtung des Montagewürfels einführen und mit dem vorderen Gewindestift sichern.

Wichtig

Seil muss korrekt im Seilkanal liegen damit der Gewindestift das Seil sicher fixieren kann.



5 Seil spannen

Seil leicht nachziehen, bis es unten flach und bündig im Seilkanal liegt.



6 Montagewürfel befestigen

Montagewürfel an der vorgesehenen Position am Boden verschrauben.

Die integrierte Zugfeder stellt automatisch die optimale Seilspannung her.



Wichtig

Nach der Montage ist eine Funktionsprüfung durchzuführen:

- Rollo mehrfach auf- und abfahren
- Gleichmäßigen Lauf und saubere Führung prüfen
- Sitz des Montagewürfels und Seilspannung kontrollieren