

Datenblatt

Stand: März 2026

## MODELL P-2851

Wintergartenplissee mit Bedienkurbel




Anlage mit einfach verfahrbarem Behang für rechteckige Plafondfenster oder Lichtkuppeln.

Die Bedienung erfolgt über einen Kurbelantrieb an der Oberschiene, Kegelradgetriebe mit 1:1 Übersetzung, selbstbremsend. Permanente mehrfache Führung durch UV-beständigen grauen Stahl Draht, Drahtabstand ca. 25 cm.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

Neigung von 45° vertikal (Paketseite oben) bis 90° horizontal.

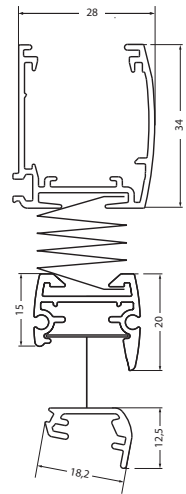

### ABMESSUNGEN

Breite: 26 bis 150 cm  
 Höhe Plissee: 10 bis 400 cm  
 Höhe DUETTE®: 10 bis 350 cm

max. Fläche: 4 m<sup>2</sup>

### PROFILFARBEN

Weiß (RAL 9016)  
 Silber (alu eloxiert)  
 Dunkelgrau (DB703)  
 andere Profilfarben auf Anfrage

### ANLAGEN-/PAKETHÖHE

50 cm  
 100 cm  
 150 cm  
 200 cm  
 250 cm  
 300 cm  
 350 cm  
 400 cm

### PLISSEE

6,0 - 7,0 cm  
 6,5 - 8,0 cm  
 7,0 - 9,5 cm  
 7,5 - 10,5 cm  
 8,0 - 12,0 cm  
 8,0 - 13,0 cm  
 8,5 - 14,0 cm  
 9,0 - 15,0 cm

### DUETTE®

6,5 - 8,5 cm  
 7,5 - 11,5 cm  
 8,0 - 14,0 cm  
 9,0 - 15,0 cm  
 10,0 - 16,0 cm  
 10,5 - 17,0 cm  
 11,0 - 19,0 cm  
 -----



Universalträger groß

Art. Nr. P-9012  
 serienmäßig enthalten



Universalträger Fixclip

Art. Nr. P-9011  
 serienmäßig enthalten



Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009



Bedienkurbel mit Gelenk  
 (inkl. 2x Wandhalter)

Art. Nr. P-9045 150 cm



Montageprofil für  
 Wintergartenplissee

Art. Nr. P-9530 100 cm weiß  
 Art. Nr. P-9531 100 cm grau  
 Art. Nr. P-9532 100 cm DB703