

DATENBLATT

SONIC-UNITY

DECKENMONTAGE

www.durach.com


Durach

SONIC-UNITY

Deckenelement
Modell P-535 | P-536 | P-537

Sonic-Unity ist ein hochwirksames Akustik-
element mit klarer Flächenwirkung. Ohne
sichtbare Aluminiumkanten entsteht eine
Einheit, die sich ganz selbstverständlich in
das Raumkonzept einfügt und maximale ge-
stalterische Freiheit ermöglicht.

Dank eines umlaufenden Kederkanals lässt
sich die Stoffbespannung bei Bedarf prob-
lemlos austauschen.

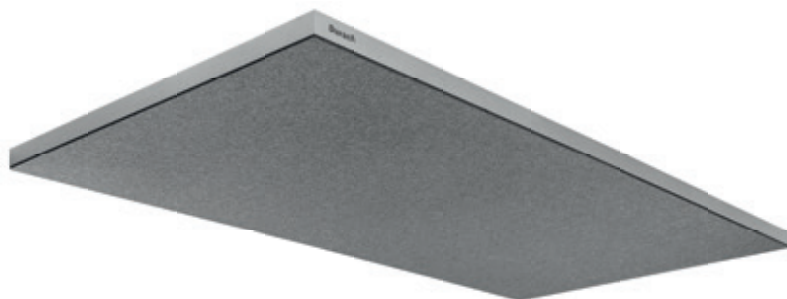

Abmessungen

max. 200 x 500 cm; Profil 50 x 46 mm

Füllung

Thermisch verfestigter Polyestervlies

Aluminiumprofil

Standard, Aluminium eloxiert, E6/C0;
weitere RAL-Farben, Mehrpreis siehe Seite 37

Stoffkollektion

	PG	Fläche	Rahmen	Ausschnitt**
Trevira II	2	x	x	x
Step Screen Step Melange Screen (max. 165 x 500 cm)	2	x	x	x
Valon	4	x	x	x
Designfilz (max. 170 x 500 cm)	4	x	x	x
Print	4	x		x

Schallabsorption

Sonic-Unity; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.000x1.000x50mm; Messung als Fläche*

Oktaven αp	125 Hz	250 Hz	500Hz	1.000Hz	2.000 Hz	4.000 Hz	αw	Schallabsorberklasse
P-535	0,25	0,60	0,95	1,00	1,00	0,95	0,90	A
P-536	0,30	0,80	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	A
P-537	0,45	0,95	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A

Sonic-Unity; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.000x1.000x50mm; Messung als Objekt*

Oktaven $A_{Obj} (m^2)$	125 Hz	250 Hz	500Hz	1.000Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
P-535	0,30	0,70	1,20	1,30	1,10	0,90
P-536	0,30	0,80	1,40	1,50	1,30	1,20
P-537	0,40	1,00	1,40	1,40	1,40	1,40

MODELLVARIANTEN

1 | Modell P-535

Montage mit Magnethaltern (inkl. Seilsicherungen) an der Decke

2 | Modell P-536


Montage durch Distanzhülsen (inkl. Seilsicherungen) an der Decke mit einem Abstand von 50 mm

3 | Modell P-537


Montage mit Seilabhängungen. Variable Deckenabstände zwischen 60 - 3.000 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


1 |

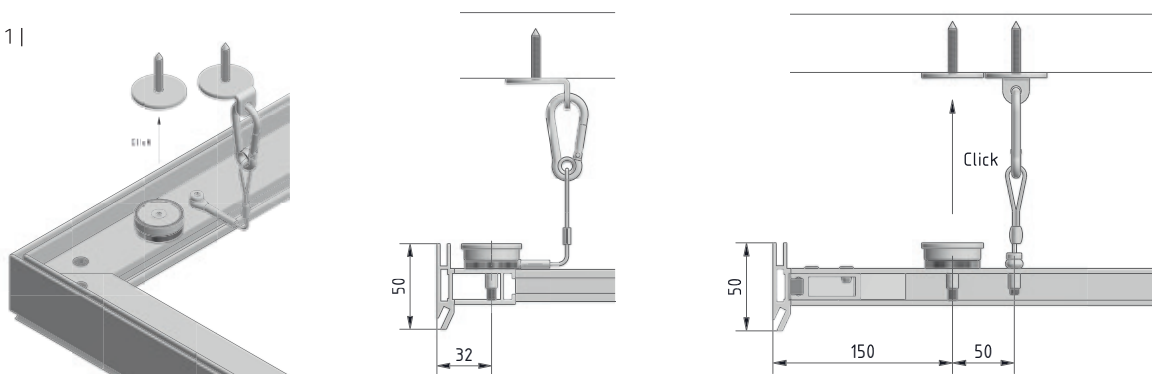

2 |

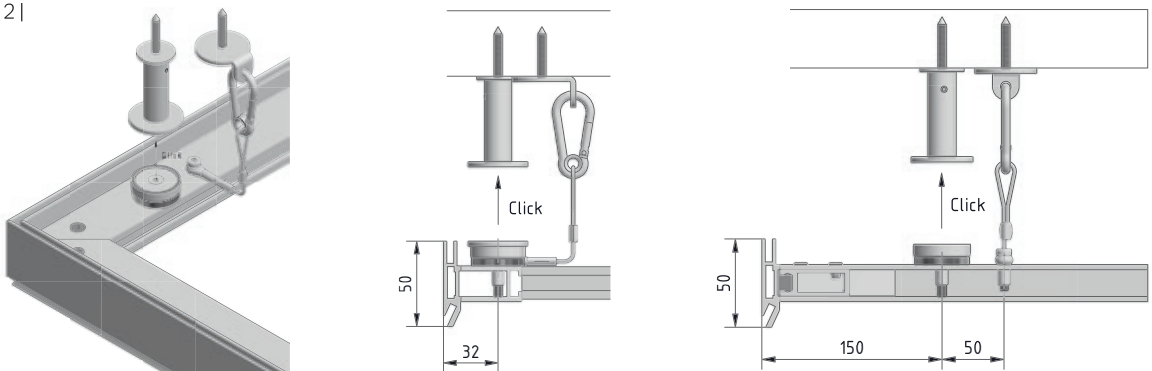

3 |

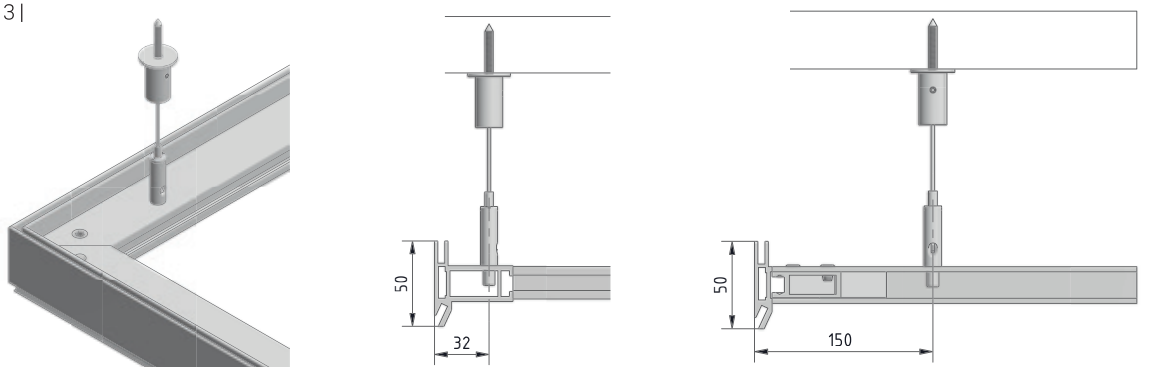

Weitere Informationen
www.durach.com/sonic-unity

ZUBEHÖR

Art. Nr.		Bezeichnung	Abmessung / Hinweis
P-5025		Magnet für Deckenmontage (Modell P-535) inkl. Seilsicherung	
P-5035		Distanzhülse 50 mm (Modell P-536) inkl. Seilsicherung	50 mm
P-5030		Seilabhängung (Modell P-537)	bis 1.000 mm Mehrpreis Sonderlänge bis 3.000 mm

Hinweise

- Querstreben werden größenabhängig eingesetzt
- Bei Montage mit Magnet werden je Element 4 Seilsicherungen mitgeliefert
- Optional mit stoffverkleideten Rahmen (Behang abhängig)
- Optional Ausschnitte möglich
- Sonderlösungen für Pendelleuchten, LED-Leuchten oder sonstige Einbauten auf Anfrage

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

Durach