

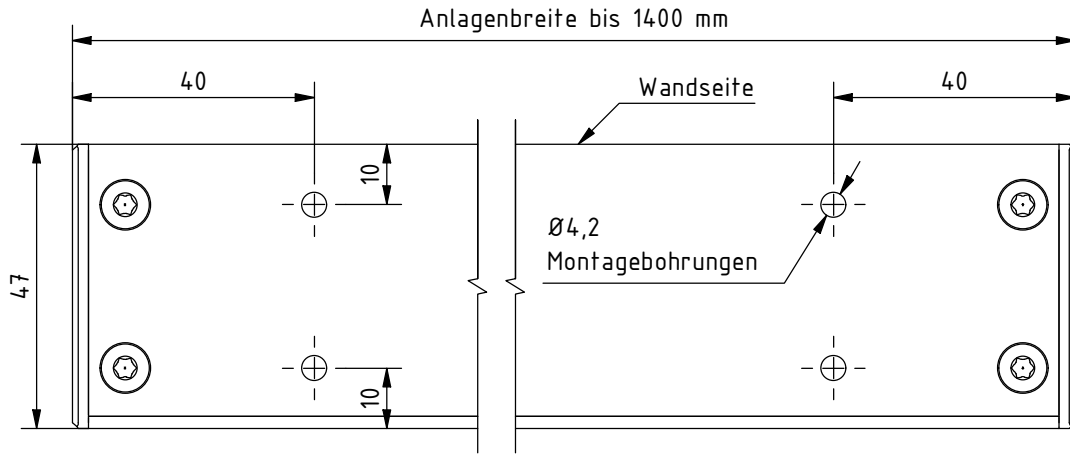
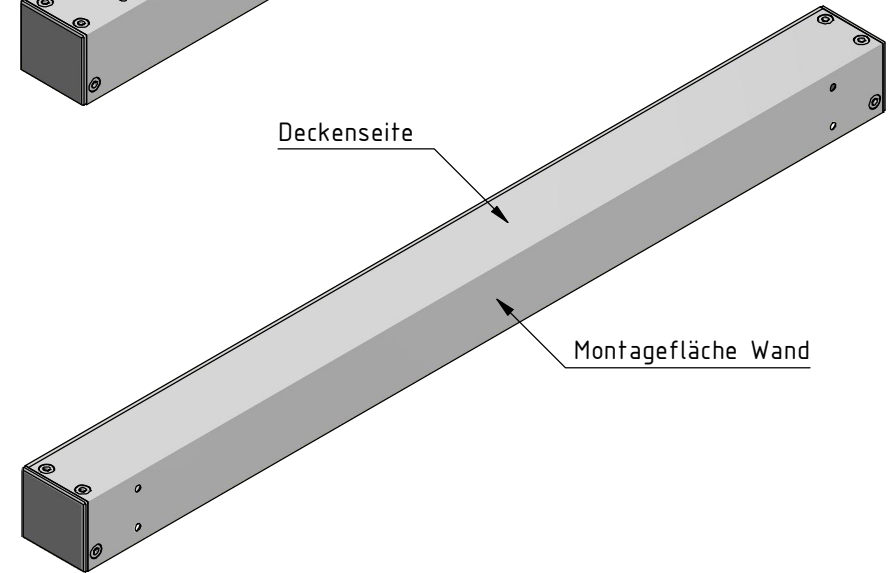


Deckenmontage:

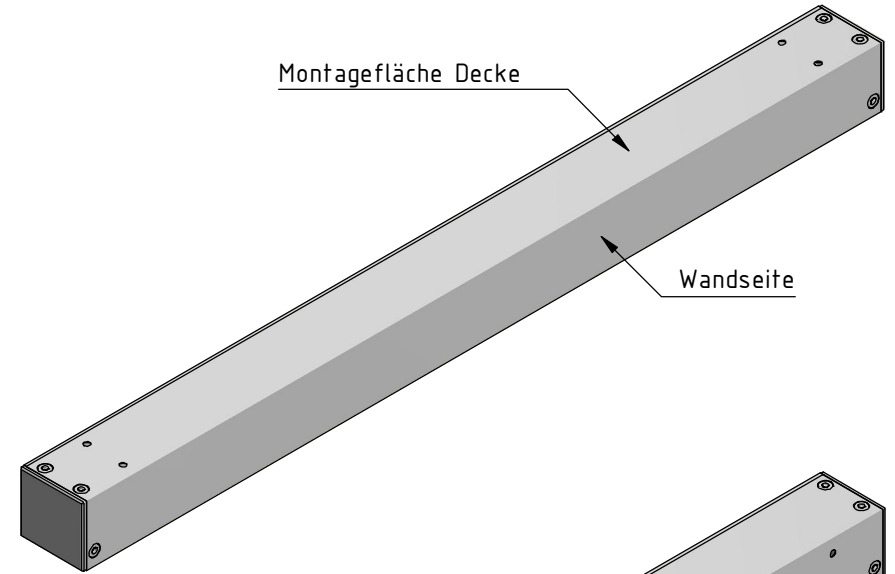

Wandmontage:

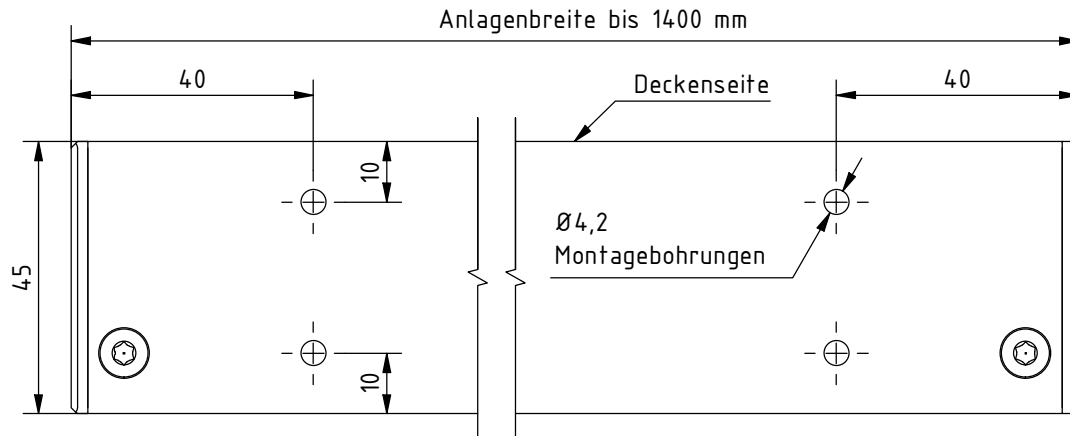

Hinweis:

Bei Anlagenbreite über 1400 mm zusätzliche Montagebohrungen in ausgemittelten Abständen von ca. 1000 mm. Bohrungen symmetrisch.

Durach Sonnenschutz Blendschutz Raumakustik				Durach GmbH Alte Bahnlinie 20 D-88299 Leutkirch Telefon: +49(0)7567 988 84-0 Telefax: +49(0)7567 988 84-20 e-mail: info@durach.com Internet: www.durach.com		Maßstab 1 : 1,25		
				Material: Alu				
				DATUM	Name	Benennung: K-45-Standard-Montagebohrungen Kettenzugrollos in Kassette 45/47		
				Gezeichnet	18.05.2017			Robert Lobinger
				Geändert	23.08.2021			Robert Lobinger
				Norm				
				Hinweis:		Zeichnungsnummer: 2017.001.087.007		
				Decken-/Wandmontage				
Status	Änderungen	DATUM	Name			1	A4	
						Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.		