



Lifestyle  
Raffrollotechnik

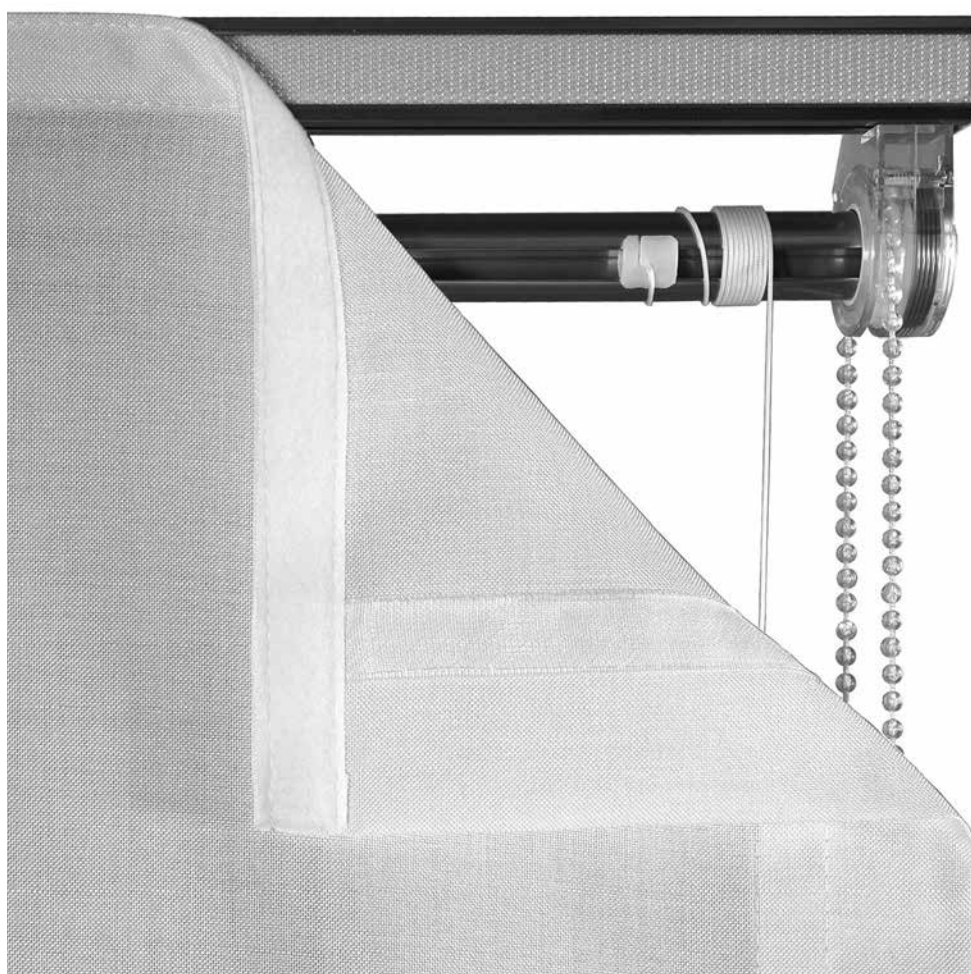

**Durach**

# Lifestyle Raffrollotechnik Modell S-1200

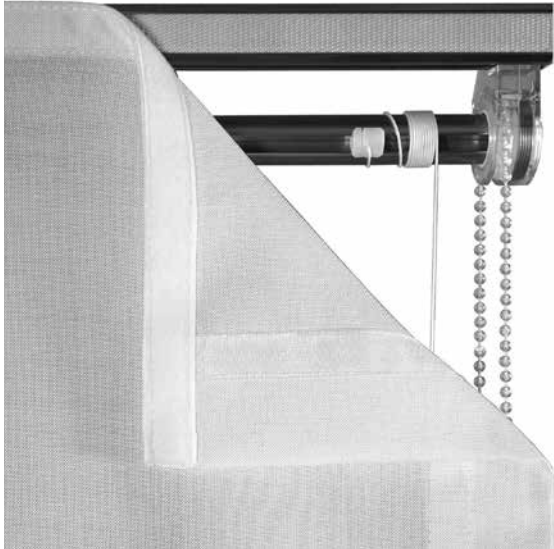

## Abmessungen

min. Breite: 40 cm  
max. Breite: 250 cm  
min. Höhe: 40 cm  
max. Höhe: 250 cm  
Maximales Behanggewicht: 2 kg

## Profilfarbe

Standard:  
- Weiß (RAL 9016)

Breite in cm:	Trägeranzahl	Anzahl Schnüre
50	2	3
60	2	3
70	2	3
80	2	4
90	2	4
100	2	4
110	2	5
120	2	5
130	2	5
140	3	6
150	3	6
160	3	6
170	4	7
180	4	7
190	4	7
200	4	8
210	4	8
220	4	8
230	4	9
240	4	9
250	4	9

Lieferumfang: Raffrollotechnik mit Aufzugschnur, Bedienkette, Switch-Clip, Bandfeststeller, Universalträger und Beschwerungsprofil aus Aluminium 20 x 5 mm (ohne Stoff und Ösenband).

## Einzelteile und Zubehör

---



**Universalträger**  
für Wand- oder Deckenmontage  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1250



**Switch-Clip**  
zur Befestigung  
der Zugschnur  
an der Wickelwelle  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1251



**Schnurfeststeller**  
zur Befestigung der Zugschnur  
am Beschwerungsstab  
Art. Nr. S - 1252



**Bandfeststeller**  
zur unteren Befestigung  
der Zugschnur  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1253



**Aufzugschnur**  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1254



**Bedienkette**  
Kunststoff weiß  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1258



**Kettenschloss**  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1256



**Getriebe**  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1260



**Gegenlager**  
(serienmäßig enthalten)  
Art. Nr. S - 1261

# Raffrollosystem Lifestyle

## Modell S-1200

### Technik

Besonders dekoratives Raffrollosystem für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Das System besteht aus einem Kopfprofil aus Aluminium (17 x 23 mm), weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), mit eingewalztem Klettband und einer Aluminium-Wickelwelle (D = 20 mm). Am Kopfprofil sind eine Getriebereinheit und ein Gegenlager aus hochwertigem Kunststoff zur Aufnahme der Wickelwelle angebracht. Die Zugschnüre werden mit Halteclips aus Kunststoff an der Wickelwelle befestigt. Dadurch wird ein einfaches Anbringen und Abnehmen des Behanges ermöglicht. Der Behang bleibt in jeder gewünschten Höhe selbstständig stehen.

### Bedienung

Die Bedienung erfolgt über eine in der Getriebereinheit integrierte Endlosperlkette aus weißem Kunststoff.

### Montage

Universalträger ermöglichen eine einfache Montage an Wand oder Decke.

### Kindersicherheit

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren oder Ketten strangulieren. Um dieses Risiko zu vermeiden müssen sich Ketten- oder Schnurschlaufen mindestens 150 cm über dem Fußboden befinden! Bitte geben Sie deshalb zwingend bei Bestellungen die gewünschte Bedienhöhe an. Damit die Schnur bzw. Kette nicht lose hängt, muss die mitgelieferte Sicherheitseinrichtung verwendet werden! Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Bedienschnüren oder -ketten aufzustellen.

#### Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20	D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
www.durach.com	info@durach.com

# Durach